



Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, Sigma10-huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa



Esimerkkikuva

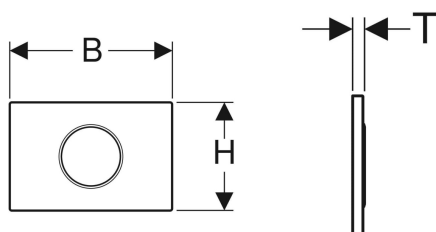

Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniiin
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelutoimintoon
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille

Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Ulkoinen muuntaja
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä

Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunäsäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy

- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	85-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Intervallihuuhtelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	1-200 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	1 s
Ilmaisujan säätöalue	1-60 s
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

Tilattava erikseen

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T
115.907.KH.1	5756382	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KJ.1	5756384	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KK.1	5756383	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kullattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KL.1	5756379	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: mattakromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KM.1	5756381	Painikelevy: musta Design-rengas: kromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KN.1	5756380	Painikelevy: mattakromattu Design-rengas: kromattu	Muovi	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B	H	T
115.907.SN.1	5756385	Painikelevy: harjattu Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain