

Putkipidin FTSN A4

KUVAUS


Kaksiruuvinen putkikiinnike pikakiinnityksellä ilman äänieristettä



Tekniset tiedot:

Materiaaliluokitus	EN 10088, ainevahvuus 2,0mm
Materiaalikoostumus	Haponkestävä teräs AISI 316, 1.4401 (A4)
Kierre	Kaksoiskierre M 8/M 10
Kiristysruuvi	Kupukantaruuvi PZ

ASENNUS

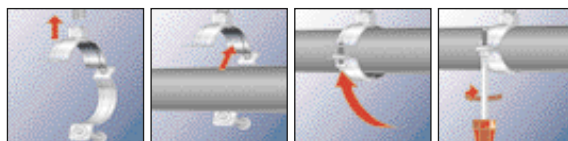

TUOTEKUVAUS

- Kaksiosainen putkikanneke ilman eristettä.
- Kaksoissisäkierre M8/M10.

Edut

- Nopea asennus.
- Metalli- ja muoviputkien asennukseen ilman äänieristysvaatimuksia.
- Kiinnitys kierretangolla tai kannatuspulteilla. esim. teollisuusasennuksissa.

TEKNISET TIEDOT

Artikkeli no	Malli	Vetoarvo	Kannake mitat	Lukko ruuvi	Kierre	Materiaali	Myyntierä
		KN	mm				
517273	FTSN AISI 316 A4	2,0	47-51	M6	M8	20x1.2	1
517274	FTSN AISI 316 A4	2,0	74-77	M6	M8/10	20x1.5	1
517275	FTSN AISI 316 A4	3,0	108-114	M8	M8/10	25x2.0	1
517276	FTSN AISI 316 A4	3,0	160mm	M8	M8/10	25x2.0	1
517277	FTSN AISI 316 A4	3,0	200mm	M8	M8/10	25x2.0	1
517278	FTSN AISI 316 A4	3,0	220mm	M8	M8/10	25x2.0	1