

# Palloventtiili puserrusliittimin Altech Eko

Täysaukkoisen palloventtiili puserrusliittimin, kokoluokat DN 10 - DN 50.  
Rungon materiaalina on uusi matalalyijymessinki (CW511L) ja  
puserrusmutterit sinkkikadonkestävästä messingistä. Venttiilin kara on  
varustettu kiristettävällä poksilla.

## Käyttökohteet:

Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitysjärjestelmät,  
kevytöljijärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset 30 % (max.  
50 %). Ei suositella jäähdytyslinjaan.


**Kokoluokat:** 12-28 mm

**Paineluokka:** PN 25


**Lämpötila-alue:** Vesi: 0 °C - +110 °C / Ilma: -10 °C - +110 °C



| LVI-nro | Pika | Koko  | T  | A    | P    | B   | H    | L     |
|---------|------|-------|----|------|------|-----|------|-------|
| 3711384 | BY17 | 12 mm | 12 | 48.5 | 10   | 5   | 42   | 81    |
| 3711385 | HG46 | 15 mm | 15 | 63   | 14.5 | 6.5 | 49.5 | 92    |
| 3711386 | TW04 | 18 mm | 18 | 62.5 | 14.5 | 6.5 | 49   | 92    |
| 3711387 | EM62 | 22 mm | 22 | 75   | 19   | 10  | 52.5 | 92    |
| 3711388 | PB20 | 28 mm | 28 | 84.5 | 24.5 | 10  | 64   | 126.5 |

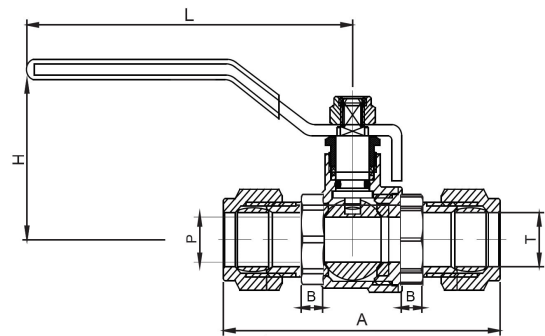

| Nro | Osa                       | Materiaali                 |
|-----|---------------------------|----------------------------|
| 1   | Rungon lukitusosa         | Matalalyijymessinki CW511L |
| 2   | Runko                     | Matalalyijymessinki CW511L |
| 3   | Puserrushelmi             | Messinki                   |
| 4   | Puserrusmutteri           | Erikoismessinki            |
| 5   | Pallon istukan tiivisteet | PTFE                       |
| 6   | Pallo                     | Kromipinnoitettu messinki  |
| 7   | O-rengas                  | EPDM                       |
| 8   | Karan tiiviste            | PTFE                       |
| 9   | Venttiilin kara           | Erikoismessinki            |
| 10  | Karan lukitusmutteri      | Erikoismessinki            |
| 11  | Sulkukahva                | Korroosion kestävä teräs   |
| 12  | Kahvan kiinnitysmutteri   | Korroosion kestävä teräs   |

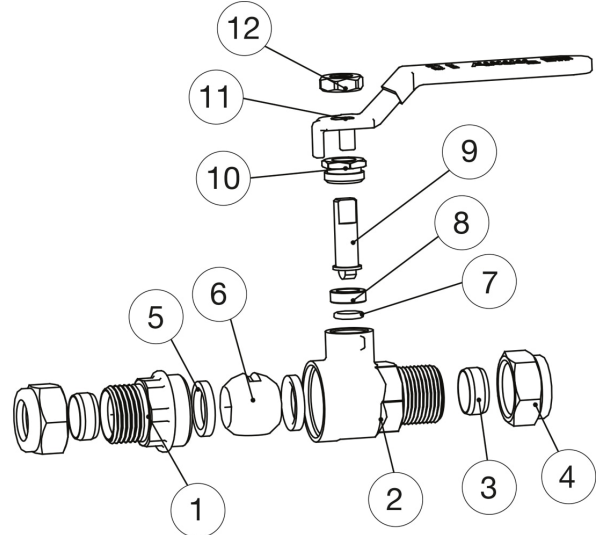

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.