



Bobcat®

One Tough Animal.

MACHINES VOOR GRASMATONDERHOUD

🌐 Europa





KRACHTIGE PRESTATIES ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN. **NOG KRACHTIGERE MENSEN.**

Bij Bobcat bouwen we niet alleen machines, maar zetten we de mensen die het uiterste van ze vragen ook in het zonnetje. Van een ijskoude wind tot modderig terrein, van stromende regen tot dichte stofwolken, u bent er, klaart de klus en blijft maar doorgaan. Want echte kracht is niet alleen maar in machines ingebouwd, het komt van de mensen die ze bedienen.

LEES MEER

ONE TOUGH ANIMAL

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Het bedrijf voerde snel daarna het 'Bobcat'-merk in, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat heeft de weg vrijgemaakt voor de wereldwijde sector voor compacte machines zoals we die nu kennen.

► JARENLANGE ERVARING

In 2019 heeft Bobcat zijn portfolio uitgebreid door het bedrijf Ryan over te nemen. Deze specialist in renovatie van grasmatten en gazonnen produceert al sinds 1946 hoogwaardige machines en stelt sindsdien wereldwijd de norm binnen de sector.



► BOBCAT VANDAAG

Bobcat breidt zijn portfolio uit met machines voor grasmatonderhoud en biedt een compleet assortiment om aan al uw behoeften in terreinonderhoud te voldoen. Machines voor grasmatonderhoud van Bobcat staan bekend om hun robuustheid en betrouwbaarheid en worden met trots gefabriceerd in onze faciliteit in Johnson Creek.



ZODENSNIJDERS

DE GOUDEN NORM

Bobcat-zodensnijders zijn stevig en robuust en er zijn 3 verschillende modellen met snijbreedtes van 305 tot 457 mm. Het Bobcat SC18H-model, uitgerust met een hydrostatische transmissie met variabele snelheid bereikt snij snelheden van maximaal 107 m/min, waardoor zoden efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Kies een Bobcat-zodensnijder als betrouwbare en duurzame oplossing om uw zoden te snijden.



NAUWKEURIGE PRESTATIES

Iedere snijbeweging is nauwkeurig. Onze zodensnijder maakt 1 225 omwentelingen per minuut, heeft een instelbare snijdiepte van 64 mm en een instelbare meshoek (steeklengte) voor uitmuntende snijprestaties.

MOEITELOZE BEDIENING

Onze zodensnijders zijn ontworpen voor gemak en bevatten trillingsarme en Easy Steer-technologie voor minder vermoeidheid en eenvoudig manoeuvreren.

STERKE VOORBUMPER



Onze duurzame voorbumper beschermt niet alleen de motor en ondersteunt niet alleen de constructie, maar zorgt ook voor eenvoudig heffen en transporteren. De voorbumper heeft ingebouwde vastzetpunten en dit zorgt voor veilig en stabiel transport, wat de algemene duurzaamheid en levensduur van uw machine verbetert.

GA GEAVANCEERD TE WERK



Onze messen zijn gemaakt van 10B38 borium gehard staal en garanderen een ongeëvenaard lange levensduur. Of u nu te maken heeft met stugge zoden of aan gecompliceerde groenprojecten werkt, de messen van onze zodensnijders gaan net iets verder om de klus te klaren.

VEREENVOUDIGD GEBRUIK



De kleurgecodeerde hendels van onze zodensnijders vergroten het gebruiksgemak en stroomlijnen werkzaamheden, zodat iedere gebruiker de machine eenvoudig kan bedienen.



BELUCHTERS

► LAAT UW GRASMAT ADEMEN

Verbeter uw grasmatonderhoud met beluchters van Bobcat. Deze beluchters zijn ontworpen voor zware omstandigheden, hebben gietijzeren wielen met tanden en een stevig frame voor consistente prestaties. Kies een compact model voor rondom het huis of een van onze meest robuuste oplossingen voor grote gazonnen en sportfaciliteiten. Ons volledige aanbod beluchters is geschikt voor professionals en liefhebbers van gazonnen, en garandeert jaar in jaar uit betrouwbare prestaties.



► TOPPRESTATIES

Ga voor topprestaties met onze beluchters met een Honda GX120-motor met een trekstarter. Deze machines kunnen tot 3 715 m²/uur beluchten met een beluchtingsbreedte van maximaal 673 mm en ze zijn ontworpen voor productiviteit en perfectie.

► EENVOUDIGER BELUCHTEN

Maak beluchten eenvoudiger met ons gebruiksvriendelijke ontwerp. Met handig geplaatste bedieningselementen en onze Easy Steer-technologie kunt u efficiënt paden en contouren volgen. Met de gietijzeren gewichten kunnen de druk en gewichtsverdeling ook snel worden aangepast om aan uw specifieke toepassing te voldoen.

► VOORSTE WAL



Het ontwerp van onze voorste wals biedt extra neerwaartse druk, zodat de tanden maximaal kunnen penetreren. De voorste wals loopt taps toe, staat onder een hoek en heeft een vulplugbeveiligingssysteem. Hij wordt aangedreven door een betrouwbaar kettingmechanisme en biedt veelzijdigheid doordat hij met water of zand kan worden gevuld.

► ONTWERPEN VOOR MAXIMALE IMPACT



De 70 mm lange holle tanden met een diameter van 19 mm zijn strategisch geplaatst voor optimale duurzaamheid en een optimale penetratie. Verder kunt u uw machine draaien zonder de tanden uit de grond te halen voor een productieve en gebruiksvriendelijke ervaring.

► GEMAAKT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK



Door de ijzersterke constructie en het robuuste ontwerp, blinken onze machines uit in veeleisende dagelijkse werkzaamheden. Door de sterke voorbumper zijn ze beschermd tegen onverwachte obstakels, zodat uw investering jarenlang mee kan.



VERTICUTEERDERS

► TIL UW GRASMATVERZORGING NAAR EEN HOGER PLAN

Upgrade uw grasmatonderhoud met Bobcat-verticuteerders met een efficiënt snijsysteem om vuil te verwijderen, zodat uw gazon optimaal kan groeien. Deze verticuteerders hebben verwisselbare walsen met 3 verschillende mesopties, zodat u hem eenvoudig aan kunt passen aan verschillende ondergronden. Ervaar probleemloos transport en een comfortabele gebruikerservaring met de ergonomische handgreep. Vertrouw op de duurzaamheid en superieure prestaties van Bobcat-verticuteerders voor jarenlang betrouwbaar gazononderhoud.



► ONGEËVENAARDE PRODUCTIVITEIT

Blijf productief met onze verticuteerders met betrouwbare Honda-motoren en een trekstarter voor een efficiënte bediening. Of u nu de voorkeur geeft aan een achterloop-, zelfrijdend of aangedreven model, onze verticuteerders bieden een indrukwekkende werkbreedte tot 486 mm en een snijdiepte tot 38 mm de grond in. Met verwisselbare walsen kunt u de verticuteerder tevens aanpassen aan de omstandigheden.

► VEREENVOUDIG UW GRASMATONDERHOUD

Ervaar handig geplaatste bedieningselementen, pas moeiteloos de hoogte van de wals aan en gebruik een comfortabele transportmodus om gemakkelijk over paden en trottoirs te manoeuvreren. De ergonomische handgreep biedt een comfortabele grip, terwijl de eenvoudige te verwisselen walsen nog meer veelzijdigheid toevoegen.

► PRECISIE BINNEN HANDBEREIK



Stel de hoogte van de wals eenvoudig in op 30 cm met een eenvoudig schroefmechanisme. Zo kunt u de hoogte eenvoudiger instellen en heeft u alles onder controle.

► PERFECTE AANDRIJVING



Werk efficiënt met ons onafhankelijke aandrijfsysteem, waarbij de bodemaandrijving onafhankelijk is van de walsaandrijving. De afgedichte rollenketting garandeert minimale stilstandtijd voor betrouwbare prestaties, terwijl de voorwielen met banden met noppenprofiel voor een soepele navigatie en superieure tractie zorgen.

► VERWISSELBARE WALSEN



Pas uw machine aan specifieke graszoden aan met verwisselbare walsen. Vervang ze moeiteloos met behulp van handige spanhendels aan beide kanten van de machine. Gebruik het klepelmes voor rotsachtige grond, het vaste mes om veel vuil te verwijderen en wortels door te snijden, of de veertand voor het fijnere werk, ideaal om kleinere hoeveelheden vuil of ander afval te verwerken.



VERTICUTEERDER – DOORZAAIMACHINE

► OOGST SUCCES MET BOBCAT

Onze doorzaaimachine kan onder zware omstandigheden worden gebruikt, garandeert een snelle ontkieming, biedt uitstekend contact van het zaad met de bodem, beluchting en doorzaaien. Met verticuteeropties schakelt hij naadloos tussen functies door klepelwalsen zonder gereedschap te vervangen en 5 verschillende walsen te ondersteunen. Voor grote oppervlakken met een werkbreedte van 51 cm. Dek grote oppervlakken en verbeter ieder gazon eenvoudig met de krachtige, zelfrijdende Bobcat-doorzaaimachine.



► ONGEKENDE PRESTATIES

De Bobcat-doorzaaimachine wordt aangedreven door een betrouwbare Honda GX390-motor met een trekstarter en levert uitzonderlijke resultaten met een werkbreedte van 483 mm en een snijdiepte van maximaal 6 mm onder grondniveau. Maximaliseer productiviteit door oppervlakken te beslaan tot 873 m²/uur met 10 x 8-punts snijbladen, allemaal met een diameter van 18 cm.

► GEBRUIKERSVRIENDELIJK ONTWERP

Onze doorzaaimachine is ontworpen voor gemak en heeft gesynchroniseerde snijbladen op de wals en een schijfaanvoersysteem voor een nauwkeurige plaatsing van de zaden. Met de hoogste kiemratio binnen de sector biedt het perfecte controle over het zaad, zodat er een vooraf bepaalde hoeveelheid per m² mogelijk is. Verder stopt het zaaidebiet automatisch wanneer de wals omhoog wordt gedaan voor een nog eenvoudigere bediening.

STEVIGE CONSTRUCTIE



► UITMUNTENDE BETROUWBAARHEID

De kracht en duurzaamheid van Bobcat-machines voor grasmatonderhoud laten u meer bereiken, terwijl de ongenaakbare betrouwbaarheid garandeert dat klanten consistent leveren, deadlines halen en verwachtingen overtreffen. Verder kunt u zich vanwege het weinige onderhoud meer op uw werkzaamheden richten en minder op onderhoud.

2 YEAR WARRANTY

► GARANTIE

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom bieden we een standaardgarantie van 24 maanden.

► UITGEBREID DEALERNETWERK

U kunt op ons dealernetwerk en onze servicepartners vertrouwen, omdat ze altijd voor u klaar staan.

► ORIGINELE BOBCAT-ONDERDELEN

Aan onze dealers geleverde kwaliteitsonderdelen garandeert dat al onze apparatuur een leven lang meegaat, bestand is tegen de zwaarste omstandigheden en betrouwbare prestaties levert.



BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ZODENSNIJDERS

Bobcat-zodensnijders zijn ontworpen voor de contouren van verschillende terreinen, dus ervaar de legendarische duurzaamheid en lange levensduur ervan.



ZODENSNIJDERS			
	SC12	SC18	SC18H
MOTOR			
Honda® motor	Honda® GX160		
Honda® vermogen	3,5 kW		
Honda® cilinderinhoud	163 cc		
Honda® brandstofcapaciteit	3,1 liter		
Honda® oliecapaciteit	0,58 l		
AANDRIJVING			
Aandrijving	• V-riem motor naar transmissiekast • dubbele rollenketting naar mesas • tandwielen en rollenketting naar rijwielen • (2) hendelkoppelingen schakelen tussen tractieaandrijving en afzonderlijke mesaandrijving		• riem type A motor naar hydrostaat • vermogen overgebracht door gesloten oliegesmeerde transmissiekast • kettingreductie naar de rijwielen en het mes
Koppeling	geveerde riemspanner		–
Transmissie	–		Hydro-Gear® BDU-10S-127TM
Tandwielkast	6 mm dikke gietijzeren behuizing		
Snelheid vooruit	tot 2,4 km/u		tot 6,4 km/u
Snelheid achteruit	–		tot 3,2 km/u
MES			
Snijbreedte	305 mm	457 mm	
Snijdiepte	in te stellen tot 64 mm		
Mestoerental	1225 omwentelingen per minuut		
Vergrendelingshendel voor	diepteregeling stelt in op gewenste diepte		
AFMETINGEN			
Lengte	1 331 mm		
Breedte	635 mm		
Hoogte	1 003 mm		1 022 mm
Gewicht	151 kg	169 kg	172 kg

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

BELUCHTERS

Geef uw grasmatonderhoud een boost met de duurzame beluchters van Bobcat, ontworpen voor betrouwbare prestaties en gebruiksgemak, geschikt voor professionals en liefhebbers.



BELUCHTERS		
	AE19	AE26
MOTOR		
Honda® motor	Honda® GX120	
Honda® vermogen	2,4 kW	
Honda® cilinderinhoud	118 cc	
Honda® brandstofcapaciteit	2 l	
Honda® oliecapaciteit	0,56 l	
AANDRIJVING		
Aandrijving	• V-snaar, profiel 4l naar blinde as • #40 ketting met nikkelplaten naar tanden en wals	
Koppeling	riemspanner	
Tandwielkast	6:1 reductie	
Rijsnelheid	tot 5,8 km/u	
Beluchtingssnelheid	tot 5,6 km/u	
TANDEN		
Tanden	Boortanden met een diameter van 19 mm, vervaardigd van 2 mm dik, hol geharde staallegering	
Beluchtingsbreedte	483 mm	673 mm
Beluchtingsdiepte	70 mm	
Aantal tanden	30	42
Beluchtingspatroon	95 × 178 mm	
Tandinschakeling	Transportheffhendel	
Productiviteit	tot 2 694 m²/uur	tot 3 176 m²/uur
Gewichtconfiguratie	• (2) 8 kg verwijderbare gewichten • 17 l watertrommel die een extra 16,3 kg weegt bij capaciteit	• (2) 8 kg verwijderbare gewichten • 19,7 l watertrommel die een extra 30 kg weegt bij capaciteit
Frame	Gelaste 7 gauge stalen, 11 gauge stalen buizen	
Wals	Met water vulbare wals met een diameter van 279 mm	
AFMETINGEN		
Lengte	1 359 mm	
Breedte	711 mm	902 mm
Hoogte	1 240 mm	1 232 mm
Gewicht	118 kg	132 kg
Gewicht: water in trommel	134 kg	162 kg

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

VERTICUTEERDER

U kunt erop rekenen dat de Bobcat-verticuteerder met verwisselbare walsen eenvoudig verschillende omstandigheden aan kan.



VERTICUTEERDER		
	DT18	DT19
MOTOR		
Motor	Honda® GX160	Honda® GX390
Cilinderinhoud	163 cc	389 cc
Inhoud brandstoftank	3,1 l	6,1 l
Olievolume	0,58 l	1,1 l
AANDRIJVING		
Aandrijving	Snaar, A-profiel, motor naar wals	• V-snaar, profiel 4l, naar voorwielen vanaf transmissiekast en rollenketting • driefvoudige V-snaren, profiel 3V motor naar wals
Koppeling	geveerde riemspanner	
Tandwielkast	–	22:1 reductie
MES		
Wals met klepelmessen	Gehard koolstofstaal: • 3 mm messen bij een speling van 25 mm	Gehard koolstofstaal: • 3 mm messen bij een speling van 25 mm • 1 mm bij een speling van 13 mm
Wals met vaste messen	van gehard koolstofstaal • 3 mm messen bij een speling van 25 mm	Gehard koolstofstaal: • 1 mm bij een speling van 25 mm • 2 mm bij een speling van 25 mm • 2 mm bij een speling van 38 mm
Wals met veertanden	2,76 mm bij een speling van 19 mm	–
Werkbreedte	457 mm	483 mm
Snijdiepte	vast mes: tot 6 mm de grond in	
Walssnelheid	2 700 RPM	3 200 RPM
Hoogte wals instellen	micrometrische regelschroef, verstelbaar tot 32 mm voor slijtage van messen	
Frame	Gelast 12 gauge staal	Gelast 7 gauge staal
Optionele zaaibak: inhoud	21,5 l	–
Optionele zaaibak: gewicht	14 kg	–
AFMETINGEN		
Lengte	1 410 mm	1 270 mm
Breedte	686 mm	902 mm
Hoogte	991 mm	1 118 mm
Gewicht	60 kg	

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

VERTICUTEERDER – DOORZAAIMACHINE

Met verticuteeropties en gesynchroniseerde snijbladen is de robuuste Bobcat-doorzaaimachine gebouwd om te presteren, garandeert moeiteloos gebruik en biedt perfecte controle over het zaad.



VERTICUTEERDER – DOORZAAIMACHINE	
	DT20
MOTOR	
Motor	Honda® GX390
Vermogen	8,6 kW
Cilinderinhoud	389 cc
Inhoud brandstoftank	6,1 l
Olievolume	1,1 l
AANDRIJVING	
Aandrijving	• V-snaar, profiel 4l, naar voorwielen vanaf transmissiekast en rollenketting • driefvoudige V-snaren, profiel 3V motor naar wals
Koppeling	geveerde riemspanner
Tandwielkast	22:1 reductie
MES	
Zaaisysteem	Zaad wordt rechtstreeks in de bodemsleuven geplaatst via een zaadtoevoerslang met aarde door een schijfsysteem
Wals met zaaimesen	(10) 8-punts warmtebehandelde messen van gehard koolstofstaal met een speling van 51 mm
Capaciteit zaaitank	18,1 kg
Werkbreedte	483 mm
Snijdiepte	tot 6 mm onder grondniveau
Walssnelheid	3200 tpm
Hoogte wals instellen	micrometrische regelschroef, verstelbaar tot 32 mm voor slijtage van messen
Optionele zaaibak: inhoud	–
Optionele zaaibak: gewicht	–
Productiviteit	• één gang: 80%, 1 737 m²/uur • dubbele gang: 80%, 873 m²/uur
Frame	Gelast 7 gauge staal
AFMETINGEN	
Lengte	1 270 mm
Breedte	902 mm
Hoogte	1 118 mm
Gewicht	205 kg




340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS



COMPACTE RUPSLADERS




COMPACTE WIELLADERS



MAGAZIJNMATERIEEL



VORKHEFTRUCKS

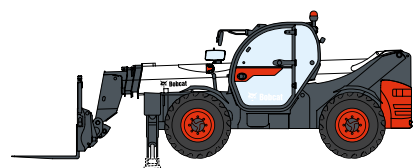

VERREIKERS



**LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES**



COMPACTE GRAAFMACHINES



COMPACTE TRACTOREN




KLEINE KNIKLADERS



MINIRUPSLADER



MAAIERS



**PORTABLE
POWER**



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502730-NL (02-24)

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië



NEEM **VANDAAG** NOG CONTACT MET ONS OP!

Klik op een van de volgende links of scan de QR-code:



Een offerte aanvragen 



Plan een demo 



Een dealer zoeken 