


BORØ TIDA akkumulatortanker 500 Liter

Borø TIDA isolert akkumulatortank med hvit kledning og alle tilkoblinger i toppen. Finnes i 3 modeller: Uten, 1 stk tappevarmtvann spiral og 2 stk tappe og solspiral. Isolert med PUR skum og leveres ferdig med 2 stk temperaturdisplay som standard.




Modell	B x D x H (mm)	Vekt (kg)	El-kolbe uttak
Borø TIDA 500 liter - A	695 x 747 x 1765	113	1
Borø TIDA 500 liter - BF20 vv spiral (Ø22x12m)	695 x 747 x 1765	108	1
Borø TIDA 500 liter - BR20 vv spiral (Ø22x12m) SOLR8 (Ø22x8m)	695 x 747 x 1765	119	1


Driftstrykk varme: 3 bar
 Driftstrykk vvb: 10 bar
 Driftstemperatur: 100°C
 Vannvolum: 478L
 Energiklasse: C
 Varmetap: 112 W
 Reisehøyde: 1870 mm

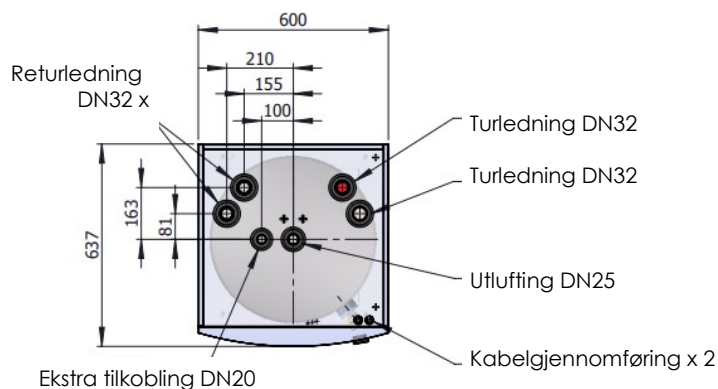


- 1 Termometer x 2
- 2 Ø7mm inv følerlommer x 5
- 3 DN50 uttak for el-kolbe
- 4 DN15 avtappingskran (montert)
- 5 Tappevarmtvann spiral Ø22x12m (3,3m²)
- 6 Solspiral Ø22x8m (1,3m²)

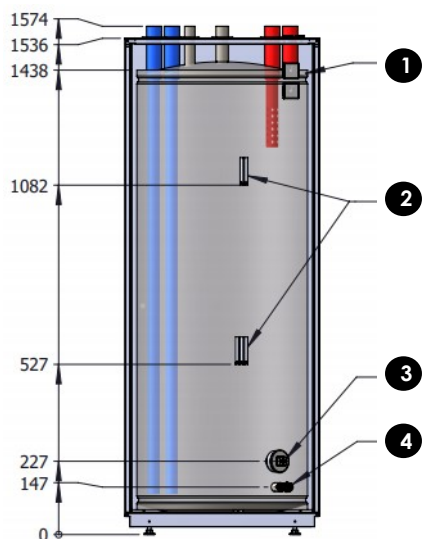

Borø TIDA 500 liter - A

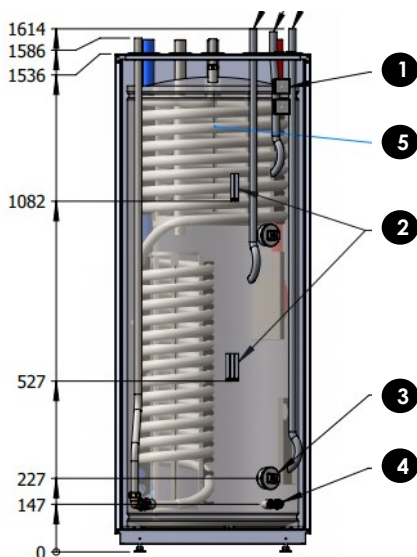

Borø TIDA 500 liter - BF20

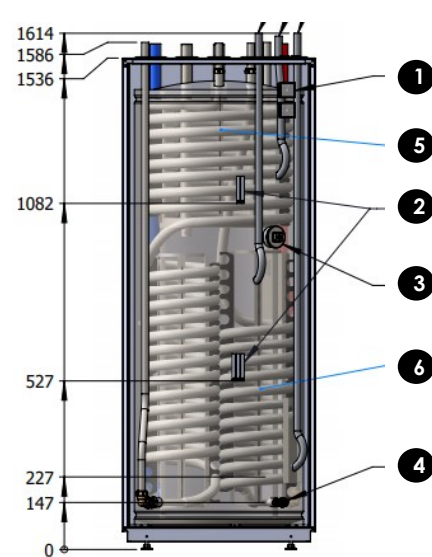

Borø TIDA 500 liter - BF20 /SOLR8