

TIA tacker EPS trinnlydsmatte for lyddemping

BRUKSOMRÅDE

TIA trinnlydsmatte er utviklet for å oppnå trinnlydsdemping mellom etasjeskiller. Trinnlydsmatte legges på nytt/eksisterende betong eller spongulv. Gulvvarmerør festes til matte med 40mm festekramper. Deretter legges det minimum 30mm fiberarmert avrettingsmasse på matte for å oppnå en trinnlyd redusering på 28 dB.

PRODUKTBESKRIVELSE

TIA lydisolerende trinnlydsmatte er bygget opp av Polystyrol DES sg : EPS -EN 13163-L3-W3-P3-T0-S5-P10-BS50-DS (N)5, med trinnlydsdemping. Platen er belagt med båndvev trykket med rutenett (c/c 5cm).


Systemet består av trinnlydsmatter, kantlist (5mm), tape og 40mm festekramper

EGENSKAPER



Dimensjoner: 10000mm x 100mm (10m2)

Egenskaper:

- Varmeledningsevne λ [W / mK]: 0,045
- Termisk motstand R [m2K / W]: 0,55 (25mm); 0,65 (30mm);
- Bøyestyrke BS50 (≥ 50 kPa),
- Komprimerbarhet: CP3
- Dynamisk stivhet [MN / m3]: SD20 (30mm)
- Inneholder ikke bromid
- Brannklasse i henhold til EN 13501-1: E

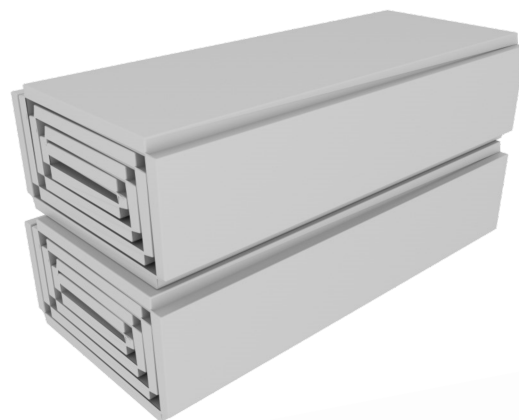

Vare nr.	Materiale	Tykkelse	Dimensjon (mm)	Antall m ²	Vekt	m ² /palle	Pallemål
F063024	EPS T 045	25mm	10x1x0,025	10	3,6	110	296x110x100
F2069972	EPS T 045	30mm	10x1x0,030	10	4,3	90	290x110x100
F063031	EPS T 045	35mm	10x1x0,035	10	5,1	90	290x110x100

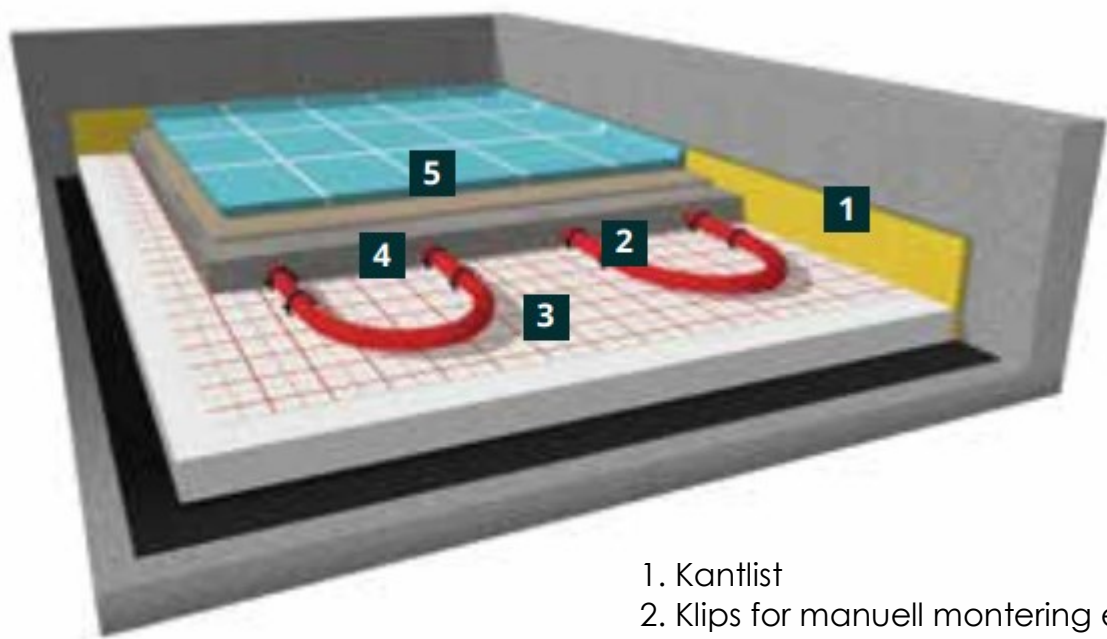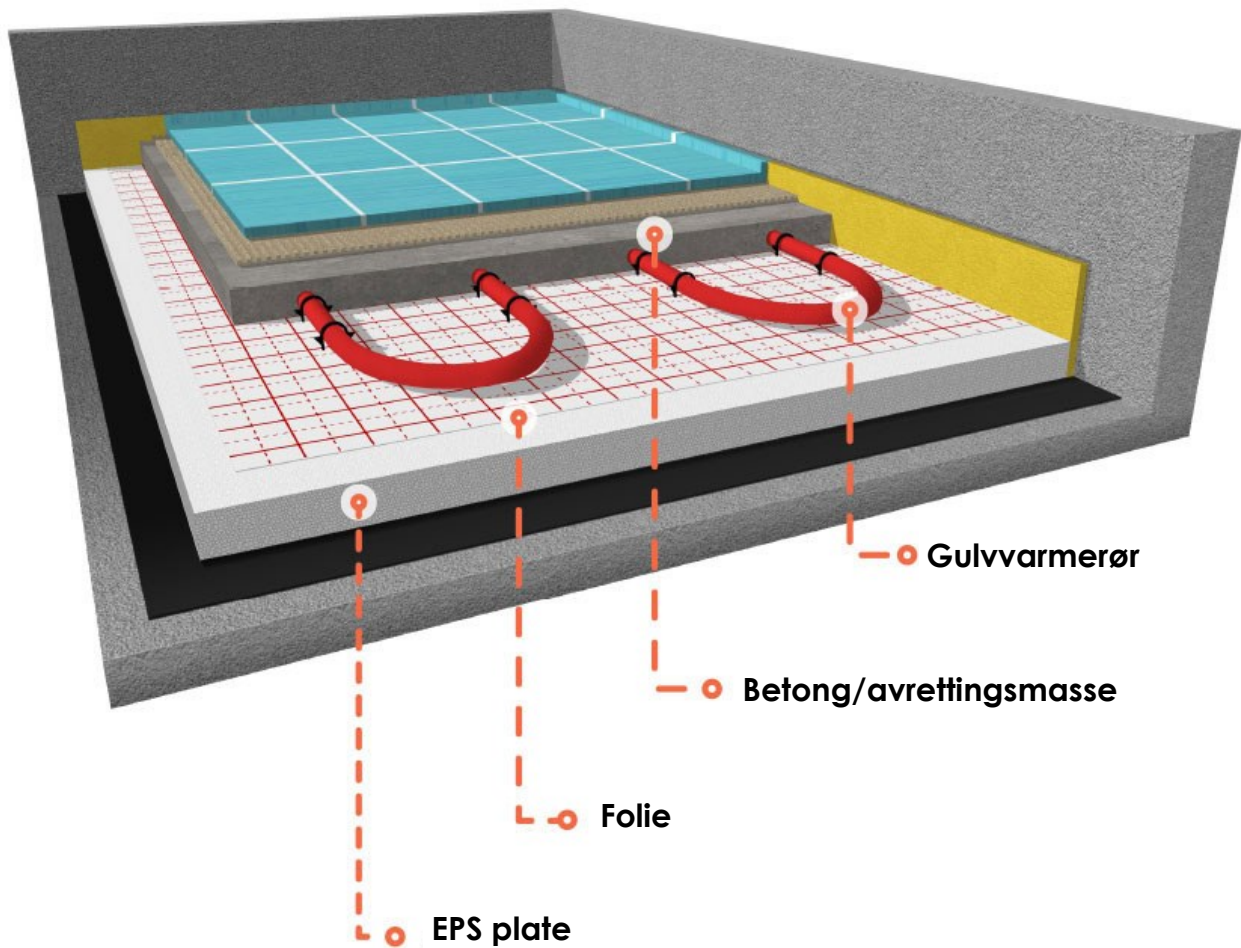

1. Kantlist
2. Klips for manuell montering eller stifter
3. Folie for gulvvarme
4. Påstøp med betong/avrettingsmasse
5. Ferdig overgulv med flis, laminat eller parkett.

Systemet er basert på plater laget av EPS som har laminat på en side av polyetylenfolie. Platene gir termisk, akustisk og anti-fukt isolasjon. Folien eller det trykte stoffet hjelper til å legge rørene med riktige avstand. Røret festes til polystyren med plastklips montert for hånd eller ved hjelp av en stiftepistol. Et påstøp med høyde på minimum 3 cm helles over den forberedte installasjonen, som blir grunnlaget for det endelige gulvlaget.

Tilbehør:



Produsent:

TiA sp. z o.o.
ul. Słowackiego 22a
37-200 Przeworsk
POLAND T:
+48 12 262 96 59
E: kontakt@tia.com.pl

Importør

Arne Bergli AS
Sandvikaveien 335
7882 Nordli
Tel: 407 24 805
Fax: 743 35 575
E-post: post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org. nr: 977 06 1415

MERKNADER

Innpakningen i plast kan forbrennes eller resirkuleres som energifall.
Må ikke brennes i private ildsteder.
Kapp/Svinn av Tia trinnlydsplaten leveres nærmeste miljøstasjon.

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no