


windhager

BEST HEATING TECHNOLOGY



- 18 til 50 kW.
- Automatisk tenning.
- Lambda styring.
- Touch panel.
- Rustfritt vedkammer.
- 176-226L vedkammer



 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no

Windhager LogWIN premium vedkjeler

Windhager LogWIN Premium Touch er spesielt utviklet for miljøvennlig, økonomisk og effektiv fyring med 1/2 meter kløvde vedkubber. Vedkjelen tenner helt automatisk (tilgjengelig som ekstrautstyr) – enten umiddelbart hvis det er behov for varme, eller på et tidspunkt du ønsker.

Den rustfrie innsiden av vedkammeret gjør kjelen immun mot syrer som produseres under forbrenning av tre og gir permanent beskyttelse mot rust. Brennkammeret er usedvanlig robust og tåler derfor enorme termiske og mekaniske påkjenninger. Den svært synlige og praktiske akkumulator-tankveiviseren viser om det fortsatt er tilstrekkelig varme i akkumulatoren eller om det er behov for ny opptenning eller etterfylling av brensel.

LogWIN vedkjeler gir en eksepsjonell økonomisk romoppvarming og tappevarm vanns produksjon med minst mulig vedforbruk.

LOGWIN PREMIUM vedkjele - bygget for å vare.

- Stort brennkammer i rustfritt stål som sikrer lange intervaller mellom hver påfylling.
- Modulerende drift opprettholder de høyeste nivåene av forbrenningseffektivitet.
- 226 liters brennkammer for kløvde vedkubber på opptil 500 mm lengde.

Produsent siden 1921

I nesten 100 år har Windhager vært kjent for innovative tekniske løsninger som gjør oppvarming praktisk, sikker og kostnadseffektiv.

Sterk etterspørsel etter produktene har tillatt de å vokse konstant og utvikle en rekke innovasjoner i varmemarkedet. Windhager er nå en av Europas ledende produsenter av kjeler for fornybar energi og har egnede varmesystemer for et hvert drivstoff og solenergi.

Prisvinnende "made in Austria" kvalitet.

Hemmeligheten bak suksessen er førsteklases produkter som tilfredsstiller de fleste krav og leverer holdbarhet og pålitelighet.

Windhager produserer kjeler etter strenge kriterier og bruker kun materialer av høy kvalitet.


Kjelene produseres kun i Østerrike, hos Windhager sitt hovedkvarter i Seekirchen, nær Salzburg. Uavhengige testinstitutter godkjenner vår førsteklases kvalitet regelmessig.

Windhager fokuserer alltid på kundenes behov.

Veiviser for akkumulatortankens
temperatur og energiinnhold

Stort påfyllingskammer – etterfyll
100 ganger sjeldnere i året

Slitesterk, motstandsdyktig
mot korrosjon
Forbrenningskammer i
rustfritt stål



Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no

Effektivt og rent

Med laddepakken transporteres temperaturer på opptil 80 °C til din akkumulatortank på en kontrollert måte.

Med sitt avanserte LambdaTherm reguleringsystem tilpasser kjelen automatisk ytelsen til dine varmebehov. Lambdastyringen LogWIN Premium brenner veden din effektivt og gir lave utslipp. Denne innovative forbrenningskontrollen sørger for at glør varer lenger og sikrer at kjelen alltid er klar til drift.


Du kan fjerne den oppsamlede asken raskt, rent og enkelt via askeskuffen.


Største påfyllingskammer i sin klasse

Ingen annen vedkjele kan varme opp hjemmet ditt så praktisk som LogWIN Premium.

Påfyllingskammeret til denne innovative kjelen har en kapasitet over gjennomsnittet og kan inneholde rundt 64 kilo bjørkved. Sammenlignet med andre kjeler på markedet kan du redusere antall ilegg opptil 100 ganger pr år.

Du sparer tid du kan bruke på viktigere ting!

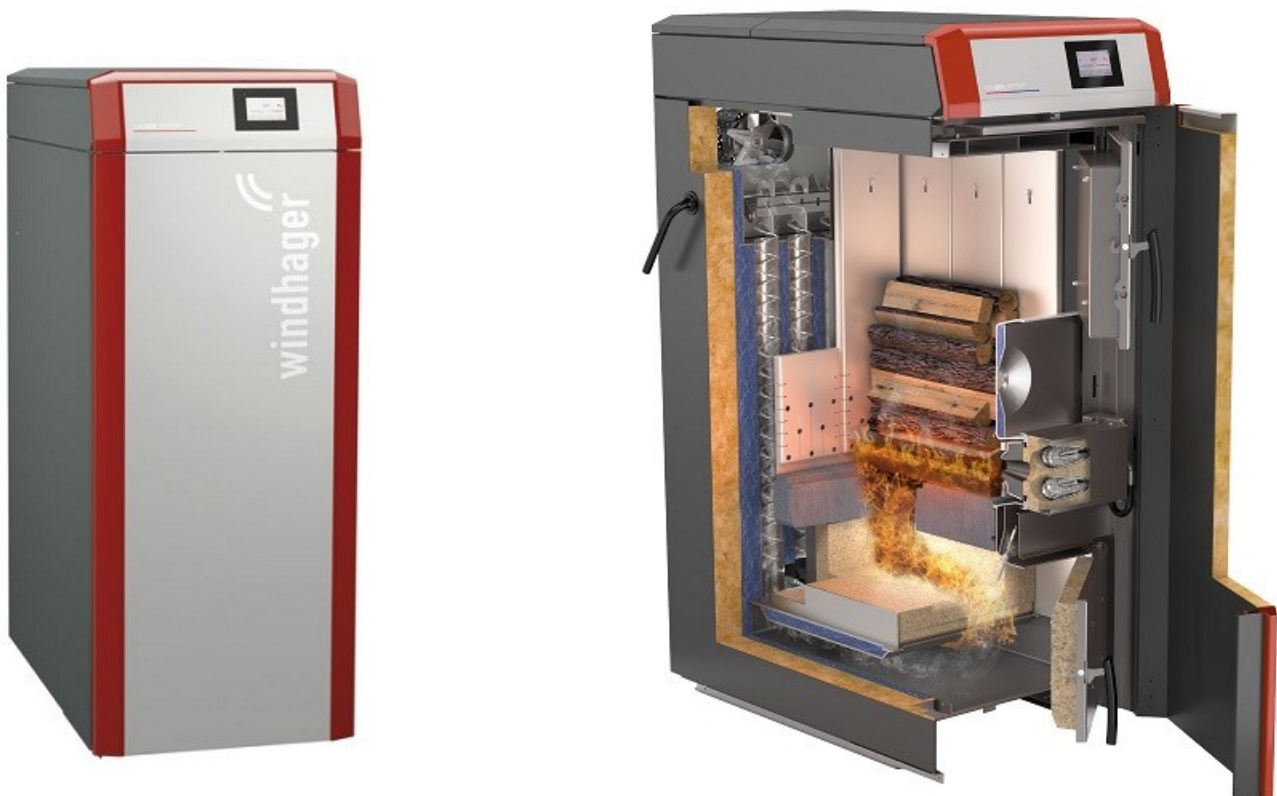

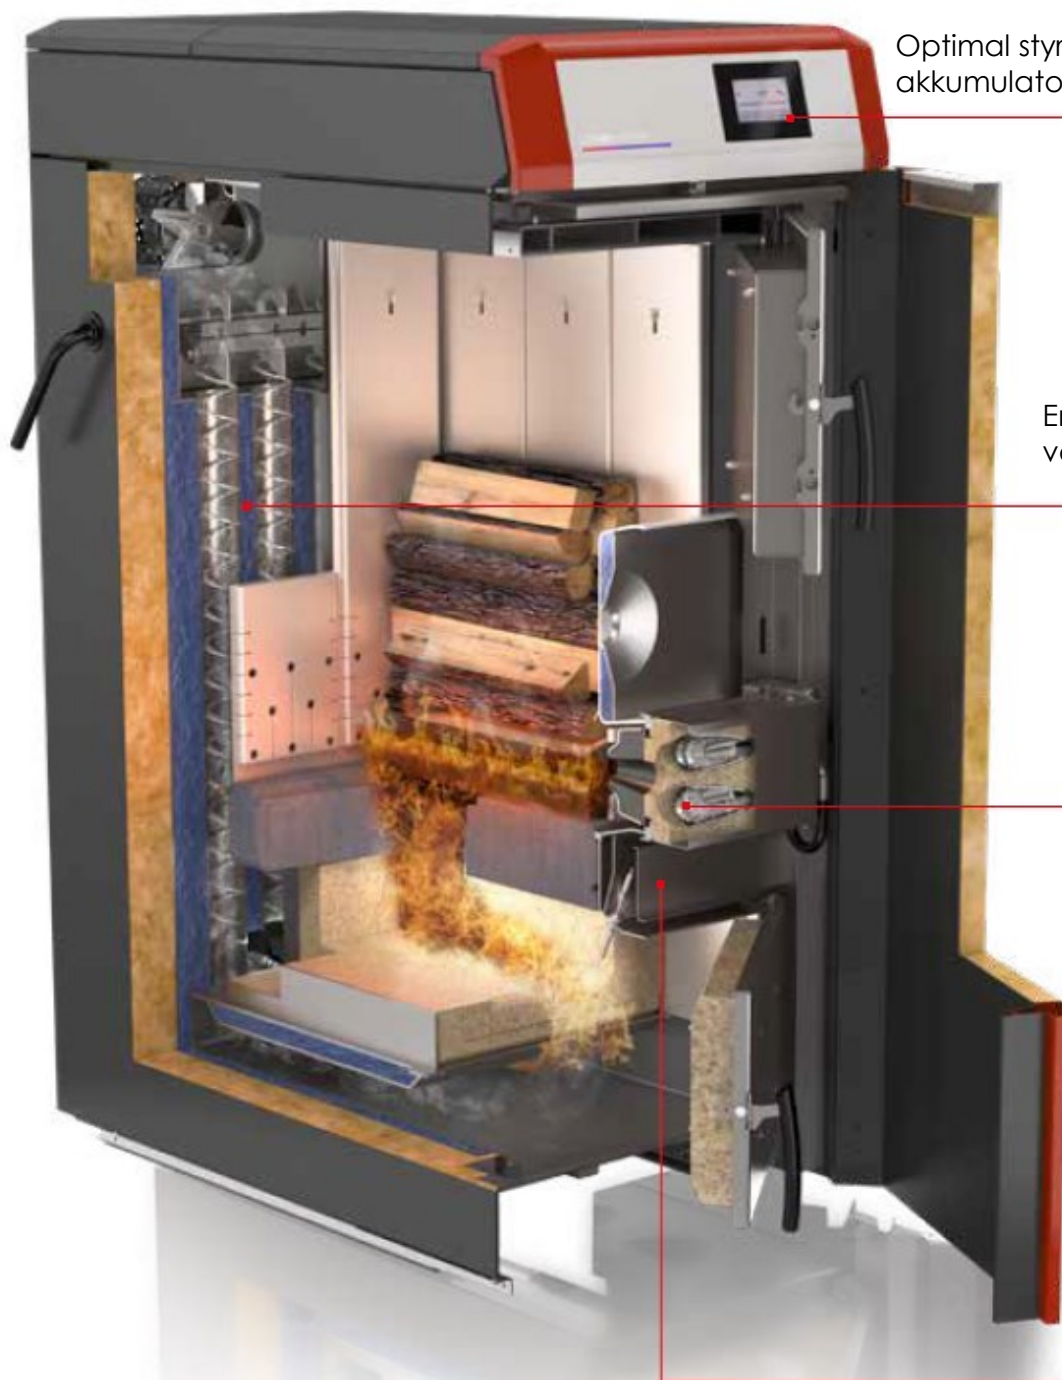

Optimal styring av varmeoverføringen til
akkumulator tanken

Enkel rensing av røkkanalene
ved hjelp av utvendig spak

Automatisk tenning
(valgfritt)

Avtagbar luke for enkel og
renslig askefjerning



Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no


Motstandsdyktig brennkammer

Det patenterte brennkammeret er laget av keramisk ildfast stein som tåler ekstremt høye temperaturer. Andre vedkjeler på markedet vurderer forbrenningskammeret som en slitedel, men Windhager gir ti års full garanti.



Justerbar og fleksibil tilkobling for røkrøravgangen fra kjelen

Den valgfrie, justerbare røykkanalen gir en fleksibel løsning for trange rom der røkavgangen kan dreies 180°.

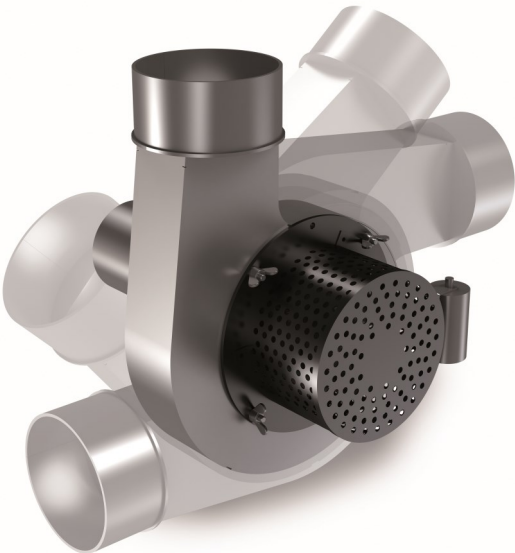

Slitesterkt kammer i rustfritt stål

Det indre forbrenningskammeret av LogWIN Premium Touch er laget av rustfritt høykvalitetstål. Dette gjør det spesielt robust og gir usedvanlig lang varighet. Du vil dra nytte av materialgaranti på vedkammeret i opptil ti år.



Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no


Windhager er eksponenten for innovative varmeløsninger perfekt koordinert med andre nødvendige varmekomponenter. Takket være Windhagerteknologien kan du enkelt kombinere alt av produkter anbefalt av produsenten og den norske importøren.

Legg til Windhagers innovative varmekontroll LogWIN Premium og markedets kanskje beste vedkjele er et faktum.

Integrering av et ekstra solcelle -eller solfangersystem eller andre varmekilder er veldig enkelt.

I Comfort-appen gjør du betjeningen av varmesystemet enklere enn noensinne

– uansett om du er hjemme eller ikke.

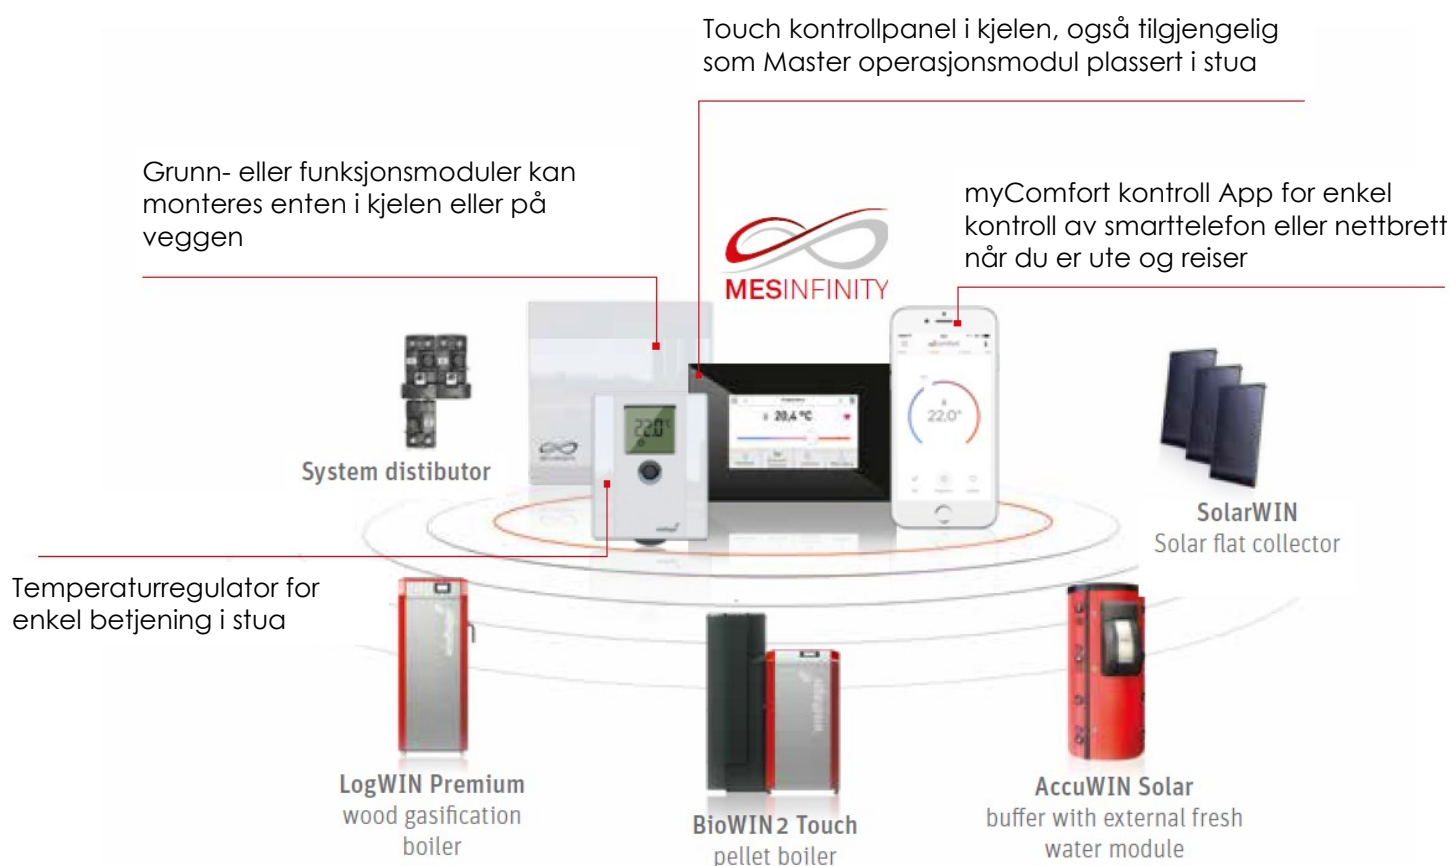

InfoWIN Touch fra Windhager gjør det enkelt å kontrollere varmesystemet ditt. Touchskjermen av høy kvalitet på LogWIN Premium gjør betjening av kjelen veldig enkel.

InfoWIN Touch finnes også som styreenhet for oppholdsrom og inkluderer webserver for fjerntilgang via myComfort-appen.

LogWin	Enhet	LWP 18	LWP 25	LWP 30	LWP 36	LWP 50
Nominell effekt	kW	13,4-17,4	13,4-25,0	13,4-29,9	23,7-29,9	23,7-49,9
Virkningsgrad ved nominell belastning	%	91,5	91,8	92,0	91,5	90,1
Vedkammer	L	176	176	176	226	226
Kjelevekt inkl. kledning	Kg	519	519	519	590	590
Minimum transportvekt	Kg	449	449	449	507	507
Installasjonsdimensjoner B x D x H uten kledning	mm	588x1019x1596			698x1019x1596	
Røykrør tilkobling	mm	130				
Elektrisk strømforbruk (uten automatisk tenning)	W	47	53	58	60	66
Energieffektivitetskategori	130					





Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415


Tekniske data

Minste romhøyde: 1950 mm

Minste avstander til vegg – planvisning.

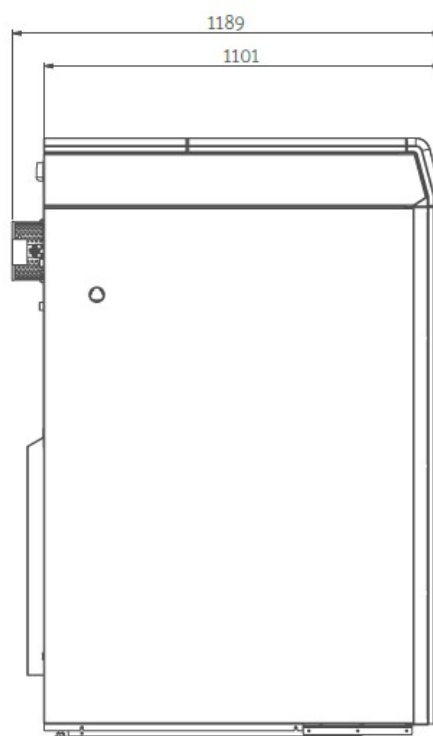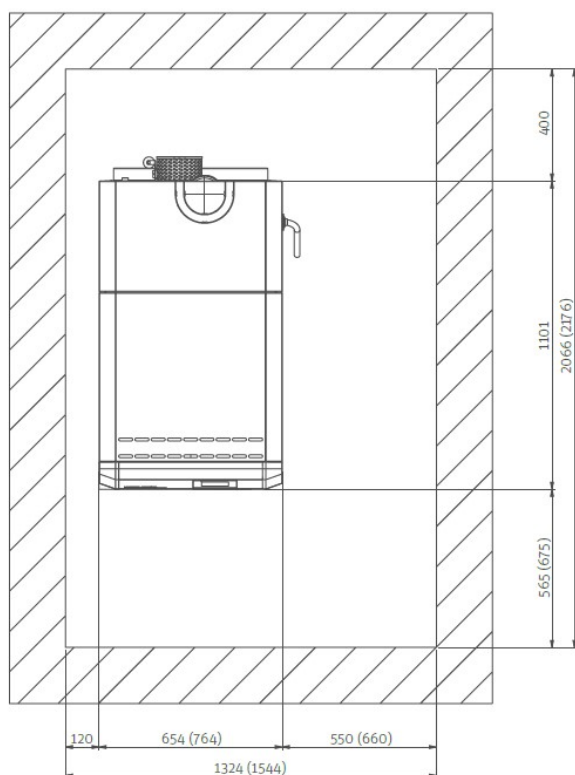

Fra baksiden

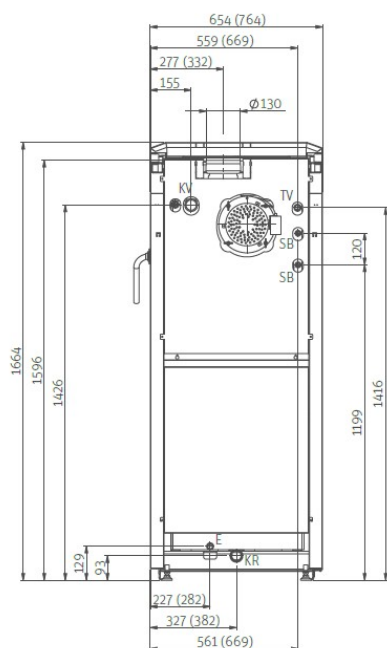

Høydejusterbar avtrekkstilkobling (sett forfra)

Venstre 1442mm

Høyre 1262mm

Alle komponenter tilgjengelig

med venstre- eller høyrehengslede dører!

KR = kjele retur 1 1/4" innv. thr.

KV = kjele tur 1 1/4" innv. thr.

TV = termisk ventilsensor

SB = termisk sikring

E = avtapping

Alle mål i mm

Dimensjoner i parentes gjelder for LWP 360 / 500