

A close-up photograph of industrial metal components, showing various textures, welds, and mechanical parts. The image is in grayscale with a greenish tint, emphasizing the metallic and industrial nature of the subject.

14

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

I dette kapittelet vil du finne en rekke usertifiserte jernvarer. Disse brukes blant annet innen industri, bygg og anlegg, kai- og bryggevirksomhet, landbruk, fiskeri og oppdrett. At jernvarene er usertifiserte betyr at de ikke er testet og godkjent for bruk ved løfteoperasjoner eller i forbindelse med andre oppgaver hvor det er særskilte krav til godkjenninger, merking eller løftekapasitet. Er du på jakt etter sertifisert utstyr til slike formål, finner du det i hovedsak i kapitlene 1 til 6.

Produktutvalget i dette kapittelet er stort og inneholder blant annet sjakler, strekkfisker, karabinkroker,

kjetting, fortøyningsbolter, splinter og små blokker. Nytt for denne utgaven er artikler som snappsjakler, rustfrie orepinner og et godt utvalg i merkeskilt. Mange av artiklene leveres både i galvaniserte og rustfrie utførelser. Vær oppmerksom på at enkelte av produktene kommer i rustfritt syrefast stål AISI 316, mens andre leveres i rustfritt stål AISI 304.

På forespørsel kan vi levere en rekke artikler utover det du finner i dette kapittelet. Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

H-sjakkell med skrubolt, galvanisert

Bow shackle with screw pin, galvanized

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0313205	5	10	19	320	17
0313206	6	13	25	400	25
0313208	8	16	32	800	50
0313210	9	19	38	1 280	90
0313213	12	25	51	2 080	180
0313214	14	26,5	52	2 400	280
0313216	16	32	64	3 200	410
0313219	20	38	76	4 400	800

D-sjakkell med skrubolt, galvanisert

Dee-shackle with screw pin, galvanized

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0314005	5	10	19	320	15
0314006	6	13	25	400	24
0314008	8	16	32	800	50
0314010	10	19	38	1 280	85
0314012	12	25	51	2 080	170
0314014	14	26,5	52	2 400	250
0314016	16	32	64	3 200	380
0314019	20	38	76	4 400	760
0314022	22	44	89	6 000	1 050
0314025	25	51	100	8 400	1 550

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

D-sjakkell med skrubolt, rustfritt syrefast stål AISI 316

Dee-shackle with screw pin, stainless steel AISI 316

NB! Må ikke brukes til løft.




Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0317004	4	8	14	280	8
0317005	5	10	19	350	10
0317006	6	13	25	700	23
0317008	8	16	32	1 120	52
0317010	10	19	38	1 820	95
0317012	12	25	51	2 800	190
0317016	16	32	64	5 250	440
0317020	20	38	76	10 500	800
0317022	22	44	89	12 250	1 200
0317024	24	51	100	17 500	1 720

D-sjakkell lang type, rustfritt syrefast stål AISI 316

Dee-shackle long type, stainless steel AISI 316

NB! Må ikke brukes til løft.




Artikkel-nummer	Bolt mm	Bredde åpning mm	Innvendig lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0317104	4	8	30	610	8
0317105	5	12	37	1 100	14
0317106	6	14	47	1 580	27
0317108	8	17	57	2 410	64
0317110	10	25	75	2 850	120

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Strekkfisk gaffel/gaffel, galvanisert - ANJA 401

Turnbuckle jaw/jaw, galvanized - ANJA 401

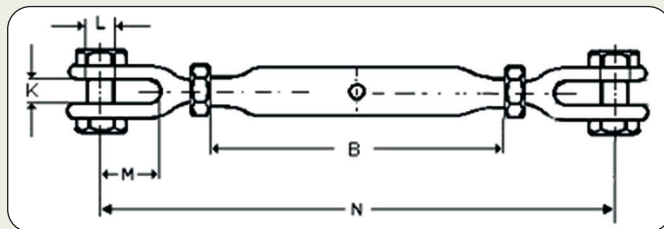


Artikkel-nummer	Gjenge-størrelse	MBL tonn*	Justerings-kapasitet mm	B mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ca. vekt kg
0320210	10 mm	2,5	90	125	10	8	20	225	0,30
0320212	12 mm	3,5	155	195	13	10	30	315	0,65
0320216	16 mm	6,0	185	230	18	12	44	380	1,25
0320220	20 mm	7,5	210	270	20	16	50	450	2,20
0320222	22 mm	11,0	230	295	25	20	60	500	3,30
0320224	24 mm	16,0	250	325	28	22	65	555	4,60
0320232	1 1/4"	24,0	290	370	38	28	85	680	8,50
0320238	1 1/2"	30,0	300	400	45	32	100	760	14,50
0320244	1 3/4"	42,5	290	400	50	38	105	760	20,90
0320251	2"	55,0	290	400	58	45	120	820	24,00

*Fra 10 mm og oppover kan strekkfiskene leveres med løftesertifikat på forespørsel.

Strekkfisk gaffel/gaffel, galvanisert

Turnbuckle jaw/jaw, galvanized

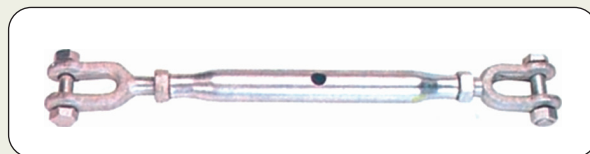


Artikkel-nummer	Gjengestørrelse mm	Lengde kropp mm	Min. total lengde mm	Maks. total lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt kg
0320406	6	102	159	233	1 000	0,11
0320408	8	127	186	276	1 500	0,18
0320410	10	152	226	342	2 500	0,35
0320412	12	229	336	518	3 500	0,65
0320416	16	229	359	535	6 000	1,10
0320420	20	229	391	557	7 500	1,73
0320422	22	305	490	720	11 000	2,85
0320424	24	356	562	836	25 000	3,90

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Strekkfisk øye/øye, galvanisert - DIN 1480


Turnbuckle eye/eye, galvanized - DIN 1480

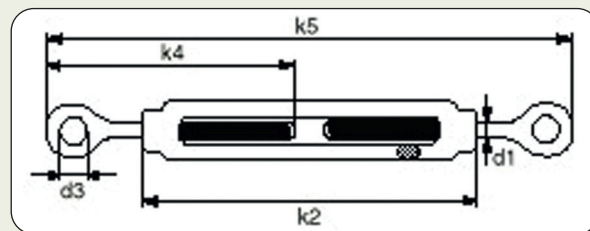

Artikkel-nummer	Gjengestørrelse (d1) mm	d3 mm	k2 mm	k4 mm	k5 mm	Vekt kg
0320606	6	9	110	80	167 - 247	0,090
0320608	8	10	110	84	179 - 254	0,155
0320610	10	14	125	105	210 - 295	0,270
0320612	12	16	125	115	230 - 310	0,410
0320614	14	18	140	122	250 - 340	0,600
0320616	16	22	170	165	330 - 440	1,000

Strekkfisk øye/krok, galvanisert - DIN 1480

Turnbuckle eye/hook, galvanized - DIN 1480

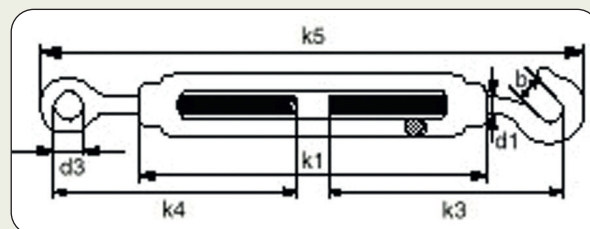


Artikkel-nummer	Gjengestørrelse (d1) mm	b mm	d3 mm	k1 mm	k3 mm	k4 mm	k5 mm	Vekt kg
0320706	6	8,5	9	110	85	80	172 - 252	0,095
0320708	8	11,0	10	110	85	84	182 - 257	0,165
0320710	10	13,5	14	125	112	105	213 - 298	0,290
0320712	12	15,5	16	125	117	115	238 - 318	0,430
0320714	14	18,5	18	140	122	122	263 - 353	0,620
0320716	16	19,0	22	170	138	165	320 - 430	0,920
0320720	20	20,5	24	200	170	167	367 - 497	1,630

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Strekkfisk gaffel/gaffel, rustfritt syrefast stål AISI 316

Turnbuckle jaw/jaw, stainless steel AISI 316

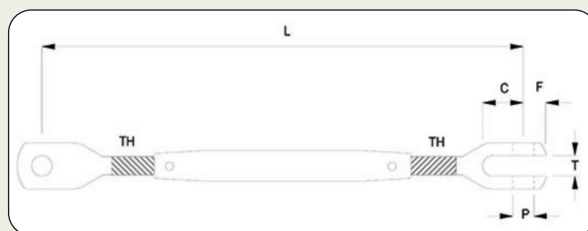

Artikkel-nummer	Gjengestørrelse tommer	WLL ved SF 6:1 tonn	Wire diameter mm	P mm	C mm	T mm	Min L mm	Max L mm	Vekt gram
0321206	1/4	0,20	3	6	12,5	6,2	135	205	80
0321208	5/16	0,33	4	8	17	7,9	165	240	170
0321210	3/8	0,50	5	9,5	19	9,9	200	300	282
0321211	7/16	0,70	6	11	20	10,9	220	330	398
0321212	1/2	0,83	7	12	25	12,7	260	390	614
0321216	5/8	1,33	8	14	28	13,5	325	480	1260
0321320	3/4	1,83	12	19	38	17,8	400	570	2418
0321324	1	3,30	16	25	50	25	520	760	5340

NB! Kan også leveres med løftesertifikat

Strekkfisk gaffel/gaffel, rustfritt syrefast stål AISI 316

Turnbuckle jaw/jaw, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Gjengestørrelse mm	Lengde kropp mm	Min. total lengde mm	Maks. total lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt kg
0321506	6	80	150	220	1 230	0,08
0321508	8	90	180	225	1 930	0,17
0321510	10	100	200	300	2 980	0,26
0321512	12	140	270	385	4 380	0,44
0321516	16	200	330	480	7 000	1,08
0321520	20	230	360	540	9 190	2,00

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Kause lett, galvanisert

Thimble, galvanized



Artikkel-nummer	For taudiameter mm	Vekt kg/100stk
0140202	2,5	0,6
0140203	3,5	0,8
0140204	4,0	1,0
0140205	5,0	1,6
0140206	6,0	1,9
0140207	7,0	3,0
0140208	8,0	4,7
0140209	9,0	-
0140210	10,0	6,8
0140213	13,0	10,0
0140215	15,0	14,5
0140216	16,0	20,0
0140218	18,0	29,0
0140220	20,0	32,0
0140222	22,0	47,0
0140224	24,0	59,0
0140226	26,0	80,0
0140228	28,0	110,0
0140232	32,0	156,0
0140236	36,0	192,0

Kause, rustfritt stål AISI 304

Thimble, stainless steel AISI 304



Artikkel-nummer	For wirediameter mm	Vekt kg/100stk
0141002	2	0,10
0141003	3	0,38
0141004	4	0,53
0141005	5	0,70
0141006	6	0,96
0141008	8	2,05
0141010	10	3,30
0141012	12	5,50
0141014	14	10,30
0141016	16	12,40
0141018	18	10,95
0141020	20	26,60

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Øyebolt, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 580

Eyebolt, stainless steel AISI 316 - DIN 580

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Tykkelse ring mm	Innv. diameter ring mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0219306	M6	6	17	245	50
0219308	M8	8	20	490	60
0219310	M10	10	25	805	105
0219312	M12	12	30	1 190	170
0219314	M14	12	35	1 820	280
0219316	M16	14	35	2 450	280
0219320	M20	16	40	4 200	430
0219322	M22	16	45	5 250	610
0219324	M24	20	50	6 300	860
0219330	M30	24	65	12 600	1 660

Øyebolt med flens, rustfritt stål AISI 304

Eyebolt with flange, stainless steel AISI 304



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Lengde mm	Innv. diameter ring mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351726	M6 × 50	60	16	960	30
0351728	M8 × 50	80	20	1 140	58
0351730	M10 × 50	100	25	2 280	123
0351732	M12 × 50	120	30	2 980	215

Øyemutter, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 582

Eye nut, stainless steel AISI 316 - DIN 582

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Tykkelse ring mm	Innv. diameter ring mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0219406	M6	6	20	245	49
0219408	M8	8	20	490	50
0219410	M10	10	25	805	90
0219412	M12	12	30	1 190	151
0219414	M14	12	35	1 820	240
0219416	M16	14	35	2 450	260
0219420	M20	16	40	4 200	350
0219422	M22	16	45	5 250	480
0219424	M24	20	50	6 300	720
0219430	M30	24	65	12 600	1 320

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Karabinkrok, galvanisert

Snap hook, galvanized



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351305	5 × 50	112	15
0351306	6 × 60	157	26
0351307	7 × 70	225	47
0351308	8 × 80	282	62
0351309	9 × 90	317	90
0351310	10 × 100	450	125
0351311	11 × 120	567	178
0351312	12 × 140	680	250
0351316	13 × 160	800	357

Karabinkrok, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351104	4 × 40	144	9
0351105	5 × 50	180	18
0351106	6 × 60	252	28
0351107	7 × 70	360	45
0351108	8 × 80	452	71
0351109	9 × 90	508	91
0351110	10 × 100	720	146
0351111	11 × 120	908	194
0351112	12 × 140	1 088	274
0351113	13 × 160	1 280	362

Karabinkrok med øye, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with eyelet, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351205	5 × 50	180	18
0351206	6 × 60	252	29
0351207	7 × 70	360	46
0351208	8 × 80	452	73
0351209	9 × 90	508	93
0351210	10 × 100	720	149
0351211	11 × 120	908	198
0351212	12 × 140	1 088	278

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Karabinkrok med sikring, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with screw, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351505	5 × 50	180	19
0351506	6 × 60	252	31
0351507	7 × 70	360	49
0351508	8 × 80	452	75
0351509	9 × 90	508	96
0351510	10 × 100	720	152
0351511	11 × 120	908	202
0351512	12 × 140	1 088	284

Karabinkrok med øye og sikring, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with eyelet and screw, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351405	5 × 50	180	19
0351406	6 × 60	252	32
0351407	7 × 70	360	50
0351408	8 × 80	452	77
0351409	9 × 90	508	99
0351410	10 × 100	720	155
0351411	11 × 120	908	206
0351412	12 × 140	1 088	288

Fransk karabinkrok med øye, rustfritt syrefast stål AISI 316

French snap hook with eyelet, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Øye mm	Lengde mm
0351522	10 × 50	6	50
0351524	10 × 70	9	70
0351526	20 × 100	15	100

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Karabinkrok med øye, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap hook with eyelet, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351530	4 × 54,5	140	20
0351531	5 × 72,5	175	35
0351532	5,5 × 86	262	58
0351533	7,5 × 100	395	78

Snappsjakkel, rustfritt syrefast stål AISI 316

Snap shackle, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Type	Dimensjon mm	Anbefalt maksimal belastning kg	Vekt gram
0354121	Med svivel	68 × 37	68,8	59
0354123	Med svivel	87 × 45	125	115
0354125	Med svivel	133 × 65	218	283
0354131	Uten svivel	54 × 35	-	37
0354133	Uten svivel	69/66 × 44	-	80
0354135	Uten svivel	97 × 58	-	220

Krok tau med øye, rustfritt syrefast stål AISI 316

Hook with eyelet, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Bredde mm	Vekt gram
0351556	6 × 60	35	28
0351558	8 × 80	46	65
0351560	10 × 97	58	126
0351562	12 × 120	70	229

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Hurtigkobling, galvanisert

Quick link, galvanized



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351604	4	562	12
0351605	5	737	20
0351606	6	987	35
0351608	8	1 725	78
0351610	10	2 612	135
0351612	12	2 837	250

Hurtigkobling, rustfritt syrefast stål AISI 316


Quick link, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0351704	4	900	12
0351705	5	1 180	20
0351706	6	1 580	35
0351708	8	2 760	76
0351710	10	4 180	137

D-ring, rustfritt syrefast stål AISI 316

Dee-ring, stainless steel AISI 316




Artikkel-nummer	Dimensjon mm	Vekt gram
0354206	4 × 35	9
0354214	5 × 35	19
0354216	5 × 45	23

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Kortlenket kjetting norsk standard, galvanisert

Short link chain Norwegian standard, galvanized



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke tonn	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0220102	3,5	0,5	5,5	18,0	0,25
0220103	4,0	1,0	6,5	19,0	0,37
0220105	5,0	1,5	8,5	22,0	0,50
0220106	6,5	2,2	10,0	24,0	0,85
0220108	8,0	4	11,0	25,5	1,35
0220110	10,0	6,2	13,0	32,0	2,10
0220113	13,0	11	18,0	39,0	3,70
0220116	16,0	16	23,0	48,0	5,70
0220119	19,0	20	27,0	57,0	8,00

Kortlenket kjetting på spole, galvanisert


Short link chain on reel, galvanized



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke tonn	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Lengde meter	Vekt kg/spole
0220154	4	1,0	6,5	19,0	100	30,2
0220155	5	1,5	8,5	22,0	60	30,2
0220156	6	2,2	10,0	24,0	37	33,5
0220158	8	4,0	11,0	25,0	23	32,4
0220160	10	6,2	13,0	32,0	15	31,7

Langlenket kjetting, galvanisert - DIN 763

Long link chain, galvanized - DIN 763



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0220203	3	550	5,2	26,0	0,17
0220204	4	1 000	6,0	29,0	0,25
0220205	5	1 500	7,0	34,0	0,40
0220206	6	2 200	9,0	34,0	0,65
0220208	8	4 000	12,5	50,0	1,10
0220210	10	6 200	15,5	62,5	1,55
0220213	13	11 000	22,0	81,0	3,00
0220216	16	16 000	26,0	100,0	4,40
0220219	19	22 000	27,0	120,0	6,20

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Kortlenket kjetting, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 766


Short link chain, stainless steel AISI 316 - DIN 766



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0230102	2	125	3,5	12,0	0,07
0230103	3	280	5,0	16,0	0,17
0230104	4	630	6,0	16,0	0,32
0230105	5	1 000	6,0	18,5	0,50
0230106	6	1 250	7,2	18,5	0,80
0230108	8	2 500	9,6	24,0	1,40
0230110	10	4 000	12,0	28,0	2,30
0230113	13	6 300	15,6	36,0	3,80

Langlenket kjetting, rustfritt syrefast stål AISI 316 - DIN 763


Long link chain, stainless steel AISI 316 - DIN 763



Artikkel-nummer	Diameter mm	Ca. bruddstyrke kg	Innvendig bredde mm	Innvendig lengde mm	Vekt kg/m
0230202	2	125	4	22	0,06
0230203	3	280	6	26	0,15
0230204	4	630	8	32	0,27
0230205	5	1 000	10	35	0,43
0230206	6	1 250	12	42	0,63
0230208	8	2 500	16	52	1,10

Skjøtelenke for kjetting, galvanisert

Connecting link for chain, galvanized



Artikkel-nummer	Diameter (d) mm	b mm	h mm	m mm	Vekt kg/100stk
0351803	3	6,5	16,5	4,0	0,4
0351804	4	8,0	20,0	5,5	0,8
0351805	5	9,5	23,0	6,0	1,2
0351806	6	10,5	29,0	7,0	2,1
0351808	8	15,0	37,0	9,0	5,6
0351810	10	17,0	37,5	9,0	9,5

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Øyebolt med kile, galvanisert

Mooring eye bolt with wedge, galvanized



Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Boltlengde mm	Innvendig diameter øye mm	Vekt kg
1190503	16	180	35	0,60
1190506	19	180	35	0,85
1190508	22	180	48	1,20
1190509	25	180	48	1,60
1190511	32	370	65	5,00
1190514	38	400	75	7,00

Festebolt med ring og kile, galvanisert

Mooring bolt with ring and wedge, galvanized



Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Boltlengde mm	Tykkelse ring mm	Innvendig diameter ring mm	Vekt kg
1190521	19	200	10	100	0,7
1190524	22	200	10	100	0,9
1190527	25	200	12	100	1,1

T-bolt med kile, galvanisert

Tee-bolt with wedge for mooring, galvanized



Artikkel-nummer	Bolttykkelse mm	Boltlengde mm	Vekt kg
1190541	19	200	0,6
1190544	22	200	0,7
1190547	25	200	0,9

Øyebolt med krave, mutter og skive, varmgalvanisert

Eyebolt with collar, nut and washer, warm galvanized



Artikkel-nummer	Gjengedimensjon	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter øye mm
1190580	M6	50	11
1190583	M8	60	12
1190586	M10	75	13
1190589	M12	100	16
1190592	M16	125	30

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Øyebolt med krave, tregjenger, varmgalvanisert


Eyebolt with collar, wood threads, warm galvanized



Artikkel-nummer	Boltykkelse mm	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter øye mm
1190600	6	50	11
1190603	8	60	12
1190606	10	75	13
1190609	12	100	16
1190612	16	125	30

Ringbolt med krave, mutter og skive, varmgalvanisert


Ring bolt with collar, nut and washer, warm galvanized



Artikkel-nummer	Gjengedimensjon	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter ring mm
1190620	M6	50	40
1190623	M8	60	45
1190626	M10	75	50
1190629	M12	100	55
1190632	M16	180	70

Ringbolt med krave, tregjenger, varmgalvanisert


Ring bolt with collar, wood threads, warm galvanized



Artikkel-nummer	Boltykkelse mm	Ca. boltlengde mm	Ca. innvendig diameter ring mm
1190640	6	50	40
1190643	8	60	45
1190646	10	75	50
1190649	12	100	55

Ringplate, rustfritt syrefast stål AISI 316

Ring plate, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Type	Boltykkelse mm	Platestørrelse mm	Hulldiameter mm	Vekt gram
0351826	Uten ring	6	40 × 35	0,5	39
0351828	Uten ring	8	50 × 40	0,6	64
0351836	Med ring	6	40 × 35	0,5	67
0351838	Med ring	8	50 × 40	0,6	130

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Saksesplint, elektrogalvanisert

Cotter pin, electrogalvanized



Artikkel-nummer	Dimensjon mm	For sjakkel med WLL tonn
1131000	2,5 × 40	-
1131005	3,2 × 50	-
1131010	3,2 × 71	-
1131012	4 × 32	2,00 - 3,25
1131015	4 × 50	-
1131020	4 × 40	-
1131025	4 × 63	-
1131030	4 × 80	-
1131037	5 × 40	4,75 - 6,50
1131040	5 × 50	-
1131045	5 × 63	-
1131050	5 × 80	-
1131055	5 × 90	-
1131060	5 × 100	-
1131065	6,3 × 40	-
1131067	6,3 × 50	8,5 - 12,0
1131070	6,3 × 56	-
1131080	6,3 × 80	-
1131085	6,3 × 100	-
1131086	8 × 200	-
1131087	8 × 63	13,5 - 17,0
1131088	8 × 80	-
1131089	10 × 112	25 - 55
1131090	10 × 160	-
1131091	10 × 125	-
1131095	13 × 125	-
1131100	13 × 200	-

Saksesplint, rustfritt stål - DIN 94

Cotter pin, stainless steel - DIN 94



Artikkel-nummer	Dimensjon mm
1131190	2,5 × 20
1131192	4 × 32
1131194	5 × 36
1131196	6,3 × 45
1131198	8 × 63
1131206	10 × 90
1131218	13 × 110

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Saksesplint, rustfritt syrefast stål AISI 316

Cotter pin, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm
1131150	3,2 × 32
1131155	3,2 × 40
1131160	3,2 × 50
1131165	4 × 50
1131167	5 × 32
1131168	5 × 50
1131169	5 × 56

Saksesplintsett

Cotter pin set

Sortiment av saksesplinter for sjakler. Leveres i koffert.



Artikkel-nummer	Innhold	Størrelse mm	Totalt antall stk	Artikkel-nummer	Innhold	Størrelse mm	Totalt antall stk
1131110	2,5×20 mm × 100 stk 3,2×71 mm × 50 stk 4×50 mm × 50 stk 4×80 mm × 50 stk 5×100 mm × 50 stk 6,3×50 mm × 40 stk 6,3×100 mm × 30 stk 8×80 mm × 30 stk 10×112 mm × 40 stk	57 × 338 × 261	440	1131120	1×20 × 100 stk 1,6×12 × 50 stk 1,6×32 × 50 stk 2×25 × 50 stk 2×40 × 50 stk 2,5×25 × 50 stk 2,5×32 × 50 stk 3,2×16 × 50 stk 3,2×32 × 25 stk 3,2×50 × 25 stk 4×25 × 25 stk 4×32 × 25 stk 4×50 × 15 stk 5×32 × 15 stk 5×50 × 15 stk 6,3×40 × 10 stk 6,3×63 × 10 stk 8×50 × 5 stk	240 × 340 × 60	1000

Hårnålssplint, elektrogalvanisert R pin, electrogalvanized



Artikkel-nummer	Dimensjon* mm
1131200	2,0 × 43
1131205	2,5 × 45
1131210	3,0 × 54
1131215	4,0 × 75
1131220	5,0 × 107
1131225	6,0 × 117
1131227	7,0 × 155
1131229	8,0 × 170

*Lengden kan variere noe.

Hårnålssplint, A2 rustfri R pin, A2 stainless



Artikkel-nummer	Dimensjon* mm
1131260	2 × 42
1131262	3 × 72
1131264	4 × 76
1131266	5 × 92
1131268	6 × 110

*Lengden kan variere noe.

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Orepinne, elektrogalvanisert

Lynch pin, electrogalvanized



Artikkel-nummer	Boltdiameter mm
1131230	4,5
1131235	6,0
1131245	8,0
1131250	10,0

Orepinne, rustfritt syrefast stål AISI 316


Lynch pin, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Boltdiameter mm
1131252	4,4
1131254	6,0
1131256	7,4
1131258	10,6

Sikkerhetsnål, elektrogalvanisert

Safety pin, electrogalvanized



Artikkel-nummer	Dimensjon mm
1131290	2 × 70
1131295	3 × 100
1131300	4 × 127
1131305	5 × 175
1131310	6 × 200

Sikkerhetsnål, rustfritt syrefast stål AISI 316

Safety pin, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Dimensjon mm
1131362	2 × 50
1131363	3 × 65
1131364	4 × 80

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Låsetråd, rustfritt stål AISI 316

Locking wire, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Trådtykkelse mm	Lengde meter	Ca. vekt kg
1134205	0,5	648	1
1134207	0,7	331	1
1134208	0,8	250	1
1134210	1,0	163	1
1134215	1,5	72	1
1134220	2,0	40	1

Låsetråd, rustfritt stål AISI 302/304, ASTM A 580 - Malin

Locking wire, stainless steel AISI302/304, ASTM A 580 - Malin



Artikkel-nummer	Trådtykkelse	Lengde meter	Ca. vekt kg
1134415	0,015" / 0,38 mm	504	0,45
1134420	0,02" / 0,5 mm	284	0,45
1134421	0,021" / 0,53 mm	257	0,45
1134425	0,025" / 0,63 mm	182	0,45
1134432	0,032" / 0,81 mm	111	0,45
1134441	0,041" / 1,04 mm	67	0,45
1134447	0,047" / 1,19 mm	52	0,45
1134451	0,051" / 1,29 mm	44	0,45

Spennverktøy - Bandimex W001

Tool - Bandimex W001

Et effektivt båndverktøy for de fleste bruksområder innen industrien. Brukes til å montere bånd, spenner og klemmer. Egnert for bl.a. hastejobber, tilfeldige rørreparasjoner f.eks. veiskilt, kabler, ventilasjonstromler, påler, stenger osv. – passer alle rørdiametere. Spennkraft på over 1 000 kg. Egnert innen el- og anleggsarbeider, sjøfart, flyindustrien, VVS og øvrige industrielle oppgaver der fleksibel fastsetting kreves.



Artikkel-nummer	Høyde mm	Bredde mm	Dybde mm	Vekt kg
1134600	75	110	225	2,0

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Stålbånd, rustfri - Bandimex

Band, stainless steel - Bandimex

Bånd av rustfritt stål 18/9, beregnet for «normale jobber».



Artikkel-nummer	Bredde mm	Tykkelse mm	Lengde meter	Vekt kg
1134602	6,4	0,50	30	0,8
1134604	9,5	0,64	30	1,5
1134606	12,7	0,75	30	2,3
1134608	16,0	0,75	30	2,9
1134610	19,0	0,75	30	3,4

Låsespenne - Bandimex

Buckles, stainless steel - Bandimex


Konstruert slik at de passer både enkel- og dobbeltslagsklemmer, i materialer og bredder for å passe Bandimex bånd. Laget i rustfritt stål 18/9. Selges i pakker à 100 stk.



Artikkel-nummer	Bredde mm
1134622	6,4
1134624	9,5
1134626	12,7
1134628	16
1134630	19

Svivel, rustfritt syrefast stål AISI 316

Swivel, stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Type	Dimensjon mm	Lengde mm	Ca. bruddstyrke kg	Vekt gram
0353906	Gaffel/gaffel	M6	65,0	1 050	57
0353908	Gaffel/gaffel	M8	86,5	1 660	151
0354005	Øye/øye	M5	60,0	570	33
0354006	Øye/øye	M6	66,5	1 050	49
0354008	Øye/øye	M8	90,0	1 660	128
0354010	Øye/øye	M10	112,0	3 060	227
0354013	Øye/øye	M13	148,5	4 380	355
0354016	Øye/øye	M16	186,0	7 440	929
0354019	Øye/øye	M19	223,0	8 750	1 786

Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Enskivet blokk med nylonhjul, elektrogalvanisert Single-sheaved block with nylon sheave, electrogalvanized

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Innv. bredde øye mm	Total lengde mm	Bruddstyrke oppheng kg	Vekt gram
0352215	15	5	10	50	550	24
0352220	20	6	11	60	600	41
0352225	25	7	12	70	800	56
0352230	30	8	13	80	900	83
0352240	40	9	14	93	1 100	127
0352250	50	12	16	113	1 200	197
0352265	65	16	20	135	800	385

Toskivet blokk med nylonhjul, elektrogalvanisert Double-sheaved block with nylon sheave, electrogalvanized

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Innv. bredde øye mm	Total lengde mm	Bruddstyrke oppheng kg	Vekt gram
0352315	15	5	10	50	550	40
0352320	20	6	11	60	600	60
0352325	25	7	12	70	800	89
0352330	30	8	13	80	900	132
0352340	40	9	14	105	1 100	272
0352350	50	12	16	117	1 200	412

Enskivet blokk, rustfritt stål AISI 304 Single-sheaved block, stainless steel AISI 304

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Total lengde mm	Ca. bruddstyrke oppheng kg
0352025	25	10	80	1 310
0352032	32	12	90	1 490
0352050	50	14	125	2 450


Usertifisert jernvare

Industrial hardware

Toskivet blokk, rustfritt stål AISI 304

Double-sheaved block, stainless steel AISI 304

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Utv. diameter hjul mm	For taudiameter mm	Total lengde mm	Ca. bruddstyrke oppheng kg
0352125	25	10	80	1 750
0352132	32	12	90	2 010
0352150	50	14	125	2 980

Merkeskilt

Tagplate



Artikkel-nummer	Form	Materiale	Dimensjon mm	Størrelse hull mm
1130958	Sirkel	AISI 316	50 × 1	Ø5
1130959	Sirkel	Aluminium	50 × 2	Ø10
1130966	Sirkel	Aluminium	80 × 3	Ø10
1130968	Åttekant	Aluminium	73 × 3	Ø11
1130961	Rektangel	Aluminium	70 × 40 × 3	Ø5
1130962	Rektangel	Aluminium	98 × 78 × 3	Ø8
1130964	Rektangel	AISI 316	100 × 70 × 1	-