

8

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Parallelt med oljeindustriens fremvekst har John Dahle Skipshandel AS opparbeidet seg en posisjon som en av landets ledende aktører innenfor fagområdene fallsikring og evakuering fra høyde. Vår kompetanse og vårt produkt- og tjenestespekter gjør at vi i dag fremstår som en totalleverandør til et bredt, profesjonelt marked.

Vårt utvalg av fallsikrings- og evakueringsutstyr er tuftet på gode og langvarige relasjoner til en rekke anerkjente leverandører og produsenter. Bredden i utvalget setter oss i stand til å levere nøyaktig i henhold til ditt behov, uavhengig av produktets merkenavn. Vårt gode nettverk av leverandører er med på å sikre raske leveranser, også av produkter som vi ikke lagerfører selv.

Få aktører kan skilte med like mange godkjenninger fra produsenter for kontroll av fallsikrings- og evakueringsutstyr som John Dahle Skipshandel AS. For de merkene vi ikke kan kontrollere selv, har vi inngått samarbeidsavtaler med andre dyktige kontrollører for å ivareta ditt behov. Dette innebærer at du i utgangspunktet kan levere produkter av alle merker til oss, og være trygg på å få utstyret ditt kontrollert uten unødvendige forsinkelser.

Vår kontrollvirksomhet foregår i henhold til svært strenge prosedyrer og rutiner bygget opp rundt NS-EN ISO 9001. Dette, sammen med våre kontrollørers høye kompetanse og genuine interesse for fagfeltet, er din garanti for at utstyret ditt er trygt å bruke etter å ha blitt kontrollert av oss. Husk at det er et krav at fallsikrings- og evakueringsutstyr kontrolleres minimum hver 12. måned. Legg også merke til at noen produsenter stiller krav til hyppigere kontroll av utstyret de produserer.

Mange av våre kunder har dratt nytte av vår gode kompetanse gjennom deltakelse på våre kurs, eller gjennom vår tilstedeværelse som rådgivende part i forbindelse med fallsikring på arbeidsplassen. Kjente selskap, både innenfor oljeindustrien og bygg og anlegg, gjør bruk av våre tjenester. Ta gjerne kontakt hvis du skulle ha behov for å øke kompetansen på din arbeidsplass.

I kapittelet vil du finne en oversikt over noen av de fallsikringssystemene vi kan tilby. Vi skiller mellom fallsikringssystemer på flere måter. Det mest iøynefallende skillet er mellom horisontale og vertikale systemer. Videre vil det også være naturlig å skille mellom fallforhindrende systemer som er ment å hindre brukeren å komme i en posisjon hvor han eller hun kan falle til et lavere nivå, og falloppfangende systemer som tar opp energi ved et eventuelt fall. I prinsippet er systemene ofte like, men dette skillet har betydning for valg av blant annet systemets forankringer, og således også for prisen. Et tredje skille går mellom wire og skinnesystemer som på hver sin måte dekker forskjellige behov. Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling som med glede bistår deg i valg av system og rådgivning rundt montering av dette.



FOTO: ESPEN MILLS

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kasseløsning.

Mange av riggselskapene har sett fordelene ved å velge vår «kasseløsning». Løsningen innebærer at vi setter sammen ulike utstyrs pakker etter deres individuelle behov. Utstyret pakkes i en aluminiumskasse, og kan om ønskelig leveres sammen med en perm som inneholder bruksattester og bruksanvisninger på alt utstyr som er i kassen. På forespørsel inkluderer vi også andre dokumenter i permene.

Kasseløsningen gjør det svært enkelt å holde oversikt over tilgjengelig utstyr. Du slipper leting og eventuelle nyanskaffelser av utstyr du allerede har. En annen stor fordel er at periodisk kontroll skjer på alt utstyr i kassen på samme tid, slik at logistikken blir enklere å håndtere. Samtidig er det mindre fare for at utstyr blir liggende ukontrollert. Om ønskelig kan vi lage en ekstra kasse med identisk utstyr som kan sendes ut til deg i forkant av at eksisterende kasse blir sendt inn til oss for kontroll. Dette medfører at du alltid vil ha nødvendig utstyr tilgjengelig.

Vår nettløsning gjør det enkelt for deg som kunde å hente ut all dokumentasjon som er laget i forbindelse med ditt utstyr. Du logger deg enkelt på via vår nettside og får tilgang til samsvarserklæringer, tilstandsrapporter og bruksattester. Alle dokumentene kan enkelt sendes via e-post direkte fra denne løsningen. Systemet gir en komplett oversikt over utstyret ditt, samt all historikk i forbindelse med kontroller og reparasjoner. I tillegg har du anledning til å bestille varslings 4, 8 eller 12 uker før neste kontroll.



FOTO: ESPEN MILLS

Hvert år omkommer en rekke mennesker i fallulykker i Norge. Innenfor for eksempel bygg- og anleggsbransjen er årsakene blant annet manglende eller for dårlige risikovurderinger, manglende etterlevelse av prosedyrer eller manglende kunnskap om risikoen ved arbeidet. La oss hjelpe deg, slik at ikke du eller en av dine kolleger blir en del av denne statistikken.

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppsssele - Sala Delta II

Safety harness - Sala Delta II

Sele med D-ring i rygg og bryst. Selen er utstyrt med hurtigspenner.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0612250	Delta II	NS-EN 361	L
0612254	Delta II m/ D-ring i skulder	NS-EN 361	L




Kroppsssele - Petzl VOLT

Safety harness - Petzl VOLT

Petzl Volt er spesielt egnet for bruk i og rundt boretårn. Den er utstyrt med D-ring i rygg og bryst samt støttebelte. Den kan også leveres med sitteplate og beskyttelsesbelte.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse	Vekt kg
0619235	C072AA00	NS-EN 361	0	1,9
0619236	C072AA01	NS-EN 361	1	2,0
0619237	C072AA02	NS-EN 361	2	2,1

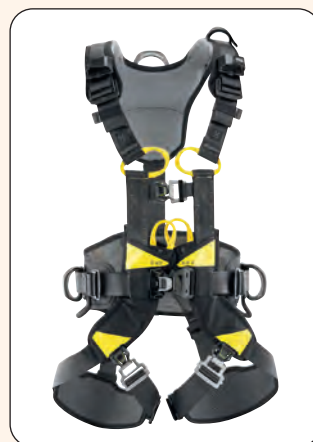

Tilbehør kroppsssele - Petzl VOLT

Accessories for safety harness - Petzl VOLT

Petzl Volt er spesielt egnet for bruk i og rundt boretårn. Den er utstyrt med D-ring i rygg og bryst samt støttebelte. Den kan også leveres med sitteplate og beskyttelsesbelte.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Type
0619239	C072EA00	NS-EN 813	Sitteplate



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppssele - Sala Exofit Nex

Safety harness - Sala ExoFit Nex

Exofit Nex er utstyrt med D-ring i rygg og bryst, og leveres med hurtigspenner, samt «revolver» stramming av bånd. Alle belastningsutsatte steder er rikelig polstret for optimal komfort. D-ring i rygg er fjærbelastet slik at den peker opp for lett tilgang. Exofit Nex finnes både med og uten støttebelte.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse	Bilde-referanse
0612344	Nex	NS-EN 361	S	A
0612345	Nex	NS-EN 361	M	A
0612346	Nex	NS-EN 361	L	A
0612347	Nex	NS-EN 361	XL	A
0612350	Nex m/stb	NS-EN 361 og 358	M	B
0612351	Nex m/stb	NS-EN 361 og 358	L	B
0612352	Nex m/stb	NS-EN 361 og 358	XL	B



Kroppssele - Protecta PRO X

Safety harness - Protecta PRO X

Kroppssele med hurtigspenner. D-ring foran og bak, vannavvisende bånd og horisontale låstropper for mer komfort. Kan leveres med eller uten polstring på skulder og låstropper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0614904	1161643	NS-EN 361	M/L



Tilbehør

Artikkel-nummer	Beskrivelse
0614902	Polstring til låstropper
061403	Polstring til skulder



Kroppssele - Protecta Pro X std.

Safety harness - Protecta Pro X std.

Enkel kroppssele med D-ring bak. Vannavvisende bånd, pass-through spenner.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0618203	1161619	NS-EN 361	M/L



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppssele - Protecta Std. Hi-viz

Safety harness - Protecta Std. Hi-viz

Kroppssele med synlighetsvest. D-ringer foran og bak, vannavvisende bånd, pass through spenner.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0614908	1161607	NS-EN 361	M/L



Kroppssele - Climax

Safety harness - Climax

Rimelige og gode seler. De kommer i flere varianter både med og uten hurtigspenner.

Modell 21-C er også ATEX-godkjent. Ofte brukt ved kjemikaliearbeid.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse	Bilde-referanse
0616200	30-C	NS-EN 361	L	A
0616201	29-C	NS-EN 361	L	B
0616210	21-C	NS-EN 361	L	C




Kroppssele - Petzl Newton Easyfit

Full body harness - Petzl Newton Easyfit

Kroppssele med integrert vest som gjør det enklere å ta på selen. D-ring foran og bak og hurtigspenner.

Artikkel-nummer	Modell	Standard	Størrelse
0612404	C73JFA 1	NS-EN 361	1
0612406	C73JFA 2	NS-EN 361	2

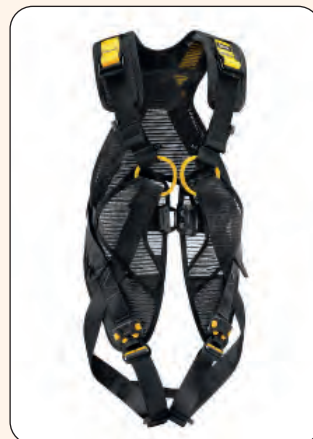

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

SEMA
SAFETY

Kroppssele med oppblåsbar vest - SEMA 5012

Inflatable jacket harness - SEMA 5012

Vest med integrert sele og støttebelte. Selen har D-ring i rygg og i støttebeltet. Vesten er laget i PVC og er utstyrt med reflekser. I tillegg har vesten en oppblåsbar lunge med oppdrift på 275 N, noe som medfører at vesten er godkjent som flyteplagg for bruk offshore.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0619005	5012	NS-EN 361, 358 og 399	One size



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Kroppssele - Miller R2 Revolution Comfort

Safety harness - Miller R2 Revolution Comfort

Kroppssele med svivel ved hoftepartiet, elastisk bånd og strategisk plassert polstring for ekstra komfort. Selen har også hurtigkobling og enkel tilpasning av bånd.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0613050	1014236	NS-EN 361	S/M
0613051	1014237	NS-EN 361	M/L
0613052	1014238	NS-EN 361	XL/XXL



Kroppssele med vest - Tractel Ladytrac

Jacket harness - Tractel Ladytrac

Ergonomisk prisvinnende sele utviklet for damer. Selen leveres med vest og hurtigspenner.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0616700	Ladytrac B MA	NS-EN 361 og 358	M



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Avlastningstropp

Suspension trauma safety strap

Etter et fall vil din egen vekt presse deg mot selens skrittstropper og hindre naturlig blodsirkulasjon i bena, noe som kan medføre hengengetraume. Avlastningsstroppen skal alltid være festet til fallsikringssele, og skal i tilfelle fall, benyttes av den forulykkede mens vedkommende venter på berging. Den vitale blodsirkulasjonen opprettholdes og forhindrer blodforgiftning. Avlastningsstroppen redder liv!

Artikkel-nummer	Merke	Maks. personvekt kg	Bilde-referanse
0612212	Sala	141	A
0612214	SEMA	150	-
0612217	Miller	-	B



Forlengerstropp - Sala

Extension strap - Sala

En praktisk forlengerstropp for bruk sammen med fallsikringsblokker. Kobles i D-ring i rygg på kroppssele. Gjør arbeid alene både enklere og sikrere.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard
0612603	KM4040W	NS-EN 566



Båtsmannsstol - SEMA

Bosun's chair - SEMA

Sittesele, populært kalt båtsmannsstol. Utstyrt med hurtiglåser på bryst og benstropper. Dette gjør den enkel å ta opp og justere. Båtsmannstolen er produsert i slitesterkt PVC stoff, som er enkelt å vaske. Den har også en bred polstret sitteplate og rygg polstring for sittekomfort med tilknyttet støttefunksjon. På hver side finnes D-ringer som er produsert i henhold til NS-EN 358.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0619225	M-15	NS-EN 361 og 813	One size



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Sittesele - Petzl AVAO BOD FAST

Work positioning harness - Petzl AVAO BOD FAST

Sittesele som fungerer like bra som en ren fallsikringssele. Den har D-ring i rygg og bryst, integrert støttebelte, god polstring og enkel tilpasning av bånd og stropper. Dette er et referanseprodukt. Den kan også leveres med integrert croll på brystet for oppstiging i tau.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0619232	C071BA01	NS-EN 813, 361 og 358	1
0619233	C071BA02	NS-EN 813, 361 og 358	2



Dobbel forbindelsesline - Protecta Pro, 140 kg

Double energy absorbing lanyard - Protecta Pro, 140 kg

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har stillaskroker, falldemper og maks brukervekt på 140 kg.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612652	1260333	NS-EN 355 og 354	60	2



Enkel forbindelsesline - Protecta Pro, 140 kg

Single energy absorbing lanyard - Protecta Pro, 140 kg

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har stillaskroker, falldemper og maks brukervekt på 140 kg.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612653	1260331	NS-EN 355 og 354	60	2



Dobbel forbindelsesline - Petzl ABSORBICA

Double energy absorbing lanyard - Petzl ABSORBICA

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612702	L014CA01	NS-EN 355 og 354	60	1,5



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Dobbel forbindelsesline - Sala EZ-Stop Edge

Double energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Edge

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har stillaskroker, falldemper og er godkjent for bruk over skarp kant.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612661	1245555	NS-EN 355 og 354	60	1,5



Enkel forbindelsesline - Sala EZ-Stop Edge

Single energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Edge

Enkel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har stillaskrok, falldemper og er godkjent for bruk over skarp kant.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612660	1245552	NS-EN 355 og 354	60	2



Dobbel forbindelsesline - Sala EZ-Stop Expander

Double energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Expander

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har elastisk konstruksjon, stillaskroker og falldemper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612656	1245534	NS-EN 355 og 354	60	2



Enkel forbindelsesline - Sala EZ-Stop Expander

Single energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Expander

Enkel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har elastisk konstruksjon, stillaskroker og falldemper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612666	1245537	NS-EN 355 og 354	60	1,25
0612668	1245541	NS-EN 355 og 354	60	2



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Dobbel forbindelsesline - Sala EZ-Stop Web

Double energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Web

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har flatflettet bånd, stillaskrok og falldemper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612662	1245532	NS-EN 355 og 354	60	2



Regulerbar forbindelsesline - Sala EZ-Stop Web

Adjustable energy absorbing lanyard - Sala EZ-Stop Web

Regulerbar forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har flatflettet bånd, stillaskrok og falldemper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612664	1245543	NS-EN 355 og 354	60	2



Dobbel forbindelsesline - Miller Tie-Back

Double energy absorbing lanyard - Miller Tie-Back

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen kan også kobles tilbake i seg selv for å kunne forankres rundt store konstruksjoner, samt gi kortere fallfaktor. Linen har falldemper og store kroker i hver stropp.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612872	1010206	NS-EN 355 og 354	65	1,5



Dobbel forbindelsesline - Miller Manyard Edge-testet

Double energy absorbing lanyard - Miller Manyard Edge-tested

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Den er elastisk og «edge-tested» for bruk over kant.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612866	1028520	NS-EN 355 og 354	55	1,5
0612869	1028521	NS-EN 355 og 354	55	2



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Dobbel forbindelsesline - Miller Manyard

Double energy absorbing lanyard - Miller Manyard

Dobbel forbindelsesline som er velegnet til bruk ved forflytning. Linen har elastisk konstruksjon, falldemper og store kroker.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612870	1013970	NS-EN 355 og 354	65	1,5
0612875	1013491	NS-EN 355 og 354	65	2,0



Dobbel forbindelsesline - Climax

Double energy absorbing lanyard - Climax

Rimelig og god dobbel forbindelsesline i 47 mm webbing, som er velegnet til bruk ved forflytning. Den er ofte brukt ved kjemikaliearbeid hvor utstyr må kasseres etter bruk.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612800	34-A	NS-EN 355 og 354	50	1,8



Dobbel forbindelsesline - Singing Rock Octopus

Double energy absorbing lanyard - Singing Rock Octopus

Forbindelsesline med falldemper. Den har to liner med innkortningsmulighet. O-ring i overgangen fra falldemper til line reduserer mulighetene for farlig feilbruk, samt muliggjør reduksjon av potensiell fallengde og feilbelastning.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Krokstørrelse mm	Lengde meter
0612900	104657	NS-EN 355 og 354	65	1,65



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk - Sala Ultra-lok

Fall arrester - Sala Ultra-lok

Fallsikringsblokk med fallindikator i krok og svivel i festepunktet. Modellene Ultra-lok -6, -9 og -15 er produsert i glass-fiberarmert polyurethane, og har sideplater i aluminium. Ultra-lok 26 er produsert i formstøpt aluminium, og har lakkert overflate. Disse rustfrie modellene er egnet for krevende miljøer.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611211	Ultra-lok 6	NS-EN 360	Rustfri	6	4,01
0611214	Ultra-lok 9	NS-EN 360	Rustfri	9	4,96
0611216	Ultra-lok 15	NS-EN 360	Rustfri	15	6,80
0611218	Ultra-lok 26	NS-EN 360	Rustfri	26	14,97



Fallsikringsblokk - Sala Ultra-Lok Leading Edge

Fall arrester - Sala Ultra-Lok Leading Edge

En solid fallsikringsblokk med hus i kompositt-materiale. Den har fallindikator i krok. Fallsikringsblokken er laget for horisontal bruk og testet for fall over kant. Wiren er produsert i galvanisert stål og beskyttet med gummi.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611230	3504503	NS-EN 360	Galvanisert	9	6



Fallsikringsblokk - Sala Ultra-Lok RSQ

Fall arrester - Sala Ultra-Lok RSQ

Fallsikringsblokk med evakueringsfunksjon og hus i kompositt-materiale. Den er utstyrt med en integrert bryter for kontrollert nedfiring, og har fallindikator i krok. Leveres med wire og krok. Se neste tabell for teleskopgaffel beregnet for bruk sammen med denne blokken.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611250	Ultra-Lok RSQ	NS-EN 360 og 341	Rustfri	15	8,5




Teleskopstang med gaffel - Sala RSQ

Telescopic pole with fork - Sala RSQ

Evakueringsstang med avtagbar gaffel for enkel tilkomst og utløsning av nedfiringsbryteren til fallblokk Ultra-Lok RSQ.

Artikkel-nummer	Modell	Materiale	Uttrekslengde meter	Vekt kg
0618053	RSQ	Glassfiber	2,4 - 4,9	0,4



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk - Sala Nano-Lok

Fall arrester - Sala Nano-Lok

Små og robuste fallsikringsblokker for enkel innfestning på rygg. Edge-blokkene er godkjent for bruk over skarp kant. De har fallindikator i falldemperen, og hus i lett kompositt-materiale. Se neste tabell for toppkrok til disse fallsikringsblokkene.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter	Vekt kg	Bilde-referanse
0611431	Nano-Lok, enkel	NS-EN 360	Bånd	2,0	1,3	A
0611432	Nano-Lok, dobbel	NS-EN 360	Bånd	2,0	2,3	B
0611435	Nano-Lok Edge, enkel	NS-EN 360	Bånd	2,5	1,3	C
0611436	Nano-Lok Edge, enkel	NS-EN 360	Galvanisert wire	2,5	2,1	C
0611437	Nano-Lok Edge, dobbel	NS-EN 360	Bånd	2,5	2,2	D
0611438	Nano-Lok Edge, dobbel	NS-EN 360	Galvanisert wire	2,5	2,2	D
0611439	Nano-Lok Extended, enkel	NS-EN 360	Bånd	3,0	1,5	E



Toppkrok for Sala Nano-Lok fallsikringsblokk

Top connector for Sala Nano-Lok fall arrester

Toppkrok for Sala Nano-Lok fallsikringsblokk. Kroken har en to-greps lås som gir en sikker tilkobling til selen.

Artikkel-nummer	Type	Produksjons-standard	Materiale
0611434	For Nano-Lok, dobbel	NS-EN 362	Galvanisert



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk - Sala Sealed

Fall arrester - Sala Sealed

Sealed-blokkene er blant annet utstyrt med forseglet bremsesystem og fallindikator i krok. Fronthuset er av rustfritt stål og bakhuset er av støpegods, noe som gjør fallsikringsblokken spesielt godt egnet for ekstremt krevende miljøer. Dette er en blokk for alle som er opptatt av maksimal sikkerhet og lang levetid.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611602	Sealed 4,5	NS-EN 360	Rustfri	4,5	6
0611604	Sealed 9	NS-EN 360	Rustfri	9	9
0611606	Sealed 15	NS-EN 360	Rustfri	15	13
0611612	Sealed 25	NS-EN 360	Rustfri	25	20
0611622	Sealed 40	NS-EN 360	Rustfri	40	27
0611628	Sealed 53	NS-EN 360	Rustfri	53	56



Fallsikringsblokk med nødsveiv - Sala Sealed

Fall arrester with handle for rescue - Sala Sealed

Sealed-blokkene er blant annet utstyrt med forseglet bremsesystem, fallindikator i krok, samt nødsveiv for rask evakuering etter fall. Fronthuset er av rustfritt stål og bakhuset er av støpegods, noe som gjør fallsikringsblokken spesielt godt egnet for ekstremt krevende miljøer. Dette er en blokk for alle som er opptatt av maksimal sikkerhet og lang levetid. Også tilgjengelig med RSQ-funksjon på forespørsel.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611605	Sealed 9 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	9	12
0611607	Sealed 15 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	15	16
0611616	Sealed 25 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	25	23
0611626	Sealed 40 med sveiv	NS-EN 360 og 1496	Rustfri	40	31



Fallsikringsblokk - Protecta Rebel

Fall arrester - Protecta Rebel

Fallsikringsblokker i lett kompositt-materiale. De er godkjent for bruk over skarp kant (krever ekstra forlengerstropp). 0616007 kan også leveres i 20m-, 25m- og 30m-lengder med både galvanisert og rustfri wire.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter	Vekt kg	Bilde-referanse
0616020	Rebel Edge	NS-EN 360	Galvanisert wire	6	5,9	A
0616003	Rebel	NS-EN 360	Bånd	6	1,6	B
0616004	Rebel	NS-EN 360	Galvanisert wire	10	5,6	C
0616006	Rebel	NS-EN 360	Rustfri wire	10	5,6	C
0616007	Rebel	NS-EN 360	Galvanisert wire	15	7,5	C



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fallsikringsblokk med nødsveiv - Protecta Rebel

Fall arrester with handle for rescue - Protecta Rebel

Lett og robust fallsikringsblokk med integrert nødsveiv for rask redning etter fall. Den har bærehåndtak, og er konstruert for innfesting over hodehøyde. Den har fallindikator i krok, og hus i lett kompositt-materiale. Se side 236 for festebrakett til Protecta Rebel.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0616014	3591002	NS-EN 360 og 1496	Galvanisert	15	11,9



Fallsikringsblokk - Miller Falcon

Fall arrester - Miller Falcon

Lette, kompositt fallblokker med bærehåndtak, hvor kritiske komponenter er i rustfritt materiale. Blokkene har svivel i topp og bunn, og krok med indikator.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg	Bilde-referanse
0611923	1011745	NS-EN 360	Rustfri	10	4,8	A
0611924	1011749	NS-EN 360	Rustfri	15	6,7	B
0611925	1011753	NS-EN 360	Rustfri	20	7,7	B



Fallsikringsblokk med nødsveiv - Miller MightEvac

Fall arrester with handle for rescue - Miller MightEvac

Robuste blokker med aluminiumshus med nødsveiv for redning ved fall. Kan også leveres i andre lengder.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611920	1005149	NS-EN 360 og 1496	Galvanisert	15	13,5



Fallsikringsblokk - Miller Mightylite

Fall arrester - Miller Mightylite

Robust fallsikringsblokk med aluminiumshus og fallindikator i krok. Kan også leveres med wire og bånd i andre lengder.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter	Vekt kg
0611940	1004593	NS-EN 360	Rustfri	20	14,9



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Forankringsklemme for hulldekke - Combisafe

Anchor clamp for concrete construction work - Combisafe

Forankringsklemmen blir mest brukt til arbeid på hulldekke og er svært enkel å bruke. Med riktig montert klemme har du et arbeidsområde på hele 360 grader fra innfestingspunktet.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Lengde meter	Vekt kg
0618110	HDF CT1275	EN 795	1,2	12



Forankringspunkt for I-bjelker - Tiger

Sliding beam anchor - Tiger

Forankringspunkt for I-bjelker. Passer til horisontale bjelker med bredde 63,5 - 300 mm. Maks brukervekt 140 kg. Kan leveres til bjelker med bredde opp til 600 mm.

Artikkel-nummer	Modell	Beskrivelse	Produksjons-standard	For bjelkebredde mm
0618181	TYAA231	Løpekatt	NS-EN 795	63,5 - 300
0618182	TYAA221	Bjelkeklemme	NS-EN 795	63,5 - 300



Løpekatt - Tractel Rollbeam

Manual trolley - Tractel Rollbeam

Løpekatt med godkjent forankringspunkt for fallsikring.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	For bjelkebredde mm
0618120	Rollbeam	NS-EN 795 B	50 - 220



Bjelkeklemme med forankringsøye - Tractel Corso clamp

Beam clamp with anchoring eye - Tractel Corso clamp

Klemmen har en kompakt og sterk konstruksjon og er rask og enkel å tilpasse. Håndtaket kan tas av.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	For bjelkebredde mm	Vekt kg
0618125	Corso clamp	NS-EN 795 B	75 - 235	4,5



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Forankringspunkt for dør/vindu - Tractel døranker

Anchor beam for door/window - Tractel door anchor

Forankringspunkt for dør eller vindu, som kan brukes av inntil to brukere samtidig. Bjelken er både rask og enkel å montere.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	For bjelkebredde mm
0618130	Door anchor	NS-EN 795 B	800 - 1100



Forankringspunkt - Tractel PA

Anchor point - Tractel PA

Forankringspunkt i rødmalt aluminium som festes med bolter. På forespørsel kan forankringspunktet også leveres i umalt, aluminiumsfarget, grå eller sort utførelse.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	For bolt diameter mm	Farge	Vekt kg
0618135	PA	NS-EN 795 A	12	Rød	0,3



Forankringspunkt - Tractel Ringsafe

Anchor point - Tractel Ringsafe

Forankringspunkt i rustfritt stål med integrert fallindikator.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	For bolt diameter mm
0618140	Ringsafe	NS-EN 795 A	12



Forankringsøye - Protecta

Fixed anchorage plate - Protecta

Forankringsøye for montering i betong.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard
0671115	AM210	NS-EN 795 B




Forankringsøyebolt - RUD PSA INOX-STAR

Eyebolt - RUD PSA INOX-STAR

Øyebolt godkjent som forankring for personlig fallsikring. I henhold til NS-EN 795.

Artikkel-nummer	B mm	T mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm
0618170	14	43	12	30	30	32	18	56	18	M12	8



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment




Forankringspunkt for betong - Sala

Anchor point for concrete - Sala

Forankringsanordninger for fester i betong.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Bilde-referanse
0671120	2100100	NS-EN 795	A
0671121	2104566	NS-EN 795	B
0671122	2101005	NS-EN 795	C



Forankringsstropp - Protecta

Anchor strap - Protecta

Plastbelagt forankringsstropp i 6 mm wire. 10 kN MBL. Brukes som forankringspunkt rundt bjelker og andre konstruksjoner som vurderes som sikre.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter
0618102	AM401G	NS-EN 795 B	Wire	1
0618122	AM402G	NS-EN 795 B	Wire	2




Forankringsstropp - Petzl ANNEAU

Anchor strap - Petzl ANNEAU

Forankringsløyner som er laget for plassering av midlertidige forankringer. De er lette og kan enkelt justeres.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter
0618097	C40 60	NS-EN 795 B	Bånd	0,6
0618096	C40 80	NS-EN 795 B	Bånd	0,8
0618098	C40 120	NS-EN 795 B	Bånd	1,2



Forankringsstropp - Sala

Anchor strap - Sala

Forankringsstropp av 45 mm polyesterbånd med 6 mm sklisikker gummipolstring og rustfrie ringer.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Line	Lengde meter
0612210	KM419	NS-EN 795 B	Bånd	0,83
0612211	KM421	NS-EN 795 B	Bånd	1,50



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

SAR stolpeslynge

SAR pole sling

0671100 har tri-lock presslås karabin for enkel ut- og innkobling.

0671101 har tri-lock presslås karabin for enkel ut- og innkobling, og spikes for bruk på komposittstolper.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Bilde-referanse
0671100	23835	NS-EN 795	A
0671101	23835-KOMP	NS-EN 795	B




Støtteline - Protecta AL423/5

Work positioning lanyard - Protecta AL423/5

Justerbar støtteline.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Kroktype	Lengde meter
0618606	AL423/5	NS-EN 358	AJ565	2



Støtteline og glider - Protecta Pro

Work positioning lanyard and rope-lock - Protecta Pro

Støtteline og glider som er spesielt velegnet for takarbeidere, og som brukt sammen er å anse som fleksibel føring og selvslående glider i henhold til relevant standard. Linen har en diameter på 10,5 mm. Den selvbremsende glideren er avtagbar og kan benyttes til forskjellige liner. Line og glider selges separat.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Kroktype	Lengde meter
0621660	AC410	NS-EN 358	AJ501	10
0621661	AC420	NS-EN 358	AJ501	20
0621659	AC430	NS-EN 358	AJ501	30
0621657	AC450	NS-EN 358	AJ501	50
0621690	Glider AC401 Viper	NS-EN 353-2	AJ501	-




Støtteline - Tractel LCM 05

Work positioning lanyard - Tractel LCM 05

Justerbar støtteline med Stopfor K glider.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Kroktype	Lengde meter
0618800	LCM 05	NS-EN 358 og 353-2	M41	2



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Fleksibel føring og selvlåsende glider - Tractel

Flexible anchor line and rope-lock - Tractel

Dette er en ny generasjon automatisk fallforhindrende utstyr som er spesielt egnet for takarbeidere.

Markedets letteste, selvbremsende glider er avtakbar og kan benyttes til forskjellige liner. Line og glider selges separat.

Artikkel-nummer	Type/modell	Produksjons-standard	Kroktype	Lengde meter
0618811	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	5
0618812	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	10
0618813	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	15
0618814	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	20
0618815	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	30
0618816	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	40
0618817	11 mm flettet line	NS-EN 353-2 og 358	M10	50
0618810	Glider Stopfor K	NS-EN 353-2 og 358	M41	-



Støtteline - Petzl GRILLON

Work positioning lanyard - Petzl GRILLON

Justerbar støtteline med finjustering for nøyaktig arbeidsposisjonering.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Lengde meter
0618821	L052BA00, med krok	NS-EN 358 og 353-2	2
0621662	L052BA01, med krok	NS-EN 358 og 353-2	3
0621663	L052BA03, med krok	NS-EN 358 og 353-2	5



Støtteline - Petzl Grillon MGO

Work positioning lanyard - Grillon MGO

Justerbar støtteline med stilaskrok, for arbeidsposisjonering.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Lengde meter
0621674	L052DA00	NS-EN 358 og 353-2	2
0621675	L052DA01	NS-EN 358 og 353-2	3



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Støtteline med evakueringsbrems - Petzl GRILLON

Work positioning lanyard with evac. brake - Petzl GRILLON

Petzl GRILLON er en justerbar line med glider, som er ideell for posisjonering og sikring på for eksempel tak hvor linen kan brukes enkeltvis, eller to samtidig for optimal sikring. Petzl GRILLON kan også brukes som midlertidig horisontalt system med en rekke muligheter. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

NB! Petzl GRILLON må ikke brukes som vertikalt system.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Lengde meter
0621664	L52A 010	NS-EN 358, 795 og 353-2	10
0621665	L52A 020	NS-EN 358, 795 og 353-2	20



Støtteline - Petzl JANE

Work positioning lanyard - Petzl JANE

Jane er en enkel line med terminerte ender som kan brukes til å sette sammen forskjellige fallsikringssystemer.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Lengde meter
0621680	L50 200	NS-EN 358	2



Støttebelte - Protecta PRO

Work positioning belt - Protecta PRO

Støttebeltet er utstyrt med to D-ringer, og har i tillegg fire ringer til å henge verktøy i.

På grunn av det brede ryggstykket gir beltet svært god komfort.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Størrelse
0618403	AB 028	NS-EN 358	One size




Tau - Beal

Cordes - Beal

Kvalitetstau for arbeid i høyden.

Artikkel-nummer	Type	Modell	Diameter mm	Lengde meter
0621811	Hjelpetau	Antipodes	8,0	200
0621812	Arbeidstau	Antipodes	10,5	20
0621815	Arbeidstau	Industri	10,5	50
0621820	Arbeidstau	Industri	10,5	100
0621821	Arbeidstau	Antipodes	10,5	100
0621823	Arbeidstau	Industri	10,5	200



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment




Tilbehør arbeid i tau - Petzl

Accessories rope access - Petzl

Diverse tilbehør for arbeid i tau.

Artikkel-nummer	Modell	Beskrivelse	Størrelse	Bilde-referanse
0618047	S92	Kniv Spatha	Liten	A
0618048	S92 L	Kniv Spatha	Stor	A
0618041	C49	Fotslynge	-	B
0630150	P63 S	Riggerplate PAW	Liten	C
0630151	P63 M	Riggerplate PAW	Medium	C
0630152	P63 L	Riggerplate PAW	Stor	C
0630260	L71 20	Falldemper ASAP'sorber	20cm	D
0630261	L71 40	Falldemper ASAP'sorber	40cm	D
0630250	B71	Selvlåsende glider ASAP	-	E
0619262	S70	Sitteplate for sele Podium	-	F
0630205	P58 S	Svivel svart	Liten	G
0630270	PR70	Taubeskytter Protector	70cm	H
0621708	D200SO	Automatisk taubrems ID'S	-	I
0630240	B16AAA	Tauklemme for sele Croll 8-13mm	-	J
0630255	B03	Tauklemme Shunt	-	K
0630104	P59	Trinse Mini 7-11mm	Enkel	L
0630105	P66A	Trinse Gemini 7-11mm	Dobbel	M
0630107	P50A	Trinse Rescue 7-13mm	Enkel	N
0630108	P05W	Trinse Fixe 7-13mm	Enkel	O
0630110	P60A	Trinse Minder 7-13mm	Enkel	N
0630111	P65A	Trinse Minder twin 7-13mm	Dobbel	P
0621705	P51	Trinse Pro-Traxion 8-13mm	Enkel	Q
0630200	P42	Verktøykrok for sele Caritool	Liten	R
0630210	P42 L	Verktøykrok for sele Caritool	Stor	R



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Trinse - Petzl

Pulley - Petzl

Trinser som kan benyttes til å konstruere enkle og avanserte tausystemer. Minder P60A (art.nr. 0630110) kan med fordel brukes sammen med AM 100 Tripod.

Artikkel-nummer	Modell	Taudiameter min.-maks. mm	Skivediameter mm	Bilde-referanse
0630104	Mini P59A, enkel	7 - 11	25	A
0630105	Gemini P66A, dobbel	7 - 11	25	B
0630107	Rescue P50A	7 - 13	38	C
0630108	Fixe P05	7 - 13	21	D
0630110	Minder P60A	7 - 13	51	E
0630111	Twin Minder P65A	7 - 13	51	F



Evakueringsblokk - Protecta Bimatic

Evacuation descender - Protecta Bimatic

Dette er en evakueringsblokk som er godt egnet til bruk i kranhus. Line på trommel med brystslynger i begge ender. Ved bestilling må ønsket lengde på linen oppgis. Nedfiringshastighet: 1,2 m/sek.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wirelengde meter
0618027	AG 152 Bimatic	NS-EN 341 C	5 - 100



Evakueringsblokk - Miller Safescape

Evacuation descender - Miller Safescape

Evakueringsblokk som er spesielt egnet til evakuering fra tårn og kraner. Kan leveres med og uten heis og håndtak. Kan også leveres i lystett og fuktfri kasse.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter
0618032	Safescape	NS-EN 341 og 1496	20 - 200



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Evakueringsblokk - Tractel

Evacuation descender - Tractel

Evakuerings- og posisjoneringsblokker med en nedfiringshastighet på 0,67 m/sek. Maks. 400 meters høyde for én person (150 kg). Maks. 200 meters høyde for to personer (225 kg). Begge blokkene kan på forespørsel også leveres for evakuering av to personer. Husk å oppgi ønsket taulengde ved bestilling.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter	Bilde-referanse
0618028	Derope	NS-EN 341	10 - 400	A
0618029	Derope K	NS-EN 341	10 - 200	B



Evakueringssett - Rollgliss R250

Rescue kit - Rollgliss R250

Evakueringssettet er sammensatt av diverse utstyr som skal brukes til berging av personell som har vært utsatt for en fallulykke, eller som av andre årsaker må evakueres. Rollgliss R250 gjør det mulig å frigjøre personen fra et eventuelt tilkoblet fallsikringssystem, for så å senke vedkommende ned til sikkerhet.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter
0618050	R250 rescue kit	NS-EN 341	30



Evakueringssett - Rollgliss 3:1 og 5:1

Rescue kit - Rollgliss 3:1 and 5:1

Settet inneholder evakueringsblokk, krympeplast, kause, evakueringstau, forankringsstropp, tauklemme og transportbag.

Rollgliss 3:1 brukes ved redning og posisjonering av én person. Maks. last 150 kg, maks. arbeidshøyde 110 meter.

Rollgliss 5:1 brukes ved redning og posisjonering av inntil to personer. Maks. last 250 kg, maks. arbeidshøyde 65 meter.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter
0612033	3:1	NS-EN 341 og 1496	15
0612034	3:1	NS-EN 341 og 1496	20
0612036	3:1	NS-EN 341 og 1496	25
0612038	3:1	NS-EN 341 og 1496	30
0612042	3:1	NS-EN 341 og 1496	40
0612048	3:1	NS-EN 341 og 1496	62
0612054	5:1	NS-EN 341 og 1496	20
0612056	5:1	NS-EN 341 og 1496	25
0612058	5:1	NS-EN 341 og 1496	30
0612062	5:1	NS-EN 341 og 1496	40



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Evakueringssett - Petzl EXO EASHOOK

Rescue kit - Petzl EXO EASHOOK

Personlig evakueringsystem som kan brukes i situasjoner hvor det finnes egnede forankringspunkter. Det har et selvlåsende system som gjør at brukeren enkelt kan kontrollere nedfiringen.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter
0618085	D30015 CN	NS-EN 341D	15
0618086	D30040 CN	NS-EN 341D	40
0618087	D30080 CN	NS-EN 341D	80
0618088	D30120 CN	NS-EN 341D	120
0618089	D30150 CN	NS-EN 341D	150



Evakueringssett - Aak smartline

Rescue kit - Aak smartline

Smartline er et komplett redningssett for personlig redning eller evakuering. Den er liten og veier kun 700 gram. Smartline leveres i en plombert veske som inneholder tau i kevlar, taubrems, forankringslynge, to karabiner, kniv og brukerveiledning. Kan ved forespørsel leveres i inntil 80 meters lengde.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter
0618225	Aak smartline	NS-EN 341D	25



Evakueringssett - Spanset Gotcha

Rescue kit - Spanset Gotcha

Evakueringssettet er sammensatt av diverse utstyr som skal brukes til berging av personell som har vært utsatt for en fallulykke, eller som av andre årsaker må evakueres. Gotcha rescue kit gjør det mulig å frigjøre personen fra et eventuelt tilkoblet fallsikringsystem, for så å heve eller senke vedkommende til sikkert område.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Taulengde meter
0618080	Gotcha	NS-EN 1496 og 341	25
0618081	Gotcha	NS-EN 1496 og 341	30
0618082	Gotcha	NS-EN 1496 og 341	50



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Evakueringsenhet - Donut

Safety system - Donut

Personlig nedfiringseenhet for nødevakuering fra skip, rigg og plattform.

Artikkel-nummer	Modell	Taulengde meter
0618003	Safeland Marine 200N	200



Evakueringstau - Beal RESCUE

Evacuation rope - Beal RESCUE

Slitesterkt tau til redningsoperasjoner. Tauet leveres i rød eller oransje farge for ekstra synlighet.

Artikkel-nummer	Modell	Taudiameter mm	Taulengde meter
0621805	Rescue	10,4	50
0621810	Rescue	10,4	100



Tauklemme - Petzl ASCENSION

Rope clamp - Petzl ASCENSION

Tauklemme som brukes for å få bedre grep på tau. Klemmen passer til tau med diameter 8-13 mm, og kan leveres både med høyre- og venstrehåndsgrep. Avbildet modell har høyrehåndsgrep.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard
0618036	B17ARA	NS-EN 567



Skulderbøyle - Petzl

Spreader - Petzl

Bøylen er utstyrt med to karabinkroker tilpasset skulderstroppene på kroppsseler, og benyttes for å senke/heve brukeren vertikalt i sjakter og lignende.

Artikkel-nummer	Modell	Vekt gram
0612500	L54	520



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Teleskopstang med krok - Tractel

Telescopic pole with hook - Tractel

Teleskopstang av glassfiber som i hovedsak er beregnet brukt ved evakuering av personell. Den leveres med stor krok, men kan på forespørsel også leveres uten krok.

Artikkel-nummer	Produksjons-standard	Kroktype	Lengde meter	Vekt kg
0618039	NS-EN 795 B	AM53	6	3,45



Evakueringsslynge

Evacuation strap

Slynger for effektiv evakuering av personell.

Artikkel-nummer	Fabrikant	Modell	Produksjons-standard
0619015	SEMA	203 helikopterslynge	NS-EN 1498 B



Evakueringsseil - Petzl

Rescue triangle - Petzl

Evakueringsseilet benyttes i forbindelse med berging av personell, og er enkelt å ta på selv om personen ligger på bakken. Selen passer både voksne og barn.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard
0618045	BERMUDE C80	NS-EN 1498



Vinsj for tripod - Protecta

Rescue winch - Protecta

Vinsj til bruk sammen med tripod for evakuering av personell.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Wire	Lengde meter
0610010	AT 200/ 120	NS-EN 1496 B	Rustfri	20



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Tripod og tilbehør - Protecta

Mobile tripod and accessories - Protecta

Regulerbart tripodstativ med fire forankringspunkter. Tripoden kan blant annet kombineres med vinsj eller evakueringsenhet.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Høyde meter	Bilde-referanse
0618100	AM 100 Tripod	NS-EN 795	1,35 - 2,35	A
0618021	Festebrakett for AM 100	-	-	B



Davit

Davit

Daviten brukes til evakuering og posisjonering av personell, og egner seg godt ved arbeid i sjakter og lignende. Den brukes sammen med vinsj eller fallsikringsblokk med nødsveiv.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard
På forespørsel	Davitarm	NS-EN 795




Forankring, BTS containerpost

Anchorage, BTS containerpost

Forankringssystem for bruk på 20' og 40' containere. Består av 2 søyler som monteres i ISO-festene på containeren, og en stålline som spennes opp mellom søylene. Når systemet blir tatt i bruk av en enkelt person er det i henhold til NS-EN 795.

Artikkel-nummer	Modell
0618161	BTS containerpost
0618162	BTS lifeline 20'
0618163	BTS lifeline 40'
0618164	Ikar dobbel fallsikringsblokk



Lifeline 20'



Lifeline 40'



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Koblingsstykke - Sala

Connector - Sala

Koblingsstykker til bruk sammen med fallsikringsutstyr.

Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Materiale	Låsing	Bilde-referanse
0619502	R-50645	NS-EN 362	Aluminium	Selvlåsende	A
0619503	R-108	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	B
0619506	11/16 ZP	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	C
0645121	R-024	NS-EN 362	Aluminium	Selvlåsende	D



Koblingsstykke - Protecta

Connector - Protecta

Koblingsstykker til bruk sammen med fallsikringsutstyr.



Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Materiale	Låsing	Bilde-referanse
0618701	AJ 501 Karabin	NS-EN 362	Galvanisert	Skrulås	A
0618702	AJ 565	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	B
0618704	AJ 514 Karabin	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	C
0618707	AJ 595 Stillas	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	D
0618708	AJ 572 Triact	NS-EN 362	Aluminium	Selvlåsende	-
0618711	AJ 572 Karabin	NS-EN 362	Aluminium	Selvlåsende	-


Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Koblingsstykke - Petzl Connector - Petzl

Koblingsstykker til bruk sammen med fallsikringsutstyr.

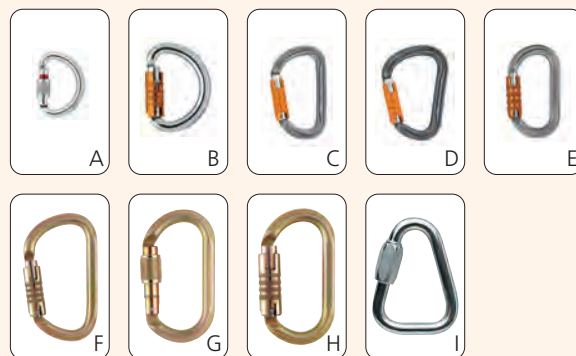

Artikkelnummer	Modell	Produksjonsstandard	Materiale	Låsning	Bilde-referanse
0619520	M37 SL	NS-EN 362	Aluminium	Skrulås	A
0619521	M37 TL	NS-EN 362	Aluminium	Tregrepslås	B
0619524	M34A TL	NS-EN 362	Aluminium	Tregrepslås	C
0619525	M36A TL	NS-EN 362	Aluminium	Tregrepslås	D
0619527	M33A TL	NS-EN 362	Aluminium	Tregrepslås	E
0619530	Vulcan M73 SL	NS-EN 362	Galvanisert	Skrulås	F
0619535	Vulcan M73 TL	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	F
0619536	Oxan M72 SL	NS-EN 362	Galvanisert	Skrulås	G
0619537	Oxan M72 TL	NS-EN 362	Galvanisert	Selvlåsende	H
0619540	Delta P11 9	NS-EN 362	Galvanisert	Skrulås	I
0619543	Delta P11	NS-EN 362	Galvanisert	Skrulås	I

Klatrehjelm og tilbehør - Petzl Vertex

Climbing safety helmet and accessories - Petzl Vertex

Vertex Best beskytter godt mot elektriske farer og sveisesprut. Den har et seks-punkts hodebånd som former seg etter hodet og gir optimal passform.

Vertex Vent har ventilasjon som kan åpnes og lukkes. Den har et seks-punkts hodebånd som former seg etter hodet og gir optimal passform. I henhold til NS-EN 12492 og 397.

Visir i polykarbonat, ripebestandig og antiduggmiddel. I henhold til NS-EN 166.

Artikkelnummer	Type	Modell	Farge
0619702	Hjelm	Vertex Best	Gul
0619712	Hjelm	Vertex Vent	Gul
1200396	Visir for Vertex hjelm	Vizir	Klar
0829179	Festeplate for Pixa-lykt	Pixadapt	Sort



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Koblingsstykke - ISC

Connector - ISC

Ekstra kraftig koblingsstykke til bruk sammen med fallsikringsutstyr.



Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Materiale	Låsing	MBL kN
0619605	KH400	NS-EN 362	Stål	Selvlåsende	45



Koblingsstykke - Miller

Connector - Miller

Rustfritt koblingsstykke til bruk sammen med fallsikringsutstyr.



Artikkel-nummer	Modell	Produksjons-standard	Materiale	Låsing
0645130	1013390	NS-EN 362	Rustfri	Skrulås

Bag

Bag

Praktiske oppbevaringsbagger for ditt fallsikringsutstyr.

Se side 295 for større utvalg av offshorebagger.



Artikkel-nummer	Type	Logo på bag	Farge	Mål cm	Bilde-referanse
0618063	Bag til utstyr i pvc	-	Gul	30 x 30 x 60	A
0618066	Sekk til utstyr	Petzl	Gul	30 L	B
0618058	Sekk til utstyr	Petzl	Gul	45 L	C
0618067	Bag for verktøy og bolter	Petzl	Gul	-	D
0618068	Tausekk til utstyr	Petzl	Gul	15 L	E
0618069	Tausekk til utstyr	Petzl	Gul	35 L	F

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Personlig arbeidssett offshore

Personal work kit designed for offshore use

Sammensatt personlig arbeidssett som er spesielt utviklet for bruk offshore, men kan også brukes andre steder. Settet er beregnet for en person og inneholder utstyr som gir brukeren mulighet til å forflytte seg i høyden samtidig som han er 100 % sikret underveis. Alt utstyr blir levert i en lett synlig gul PVC-sekk som beskytter mot vær og vind.

Artikkel-nummer	Innhold	
0612010	- Petzl Avao Bod sitteseie - Forbindelsesline 1,25 meter - 3 meter støtteline uten krok - 2 x forankringsstroppe	- 6 x Triact koblingsstykker - Gul hjelm - Gul bag 45 liter




Redningssett offshore

Rescue kit designed for offshore use

Sammensatt redningssett som er spesielt utviklet for bruk offshore, men kan også brukes andre steder. Settet er beregnet for redningslag som er kurset i redning fra høyder. Alt utstyr blir levert i en lett synlig gul PVC bag som beskytter mot vær og vind.

Artikkel-nummer	Innhold	
0612015	- 50 meter evakueringstau - Forankringsstropp - 2 x dobbel trinse - 2 x rustfri koblingsstykker - Svivel	- Trinse med lås - Taubremse - 4 x Triact koblingsstykker - Gul bag 45 liter

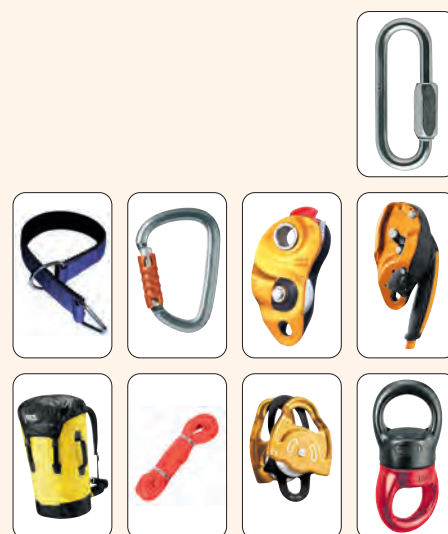


Fallsikringssett Subsea

Fall arrest-kit designed for work in Subsea hangar

Sammensatt fallsikringssett som er spesielt utviklet for bruk av subseaoperatører, men kan også brukes andre steder. Settet er beregnet for personell som jobber i ROV-hangaren, og inneholder utstyr som sikrer brukeren 100 % både ved forflytning i høyden og rutinemessig høydearbeid i hangaren.

Artikkel-nummer	Innhold	
0612020	- Aluminiumskasse 115 liter - 2 x fallsikringsblokker 15 meter - 4 x Triact koblingsstykker - Fallsikringsblokk 2 meter - 2 x forbindelsesliner	- 3 x støtteliner - 3 x sitteliner - 3 x oppblåsbare vester - 2 x gul hjelm - 2 x Vulcan koblingsstykker

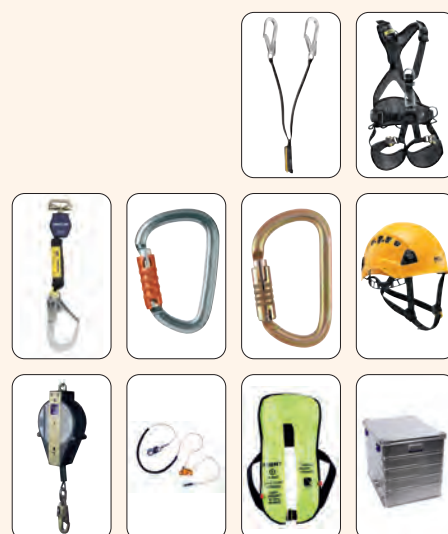

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment



Horisontalt skinnesystem - Protecta Unirail

Horizontal rail system - Protecta Unirail

Unirail kan enten monteres direkte på eksisterende konstruksjon, eller ved hjelp av braketter tilpasset konstruksjonen. Systemet gir deg en optimal bevegelsesfrihet samtidig som du til enhver tid er tilkoblet et godkjent fallsikringssystem. Unirail brukes blant annet til kranbaner, tak og fasader, demninger, kraftstasjoner og i forbindelse med tanker. Ta kontakt for mer informasjon.



Vertikalt wiresystem - Sala Ladsaf

Vertical ladder safety system - Sala Ladsaf

Ladsaf er et av markedets best fungerende vertikale fallsikringssystemer beregnet for montering i stiger, master, trestolper, tårn og lignende. Systemet består av en glider som løper automatisk med brukeren langs en galvanisert eller rustfri stålwire. Et eventuelt fall vil bli stoppet i løpet av få centimeter. Ta kontakt for mer informasjon.



Vertikalt wiresystem - Protecta Cabloc

Vertical ladder safety system - Protecta Cabloc

Cabloc er et svært rimelig fallsikringssystem i rustfritt stål, for bruk i blant annet ledere, telemaster, lysmaster, kraftmaster, skiheiser, om bord på båter, i sjakter, kummer og tanker, samt i kraner. Systemet kan leveres i den lengden du måtte ønske. Ta kontakt for mer informasjon.



Vi kan også levere fallsikringssystemer fra andre produsenter, blant annet:



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Vask av fallsikringsutstyr

Cleaning of equipment

For at vi skal kunne gjennomføre en forsvarlig kontroll av seler, liner og belter er det viktig at disse er rene før kontrollen starter. Vi bruker kun vaskemidler som er godkjente av produsenten under vask av kontrollobjektene. Dette er viktig fordi blant annet alkalier vil kunne svekke polyester-bånd dramatisk.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900600	Vask av kroppsseler
1900640	Vask av kroppsseler med vest
1900610	Vask av liner
1900620	Vask av belter
1900630	Vask av slynger



Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokker

Inspection of fall arresters

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Fallsikringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900000	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk
1900030	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk inkl. skifting av wire
1900020	Kontroll og reparasjon av fallsikringsblokk med bånd
1900300	Vraking av fallsikringsblokk



Kontroll og reparasjon av evakueringsblokker

Inspection of evacuation descenders

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Evakueringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900040	Kontroll og reparasjon av evakueringsblokk
1900060	Kontroll og reparasjon av evakueringsblokk inkl. skifting av wire
1900330	Vraking av evakueringsblokk



Kontroll og reparasjon av posisjoneringsblokker

Inspection of descending- and positioning devices

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Posisjoneringsblokker må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine blokker. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900140	Kontroll og reparasjon av posisjoneringsblokk
1900420	Vraking av posisjoneringsblokk



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Fallsikrings- og evakueringsutstyr


Fall arrest- and evacuation equipment

Kontroll og reparasjon av tripoder og vinsjer

Inspection of tripods and winches

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Tripoder og vinsjer må kontrolleres minimum hver 12. måned. Enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Vær også oppmerksom på at noen produsenter oppgir en maksimal levetid for sine produkter. Er du i tvil om når utstyret bør sendes inn til kontroll, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900150	Kontroll og reparasjon av tripod
1900170	Kontroll og reparasjon av vinsj
1900430	Vraking av tripod eller vinsj



Kontroll av seler - liner og belter

Inspection of harnesses - lanyards and belts

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Seler, liner og belter må kontrolleres minimum hver 12. måned. Avhengig av bruk, vil det i mange tilfeller være nødvendig å få utstyret kontrollert oftere. Fra enkelte produsenter er det krav om kortere intervaller mellom hver kontroll. For denne type produkter er det vanlig at produsenten også angir en maksimal brukstid for produktet, for eksempel 5 eller 10 år. Les bruksanvisningen nøye, og ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900060	Kontroll og reparasjon av seler, liner og belter
1900070	Kontroll og reparasjon av kroppssele med vest
1900340	Vraking av seler, liner og belter
1900350	Vraking av kroppssele med vest



Kontroll av koblingsstykker

Inspection of connectors

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Koblingsstykker må kontrolleres minimum hver 12. måned eller oftere hvis det ut i fra bruken er nødvendig, eller hvis produsent har spesifisert det i sin bruksanvisning. Les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900080	Kontroll og reparasjon av koblingsstykke
1900360	Vraking av koblingsstykke



Kontroll av klatrehjelm

Inspection of climbing helmet

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Klatrehjelmer må kontrolleres minimum hver 12. måned eller oftere hvis det ut i fra bruken er nødvendig, eller hvis produsent har spesifisert det i sin bruksanvisning. Legg også merke til at hjelmer normalt har en begrenset brukstid. Les brukerveiledningen nøye eller ta kontakt med oss hvis du er i tvil.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900110	Kontroll og reparasjon av klatrehjelm
1900390	Vraking av klatrehjelm



Fallsikrings- og evakueringsutstyr

Fall arrest- and evacuation equipment

Kontroll og reparasjon av horisontale og vertikale systemer

Inspection of horizontal and vertical fall arrest systems

Hos oss kontrolleres fallsikrings- og evakueringsutstyr i henhold til strenge interne rutiner og krav fra produsenter. Fallsikringssystemer må kontrolleres minimum hver 12. måned. Vær oppmerksom på at enkelte produsenter kan ha krav til kortere intervaller mellom hver kontroll. Er du i tvil om når utstyret bør kontrolleres, les bruksanvisningen eller ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900120	Kontroll og reparasjon av system opp til 50 meter
1900130	Kontroll og reparasjon av system på mer enn 50 meter
1900400	Vraking av system



Tilstandsrapport

Statement of condition

Før vi gjennomfører selve kontrollen og eventuelt reparasjon av fallsikringsutstyr, blir det alltid utstedt en tilstandsrapport. Denne tilstandsrapporten blir sendt til deg som kunde, og må besvares i form av en aksept, med mindre annet er avtalt på forhånd. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Artikkelnummer	Beskrivelse
1900660	Utarbeidelse av tilstandsrapport for fallsikringsutstyr