

El futuro de la toracoscopia diagnóstica



**Juego de toracoscopia
en miniatura**


para la técnica por puerto único

Juego de toracoscopia en miniatura

para la técnica por puerto único

Este instrumental "todo en uno" para la toracoscopia de puerto único permite realizar un diagnóstico de mínima invasión con tan sólo una pequeña incisión. Gracias a un trocar muy delgado, la intervención se puede llevar a cabo con anestesia local, evitando al paciente estrés postoperatorio doloroso.

- El más pequeño juego de toracoscopia con un diámetro de tan sólo 5,5 mm
- Calidad de imagen óptima con 50.000 píxeles
- Gran canal de trabajo para instrumentos de 3,5 mm
- Método sumamente atraumático para el paciente; menos dolores
- Posibilidad de aspirar líquidos encontrándose un instrumento introducido
- No es posible la rotura de las lentes cilíndricas a causa de sobrecarga
- Alta calidad de corte de la pinza de biopsia
- El instrumental de trabajo puede cambiarse con rapidez y se encuentra en el campo visual en todo momento
- Diseño ergonómico

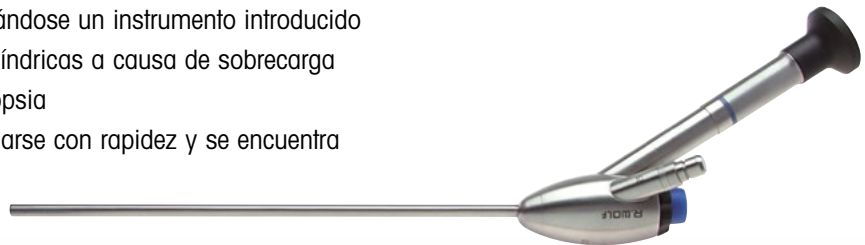

OP-Endoscopio cpl "Leipziger Ei"

compuesta por:

Laparoscopio quirúrgico con canal de trabajo de 3,5 mm, dirección visual 0°, LU 215 mm, conductor de imágenes de silicato (8920.401), membrana estanqueizante Ø 17 mm (89.103) pieza de obturación (8920.311), tapa de obturación (15176.020)8920.4011

Vaina de trocar flexible de 5,5 mm

vaina de plástico con rosca, extremo distal recto, LU 60 mm8905.331

además:

Trocar, esférico8905.3315

Vaina de trocar flexible, Ø 5,5 mm

de plástico, LU 75 mm8906.051

además:

Trocar, punta cónica-roma8906.151

Pinza de cuchara doble, mono,

Ø 3,5 mm cpl, modular, en forma de cuchara, LU 310 mm, aislada, compuesta por:

Mango en forma de pistola mono (83930074), vaina de tubo aislado Ø 3,5 mm, LV 330 mm (8391933), Inserto pinza de cuchara doble Ø 3,5 mm (8391216)83912167

Electrodo de gancho

monopolar, Ø 3,5 mm, LU 310 mm8379.452

Electrodo de coagulación tipo botón,

monopolar, Ø 3,5 mm, LU 310 mm8379.462

Varilla palpadora,

Ø 3,5 mm, graduada, LU 310 mm8379.672

Tubo de aspiración,

Ø 3 mm, graduado, LU 450 mm8380.68

Cable de fibra optica cpl, Ø 2,5 mm, LT 2,3 m

compuesta por:

Cable de fibra optica (80662523), Adaptador conexión a proyector (8095.07), adaptador conexión a endoscopio (809509).....806625231

Cesta malla para óptica

Alojamiento: óptica, para preparación mecánica, esterilización, almacenamiento y transporte38008

