
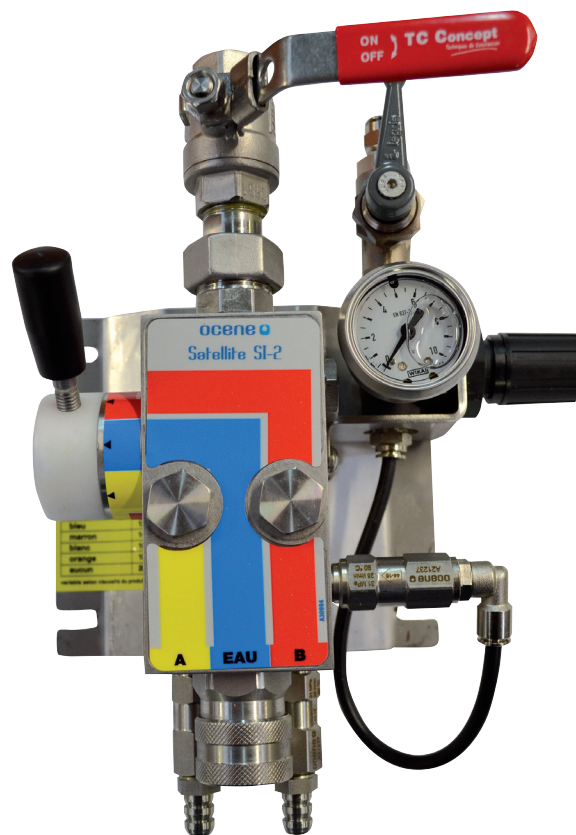


Satellite SI-2

 PAREDES

389593



Application

- Mousse
- Lavage
- Désinfection

Descriptif

Installé dans les ateliers de production, le **satellite de distribution SI-2**, raccordé à vos réseaux d'eau et d'air vous permet d'assurer les fonctions **lavage, moussage et désinfection**.

Avantages

Performances :

- Double dosage au choix ou en simultané
- Réglage et contrôle de l'onctuosité de la mousse
- Affichage de la pression d'air

Qualités :

- Compact
- Fiable et robuste
- Simplicité d'utilisation
- Facilité d'entretien
- Zones de rétention limitées

Satellite SI-2

Caractéristiques techniques

La référence du matériel diffère selon la pression d'alimentation en eau.

Pression d'alimentation	15 à 60 bar
Sortie	Coupleur rapide ou raccord mâle 1/2"
Débit de rinçage	30 L/mn
Débit de détergence	7 à 8 L/mn
Débit en désinfection	7 à 8 L/mn
Entrée eau (Nécessaire)	Femelle G1/2" <i>(vanne d'isolement et raccord union fournis)</i> Eau filtrée sans impuretés <i>(purger les réseaux avant la mise en service)</i>
Entrée air (Nécessaire)	Raccord instantané Ø8 Air comprimé 6 bar mini, 7 Nm ³ /h mini
2 entrées produit A/B	Tuyaux d'aspiration fournis avec crépine (Ø15mm) Inserts colorés du réglage du taux d'incorporation
ACCESSOIRES : tuyaux, lances et buses	non inclus

NB : seuls les produits appartenant aux fluides du groupe 2, conformément à la directive des équipements sous pression (DGRL) peuvent être utilisés. Ne jamais mélanger les produits.

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ ET D'OPTIMISATION

Pour une aspiration optimale, utilisez **SECURTUB**, guides pour tuyaux d'aspiration de produits.

- > Installation facile
- > Optimise la consommation de produit
- > Limite les éclaboussures

