

FROSTLINE®



CITYPOST G200

FRISK DRIKKEVAND ÅRET RUNDT

Udendørs drikkepost fremstillet i støbejern og messing. Specialdesignet til opstillning i det offentlige rum. Uden drikkeskål er drikkeposten mindre udsat for hærværk. Det åbne design gør, at man kan drikke direkte fra drikkeposten eller fylde sin vandflaske. Kørestolsbrugere kan også benytte drikkeposten. Drikkeposten leveres komplet med brønd.

Drikkeposten er monteret med en patenteret selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer, at vandposten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Standeren trækkes op af brønden og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede udskrifies.

Drikkeposten kan leveres i alle RAL-farver.

PRODUKT

Betegnelse: ½" frostsikker drikkepost til udendørs montering
Aftapning: 6mm dyse
Tilslutning: ½" rørgvind nippel

INSTALLATIONSMÅL

Tappehøjde: 1170mm
Tappedybde: 180mm
Standerhøjde: 1250mm
Højde på trykknop: 1000mm

PRODUKTMÅL


Totalhøjde: 1250mm
Totalbredde: 300mm
Brønd: D255 x 900mm

FORPAKNING

Mål H-B-D: 2200 x 300 x 250mm
Vægt: 40kg komplet med brønd

VENTIL

FROSTLINE® selvtømmende glideventil
Kapacitet: 10 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe: 1 stk. D9x1,5 90sh, 2 stk. D6x1,5 90sh

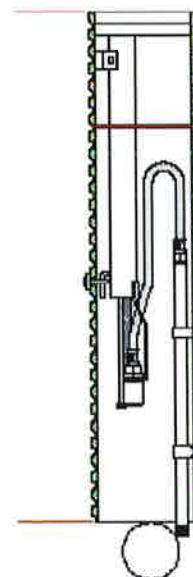

GDV-godkendelse nr.: 04/00177

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Drikkeposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende glideventil. Når drikkeposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Drikkeposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.



MODEL
G200

Citypost drikkepost

TILVALGSMULIGHEDER

Brønddæksel