



AVK SUPA LOCK™ GEVINDADAPTER, PN16

106/01-003

Supa Lock™-spidsende/gevind

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Gevindadapteren er designet med indvendigt gevind for tilslutning til standard anboringsværktøj og er med rotationsstop for at undgå rotation under anbring.

Produktbeskrivelse:

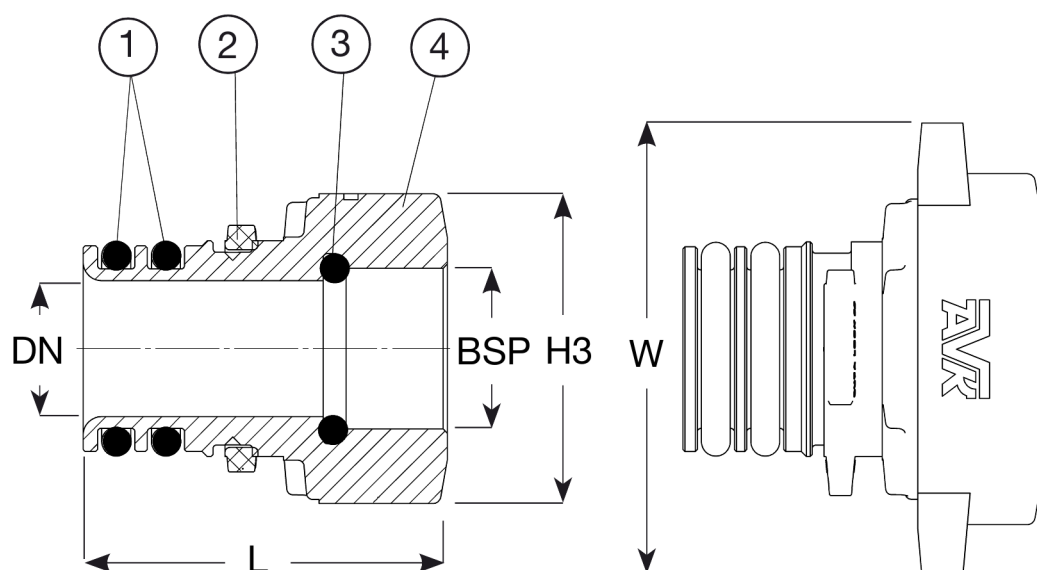
Supa Lock™ gevindadapter til vand og neutrale væsker til max. 70° C

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Designet med rotationsstop for at undgå rotation under anbring
- Ører på det sekskantede bolthoved sikrer let afmontering
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	3. O-ring	EPDM gummi
2. Sikkerhedsklemme	POM	4. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	BSP gevind "	L mm	H3 mm	W mm	Teoretisk vægt / kg
106-003-01-32464	143344032	32	1 1/4"	110	88	75	1,3
106-004-01-32464	143344034	32	1 1/2"	110	88	75	1,3
106-005-01-32464	143344035	32	2"	110	88	75	1,3