

# Produktdatablad

Specifikationer



## Harmony signallampehoved for LED med linse i rød farve

EI-nr.: 7517805380 ZB4BV043

**Vigtig meddelelse : A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks**  
EAN-nr : 3389110894998

### Egenskaber

Produktserie	Harmony XB4
Produkttype	Hoved til signallampe
Produktet passer med	Universal LED
Enheds forkortelse	ZB4
Materiale og farve på frontring	Forkromet metal
Montagediameter	22 mm
Mindst mulige salgsantal	1
Hovedtype	Standard
Form på hoved	Rundt
Farve på trykflade eller linse	Rød
Yderligere egenskaber	Med almindelig linse

### Produktinformationer

Bredde	29 mm
Højde	29 mm
Dybde	30 mm
Vægt	0,026 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning	7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Kode for elektrisk sammensætning	P1 i Montering forfra med integreret LED P2 i Montering forfra med integreret LED og transformer
Præsentation af enhed	Som løsdele

### Miljø

Beskyttelsesbehandling	TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-40...70 °C
Overspændingskategori	Klasse I i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529 IP67 IP69

<b>NEMA kapslingsklasse</b>	NEMA 13 NEMA 4X  IK06 i henhold til IEC 50102
<b>Standarder</b>	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
<b>Vibrationsmodstand</b>	5 gn (f= 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
<b>Modstandsdygtighed overfor stød</b>	30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27 50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	4,500 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	3,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	5,400 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	27,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	BB1
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	5
<b>Pakke 2 Højde</b>	4,500 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	3,400 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	26,500 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	137,000 g
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	300
<b>Pakke 3 Højde</b>	30 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	30 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	40 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	8,720 kg

## Bæredygtighed

<b>Bæredygtighed</b>	Green Premium-produkt
<b>REACH-regulering</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH uden SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Uden giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Kina RoHS-regulering</b>	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
<b>Oplysninger om RoHS-undtagelse</b>	Ja
<b>Miljømæssige oplysninger</b>	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
<b>Cirkularitetsprofil</b>	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>

## Garanti



---

Garanti 18 months

## samhandelsbetingelser DK

---

Lagerkode På lager

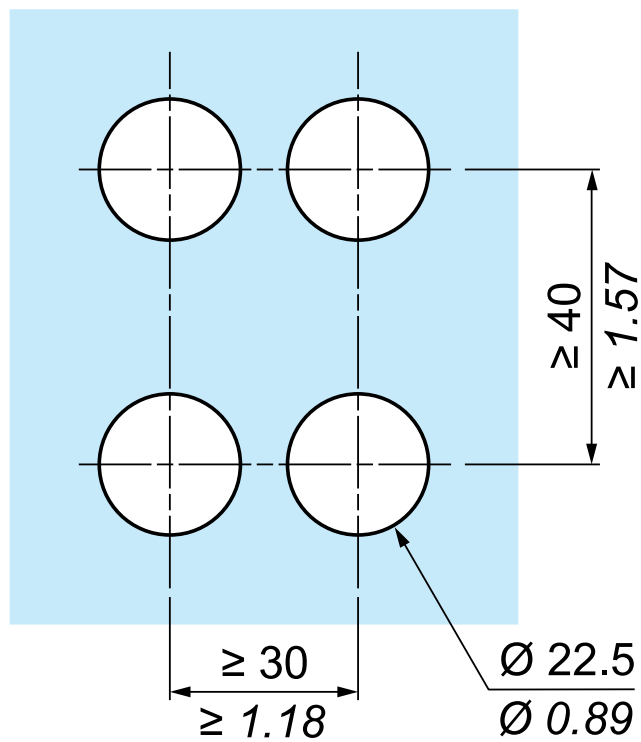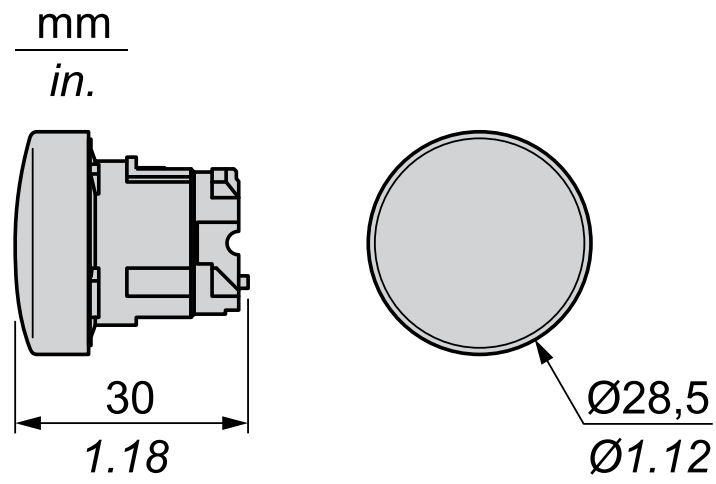

Anbefalede udskiftninger