

EAN: 6414150082481  
WVS: 704207004  
[static.oras.com/3016F](https://static.oras.com/3016F)



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturregulering, 6 V.

Det er ikke nødvendigt, at justere armaturet ved installation, da der anvendes en avanceret autofokus sensor. Bluetooth sensoren gør det nemt, at monitorere og justere armaturet.

Flow: 6 l/min.

F = fleksible tilslutningslanger

- Håndvask
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)



## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	<b>0.1 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdstryk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>138 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Software indstillinger

Efterløbetid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk skylning	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk skylleperiode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. løbetid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>



### Bestemmelser

EU Direktiv	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Beskyttelsesklasse	<b>IP 55</b>


### Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	<b>EUF129-19004498-TH2</b>
KIWA SE	<b>1606</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

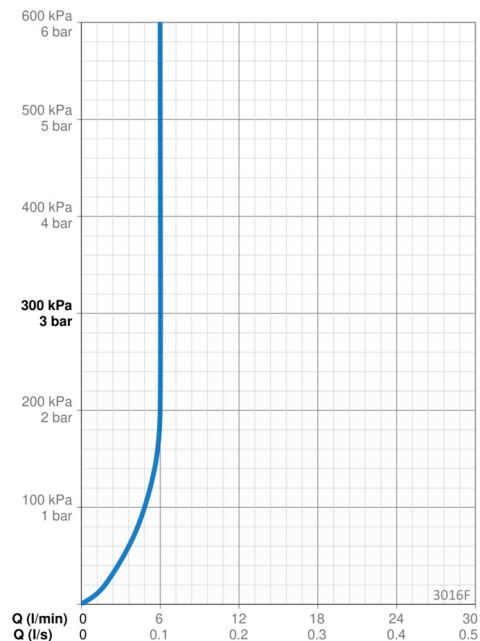

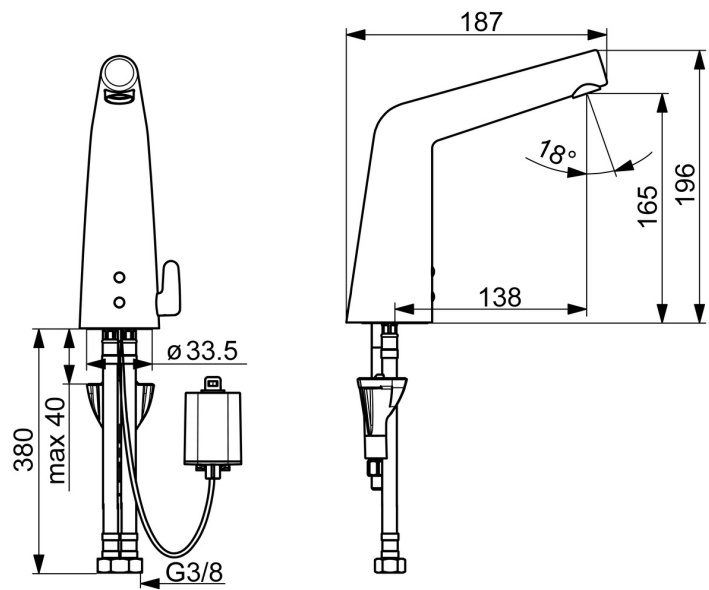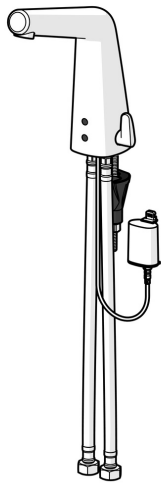

## Reserve dele

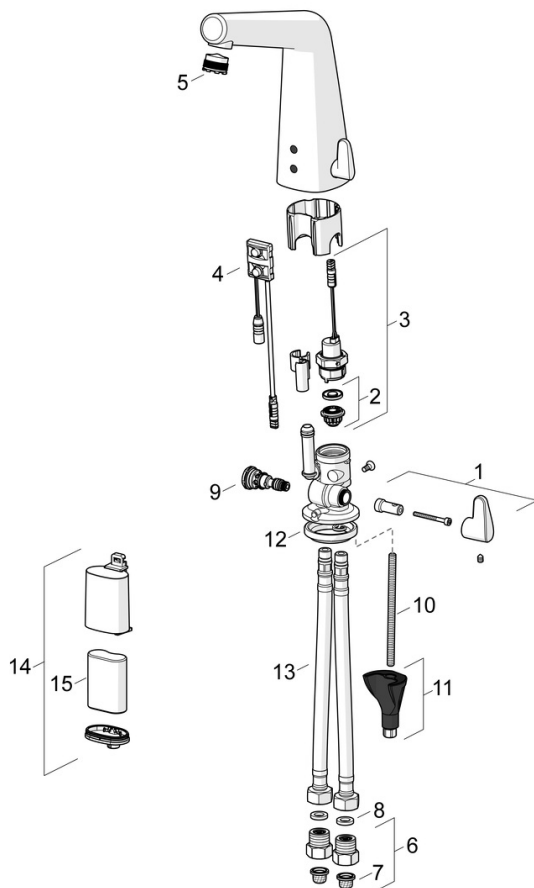

### SP3016F

Navn	Kode	W/S
01 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1002424V	704209992
02 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
02 Membran Udgået	199205V	704283629
03 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
05 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
06 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
07 Smudsfiltere	199257/2	704283430
08 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
09 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
10 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
11 Bspændingssæt	602610V	704270996
12 Bundpakning	1002371V	704209990
13 Tilslutnings kobling, L=400, G3/8-M10x1	1002311/2	704209984
14 Batteriboks	199438V	704283503
15 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
16 Begrænser	601061V	704283540