

187075 Oras Nova Bruserarmatur

EAN: 6414150087103
WVS: 723776104
static.oras.com/187075





Termostatisk bruserarmatur med selvlukkende trykknop.

Trykknappen lukker automatisk efter et forindstillet tidsrum (kan indstilles til 10 - 60 sekunder).

Temperaturreguleringen er udstyret med skoldnings sikring ved 38°C.

- Offentlige steder
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturregulering
- Mekanisk trykknop
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C
- Smudsfilter, Kontraventil(er), Termostatisk temperaturregulering

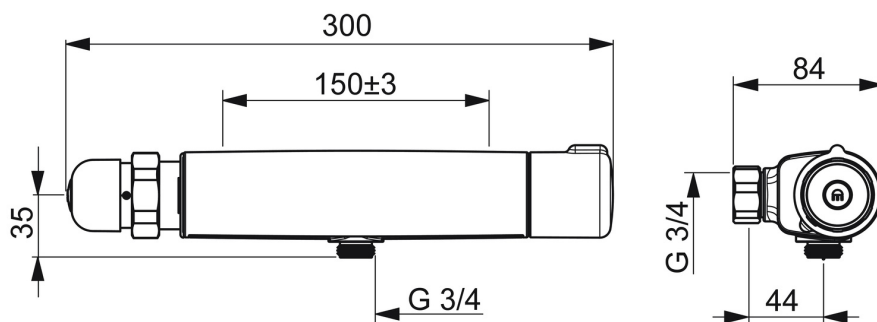

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150±3 mm
Fremspring	44 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

EPD	S-P-06397
-----	------------------

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,94
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,14
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,54
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2848,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,82
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,32

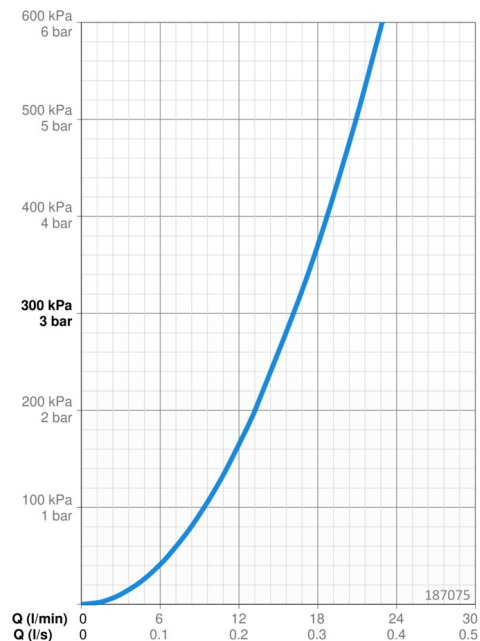

SP187075

	Navn	Kode	WS
01	Trykknop ventil Forkromet	201500	745131271
02	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
03	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
04	O-rings sæt	178796V	745131818
05	Termostatdel	178780V	745131812

