

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 94680 Corona Square

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No-cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	34	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	3 448 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 170
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	28,2	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeft (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	93

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	3 030	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,426 0,400
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		78	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

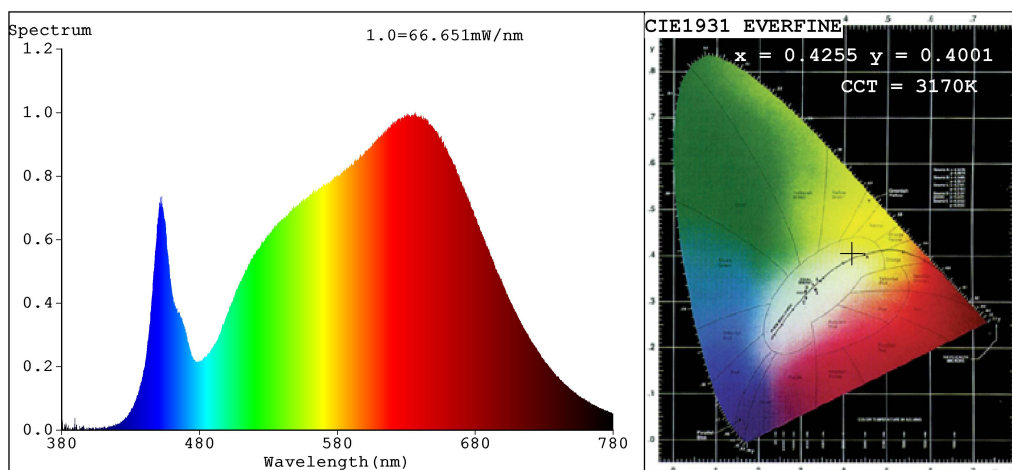

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4255$ $y=0.4001$ $u'=0.2449$ $v'=0.5181$
 CCT=3170K(Duv=0.0001) Dominant WL:Ld =582.1nm Purity=47.8%
 Ratio:R=23.2% G=74.0% B=2.8% Peak WL:Lp=636.5nm FWHM=182.4nm
 Render Index:Ra=93.7
 R1 =94 R2 =95 R3 =93 R4 =94 R5 =93 R6 =92 R7 =97
 R8 =91 R9 =78 R10=86 R11=93 R12=73 R13=94 R14=95 R15=93

Photo Parameters:

Flux = 3448 lm Eff. : 122.13 lm/W Fe = 12.69 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 2.353 A P = 28.23 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 227 ms Ip = 44124 (67%)

Model:94680
 Tester:
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:

Number:4
 Date:2021-08-04
 Humidity:65.0%
 Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 08/11/2021



EPREL-registreringsnummer: 893843

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/893843>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark