


Mærke	hansgrohe
Artikelnavn	ShowerTablet Select Kar-/brusetermostat 300
Art.nr.	13151400
VVS-nr.	722360140
Overflade	Hvid/krom
Pos	1

Produktbillede



Tegning

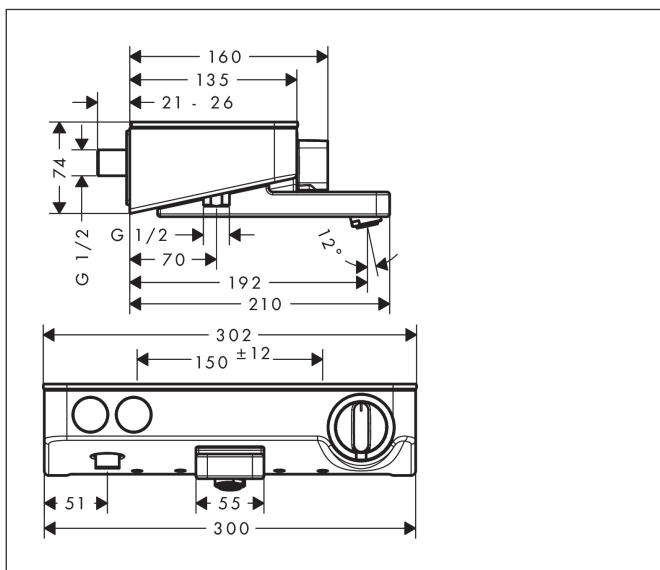


Koder/standarder

- STA 1427

Funktioner

- fremspring 192 mm
- 2 udtag
- samtidig brug af 2 udtag
- Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag
- CoolContact termostat: Forhindrer, at armaturets overflade varmes op, og gør brusebadet endnu mere sikkert
- termostatkartusche, Start-/stop-ventil
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømningsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømningsmængde for håndbruser ved 3 bar: 16 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- sikkerhedsspærre ved 40 °C
- justerbar temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- beskyttet mod tilbageløb i henhold til DIN EN 1717
- med lyddæmper
- grebsmateriale: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- hyldeoverflade: hvidt glas
- ved montering på eksisterende G 3/4 tilslutninger bruges adapter nr. 02026000
- centerafstand: 150 ± 12 mm
- smudsfilter medfølger

Teknologi

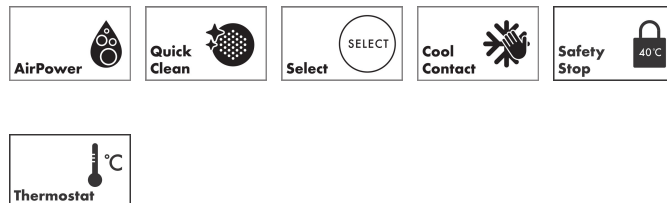

Mærke	hansgrohe
Artikelnavn	ShowerTablet Select Kar-/brusetermostat 300
Art.nr.	13151400
VVS-nr.	722360140
Overflade	Hvid/krom
Pos	1

Flowdiagram

