

AKUP

Flex lyddæmper



AKUP FLEX LYDDÆMPER


Air Connection's AKUP Flex Lyddæmper er velegnet til tilslutning af såvel aggregater som armaturer og trykfordelingsbokse.

AKUP består af et fleksibelt perforeret aluminiums flexrør, klædt i 25- el. 50mm lyddæmpende mineraluld med plast yderkappe. Enderne er forsynet med muffer til nem montering og tæt tilslutning. Enderne er udført i rustfrit stål med forborede huller for nem fastgørelse til aggregatet og kanalsystemet.

Vores brede flexprogram omfatter bl.a:

- Standard luftslanger
- Transportslanger
- Purslanger
- Kondens-isolerede slanger
- Lyd-isolerende slanger
- Højtryksslanger

Husk vores flexslangeprogram indeholder alle typer af slanger, både til industri og komfort, og så er mange af dem på lager i Odder, Harlev og Greve.

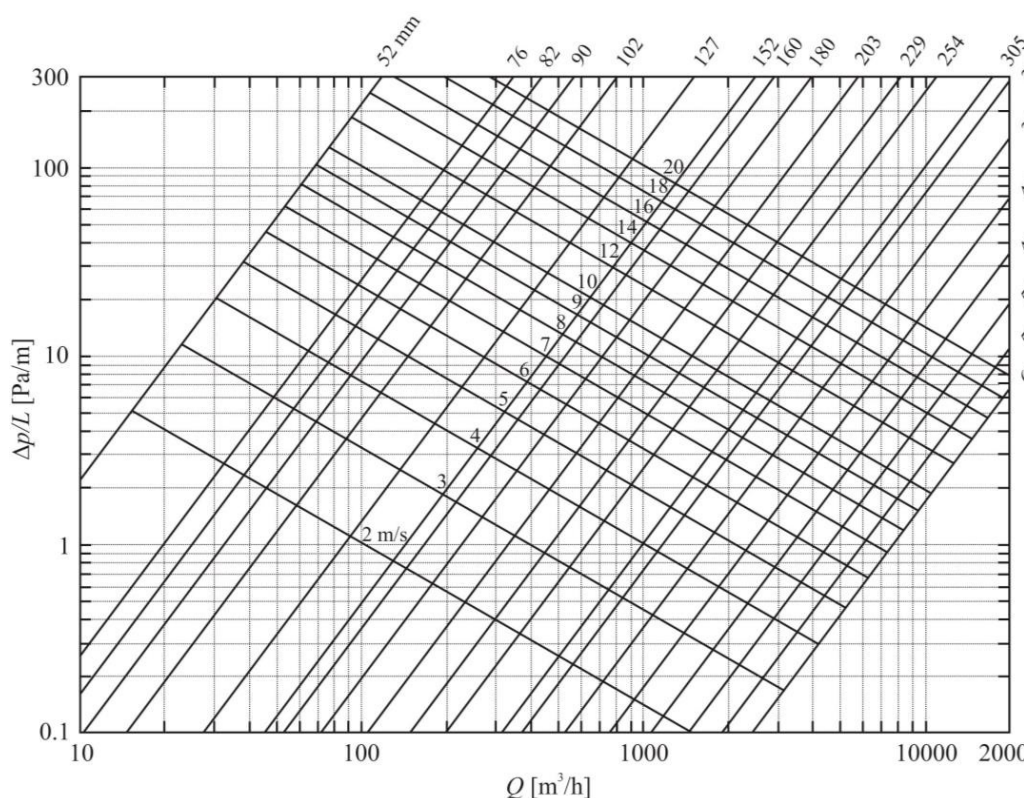

Lyddæmpning dB
Længde: 600mm m. 25mm isolering

Diameter Ø mm	Længde mm	63 (Hz)	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1000 (Hz)	2000 (Hz)	4000 (Hz)	8000 (Hz)
100	600	14	16	21	25	22	27	21	8
125	600	10	15	19	18	18	27	15	5
160	600	9	13	18	15	15	24	15	6
200	600	5	7	17	13	13	17	10	6
250	600	6	10	12	9	11	13	5	4
315	600	7	9	11	8	8	6	4	3

Lyddæmpning dB
Længde: 1200mm m. 25mm isolering

Dia Ø mm	Længde mm	63 (Hz)	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1000 (Hz)	2000 (Hz)	4000 (Hz)	8000 (Hz)
100	1200	13	17	22	35	35	37	39	11
125	1200	13	19	33	31	32	33	30	10
160	1200	7	17	31	25	23	30	25	10
200	1200	9	19	28	21	23	31	16	10
250	1200	5	19	21	16	16	28	9	6
315	1200	7	20	17	14	19	18	9	5

Lyddæmpning dB
Længde: 600mm m. 50mm isolering

Diameter Ø mm	Længde mm	63 (Hz)	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1000 (Hz)	2000 (Hz)	4000 (Hz)	8000 (Hz)
100	600	18	18	21	25	29	36	30	10
125	600	16	25	27	21	24	34	26	10
160	600	18	20	19	17	24	25	11	7
200	600	11	15	15	17	21	20	8	7
250	600	12	16	12	11	16	12	9	5
315	600	11	16	10	9	12	7	5	4

Lyddæmpning dB
Længde: 1200mm m. 50mm isolering

Dia Ø mm	Længde mm	63 (Hz)	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1000 (Hz)	2000 (Hz)	4000 (Hz)	8000 (Hz)
100	1200	15	18	25	35	41	49	47	14
125	1200	15	17	35	30	29	40	30	13
160	1200	14	22	28	27	29	38	25	17
200	1200	10	20	22	25	31	28	13	11
250	1200	12	23	18	19	28	21	10	8
315	1200	3	15	17	18	25	9	6	5

**Ordre/bestilling**

salg@airconnection.dk

Faktura & bogholderi

invoice@airconnection.dk

Teknisk info

info@airconnection.dk

www.airconnection.dk

Air Connection ApS (Odder)

Rude Havvej 17 B
8300 Odder
Tlf. +45 8654 6060

Air Connection ApS (Greve)

Elektronvej 2-4
2670 Greve
Tlf. +45 4345 6060

Air Connection ApS (Harlev)

Lilleringvej 10A
8462 Harlev
Tlf. +45 4012 7266