

PHILIPS

MAS VLE
LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927FRG
929003060202



MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas



MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2.5 years

Lysteknisk

Farvekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	2607292
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Det fulde produktnavn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Full EOC	871951435549100
Beskrivelse af lokal kode	2057814690
Ordrekode	929003060202
Materialenr. (12NC)	929003060202
Lokal ordrekode	2057814690
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514355491
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514355507


Målskitse

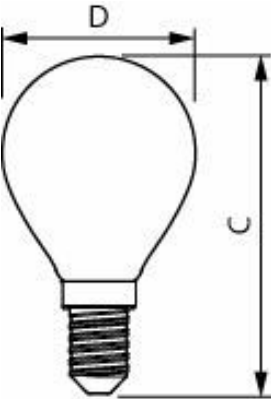


D	C
45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm


Fotometriske data

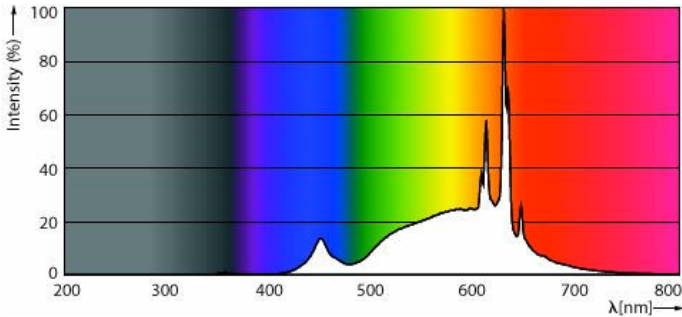

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

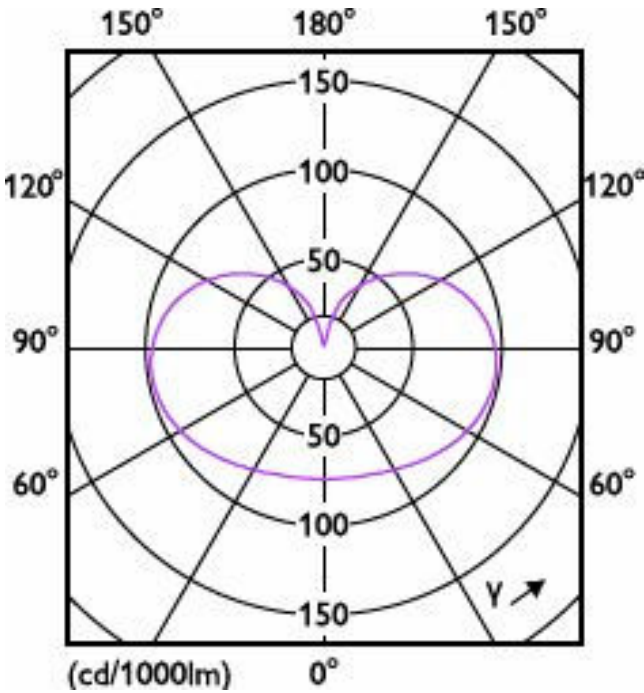


Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

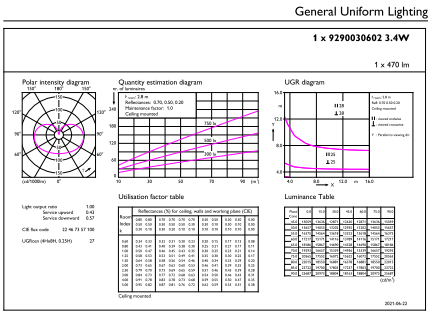


General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927FRG

Levetid

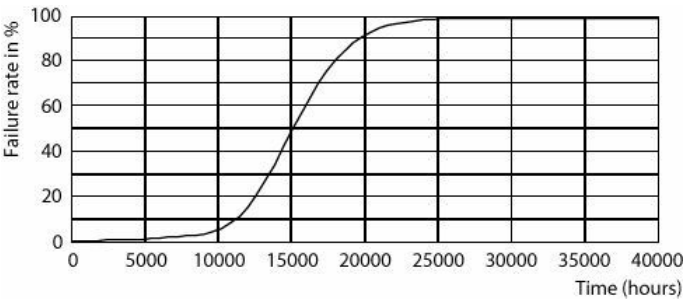

Life Expectancy Diagram

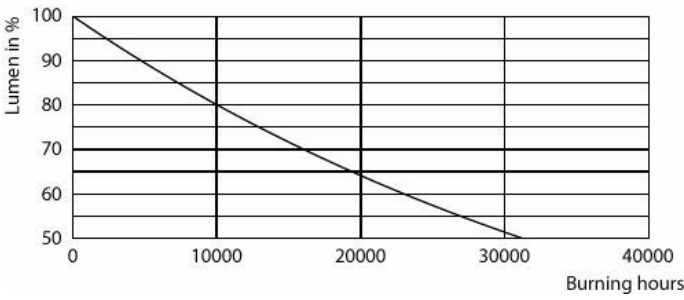

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W
E14 P45 927FRG

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDlustre_MAS_3,4W_P45_E14_927_FR-IES.IES	Download

