


Prevista Dry

Installationsvægs- og
skylleteknik

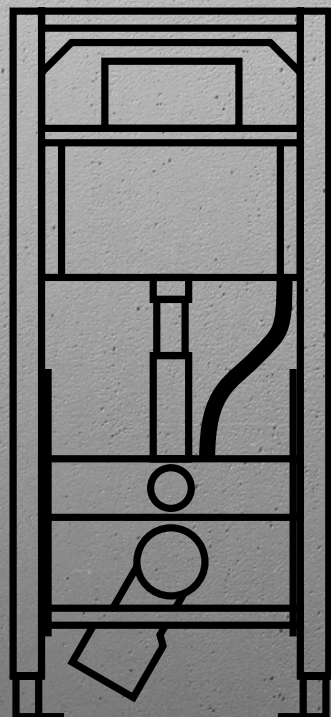

viega

Installationsvægssystem til let konstruktion (letvægtsvæg). Der er mulighed for en barrierefri samt handicapvenlig montering. indbygningsklare installationsvæg elementer til installationsvægge i delvis og fuld rumhøjde samt fritstående konstruktioner. Fastgøres i metal- eller træskeletvægge, direkte på væggen med 2 fastgørelsespunkter eller med monteringskinner. Fodstøtter, der passer til 50 og 75 mm C-profiler. Lydisolerede enheder til montering af alle Viega vægfits. Elementerne kan integreres i Prevista Dry Plus-skinnesystemer.

Installationsvæg elementer til:

WC, bidet, håndvask, urinal, armaturholder
Konstruktionsdybde kan justeres trinløst fra 120–200 mm

Beklædning laves med:

Glasfiberforstærket, kerne imprægneret beklædningsplader af gipskarton med en tykkelse på 18 mm.
Beklædningsplader af gips (GKFI) til områder med meget fugt, MuroLive-beklædningsplader, almindeligt anvendte beklædningsplader.

Note

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Belastning: WC og bidet 400 kg, håndvask og urinal 150 kg, støtte- og holdegreb 100 kg! Opfylder de generelle krav til brand- og lydisolering. Du finder detaljerede oplysninger om brand- og lydisolering på Viegas hjemmeside eller hos din Viega partner.

Prevista Dry Plus konfigurator

Web applikation til hurtig og nem dimensionering og mængdeberegning af installationsvægssystemet Prevista Dry Plus.

Betjeningsplade konfigurator

Web applikation til indretning af badeværelser, applikationen giver nem og hurtig beregning og visualisering af den valgte betjeningsplade.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

WC elementer	286
Fastgørelseelement	287
Fastgørelsessæt	288
Bruse WC tilbehør	289
Fastgørelsestilbehør	289
Beklædningsplader til installationsvægge og tilbehør	290
Prevista-tilslutningsstykker	290



GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)
 GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

WC ELEMENTER



Prevista Dry WC element 1120 mm

med bruse WC tilslutning

- der kan eventuelt også bestilles Prevista Dry støtte sæt model 8570.37
- med Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36
- stål, PE
- kompatibel med alle WC betjeningsplader for Prevista, integration i Prevista Dry Plus, 2-skylsteknik, frontbetjent

Udstyr


Tilslutningsforskruing til PE-X rør d15x2,5 og PB rør d16x1,8, pulverlakeret ramme (40x40), indbygningscisterne 3L, skyllemængdedrossel, tomrør til bruse WC tilslutning, WC tilslutningssæt, fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden, Vandtilslutning i venstre side, WC tilslutningsbøjning DN90 (dybdejusterbar) af PP, excentrisk overgangsstykke DN90/100 af PP

Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l
indstillingsområde for lille skyllemængde ca. 2-4 l
Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l
Indstillingsområde for stort skyl ca. 3,5-7,5 l
Maks. belastning 400 kg
Maks. fremspring 700 mm

Bemærk

Betjeningsplade og tilbehør: Produktgruppe WC og urinal betjeningsplader til Prevista.
model 8522.36



BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120	500	1/15	803 391	617362430



Prevista Dry WC element 820 mm

- der kan eventuelt også bestilles Prevista Dry støtte sæt model 8570.37
- montering af installationsvæg bestilles særskilt: Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36
- stål, PE
- kompatibel med alle WC betjeningsplader for Prevista, integration i Prevista Dry Plus, 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, barrierefri

Udstyr


Pulverlakeret ramme (40x40), indbygningscisterne 3L, tomrør til bruse WC tilslutning, WC tilslutningssæt, fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden, vandtilslutning 1/2", WC tilslutningsbøjning DN90 (dybdejusterbar) af PP, excentrisk overgangsstykke DN90/100 af PP

Tekniske data

Maks. belastning 400 kg
Maks. fremspring 700 mm

Bemærk

Betjeningsplade og tilbehør: Produktgruppe WC og urinal betjeningsplader til Prevista.
model 8533



BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
820	500	1/15	772 017	617362300



Prevista Dry WC element basisvariant

1120x490 mm

- med Prevista Dry fastgørelsessæt model 8180.73
- stål, PE
- kompatibel med alle WC betjeningsplader for Prevista, 2-skylsteknik, frontbetjent

Udstyr

Tilslutningsforskrunding til PE-X rør d15x2,5 og PB rør d16x1,8, pulverlakeret ramme (30x30), indbygningscisterne 3L, WC tilslutningssæt, fastgørelsesmateriale, Vandtilslutning i venstre side, WC tilslutningsbøjning DN90 (dybdejusterbar) af PP, excentrisk overgangsstykke DN90/100 af PP


Tekniske data

Fabriksindstilling for lille skyl ca. 3 l
indstillingsområde for lille skyllemængde ca. 2-4 l
Fabriksindstilling for stort skyl ca. 6 l
Indstillingsområde for stort skyl ca. 3,5-7,5 l
Maks. belastning 400 kg
Maks. fremspring 700 mm

Bemærk

Betjeningsplade og tilbehør: Produktgruppe WC og urinal betjeningsplader til Prevista.

model 8524.19



FASTGØRELSESELEMENT



Prevista Dry rammeelement 1120-1300 mm

- til Prevista Dry Plus armaturholder og -modul
- montering af installationsvæg bestilles særskilt: Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36
- stål
- integration i Prevista Dry Plus


Udstyr

Pulverlakeret ramme (40x40), fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden

Tekniske data

Maks. belastning 150 kg

model 8570





Prevista Dry fastgørelseselement til armstøtte 1120 mm

- til sanitetsobjekter, barrierefri installationsvæg
- montering af installationsvæg bestilles særskilt: Prevista Dry fastgørelsessæt model 8570.36
- stål, træ
- integration i Prevista Dry Plus


Udstyr

Pulverlakeret ramme (40x40), vandfast krydsfinerplade s=40 mm, fastgørelsesmateriale, fødder med låsefunktion, til justering af byggehøjden

Tekniske data

Maks. belastning 100 kg
model 8570.31

BH	B	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120	350	1	776 497	617365310



FASTGØRELSESSÆT



Prevista Dry fastgørelsessæt universal

- til fastgørelse af Prevista Dry-Elementerne, enkeltmontering direkte på bærende konstruktion, hjørnemontering på massiv væg eller metalstandervæg
 - dybdejusterbar 120–200 mm, mulighed for fastgørelse af beklædning
- model 8570.36

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	776 619	617369902

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry fastgørelsessæt

- til Enkeltmontering på massiv væg
 - til monteringssskinne model 8001
 - dybdejusterbar 75–200 mm, mulighed for fastgørelse af beklædning, langhuller
- model 8173

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
2	1	460 440	617304120

AS = Antal i et sæt



Prevista Dry fastgørelsessæt

- til Enkeltmontering på massiv væg
 - dybdejusterbar op til 200 mm
- model 8180.73

M	AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	2	1	678 630	617304130

AS = Antal i et sæt

BRUSE WC TILBEHØR


Tilslutningssæt

- til væghængt bruse WC, indbygningscisterne 3H, indbygningscisterne 3L

Udstyr

Tilslutnings-T-stykke, forstærket slange, Tilslutnings- og fastgørelsesmateriale

model 8570.63

BH	PE	art.nr.	VVS-nr.
820	1	787 707	617369702
980-1120	1	786 670	617369703



NY

Tilslutnings-T-stykke

- til væghængt bruse WC, indbygningscisterne 3H

Udstyr

Forbindelsesmateriale

Bemærk

Forstærket slange skal være inkluderet i leveringen af WC keramikken.

model 8580.66

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	803 384	

FASTGØRELSESTILBEHØR


Monteringsskinne

- til fastgørelse af elementer,

seriemontering af elementer

- forzinket stål

Udstyr

Fastgørelsesmateriale, udlignings-

materiale til ujævne vægge

model 8001

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
3000	40	22	4	283 872	617315030


Monteringsprofil 90°

- forzinket stål

- uden: fastgørelsesmateriale

model 8076

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
2500	37	37	1	332 402	617304225
3000	37	37	1	284 459	617304230


Monteringsprofil 45°

- forzinket stål

Udstyr

Fastgørelsesmateriale, skruer

(selvborende) til gipsbeklædnings-

plade

model 8077

L	B	H	PE	art.nr.	VVS-nr.
1120	50	30	2	284 466	617304211


Hammerhovedskrue

- til fastgørelse af moduler og

armaturholdere

- forzinket stål

Udstyr

Spændeskive, gevindmøtrik

model 8013.23

M	L	PE	art.nr.	VVS-nr.
8	25	10	308 278	617331980



Prevista Dry Plus lyddæmpende plade

- til Reduktion af lydoverførslen fra elementfastgørelsen, Reduktion af lydoverførsel på tilstødende væg
- gummi

Udstyr

10 lydisoleringssæt (gulv- og vægmontering)

model 8310.52

AS	PE	art.nr.	VVS-nr.
10	1	636 395	617309600

AS = Antal i et sæt

BEKLÆDNINGSPLADER TIL INSTALLATIONSVÆGGE OG TILBEHØR



Gipsbeklædningsplade

- til beklædning af Prevista installationsvægssystem
- glasfiberforstærket, kerne imprægneret

model 8570.42

L	B	s	PE	art.nr.	VVS-nr.
1300	600	18	30	785 482	617369920



Spartelmasse

- til gipsbeklædningsplade
- model 8570.40, 8570.41, 8570.42, 8570.43

model 8480

indhold [kg]	PE	art.nr.	VVS-nr.
5	1	483 203	617315995

PREVISTA-TILSLUTNINGSSTYKKER



Prevista Dry hurtigudløser

- til Prevista Dry-element

model 8570.50

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	8	785 932	617369910



Prevista Dry monteringssæt

basisvariant

- til gulv- eller vægmontering af Prevista Dry-Element basisvariant
- forzinket stål
- indstillingsområde 0-200 mm

Udstyr

Støttefodssæt

model 8570.52

	PE	art.nr.	VVS-nr.
	1	785 963	617369907



**Prevista Dry monteringssæt
basisvariant**

- til gulv- eller vægmontering af
Prevista Dry-Element basisvariant
- forzinket stål
- indstillingsområde 0–400 mm

Udstyr

Støttefodssæt
model 8310.68

L	PE	art.nr.	VVS-nr.
700	1	641 030	617304140



