DANTHERMGROUP

MASTER CLIMATE SOLUTIONS


Master E60002 – takvifter

Takvifter (destratifisering)


Master Destratifier kan brukes om sommeren og vinteren for å forbedre klimaet i rommet.



Master E36202 – takvifter

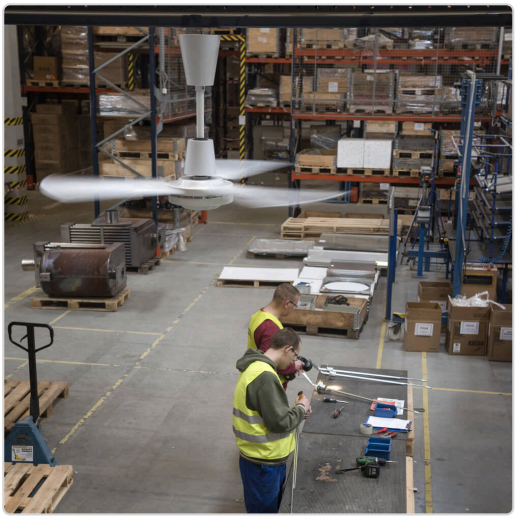

Master E Destratifier produksjon

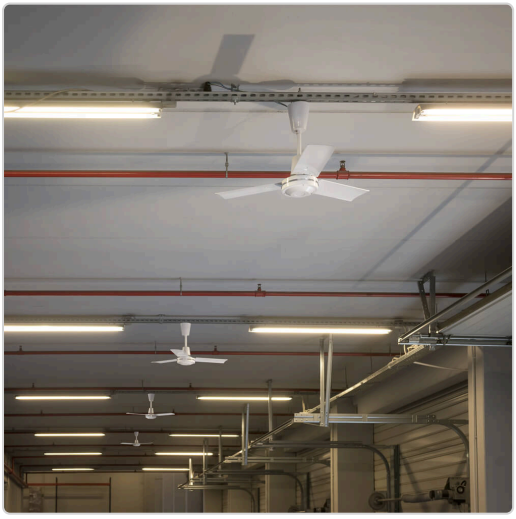

Master E Destratifier fabrikktak



Master E Destratifier verksted

Fordeler

- De kraftigste takviftene på markedet
- Arbeidsområde opp til 14 meter
- Kraftig konstruksjon for mange års problemfri bruk
- Den aerodynamiske formen flytter store luftmengder
- Balansert motor og blader for vibrasjonsfri drift
- Motoren er beskyttet mot termisk overbelastning da den er utstyrt med termisk beskyttelse og automatisk tilbakestilling
- Kan fungere under tøffe profesjonelle forhold

Avstratifisering, vinter

Varmluften strømmer oppstrøms. Master takvifte skyver varmen tilbake til gulvet. Den resulterende energibesparelsen er ca. 30 %.

Sommerventilasjon

Master takvifte skaper en luftstrøm som bidrar til at fuktigheten fordamper fra huden, med en forbedring på ca. 4 °C i forhold til opplevd temperatur. Viften støtter klimaanlegget slik at luften føles som 23 °C selv om termostaten viser 27 °C. Den er perfekt for fuktige miljøer og eliminerer mugg og støv.

Installasjon sett fra siden



Eksempel på fordeling av avstratifiseringer i en fabrikk

Produktspesifikasjoner

Spesifikasjoner	Enheter	E60002
Luftmengde	m^3/t	66.200
Maksimalt areal i destratifisering	m^2	470
Svingdiameter	mm/tommer	1.500/60
Vifte	type	Aksial-Blader
Farge/antall blader		Hvit/3
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50/60
Strømforbruk	W	120
Nominell strøm	A	0,6
Maks. turtall	rpm	300
Maks. arbeidshøyde	m	14
Produktstørrelse	Ømm	1500 x h 650
Kassestørrelse (l x b x h)	mm	710 x 280 x 280

Spesifikasjoner	Enheter	E60002
Netto/bruttovekt	kg	12,8/14,5
Pall	stk	32

Bruksområder

- Kommersielle bygninger
- Industri, fabrikker og produksjon
- Lager og lagring