



Datasheet **ValkDouble** | **ValkTriple** | **ValkQuattro**


Zonneschans

- Door slimme configuratie van de panelen tot 100% meer panelen per oppervlak.
- Geschikt voor grondopstellingen garageboxen of appartementsgebouwen, aan- en uitbouwdaken.
- Verkrijgbaar in drie varianten: ValkDouble (2 panelen), ValkTriple (3 panelen) en ValkQuattro (4 panelen).
- Hoogte: ValkDouble ca. 502 mm, ValkTriple ca. 678 mm, ValkQuattro ca. 860 mm.

Verlengset


Om panelen van 1065 tot 1134 mm bij de ValkDouble en ValkTriple (voor ValkQuattro van 1065 tot 1100 mm) toe te kunnen passen dienen deze te worden verlengd. Hiervoor heeft u per zonneschans een verlengset nodig.

Gatenpatroon

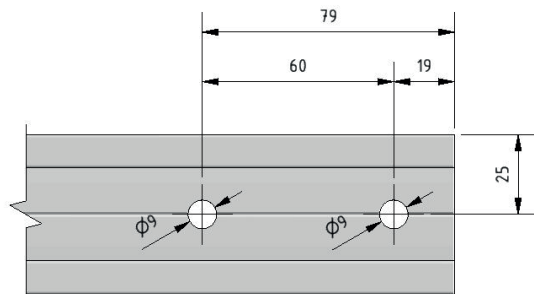


- In de reeds aanwezige aluminium profielen van de schans dient per profiel aan het uiteinde aan de bovenkant twee gaten (Ø 9 mm) te worden geboord conform bovenstaand gatenpatroon om de verlengset te kunnen monteren.

Artikelen




Aluminium profiel



Aluminium koppelstuk



Rvs tapbout



Rvs kraagkartelmoer

Advies steekmaat

	ValkDouble	ValkTriple	ValkQuattro
Advies steekmaat (instalingshoek van 14,5°)	3300 mm	5000 mm	6700 mm
Afstand tussen rijen	1120 mm	1870 mm	2610 mm
Afmetingen systemen (mm, l x pl* x h)	2180 x pl* x 540	3130 x pl* x 720	4090 x pl* x 900

*pl = Paneellengte

Artikeloverzicht

ValkDouble ValkTriple ValkQuattro	
Artikelnummer	Omschrijving
757008	ValkDouble - 2 panelen landscape - 10°
757010	ValkTriple - 3 panelen landscape - 10°
757012	ValkQuattro - 4 panelen landscape - 10°
757052*	Verlengset zonneschans
* Voor panelen met een breedte 1065 - 1134 mm ValkDouble en ValkTriple - ValkQuattro 1065 - 1100 mm.	

CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

Van der Valk Solar Systems + Internationaal
 Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn, Nederland
 +31 174 25 49 99
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE
 +44 1304 89 76 58
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica
 +34 699 326 544
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics
 +46 7 25 27 00 66
sales@valksolarsystems.se



Datasheet **ValkDouble** | **ValkTriple** | **ValkQuattro**

Zonneschans

Maximale paneelbreedte van de zonneschans bij toepassing van de 721550(ZW) en 721552(ZW) klemmen voor panelen met een frame.

	Totale lengte zonder verlengset (757050 - Verlengset zonneschans - paneelbreedte 1010-1046mm)	Max. paneelbreedte
ValkDouble	2098	1.014 mm
ValkTriple	3109	1.010 mm
ValkQuattro	4120	1.008 mm


	Totale lengte incl. verlengset (757050 - Verlengset zonneschans - paneelbreedte 1010-1046mm)	Max. paneelbreedte
ValkDouble	2248	1.089 mm
ValkTriple	3259	1.060 mm
ValkQuattro	4270	1.045 mm

	Totale lengte incl. verlengset middel (757051 - Verlengset zonneschans - paneelbreedte 1038-1065mm)	Max. paneelbreedte
ValkDouble	2298	1.114 mm
ValkTriple	3309	1.076 mm
ValkQuattro	4320	1.058 mm

	Totale lengte incl. verlengset lang (757052 - Verlengset zonneschans - paneelbreedte 1065-1100mm)	Max. paneelbreedte
ValkDouble	2478	1.204 mm
ValkTriple	3489	1.136 mm
ValkQuattro	4500	1.103 mm

N.B. bij de ValkTriple en ValkQuattro moeten handmatig 2 gaten geboord worden aan de kant van de verlengset in het 7271010 profiel.

Het hart vanaf het uiteinde van het profiel op 19 mm en 79 mm met een doorsnede van Ø 9 mm.

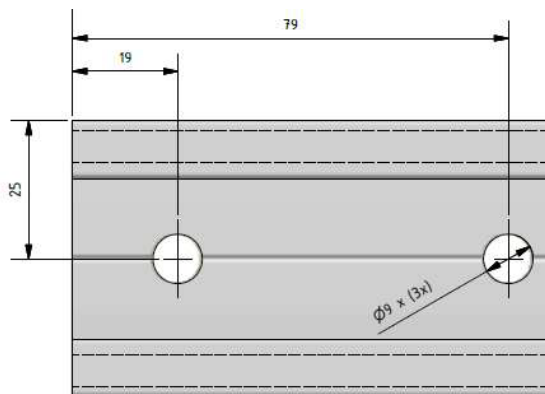

CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN

Van der Valk Solar Systems + Internationaal
 Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn, Nederland
 +31 174 25 49 99
sales@valksolarsystems.com

Valk Solar Systems UK + IE
 +44 1304 89 76 58
sales@valksolarsystems.co.uk

Valk Solar Systems Ibérica
 +34 699 326 544
ventas@valksolarsystems.es

Valk Solar Systems Nordics
 +46 7 25 27 00 66
sales@valksolarsystems.se