

**LA  
FABBRICA  
AVA**  
EXTRAORDINARY TILES



SPRING/SUMMER 2023

# HONEY WOOD

Honey Wood, la serie in gres porcellanato, capace di trasmettere quelle stesse vibrazioni che un **legno naturale** sa esprimere. L'intensità delle sfumature e l'effetto rilievo delle venature che ne attraversano la superficie, esaltano la struttura tipica del legno appena tagliato, rivelandone gli aspetti più autentici della materia.

Dal Larice al Noce, dall'Olmo al Rovere al Bricola: sono queste le cinque essenze di legno d'ispirazione, le più diffuse nel mondo del rivestimento dei pavimenti. Riproposte nella nuova serie con un **unico tono caldo**, il miele, Honey Wood sa restituire al design degli ambienti quella carica avvolgente che solo un vero legno sa esprimere. Oltre ai formati classici 20x120, 30x120 cm e 40x120 cm per l'outdoor, Honey Wood si arricchisce del **grande formato in 6 mm di spessore 24x240 e 40x240 cm**, per progetti di design sempre più ambiziosi.

Honey Wood, the porcelain stoneware series which conveys the same vibrations expressed by **natural wood**. The intensity of the nuances and the relief effect of the grain running across the surface enhance the structure, typical of freshly cut wood, revealing the most authentic aspects of the material.

From **Larch to Walnut**, from Elm to Oak to Briccola: these are the five wood species that inspire the series, and the most popular in the world of floor coverings. Re-proposed in the new series with a **single warm tone**, honey, Honey Wood can restore that warm, invigorating feel to the design of the rooms that only real wood can express. In addition to the classic 20x120, 30x120 cm and 40x120 cm sizes for outdoor use, Honey Wood is enriched with the **large 6 mm thick 24x240 and 40x240 cm sizes** for increasingly ambitious design projects.







NOCE

ROVERE

OLMO

BRICOLA

LARICE



**V2**  
SHADE SPECTRUM  
MODERATE

ANSI A - 326.3: 2021  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42  
ISO 13006 - G - Bla\_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL




100 % DESIGN AND  
PRODUCTION OF ITALY

**HONEY  
WOOD**  
LEGNO

**6 mm**

**Lastre in gres porcellanato pressate a secco.**  
Dry-pressed porcelain stoneware slabs



**40x240**  
16"x96"  
Nat Ret



**24x240**  
9 1/2"x96"  
Nat Ret

**8,8 mm**

**R10B**

**Gres porcellanato colorato in massa.**  
Colored body porcelain stoneware.




**30x120**  
12"x48"  
Nat Ret



**20x120**  
8"x48"  
Nat Ret

— modular system —

**10 mm**



**7,5x40,7**  
3"x16"  
Nat

DECORI . DECORS




**Tapparella 20x120**  
8"x48"  
Nat Ret



**Spina 30x34**  
12"x13 1/2"  
Nat Ret



**Rigato 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret



**Rombo 30x35**  
12"x13 3/4"  
Nat Ret



**Inciso 30x30**  
12"x12"  
Nat Ret

**8,8 mm**

**OUTDOOR R11C**



**20x120**  
8"x48"  
Nat Ret

**20 mm**

**OUTDOOR R11C**



**40x120**  
16"x48"  
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato  
Pattern by size



40x240  
6 mm

**9**

24x240  
6 mm

**15**

30x120  
8,8 mm

**24**

20x120  
8,8 mm

**36**

40x120  
20 mm

**15**



Wall  
Up White 25x5\_10"x2" Matte  
Up White Lingotto - Cuscino 25x5\_10"x2" Glossy

Floor  
Noce 20x120\_8"x48" Nat Ret



# NOCE

6 mm



40x240\_16"x96"  
191013 Nat Ret



24x240\_9 1/2"x96"  
191003 Nat Ret

8,8 mm  
R10B



30x120\_12"x48"  
191033 Nat Ret



20x120\_8"x48"  
191023 Nat Ret

8,8 mm  
R11C



20x120\_8"x48"  
191053 Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

40x240 6 mm

9 patterns







**Wall**  
Spina 30x34\_12"x13 1/2" Nat Ret  
Statuario 160x320\_63"x126" - 60x120\_24"x48" Lap Ret

**Floor**  
Rovere 20x120\_8"x48" Nat Ret



# ROVERE

6 mm



40x240\_16"x96"  
191011 Nat Ret



24x240\_9 1/2"x96"  
191001 Nat Ret

8,8 mm  
R10B



30x120\_12"x48"  
191031 Nat Ret



20x120\_8"x48"  
191021 Nat Ret

8,8 mm  
R11C



20x120\_8"x48"  
191051 Nat Ret

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

40x240 6 mm

9 patterns







Backsplash  
Rigato 30x30\_12"x12" Nat Ret

Floor  
Olmo 20x120\_8"x48" Nat Ret



# OLMO

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size


6 mm

24x240 6 mm

15 patterns




40x240\_16"x96"  
191015 Nat Ret

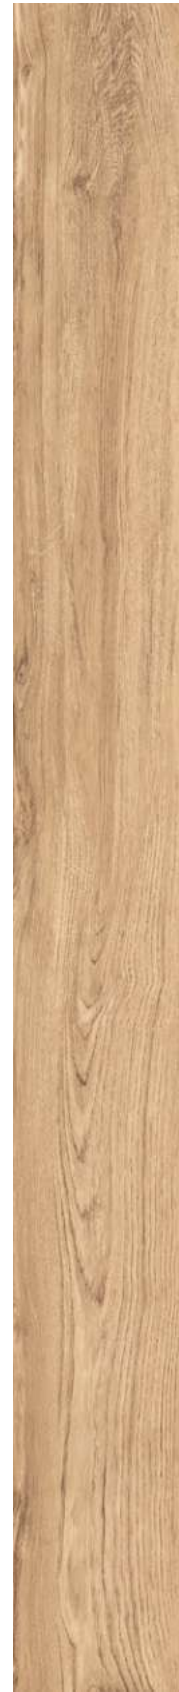

24x240\_9 1/2"x96"  
191005 Nat Ret

8,8 mm  
R10B

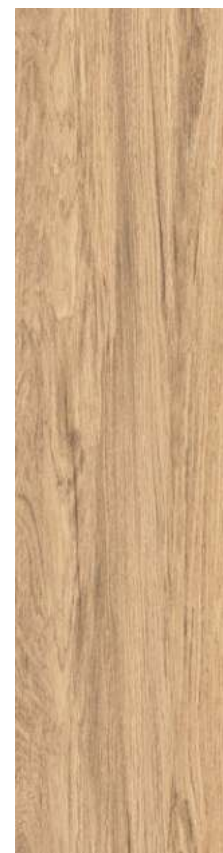

30x120\_12"x48"  
191035 Nat Ret



20x120\_8"x48"  
191025 Nat Ret

8,8 mm  
R11C



20x120\_8"x48"  
191055 Nat Ret







Wall & Counter  
Tapparella 20x120\_8"x48" Nat Ret

Floor  
Bricola 40x240\_16"x96" - 24x240\_9½"x96" Nat Ret



6 mm



40x240\_16"x96"  
191014 Nat Ret



24x240\_9 1/2"x96"  
191004 Nat Ret

8,8 mm  
R10B



30x120\_12"x48"  
191034 Nat Ret



20x120\_8"x48"  
191024 Nat Ret

8,8 mm  
R11C



20x120\_8"x48"  
191054 Nat Ret

30x120 8,8 mm

24 patterns







Wall & Counter  
Tapparella 20x120\_8"x48" Nat Ret

Counter top  
Breccia Argentum 163x324\_64"x127" Lap

Floor  
Larice 30x120\_12"x48" Nat Ret



# LARICE

# SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

6 mm

20x120 8,8 mm

36 patterns



40x240\_16"x96"  
191012 Nat Ret



24x240\_9 1/2"x96"  
191002 Nat Ret

8,8 mm  
R10B



30x120\_12"x48"  
191032 Nat Ret



20x120\_8"x48"  
191022 Nat Ret

8,8 mm  
R11C



20x120\_8"x48"  
191052 Nat Ret







Floor  
Outdoor Mix 40x120\_16"x48" Nat Ret



# CHEVRON MIX

10 mm



7,5x40,7\*  
3"x16"

191047 Nat



\* Mix di 4 Essenze  
Honey Wood: Rovere,  
Noce, Bricola e Olmo  
Mix of the 4 Honey Wood  
Essences: Rovere, Noce,  
Bricola e Olmo

# OUTDOOR MIX

20 mm R11C

15 patterns



40x120\*  
16"x48"

191046 Nat Ret



\* Mix di 3 Essenze  
Honey Wood: Rovere,  
Bricola e Olmo  
Mix of the 3 Honey Wood  
Essences: Rovere, Bricola  
e Olmo





Wall  
Bricola 24x240\_9 1/2"x96" Nat Ret  
Rigato 30x30\_12"x12" Nat Ret

Floor  
Bricola 30x120\_12"x48" - 20"x120\_8"x48" Nat Ret



# DECORI

Decors

8,8 mm R10B



**Tapparella 20x120 \***  
8"x48"  
191048 Nat Ret

\* Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Pierres des Châteaux Chambord.  
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the series Pierres des Châteaux Chambord.

8,8 mm R10B



**Inciso 30x30 \*\***  
12"x12"  
191050 Nat Ret



**Rombo 30x35 \*\***  
12"x13 3/4"  
191045 Nat Ret



**Spina 30x34 \*\***  
12"x13 1/2"  
191044 Nat Ret




**Rigato 30x30 \*\***  
12"x12"  
191049 Nat Ret

\*\* Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Statuario.  
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the Statuario series.




# HONEY WOOD


LEGNO

<b>6 mm</b> 	<b>40x240</b> 16"x96"	<b>24x240</b> 9 1/2"x96"			
	Nat Ret	Nat Ret			
	NOCE	191013	191003		
	ROVERE	191011	191001		
	LARICE	191012	191002		
	BRICOLA	191014	191004		
OLMO	191015	191005			
Price code	M153	M153			


  



<b>8,8 mm</b> <b>R10B</b> 	<b>30x120</b> 12"x48"	<b>20x120</b> 8"x48"			
	Nat Ret	Nat Ret			
	NOCE	191033	191023		
	ROVERE	191031	191021		
	LARICE	191032	191022		
	BRICOLA	191034	191024		
OLMO	191035	191025			
Price code	M093	M093			

<b>10 mm</b> <b>R10B</b> 	<b>7,5x40,7</b> 3"x16"			
	Nat			
	MIX 4 ESSENZE (BRICOLA, OLMO, ROVERE, NOCE)	191047		
Price code	M107			

## DECORI . Decors

<b>8,8 mm</b> <b>R10B</b> 	<b>Rigato**</b> 30x30 12"x12"	<b>Inciso**</b> 30x30 12"x12"	<b>Spina**</b> 30x34 12"x13 1/2"	<b>Rombo**</b> 30x35 12"x13 3/4"	<b>Tapparella*</b> 20x120 8"x48"	
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	
	MIX 5 ESSENZE	191049	191050	191044	191045	191048
	Price code	M189	M215	M189	M201	M153

<b>8,8 mm</b> <b>R11C</b> 	<b>20x120</b> 8"x48"	<b>20 mm</b> <b>R11C</b> 	<b>40x120</b> 16"x48"
	Nat Ret		Nat Ret
	NOCE		191053
	ROVERE		191051
	LARICE		191052
	BRICOLA		191054
OLMO	191055	MIX 3 ESSENZE (BRICOLA, OLMO, ROVERE)	191046
Price code	M093	Price code	M131


\* Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Pierres des Châteaux Chambord.  
 Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the series Pierres des Châteaux Chambord.

\*\* Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Statuario.  
 Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the Statuario series.


# HONEY WOOD

LEGNO


## PEZZI SPECIALI . Trims

<b>8,8 mm</b> <b>R10B</b> 	<b>Battiscopa</b> Skirting	<b>Gradino costa retta**</b> Straight nosed stair**	<b>Gradino costa retta SX - DX**</b> Straight-edge step L-R	
	6,5x120	33x120	33x120	
	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	
	NOCE	191063	191073	191083 SX 191093 DX
	ROVERE	191061	191071	191081SX 191091 DX
	LARICE	191062	191072	191082 SX 191092 DX
BRICOLA	191064	191074	191084 SX 191094 DX	
OLMO	191065	191075	191085 SX 191095 DX	
Price code	P040	P207	P231	

<b>20 mm</b> <b>R11C</b> 	<b>40x120</b>		
	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret	
	MIX 5 ESSENZE	191099	191096
	Price code	P203	P183

<b>20 mm</b> <b>R11C</b> 	<b>40x120</b>		
	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret	
	MIX 5 ESSENZE	191100 SX 191101 DX	191097 SX 191098 DX
	Price code	P221	P203

## IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
<b>6 mm</b>										
40 x 240	-	-	-	36	-	12,96	536	CASSA LEGNO	265 x 96 x 47h	78
24 x 240	-	-	-	54	-	31,32	482	CASSA LEGNO	265 x 96 x 47h	78
<b>8,8 mm</b>										
30 x 120	3	1,08	21	135	45	48,6	926	EPAL	80 x 120 x 75h	20
20 x 120	4	0,96	18,6	240	60	57,6	1.116	EPAL	80 x 120 x 75h	20
20 x 120 R11	4	0,96	18,6	240	60	57,6	1.116	EPAL	80 x 120 x 75h	20
<b>DECORI. DECORS</b>										
RIGATO 30 x 30	6	0,54	10,80	360	60	32,40	648	EPAL	80 x 120 x 75h	20
INCISO 30 x 30	6	0,54	10,80	360	60	32,40	648	EPAL	80 x 120 x 75h	20
SPINA 30 x 34	6	0,61	11,10	360	60	36,60	666	EPAL	80 x 120 x 75h	20
ROMBO 30 x 35	6	0,63	12,50	360	60	37,80	750	EPAL	80 x 120 x 75h	20
TAPPARELLA 20 x 120	4	0,96	18,60	120	30	28,80	558	EPAL	80 x 120 x 75h	20
<b>10 mm</b>										
CHEVRON 7,5 x 40,7	13DX - 13SX	0,82	15,7	1.092	42	34,44	659,4	EPAL	80 x 120 x 75h	20
<b>20 mm</b>										
40 x 120	2	0,96	44,6	48	24	23,04	1.070,4	EPAL	80 x 120 x 75h	20

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
<b>8,8 mm</b>						
BATTISCOPIA 6,5x120	6	0,46	11	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h**	2	-	20,7	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,8	EPAL	80 x 120	20
<b>20 mm</b>						
GRADONE 40 x 120***	1	-	22,5	EPAL	80 x 120	20
GRADONE 40 x 120 SX/DX**	1	-	22,5	EPAL	80 x 120	20

\*\*\* A disposizione solo su richiesta.  
 Tempi di consegna: 30gg  
 Available upon request only.  
 Delivery terms: 30 days



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

# BOLGHERI STONE HONEY WOOD

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

## Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		
<p>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN</p>	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	
		SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%	
		RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT				
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME</p>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT</p>	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST</p>	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm ⇒ ≥ 1300 N < 7,5 mm ⇒ ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS</p>	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</p>	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
<p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-13	min. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
				<p>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER</p>
				<p>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
<p>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN</p>	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	
<p>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)</p>	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE	

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

# BOLGHERI STONE HONEY WOOD

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse

Eingefärbtes Feinsteinzeug

## ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - GL -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT				
<p>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN</p>	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA. LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6 %X	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	RET RET	
		SPESSORE. THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE.	±5 %			
		RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI. STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS. RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5 %			
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5 %			
		PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITÉ (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)	±0.5 %			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN				
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA. WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU. WASSERAUFNAHME</p>	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT			
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE. BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION. BIEGEFESTIGKEIT</p>	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT			
		<p>SFORZO DI ROTTURA. MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE. BRUCHLAST</p>	<p>SPESSORE. THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR. STÄRKE &lt; 7,5 MM: MIN. 700 N</p>	CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT		
<p>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT</p>	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE. THICKNESS EPAISSEUR. STÄRKE 20 MM	SPESSORE. THICKNESS EPAISSEUR. STÄRKE 20 MM	CLASSE U11		
<p>RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN</p>	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
<p>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</p>	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE. AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE. VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>			
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE. AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE. VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI. RESISTANT RÉSISTANTS. WIDERSTANDSFAHIG			
<p>RESISTENZA AL GELO. FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL. FROSTBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-12	RICHIESTA. ALWAYS TESTED EXIGÉE. NOTWENDIG	RESISTENTI. RESISTANT RÉSISTANTS. WIDERSTANDSFAHIG			
<p>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER</p>	ISO 10545-13	MIN. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	UA		
						<p>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION</p>
						<p>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE. RESISTANCE AUX TACHES. FLECKBESTÄNDIGKEIT</p>	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE. AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE. VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI. RESISTANT RÉSISTANTS. WIDERSTANDSFAHIG			
<p>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN</p>	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
<p>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)</p>	ENIG165 ANNEX B (DIN 51130) ENIG165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE			

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.  
All the tiles can be MOCA-certified.  
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.  
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.





# NOTE GENERICHE SUI PRODOTTI

General information on the products . Notes generales sur les produits . Allgemeine angaben zu den produkten .

**La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.**

**Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.**

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

**Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.**

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

**3 ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.**

N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sales directly.

**4 I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.**

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

**5 Tra i fondi di spessore 8,8, 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.**

We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8,10 or 20 mm).

**6 Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.

**7 La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.**

The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.

**8 In caso di posa modulare il grado di stonalizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monoformato.**

On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.

**9 Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.**

All decorations match the base but may be of a different tone.

**10 Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.**

We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.

**11 Decor con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.**

Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.

**12 Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.**

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

**13 Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.**

**Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.**

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.

In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.

CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE 2023 PER LA SEZIONE TECNICA, LE INDICAZIONE DI PULIZIA E MANUTENZIONE E LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALE.

CHECK OUT THE GENERAL CATALOGUE 2023 FOR THE TECHNICAL SECTION, IMPORTANT PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE AND GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

AD: MARKETING LA FABBRICA  
PRINT: OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL  
EDIZIONE I - MARZO 2023

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcerc che è certificato







**LA  
FABBRICA  
AVA**

EXTRAORDINARY TILES

La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES

FOLLOW US

