

**LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES



SPRING/SUMMER 2023

BOLGHERI STONE

Un omaggio alla Maremma Toscana Italiana, alle sue colline generose, ricche di vigneti che restituiscono produzioni vinifere pregiate e rinomate. **Bolgheri Stone** si ispira alla pietra rara e singolare che si estrae da queste terre, dalle Colline Metallifere nei pressi della città da cui prende il suo nome.

Le sue **venature** sono **marcate, metalliche** e si diramano in maniera irruenta sulla superficie, creando giochi elettrici e di chiaro-scuro, particolarità che la rendono unica e ricercata.

La serie si presenta in **4 colori**, con due finiture in superficie, naturale e lappata: il colore **Natural**, fedele alla pietra originale d'ispirazione; **Beige, White e Sage**, rivisitazioni audaci che conservano ed esaltano le caratteristiche estetiche e materiche della pietra.

La grande lastra in 120x280 cm è il formato che meglio esprime tutta la forza della serie, seguita dai formati più piccoli e dai decori, ricchi di particolari lavorazioni come intarsi metallici, giochi di finitura delle superficie e colori.

A tribute to the Maremma area in Tuscany, Italy, to its rolling hills, carpeted with vineyards that yield exquisite, renowned wines.

Bolgheri Stone is inspired by the rare and unique stone quarried from these lands, from the Metal-bearing Hills near the town from which it takes its name.

Its **grain** is **pronounced, metallic**, and branches out forcefully across the surface, creating the electric and chiaroscuro effects that make it so sought-after and unique.

The series comes in **4 colours**, with two surface finishes, natural and lapped: **Natural**, faithful to the original stone that inspired it; **Beige, White and Sage**, bold reinterpretations that preserve and enhance the stone's aesthetic and material characteristics.

The large 120x280 cm slab is the size that best expresses all the strength of the series, accompanied by the smaller sizes and the decorations, rich in unusual elements of workmanship such as metal inlays, special surface finish effects and shades.






SAGE


NATURAL

WHITE

BEIGE



ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42 naturale
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL



**BOLGHERI
STONE**
MARMO E PIETRA

6 mm Lastre in gres porcellanato pressate a secco.
Dry-pressed porcelain stoneware slabs.



120x280
48"x110"
Lap Ret

8,8 mm Gres porcellanato colorato in massa.
Colored body porcelain stoneware.



60x120
24"x48"
Nat Ret
Lap Ret




60x60
24"x24"
Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Rombo 37x22
14 1/2"x8 1/2"
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size



120x280
6 mm
4

60x120
8,8 mm
11

60x60
8,8 mm
22

SAGE

6 mm



120x280
48"x110"
196043 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"
196003 Nat Ret
196013 Lap Ret



60x60
24"x24"
196023 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
196113 Nat Ret




Rombo 37x22 ***
14 1/2"x8 1/2"
196103 Nat Ret

*** Decoro realizzato con
inserti del colore White
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

SAGE 120x280 6 mm

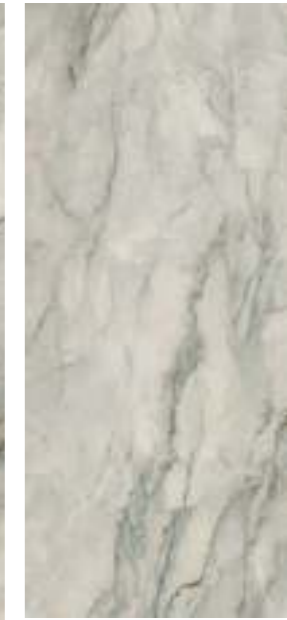

4 patterns



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

SAGE 60x120 8,8 $\overline{\text{mm}}$

11 patterns





Wall & Floor
Sage 120x280_48"x110" Lap Ret

Counter Top
Rombo Beige 37x22_14 1/2"x8 1/2" Nat Ret

NATURAL

6 mm



120x280
48"x110"

196044 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"

196004 Nat Ret
196014 Lap Ret




60x60
24"x24"

196024 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

196114 Nat Ret



Rombo 37x22 ***
14 1/2"x8 1/2"


196104 Nat Ret

*** Decoro realizzato con
inserti del colore White
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

NATURAL 120x280 6 mm

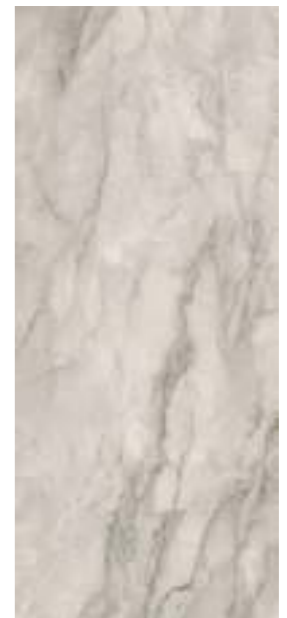

4 patterns



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

NATURAL 60x120 8,8 mm

11 patterns




WHITE

6 mm




120x280
48"x110"
196041 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale

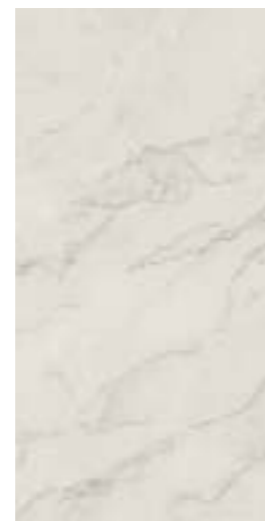


60x120
24"x48"
196001 Nat Ret
196011 Lap Ret



60x60
24"x24"
196021 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
196111 Nat Ret





Rombo 37x22 ***
14 1/2"x8 1/2"
196101 Nat Ret

*** Decoro realizzato con
inserti del colore Beige
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

WHITE 120x280 6 mm

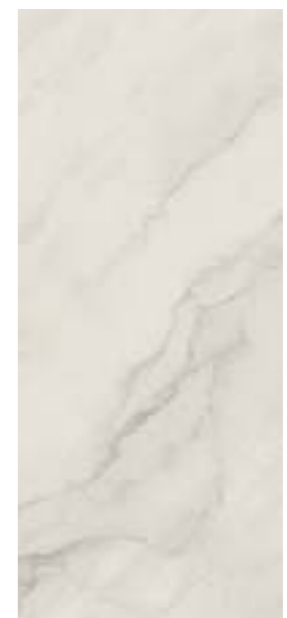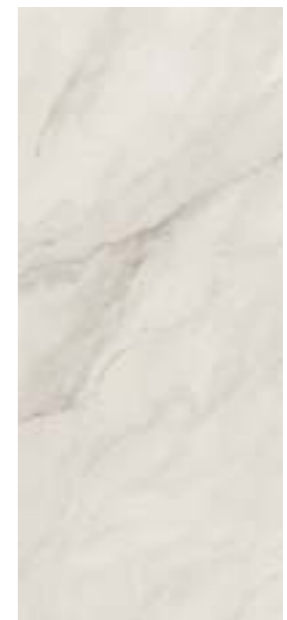

4 patterns



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

WHITE 60x120 8,8 mm

11 patterns




BEIGE

6 mm



120x280
48"x110"
196042 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale

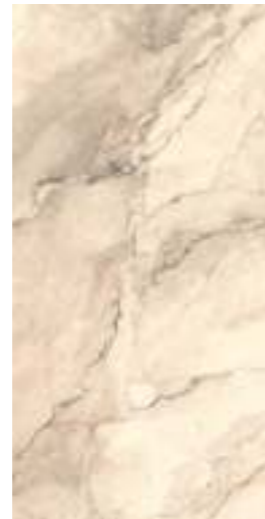


60x120
24"x48"
196002 Nat Ret
196012 Lap Ret



60x60
24"x24"
196022 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
196112 Nat Ret




Rombo 37x22 ***
14 1/2"x8 1/2"
196102 Nat Ret

*** Decoro realizzato con
inserti del colore White
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

BEIGE 120x280 6 mm

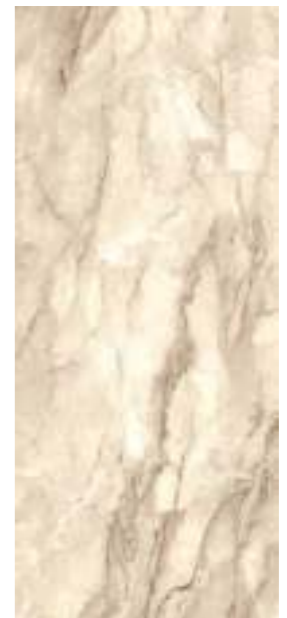

4 patterns









SVILUPPO GRAFICO






Pattern by size






BEIGE 60x120 8,8 mm






11 patterns








6 mm 		120x280 48"x110"	
		Lap Ret	
		BEIGE 	196042
		NATURAL 	196044
		WHITE 	196041
SAGE 	196043		
Price code	M175		






8,8 mm R 1 0 B naturale		60x120 24"x48"		
		Nat Ret	Lap Ret	
		BEIGE 	196002	196012
		NATURAL 	196004	196014
		WHITE 	196001	196011
SAGE 	196003	196013		
Price code	M109	M125		






8,8 mm R 1 0 B naturale		60x60 24"x24"	
		Nat Ret	
		BEIGE 	196022
		NATURAL 	196024
		WHITE 	196021
SAGE 	196023		
Price code	M093		






8,8 mm R 1 0 B naturale		Mosaico 30x30 12"x12"	
		Nat Ret	
		BEIGE 	196112
		NATURAL 	196114
		WHITE 	196111
SAGE 	196113		
Price code	M159		

	Rombo 37x22 14 1/2"x8 1/2"	
	Nat Ret	
	BEIGE 	196102
	NATURAL 	196104
	WHITE 	196101
SAGE 	196103	
Price code	M215	

PEZZI SPECIALI . Trims

8,8 mm R 1 0 B naturale		Battiscopa Skirting		
		7x60		
		Nat Ret	Lap Ret	
		BEIGE 	196032	196122
		NATURAL 	196034	196124
WHITE 	196031	196121		
SAGE 	196033	196123		
Price code	P021	P025		

	Gradino costa retta** Straight-edge stair**		
	33x120		
	Nat Ret	Lap Ret	
	BEIGE 	196052	196142
	NATURAL 	196054	196144
WHITE 	196051	196141	
SAGE 	196053	196143	
Price code	P207	P215	

	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R		
	33x120		
	Nat Ret	Lap Ret	
	BEIGE 	196062 SX 196072 DX	196152 SX 196162 DX
	NATURAL 	196064 SX 196074 DX	196154 SX 196164 DX
WHITE 	196061 SX 196071 DX	196151 SX 196161 DX	
SAGE 	196063 SX 196073 DX	196153 SX 196163 DX	
Price code	P231	P243	

IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120x280	-	-	-	20	-	67,20	974	CRATE	292 x 145 x 34,4h	78
	-	-	-	44	-	147,84	2350	WOOD A-FRAME	75 x 290 x 153h	78
8,8 mm										
60 x 120 NAT RET	2	1,44	26,54	64	32	46,08	849	EPAL	80 x 120 x 75h	20
60 x 120 LAP RET	2	1,44	27,9	60	30	43,2	837	EPAL	80 x 120 x 75h	20
60 x 60	3	1,08	20,6	120	40	43,2	824	EPAL	80 x 120 x 75h	20
DECORI. DECORS										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36	360	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	20
ROMBO 37 x 22	6	0,49	9,75	360	60	29,40	585	EPAL	80 x 120	20



PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	-	14,76	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120	20

**** A disposizione solo su richiesta.**
Tempi di consegna: 30gg
 Available upon request only.
 Delivery terms: 30 days

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

BOLGHERI STONE HONEY WOOD

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Dalles en grès cérame pressées à sec.

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL


Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Klassifizierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm
		SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%
		RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%
CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm ⇒ ≥ 1300 N < 7,5 mm ⇒ ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	min. UB
		ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
		ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

BOLGHERI STONE HONEY WOOD

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Colored body porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse


Eingefärbtes Feinsteinzeug

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - GL -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA. LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6 %X	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	RET RET
		SPESSORE. THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE.	±5 %		
		RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI. STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS. RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5 %		
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5 %		
		PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITÉ (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)	±0.5 %		
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN			
ASSORBIMENTO D'ACQUA. WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU. WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm ²	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
		SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST	SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM : MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM : MIN. 700 N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	CLASSE U11	
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGÉE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB	UA		
		ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE. RESISTANCE AUX TACHES. FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBAWBEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSI A 326.3:2021	ENIG165 ANNEX B (DIN 51130)	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE	
		ENIG165 ANNEX A (DIN 51097)			
		D.M. 236/89			
		B.C.R. ANSI A 326.3:2021			

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.



NOTE GENERICHE SUI PRODOTTI

General information on the products . Notes generales sur les produits . Allgemeine angaben zu den produkten .

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

3 ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.

N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sales directly.

4 I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.

The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

5 Tra i fondi di spessore 8,8, 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.

We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8,10 or 20 mm).

6 Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.

We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.

7 La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.

The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.

8 In caso di posa modulare il grado di stonalizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monoformato.

On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.

9 Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.

All decorations match the base but may be of a different tone.

10 Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.

We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.

11 Decor con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.

Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.

12 Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

13 Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.

Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.

In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.

CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE 2023 PER LA SEZIONE TECNICA, LE INDICAZIONE DI PULIZIA E MANUTENZIONE E LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALE.

CHECK OUT THE GENERAL CATALOGUE 2023 FOR THE TECHNICAL SECTION, IMPORTANT PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE AND GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

AD: MARKETING LA FABBRICA

PRINT: OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL

EDIZIONE I - MARZO 2023

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcerc che è certificato





**LA
FABBRICA
AVA**

EXTRAORDINARY TILES

La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - www.avaceramica.it
info@lafabbrica.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES

FOLLOW US

