




**IGLAND**

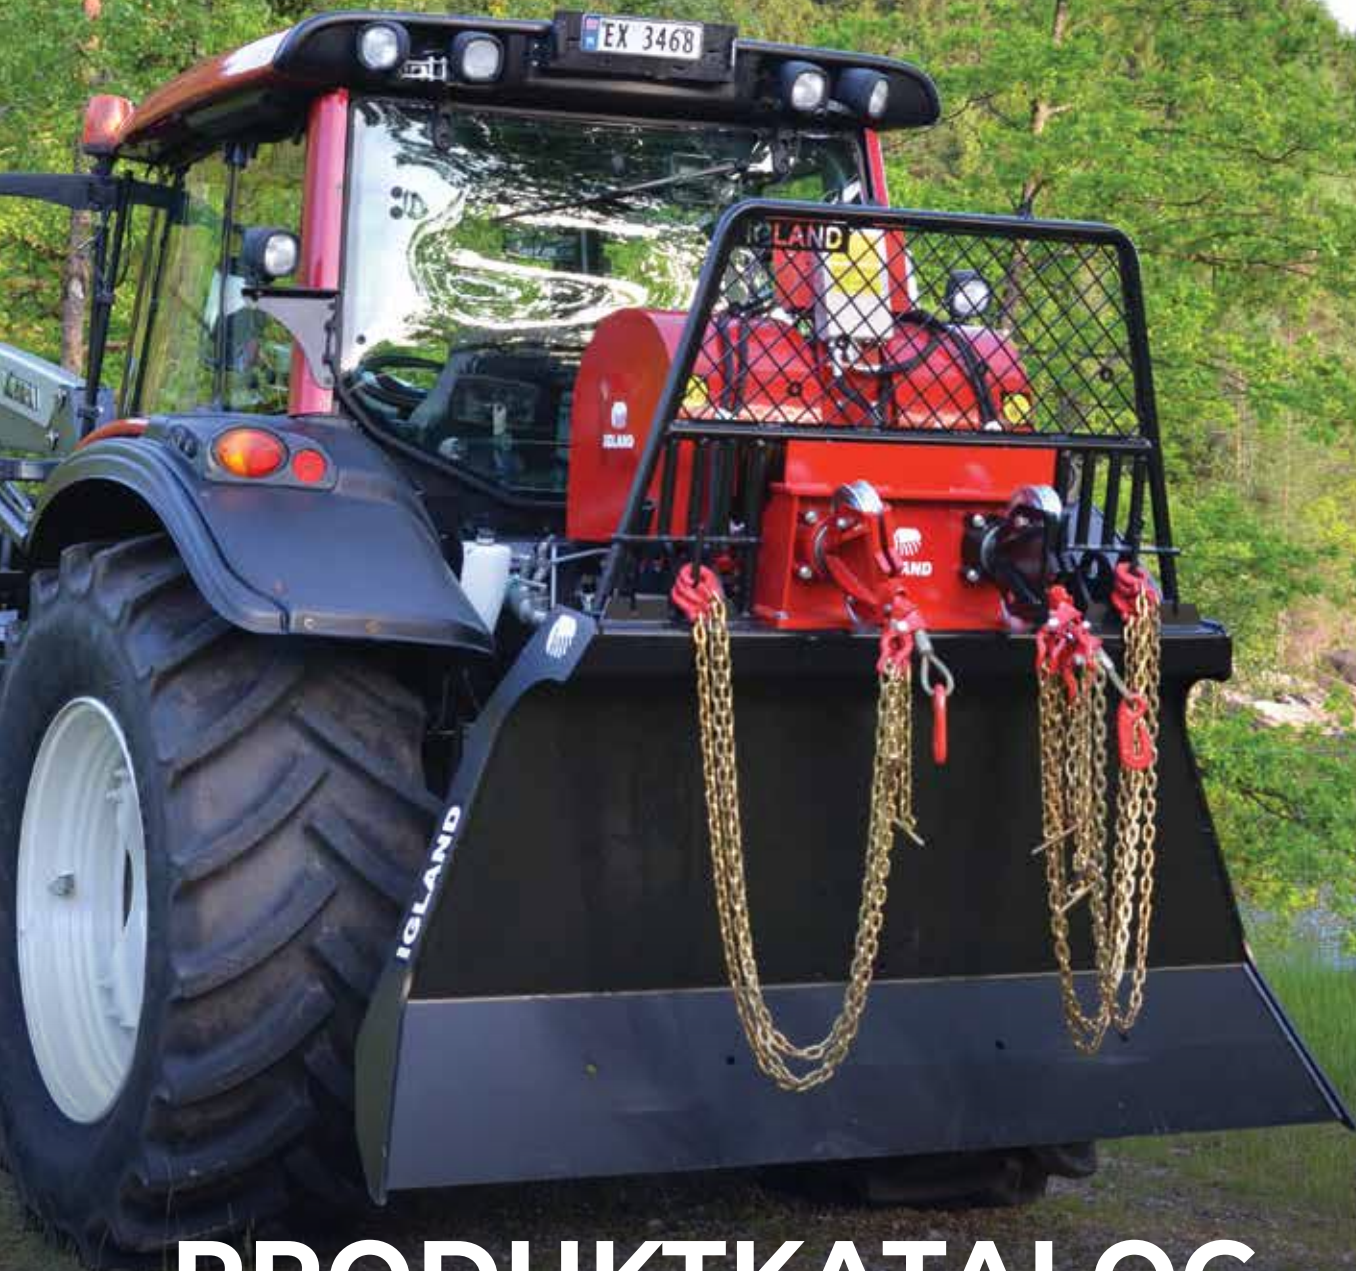

# PRODUKTKATALOG 2022

Gjeldende fra 1. januar 2022



# Traktorkjetting

IGLAND er sammen med TRYGG kjetting et produkt fra Nøsted &. Kombiner dine IGLAND produkter med TRYGG traktorkjetting.



Finn din  
traktorkjetting



# INNHOOLD



## SKOG

side 5-29

- Vinsj
- Komponenter
- Utstyr / Tilbehør
- Tømmerhenger og kran



## VED

side 30-34

- Vedkløyver
- Vedprosessor
- Utstyr / Tilbehør



## VEI

side 35-49

- Traktorskjær
- Sandstrøer
- V-fres SlideFlex
- Totrinns snøfres
- Totrinns snøfres SlideFlex
- Snøplog



## LØFT

side 50-67

- Rundballetipper
- Rundballeklo
- Rundballeløft
- Rundballespyd
- Pallegafler og Multigrip
- Tømmerklo - **NYHET! GR 30**
- Storsekkløft
- Frontskjærblad
- Lastesikring
- Løfteprodukter







### **IGLAND – et produkt fra Nøsted &**

Merkevaren IGLAND har i over 70 år vært ledende innen effektiv driftsteknikk for landbrukstraktor og IGLAND vinsjen er et kjent varemerke verden over. IGLAND har siden starten vært mest kjent for skogsvinsjer og tømmerhengerer, men har i tillegg også utviklet produkter innenfor snørydding, løft og veivedlikehold. IGLAND produktene eksporteres til store deler av Europa, Afrika, Sør-Amerika, USA og Canada.

Siden 2001 har IGLAND vært en merkevare produsert av Nøsted & i Mandal. Nøsted & produserer også TRYGG hjulkjetting og FRAM kjetting og komponenter.

### **IGLAND verksted- og servicesenter**

På Jåbekk i Mandal har vi vårt verksted- og servicesenter. Der sluttmonterer vi alle våre produkter, samt vi tar inn eldre vinsjer til service og reparasjon. Ta kontakt med oss om du ønsker service eller reparasjon.

#### **Kontakt oss!**

Vi håper du finner ditt IGLAND produkt i denne katalogen. Du kan også besøke vår hjemmeside for mer informasjon om våre produkter eller ta direkte kontakt med oss.



[Gå til hjemmeside](#)






**IGLAND SKOG**



## IGLAND 2501



TEKN. DATA:	2501
Trekraft:	25 kN (2,5 tonn)
Passer traktorer:	11-25 kW (15-35 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	127 kg
Bredde:	0,92 meter
Høyde:	129 cm

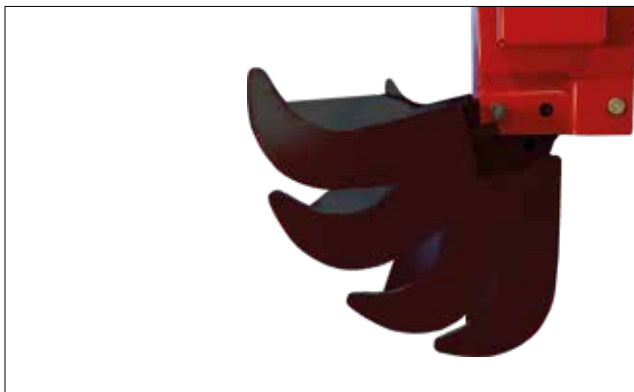

Hengslet lunnepanne bedrer fremkommeligheten

## BESKRIVELSE 2501-3501-4501 SERIEN

Med denne serien får du spreke og pålitelige skogsvinsjer, beregnet for middels oppgaver og passer til landbrukstraktorer fra 15hk opp til 80hk. Vinsjene har høyt og lavt inntrekkspunkt. Høyt inntrekkspunkt gir bedre løft på tømmeret under vinsjing. Vinsjene betjenes mekanisk med snorsystem men kan også leveres med radiostyring. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen. Serien er utstyrt med ståltaugrind og subbrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard. Se ekstrautstyr for oppgradering.



PRODUKTPAKKER		PRIS, NOK	
		Pris	Standard
IG308010	IGLAND 2501	18.238	X
IG022151	Motorsagholder	576	X
IG200159	Ståltau, 8-40-4200	1.260	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	260	X 2 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	376	X 2 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	2.393	X
	Ordinær pris		23739
IG308010-1	Pakkepris Standard (Du sparer 1.662 kr)		22077

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

Standard pakke inneholder det du trenger for å utføre arbeid denne vinsjen er tilpasset for. Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

## IGLAND 3501



TEKN. DATA:	3501
Trekraft:	35 kN (3,5 tonn)
Passer traktorer:	26 – 52 kW (35 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	200 kg
Bredde:	1,22 meter
Høyde:	160 cm

### PRODUKTPAKKER PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300740	Igland 3501	2.6862	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG200166	Ståltau, 9-50-5300	1.711	X	X
IG200810	Glidebøyle	260	X 2 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	376	X 2 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	2.393	X	X
IG095440	Radiobetjening	13.750		X
	Ordinær pris		33.148	48.170
IG300740-1	Pakkepris Standard (spar 2.315 kr)		30.833	
IG300740-2	Pakkepris Super (spar 3.378 kr)			44.792



## IGLAND 4501



TEKN. DATA:	4501
Trekraft:	45 kN (4,5 tonn)
Passer traktorer:	26 – 52 kW (35 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	260 kg
Bredde:	1,50 meter
Høyde:	190 cm

### PRODUKTPAKKER PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300052	Igland 4501	39.369	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	1.936	X	X
IG200810	Glidebøyle	260	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	376	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.717	X	X
IG095229	Radiobetjening	13.750		X
	Ordinær pris		46.840	61.226
IG300052-1	Pakkepris Standard (spar 3.269 kr)		43.571	
IG300052-2	Pakkepris Super (spar 4.290 kr)			56.936

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang
- Super pakke gir deg en topp utstyrspakke med det beste av utstyr og funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23


## IGLAND 42



Ideell for hurtigkobling!

Se side 21

TEKN. DATA:	42
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Passer traktorer:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	226 kg
Bredde:	1,44 meter
Høyde:	131 cm

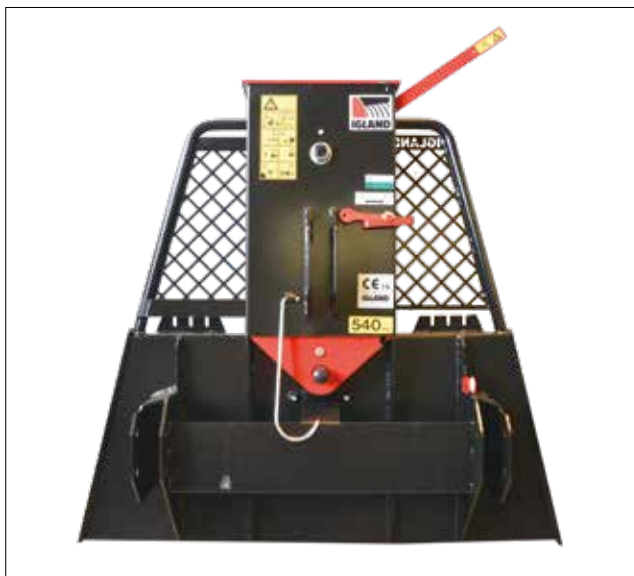

## BESKRIVELSE IGLAND 42

Igland leverer her en enkel, robust og stabil vinsj. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 30 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med palsperre (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere. Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne med et stort integrert oppbevaringsrom. Igland 42 er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyr som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen trekker 4,2 tonn og har standard 3-punkt feste, med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg.



## PRODUKTPAKKER

## PRIS, NOK

	Pris	Standard	Super
IG308020 Igland 42	25.124	X	X
IG022150 Oljekanneholder	334	X	X
IG022151 Motorsagholder	576	X	X
IG200171 Ståltau, 10-50-6570	1.936	X	X
IG200810 Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	260	X 3 stk	X 4 stk
IG201201 Snarekjetting, 6 t	376	X 3 stk	X 4 stk
IG209100 Kraftoverføringsaksel	2.393	X	X
IG095450 Radiobetjening	13.750		X
Ordinær pris		32.271	46.657
IG308020-1 Pakkepris Standard (spar 2.285 kr)		29.986	
IG308020-2 Pakkepris Super (spar 3.262 kr)			43.395

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang
- Super pakkes gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



## IGLAND 42S



## IGLAND 5001



### BESKRIVELSE IGLAND 42S

Igland leverer her en robust, stabil og effektiv vinsj. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 30 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med automatisk sikkerhetsbrems som gjør vinsjen mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helseveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepan med et stort integrert oppbevaringsrom. 42s er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems wirestyr som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen har 3-punkt feste, og med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en «proff-vinsj» i miniformat.

TEKN. DATA:	42S
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Passer traktorer:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	235 kg
Bredde:	1,44 meter
Høyde:	131 cm

PRODUKTPAKKER		PRIS, NOK		
		Pris	Standard	Super
IG308030	Igland 42S	33.517	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	1.936	X	X
IG200810	Glidbøyle, m svivel og nøkkelhull	260	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	376	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	2.393	X	X
IG095226	Radiobetjening	17.512		X
	Ordinær pris		40.664	58.812
IG308030-1	Pakkepris Standard (spar 2.846 kr)		37.818	
IG308030-2	Pakkepris Super (spar 4.120 kr)			54.692

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard som inneholder det mest nødvendige for å komme i gang
- Super som gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

### BESKRIVELSE IGLAND 5001

Enkel og sterk vinsj med pal-bremssom passer de fleste landbrukstraktorer. Den betjenes med snor men kan også leveres med radiostyring. 5001 er utstyrt med ståltaugrind og subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har justerbar akseltapp og er ideel for montering av hurtigkobling på grunn av sin slanke oppbygning.

TEKN. DATA:	5001
Trekraft:	50 kN (5,0 tonn)
Passer traktorer:	37 – 60 kW (50 – 80 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt:	285 kg
Bredde:	1,50 meter
Høyde:	148 cm

PRODUKTPAKKER		PRIS, NOK		
		Pris	Standard	Super
IG300720	Igland 5001	34.892	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG200176	Ståltau, 11-50-7760	2.261	X	X
IG200810	Glidbøyle, m svivel og nøkkelhull	260	X 3 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	521	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.717	X	X
IG095230	Radiobetjening	13.750		X
	Ordinær pris		43.123	57.654
IG300720-1	Pakkepris Standard (spar 3.039 kr)		40.084	
IG300720-2	Pakkepris Super (spar 4.040 kr)			53.614

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det du trenger for å utnytte vinsjens kapasitet
  - Super pakke gir deg alt du trenger, inkludert radio for topp funksjonalitet og en effektiv dag i skogen
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

## IGLAND 55A



TEKN. DATA:	55A
Trekraft:	55 kN (5,5 tonn)
Passer traktorer:	45 – 69 kW (60 – 95 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	310 kg
Bredde:	1,5 meter
Høyde:	160 cm



## BESKRIVELSE IGLAND 55A

Kraftig en-tromlet skogsvinsj for den som vil ha drevet fram store mengder tømmer. Uvanlig stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon, lavt tyngdepunkt med god sikt bakover fra traktorkabin. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Lunnepannen har en bredde på 1,5m og er ideell til velteplassarbeid og som markstøtte under innvinsjingen.



## PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Mekanisk	Standard	Super
IG300925	Igland 55A	41.657	X	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.647	X	X	X
IG201210	Glidebøyle, standard	182	X 3 stk	X 3 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	521	X 3 stk	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.717	X	X	X
IG091174	Radiobetjening	5.352		X	
IG153217	Pullmatic m/radio	22.715			X
IG153212	Elektrohydr oljeforsyning	10.285		X	X
	Sum brutto pris:		51.040	66.677	84.743
IG300925-0	Pakkepris Mekanisk (spar 3.597 kr)	47.443			
IG300925-1	Pakkepris Standard (spar 4.670 kr)			62.007	
IG300925-2	Pakkepris Super (spar 5.928 kr)				78.815

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Mekanisk pakke inneholder kun det aller mest nødvendige
  - Standard pakke som inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning
  - Super pakke kommer i tillegg til radio også med pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23





Kraftig en-tromlet skogsvinsj for de som trenger større kapasitet for å hente tømmer. Denne vinsjen har en uvanlig stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon med stor lunnepanne, gir meget god markstøtte. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid.



TEKN. DATA:	60
Trekraft:	60 kN (6 tonn)
Passer traktorer:	45 – 74 kW (60 – 100 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	390 kg
Bredde:	1,73 meter
Høyde:	207 cm

### PRODUKTPAKKER

### PRIS, NOK

	Pris	Standard	Super
IG300910 Igland 60	51.447	X	X
IG022150 Oljekanneholder	334	X	X
IG022151 Motorsagholder	576	X	X
IG199564 Ståltau komp, 10-70-9200	3.647	X	X
IG201210 Glidebøyle, standard	182	X 4 stk	X 4 stk
IG201504 Snarekjetting, 6,7 t	521	X 4 stk	X 4 stk
IG209120 Kraftoverføringsaksel	2.717	X	X
IG091174 Radiobetjening	5.352	X	
IG153508 Pullmatic m/radio	22.715		X
IG095040 Elektrohydr oljeforsyning	10.285	X	X
Sum brutto pris:		77.170	94.533
IG300910-1 Pakkepris Standard (spar 5.406 kr)		71.764	
IG300910-2 Pakkepris Super (spar 6.621 kr)			87.912



### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning
  - Super pakke kommer i tillegg til radio også med pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

## IGLAND 65H



TEKN. DATA:	65H
Trekraft:	65 kN (6,5 tonn)
Passer traktorer:	45 - 90 kW (60 - 120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	615 kg
Bredde:	1,95 meter
Høyde:	215 cm



## BESKRIVELSE IGLAND 65H

Stor og kraftig en-tromlet skogsvinsj med regulerbar inntreksblokk. Denne vinsjen kan utstyres med hydraulisk regulerbar inntreksblokk hvis ønskelig. IGLAND 65H er en «heavy-duty»vinsj, ment for større oppgaver som gir gode arbeidsforhold. Vinsjen har en godt dimensjonert lunnepanne for god støtte. Trommelkapasitet gir gode valgmuligheter av ståltau. Konstruksjonen av vinsjen gir utmerket ståltauspoling og fordeler ståltauet jevnt over trommelen.



## PRODUKTPAKKER

## PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300940	Igland 65H	111.265	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.647	X	X
IG201210	Glidbøyle, standard	182	X 4 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	521	X 4 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	2.717	X	X
IG090656	7-pols kontakt	230	X	X
IG091175	Radiobetjening	5.352	X	
IG164008	Pullmatic	22.715		X
	Sum brutto pris:		126.933	144.296
IG300940-1	Pakkepris Standard (spar 8.892kr)		118.041	
IG300940-2	Pakkepris Super (spar 9.799 kr)			134.497

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning
- Super pakke kommer i tillegg til radio og oljeforsyningsanlegg også med Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



## IGLAND 85H



TEKN. DATA:	85H
Trekraft:	85 kN (8,5 tonn)
Passer traktorer:	66 – 103 kW (90 – 140 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	880 kg
Bredde:	2,06 meter
Høyde:	230 cm



## BESKRIVELSE IGLAND 85H

IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver. Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Vinsjen har som standard SPOOLMATIC spoleapparat, fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekraft under hele inntrekket.



## PRODUKTPAKKER

## PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300191	Igland 85H	159.643	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG199584	Ståltau komp, 11-70-9200	3.933	X	X
IG201210	Glidbøyle, standard	182	X 4 stk	X 4 stk
IG201700	Snarekjetting, 10 t	642	X 4 stk	X 4 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.592	X	X
IG090656	7-pols kontakt	230	X	X
IG091175	Radiobetjening	5.352	X	
IG184008	Pullmatic	22.715		X
	Sum brutto pris:		176.956	194.319
IG300191-1	Pakkepris Standard (spar 12.385 kr)	164.571		
IG300191-2	Pakkepris Super (spar 13.600 kr)			180.719

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening, egen oljeforsyning og Spoolmatic.
- Super pakke inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg, Spoolmatic også Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



SKOG

## IGLAND 5002 Pento TL



TEKN. DATA:	5002 Pento TL
Trekraft:	50 kN (5 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	52 – 81 kW (70 – 110 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	683 kg
Bredde:	2,05 meter
Høyde:	160 cm



## BESKRIVELSE IGLAND 5002 PENTO TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.



PRODUKTPAKKER		PRIS, NOK	
		Pris	Standard
IG300491	5002 Pento TL	155.551	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X
IG022151	Motorsagholder	576	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.647	X 2 stk
IG201210	Glidebøyle, standard	182	X 8 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	521	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.592	X
IG090656	7-pols kontakt	230	X
IG091178	Radiobetjening	8.448	X
	Sum brutto pris:		181.649
IG300491-1	Pakkepris Standard (spar 12.722 kr)		168.927

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å komme i gang samt radiobetjening
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



## IGLAND 6002 Pronto TLP



## BESKRIVELSE IGLAND 6002 PRONTO TLP

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektrokrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekkraften over lange strekk.




TEKN. DATA:	6002 Pronto TLP
Trekraft:	60 kN (6 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	52 – 88 kW (70 – 120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	838 kg
Bredde:	2,20 meter
Høyde:	185 cm

## PRODUKTPAKKER

## PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300612	6002 Pronto TLP	185.526	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	3.647	X 2 stk	X 2 stk
IG201210	Glidebøyle, standard	182	X 8 stk	X 8 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	521	X 8 stk	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.592	X	X
IG090656	7-pols kontakt	230	X	X
IG091178	Radiobetjening	8.448	X	
IG165103	Pullmatic m/radio	23.320		X
	Sum brutto pris:		211.624	226.496
IG300612-1	Pakkepris Standard (spar 14.823 kr)		196.801	
IG300612-2	Pakkepris Super (spar 15.571 kr)			210.925

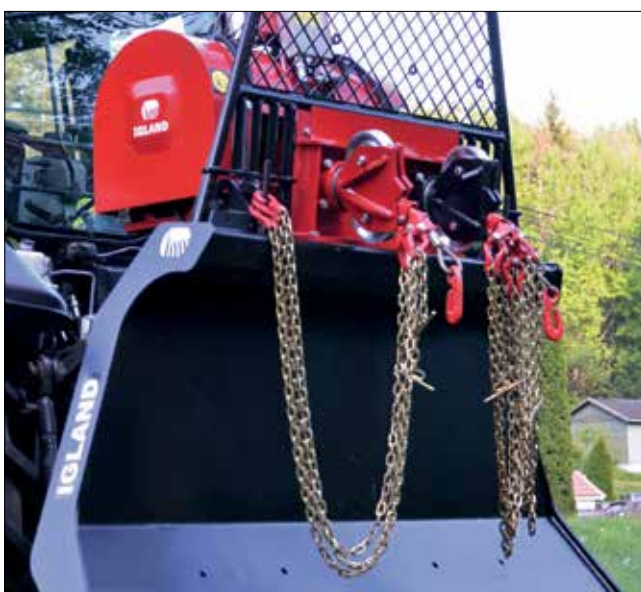

## BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å komme i gang samt egen oljeforsyning og radiobetjening.
  - Super pakke inneholder alt i standard pakken pluss Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23

## IGLAND 9002 Maxo TLP



TEKN. DATA:	9002 Maxo TLP
Trekraft:	90 kN (9 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	fra 59 kW (80 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt:	877 kg
Bredde:	2,20 meter
Høyde:	185 cm



## BESKRIVELSE IGLAND 9002 MAXO TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby. 9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrokraftdriv hydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.



### PRODUKTPAKKER

### PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300622	9002 Maxo TLP	225.478	X	X
IG022150	Oljekanneholder	334	X	X
IG022151	Motorsagholder	576	X	X
IG199584	Ståltau komp, 11-70-11100	3.933	X 2 stk	X 2 stk
IG201210	Glidebøyle, standard	182	X 8 stk	X 8 stk
IG201700	Snarekjetting, 10 t	642	X 8 stk	X 8 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	3.592	X	X
IG090656	7-pols kontakt	230	X	X
IG091178	Radiobetjening	8.448	X	
IG165103	Pullmatic m/radio	23.320		X
	Sum brutto pris:		253.116	267.988
IG300622-1	Pakkepris Standard (spar 17.727 kr)		235.389	
IG300622-2	Pakkepris Super (spar 19.278 kr)			248.710

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å komme i gang samt egen oljeforsyning og radiobetjening.
  - Super pakke inneholder alt i standard pakken pluss Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek
- Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 23. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 19-23



## 2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER



## 3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE



SKOG



### For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

IG300498	<b>IGLAND 5002 Pento</b> El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. Universal motstandsfri returkobling medfølger. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	122.738
IG300618	<b>IGLAND 6002 Pronto</b> El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	149.842
IG300630	<b>IGLAND 9002 Maxo</b> El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	181.247

#### Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:

IG300984	For kjedehjul forover (6002 Pronto, og 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	1.584
IG300983	For kjedehjul forover (5002 Pento, 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	981
IG300981	For HF, traktoravhengig, åpent senter	201
IG300982	For HF, traktoravhengig, lukket senter	201
IG090656	7-pols kontakt	230

#### Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:

IG091178	Radiobetjening IGLAND RC-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	8.448
IG090657	7-pols kontakt for radiobetjening	230
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med 091178 radio)	4.560
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto og 9002 Maxo	1.331
IG022121	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 5002 Pento	1.782
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min (for 5002 Pento)	6.897
IG049450	Universal-sett for motstandsfri retur (kun 5002 Pento)	1.628
IG049851	Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento)	376

HF = Høytrykkshydraulikk med fjærbrems

### For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

IG316004	IGLAND TL 3-punkt feste med Ligna lunnepanne 2,05 m, propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter	38.786
<b>Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:</b>		
IG070987	Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling (ikke for 9002 Maxo)	6.831
IG070988	Pristillegg for dobbel propellport	3.911
IG 159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	1.733

## 3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE



### For 2-tromlede vinsj-topper

PRIS, NOK

IG316020	IGLAND TLP 3-punkt feste med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter	45.034
<b>Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:</b>		
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	1.733
IG075010	Toppstag spesial til TLP	5.203

## VINSJ-STOLER

### Vinsj-stoler (krakker)


PRIS, NOK

IG070819	IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein	14.575
IG070815	Kun vinsj-stolen	8.272
IG070985	IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein	16.687
IG070970	Kun vinsj-stolen	10.362

### Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne («brønnpanne») - for påsveising:

IG070984	Festeører (pakke) for TL Triangel	1.375
IG070998	Festeører (pakke) for TL-3-punkt	2.162

IG070819



3-punkt stol

IG070985



Triangel stol

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

## FOR FAST MONTERING

### For 2-tromlede vinsj-topper



IG070673  
Ligna Lunnepanne med festeører for trekkstenger uten portseksjon og vernegitter.  
Høyde/bredde: 83/205 cm  
25.289,-



IG155040

Propellport med enkel trinse  
16.115,-




IG155042

Propellport med doble trinser  
22.044,-



IG021527  
Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm  
For montering på Ligna lunnepanne  
6.688,-



IG159337  
Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm  
1.733,-



IG070045  
Toppstag min. 41 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne  
2.338,-



IG070272  
Standard kjedehjul 3/4" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO  
1.557,-



IG070430  
Kjedestrammer komplett  
1.799,-



IG070644  
Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon. 13.376,-

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 6678 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE		
	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	10 mm	11 mm	12 mm
<b>En-tromlede vinsjer:</b>								
IGLAND 2501	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-	-
IGLAND 42	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 42 S	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 5001	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m *	-	-	-
IGLAND 55 A	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	120 m	103 m	85 m
IGLAND 60	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	128 m	103 m	85 m
IGLAND 65H	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	210 m	170 m	140 m
<b>To-tromlede vinsjer:</b>								
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	192 m	160 m	131 m

\* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp

Anbefalt diameter ved kompakt ståltau



## Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)

ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg	1.159
IG200159	8 mm	40 m	11,0 kg	4200 kg	1.260
IG200160	8 mm	50 m	13,5 kg	4200 kg	1.485
IG200156	8 mm	60 m	16,0 kg	4200 kg	1.700
IG200157	8 mm	70 m	18,0 kg	4200 kg	1.920
IG200162	8 mm	80 m	21,5 kg	4200 kg	2.206
IG200161	8 mm	100 m	26,0 kg	4200 kg	2.569
IG200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg	1.320
IG200167	9 mm	40 m	13,0 kg	5300 kg	1.458
IG200166	9 mm	50 m	15,5 kg	5300 kg	1.711
IG200163	9 mm	60 m	18,5 kg	5300 kg	1.980
IG200164	9 mm	70 m	21,5 kg	5300 kg	2.255
IG200168	9 mm	75 m	23,0 kg	5300 kg	2.387
IG200169	9 mm	80 m	24,5 kg	5300 kg	2.508
IG200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg	1.469
IG200172	10 mm	40 m	16,0 kg	6570 kg	1.683
IG200171	10 mm	50 m	20,0 kg	6570 kg	1.936
IG200173	10 mm	60 m	24,0 kg	6570 kg	2.233
IG200140	10 mm	70 m	27,5 kg	6570 kg	2.558
IG200174	10 mm	75 m	29,5 kg	6570 kg	2.783
IG200141	10 mm	80 m	31,5 kg	6570 kg	2.855
IG200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg	1.700
IG200176	11 mm	50 m	24,0 kg	7760 kg	2.261
IG200177	11 mm	60 m	28,5 kg	7760 kg	2.838
IG200178	11 mm	70 m	33,0 kg	7760 kg	3.306
IG200179	11 mm	80 m	38,0 kg	7760 kg	3.581
IG200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg	1.953
IG200181	12 mm	50 m	30,0 kg	9450 kg	2.547
IG200184	12 mm	60 m	34,0 kg	9450 kg	3.284
IG200182	12 mm	70 m	39,6 kg	9450 kg	3.724
IG200183	12 mm	80 m	45,0 kg	9450 kg	4.153
IG200188	12 mm	100 m	56,0 kg	9450 kg	4.879

## Rustfritt / Syrefast ståltau

(Ferdige lengder på kryss)

ART.NR	DIA x LENGDE	VEKT	PRIS, NOK
IG200010	5 mm x 100 m	11 kg	4.142
IG200011	5 mm x 200 m	22 kg	7.997
IG200012	5 m m x 250 m	27 kg	9.900
IG200013	5 mm x 500 m	54 kg	19.844
IG200020	6 mm x 100 m	15 kg	5.577
IG200021	6 mm x 200 m	31 kg	10.868
IG200022	6 mm x 250 m	38 kg	13.486
IG200023	6 mm x 500 m	74 kg	26.642

## Kompakt ståltau med endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG199560	10 mm	35 m	9200 kg	2.189
IG199562	10 mm	50 m	9200 kg	2.811
IG199563	10 mm	60 m	9200 kg	3.229
IG199564	10 mm	70 m	9200 kg	3.647
IG199566	10 mm	80 m	9200 kg	4.048
IG199580	11 mm	35 m	11100 kg	2.332
IG199582	11 mm	50 m	11100 kg	3.009
IG199583	11 mm	60 m	11100 kg	3.476
IG199584	11 mm	70 m	11100 kg	3.933
IG199586	11 mm	80 m	11100 kg	4.378
IG199600	12 mm	35 m	13300 kg	2.596
IG199602	12 mm	50 m	13300 kg	3.405
IG199603	12 mm	50 m	13300 kg	3.938
IG199604	12 mm	70 m	13300 kg	4.466
IG199606	12 mm	80 m	13300 kg	5.005

## Kompakt ståltau uten ende krok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG199510	10 mm	9200 kg	39,60
IG199511	11 mm	11100 kg	45,10
IG199512	12 mm	13300 kg	50,60

Kompakt ståltau er 40% sterkere enn tradisjonelt ståltau.

\* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

## Rustfritt / Syrefast ståltau

(Metervare - spesialbestilling)

ART.NR	DIA x LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200030	2 mm AISI 316, 7 x 19	212 kg	19,80
IG200031	3 mm AISI 316, 7 x 19	469 kg	22,00
IG200032	4 mm AISI 316, 7 x 19	834 kg	31,90
IG200033	5 mm AISI 316, 7 x 19	1300 kg	41,80
IG200034	6 mm AISI 316, 7 x 19	1800 kg	56,10
IG200035	8 mm AISI 316, 7 x 19	3330 kg	85,80

MINIMUMS-UTTAK: 100 m pr. dimensjon

MINIMUMS-UTTAK: 100 m pr. dimensjon



### Vanlig ståltau Metervare - spesialbestilling

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388	8 mm 6 x 26 WS + IWRC 180 kp	23,10
IG200398	9 mm	29,70
IG200408	10 mm	31,90
IG200418	11 mm	39,60
IG200428	12 mm	47,30
IG200460	Kappetillegg for lengder < 100 m	81,40



### Kryss

ART.NR	PRIS, NOK
IG200466 Kryss (wirespole), for lengder over 100 meter	267,-



**NB!**  
Må ikke brukes til løfte-formål!

### Løkke

IG200461 Maks 12 mm ståltau



PRIS, NOK

248,-

### Løkke med endekrok

IG200462 Maks 12 mm ståltau



311,-

### Løkke med hurtigkoblingsring

IG200463 Maks 12 mm ståltau



297,-

### \* Ståltauklemme spesial

IG022350 Passer 9-10 mm

IG022351 Passer 11 mm

IG022352 Passer 12-13 mm



467,-

503,-

648,-

### Hurtigkobling

IG200640 Komplet, IG200641+ IG200642



412,-

### Løkke

IG200641 4t, m/ spor D



82,50

### Løkke

IG200642 4t, Åpen C



317,-

### \* Endekrok

IG200723 16t, Maks 12 mm ståltau



152,-

### Stoppeplate

IG200647 For glidere 6000 kg 8-11 mm ståltau



130,-

## SNAREUTSTYR



IG201201/  
IG201205

**NB!**  
Må ikke brukes til løfte-formål!



### Snarekjetting (Passer for glider nr. IG201210)

ART.NR	TYPE	DIA	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS, NOK
IG201201	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	1,5 m	1,6 kg	6000 kg	376,-
IG201205	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	2,0 m	2,0 kg	6000 kg	484,-
IG201503	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6x7 mm	Firkant	1,5 m	1,9 kg	6700 kg	431,-
IG201504	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6x7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	521,-
IG200691	Snarekjetting m/ skjøteløkke (låseløkke) og søkenål	7x2 mm	Rund	2,2 m	2,1 kg	5000 kg	255,-
IG31316230	Snarekjetting, kanadisk m/ ring og søkenål	7x2 mm	Rund	2,2 m	2,2 kg	5000 kg	339,-
IG201511	Gullkjetting m/ krok og søkenål	6x7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	545,-
IG201507	Gullkjetting - Metervare	6x7 mm	Firkant			6700 kg	255,-
IG201600	Gullkjetting m/ krok og søkenål	8,0 mm	Rund	2,0 m	3,2 kg	8400 kg	576,-
IG201700	Snarekjetting m/ krok og søkenål	8x8 mm	Firkant	2,0 m	3,5 kg	10000 kg	642,-
IG201214	Søkenål						

**TRYGG HQ**

LEVERINGSKLARE I PRAKTISKE 10-PAKNINGER



## GLIDERE

### Glider kompl. m/ nøkkelhull



IG201210 Spesialformet m/ stoppeknaster. 160 mm 182,-  
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg

### Glider kompl. m/ ring med pinne



IG200708 Spesialformet ring m/ pinne 209,-  
for fiberstroppe.

### Glider kompl. m/ svivel og nøkkelhull



IG200810 Spesialformet m/ svivel. 160 mm 260,-  
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg

### Gliderbøyle m/ skrue og mutter



IG200705 For ståltaudiam. 8-13 mm 80,30

## KROKER

### Snarekrok m/ splint



IG200693 Type IGLAND, bruddstyrke 8t, 125,-  
85 mm, 0,3 kg

### Endekrok



IG200723 For 8-12 mm ståltau, 16t, 0,6 kg 152,-

## DIVERSE UTSTYR

### Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143210 For IGLAND 42, 42 S 4.142,-  
og 5001. Passer Lyng Triangel

### Oljekanneholder



IG022150 334,-

### Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143170 For IGLAND 42, 42 S 4.142,-  
og 5001. Passer HMV

### Motstandsfri retur

IG049450 Motstandsfri retur, universalsett passer flere 1.628,-  
traktormerker. Gir fritt olje-løp tilbake til traktor.

### Motorsagholder



IG022151 576,-



Motstandsfri retur

## BLOKKER

### Kasteblokk 2 t

IG31326401 Maks belastning: 2 t, Vekt 1,8 kg  
Trinsediameter: 85 mm  
Trinsetykkelse: 17 mm  
inkl. sjakkell  
8-10 mm ståltau



678,-

### Kasteblokk 3 t

IG31326411 Kan åpnes  
Maks belastning: 3 t, Vekt 3,8 kg  
Trinsediameter: 100 mm  
Trinsetykkelse: 20 mm  
8-12 mm ståltau



1.132,-

### Kasteblokk 3,5 t

IG31326405 Åpen blokk m/ nøkkelhull for snarekjetting 847,-  
Maks belastning: 3,5 t, Vekt 4,1 kg  
Trinsediameter: 110 mm  
Trinsetykkelse: 20 mm  
8-11 mm ståltau



### Kasteblokk 5 t

IG31326410 Kan åpnes  
Maks belastning: 5 t, Vekt 4,7 kg  
Trinsediameter: 130 mm  
Trinsetykkelse: 30 mm  
8-12 mm ståltau



1.304,-

### Kasteblokk, selvutløsende

IG31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp og nøkkelhull for snarekjetting. 2.178,-  
Maks belastning: 6 t, Vekt 6,1 kg  
Trinsediameter: 90 mm  
Trinsetykkelse: 30 mm  
8-11 mm ståltau  
Anbefales som standard utstyr ved drift i tynning og ulendt terreng.



### Kasteblokk 10 t

IG231520 Kan åpnes  
Maks belastning: 10 t, Vekt 8,3kg  
Trinsediameter: 120 mm  
Trinsetykkelse: 41 mm  
8-12 mm ståltau



1.375,-

## UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE

### Kasteblokk 6 t

IG231503 Spesiell blokk for slepebane 1.667,-  
kompl. m/ sjakkell. Slipper gjennom knuter og evt. hurtigkobling på ståltauet.  
8-12 mm ståltau  
Maks belastning: 6 t, Vekt 5,9 kg



### Løpekatt

IG110960 For slepebane m/ 2 trinser 3.823,-  
Vekt 14 kg, 8-12 mm ståltau



## KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

### Kraftoverføringsaksel spesialutførelse for vinsj

IG209100 Walterscheid W 2200 2.393,-  
For IGLAND 2501-42s  
IG209120 Walterscheid W 2300 2.717,-  
For IGLAND 4501 - 65H  
IG209140 Walterscheid W 2400 3.592,-  
For IGLAND 85H, 5002-9002



## TØMMERSAKS

### Tømmersaks


IG31346355 Maks åpning 34 cm 1.716,-  
Vekt: 4,1 kg  
Maks belastning: 250 kg





# EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR VINSJER

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	3501	4501	42	42S	5001	55A	60	65H	85H	5002	6002	9002
IG090656	7-pols kontakt	230									X	X	X	X	X
IG153212	Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 6)	10.285							X						
IG095040	Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 6)	10.285								X					
IG143170	HMV hurtigkobling, redskapsdel	4.142				X	X	X							
IG164000	Hydraulisk justerbar inntrekkblokk	17.545									X	X			
IG153501	Lavgir for ettermontering (1:10.36)	7.425								X					
IG153215	Lavgir for ettermontering 1:10.36	7.359							X						
IG090993	Lunnepanne, IGLAND TLP	43.890											X		
IG143210	Lyng Triangel hurtigkobling redskapsdel	4.142				X	X	X							
IG070987	Lyng Triangel hurtigkobling, redskapsdel (to-tromlet)	6.831											X		
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	6.897	X	X	X	X	X	X					X		
IG153507	Press rulle på trommel for bedre innspoling	2.695							X	X					
IG070988	Propellport, dobbel	3.911											X		
IG153508	Pullmatic, utkjøring av ståltau	22.715								X					
IG153217	Pullmatic, utkjøring av ståltau	22.715							X						
IG164008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091175)	22.715									X				
IG184008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091175)	22.715										X			
IG165103	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091178) (Kun en trommel)	23.320												X	X
IG165109	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (091178) (begge tromler)	43.890												X	X
IG091171	Radio, 4 funksjoner	5.352							X	X		X			
IG091166	Radio, 4 funksjoner	5.352									X				
IG091175	Radiobetjening IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)	5.352									X	X			
IG091174	Radiobetjening IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med 153212 eller 153213)	5.352							X	X					
IG091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	8.448											X	X	X
IG095229	Radiobetjening, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett . (Krever motstandsfri retur)	13.750			X										
IG095450	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfri retur)	13.750				X									
IG09440	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfri retur)	13.750													
IG095230	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfri retur), passer også 3001-4001	13.750						X							
IG095440	Radiobetjening, RC 200, 2 funksjon inkl. hydr. LH, komplett. (Krever motstandsfri retur)	13.750		X			X								
IG095226	RADIOSTYRING, T100 2F m/LH	17.512				X									
IG022119	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095040 el. 095041)	1.331							X	X	X			X	
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med 095226 radio)	1.331					X	X				X	X		X
IG164020	Tilhengerkobling	1.205				X	X		X	X	X	X			
IG143160	Toppblokk 42 kompl. for høyt inntrekkspunkt	3.284				X	X								
IG075010	Toppstag spesial	5.203												X	X
IG143210	Triangel	4.142						X							
IG980001	Montering Igland utstyr	3.630	X	X	X	X	X	X							
IG980002	Montering Igland utstyr	4.840							X	X	X	X			
IG980003	Montering Igland utstyr	6.050											X	X	X
IG091442	Turtausregulering av/på (kun sammen med radiostyring)	4.560	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Justerbare stakesett med mulighet for stakeforlengelse med 30 cm

Modellnavnet på Igländ kran 37-52 beskriver tre egenskaper. 37 står for 3,7 tonn meter løftekraft og 52 står for 5,2 meter rekkevidde. Eventuelt S står for utskyt

Rotator på Igländ kran leveres standard med brems

Lavett støtteben gir stabil og bred støtte under kranarbeid. I oppløftet tilstand gir støttebena utmerket bakkeklaring og hindrer sikten minimalt. Kranene kan også monteres på traktorens 3-punkt oppheng

Igländ har tre styresystemer for sine kraner. Standard hydraulisk sentral, lett 2 spakssentral med on/off brytere og radiostyrt kran

Swingtracsystemet fra IGLAND er et unikt sammensatt produkt som gjør det enklere å komme seg fram i vanskelig terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmertrailer. Swingtracsystemet gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyveeffekt (4 tm) som hentes ved å låse bakhjulene på hengeren kombinert med den hydrauliske styringen på boggien.



- Stor svingkapasitet på 50° som betjenes ved hjelp av traktorens hydraulikkspak. Dette gjør det lett å styre unna hindre og manøvrere i vanskelige partier i terrenget, eller følge i traktorens spor. Svingteknikken kan også brukes til å presse hjulene over hindringer.
- Overføring av vekt med lang avstand fra boggie-senter til vernegrind gir maksimal overføring av vekt til traktor. Dette øker fremkommeligheten. Den lange avstanden kan tillates på grunn av tilhengerens unike svingssystem.
- Swingtracsystemet gjør det mulig å «krabbe» seg fram med en kraftig skyveeffekt i bratte bakker (4 tm). Virkningen blir at tømmertrailer henger skyves fram av egen kraft. Denne effekten oppnås ved å kombinere palbrems og hydraulisk sving.
- Tyngdepunktet forskyves ikke med sving i boggien. Man unngår veltefare ved svingoperasjon i sidehelling.
- Suveren manøvrering ved rygging. Boggies smidige svingteknikk brukes ved vending og rygging.





### STANDARD UTSTYR

IGLAND 280 er en 8 tonns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og ny og forbedret tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 11,5/80 - 15,3/10 lag dekk. 2 stakesett, kran er med hydrauliske lavett støttebein og sving i boggi. Dette er en henger som passer til de aller fleste arbeidsoppgaver i skogen.

IGLAND 280 tømmerhenger har 6,5 tonn nyttelast. Sving i boggi gir meget god svingradius for de som har trange arbeidsforhold. Kombinert med Swingtrac systemet fra IGLAND blir dette en meget håndterbar arbeidshest å jobbe med under krevende forhold. Swingtrac-system kan leveres på IGLAND 280 som ekstrautstyr.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG408002	*IGLAND 280 med kran type 32-51, 2-spaks betjening	134.046
IG408003	IGLAND 280 med kran type 37-52, 2-spaks betjening	161.777
IG408004	IGLAND 280 med kran type 37-64s, 2-spaks betjening	174.559

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG406070	*Swingtrac-system (Bare sammen med 406050)	5.412
IG406050	*Skivebrems, 2 hjul	19.107
IG400051	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	24.398
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral	19.173
IG426110	Radio el.proposjonalstyring	93.368
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	25.201

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG408030	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	7.018
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.	763
IG400066	Lyslist (baklys), m/ 5 m kabel	3.614
IG406052	Kjettinger, 2 stk (for 11,5/80 - 15,3/10) SMT	7.018
IG420065	*Teleskopstag for sentral	3.647

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG408002-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 7.065 kr)	154.440

TEKN. DATA:	280
Total lengde:	5,3 meter
Lastelengde:	3,7 meter
Swingtrac:	Ekstrautstyr
*Nyttelast:	6500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	970 kg
Bredde:	1,9 meter

\* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert







**STANDARD UTSTYR**

IGLAND 380 er en 9 tonns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og ny og forbedret tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk. 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støttebein og sving i boggi. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys. Dette er en henger som passer til de aller fleste arbeidsoppgaver i skogen.

IGLAND 380 tømmerhenger har 7,5 tonn nyttelast. Sving i boggi gir meget god svingradius for de som har trange arbeidsforhold. Kombinert med Swingtrac systemet fra IGLAND blir dette en meget håndterbar arbeidshest å jobbe med under krevende forhold. Swingtrac-system kan leveres på IGLAND 380 som ekstrautstyr.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG407004	IGLAND 380 med kran type 32-51, 2-spaks betjening	179.223
IG407008	IGLAND 380 med kran type 37-52, 2-spaks betjening	201.872
IG407009	*IGLAND 380 med kran type 37-64s, 2-spaks betjening	215.204

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG406070	*Swingtrac-system (Bare sammen med 406050)	5.412
IG406050	*Skivebrems, 2 hjul	19.107
IG400051	*IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	24.398
IG430603	*Lett 2 spaks multifunksjonssentral	19.173
IG426110	Radio el.proposjonstyring	93.368
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	25.201

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG406053	*Ekstra stakesett, komplett, justerbar	7.018
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.	763
IG400066	Lyslist (baklys), m/ 5 m kabel	3.614
IG400064	Kjettinger, 2 stk (for 400/60-15,5) SMT	7.986
IG420065	Teleskopstag for sentral	3.647

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG407009-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 12.590 kr)	276.463

TEKN. DATA:	380
Total lengde:	5,7 meter
Lastelengde:	3,9 meter
Swingtrac:	Ekstrautstyr
*Nyttelast:	7500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	1030 kg
Bredde:	2,2 meter

\* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert







Bildet viser IGLAND 450 m/ ekstra stakesett og 1601 vinsj

**STANDARD UTSTYR**

IGLAND 450 er en 10 tonns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett

støtteben og sving i boggi. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys. Swingtrac-systemet er standard på denne hengeren. IGLAND 450 tømmerhenger har 8,5 tonn nyttelast.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG400040	IGLAND 450 Swingtrac m. kran 37-64s, 2-spaks betjening	260.249
IG400038	*IGLAND 450 Swingtrac m. kran 49-68s, 2-spaks betjening	284.130

Ekstra utstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG400090	Hydraulisk navdrift, 2 hjul (black bruin, aut.inn/utkob.)	112.222
IG400051	*IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	24.398
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	25.201
IG400057	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	28.545
IG400063	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	28.545
IG402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift	19.107
IG426110	*Radio el. proposjonalstyring	93.368
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral	19.173

Ekstra utstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG402051	*Ekstra stakesett, komplett, justerbar fra S/N 450165	8.327
IG400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	2.343
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	763
IG400053	Lyslist (baklys) m/ 10 m kabel	3.614
IG400064	Kjettinger, 2 stk (for 400/60-15,5) SMT	7.986
IG400065	Kjettinger, 2 stk (for 19/45-17, 500") SMT	8.492
IG402070	Justerbart parkeringsbein	3.201
IG420065	Teleskopstag for sentral	3.647

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG400038-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 17.780 kr)	390.665

TEKN. DATA:	450
Total lengde:	6,4 meter
Lastelengde:	4,6 meter
Swingtrac:	Ekstra utstyr
*Nyttelast:	8500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	1545 kg
Bredde:	2,2 meter

\* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert







Bildet viser IGLAND 480 m/ ekstra stakesett, 1601 vinsj og 500" hjul

**STANDARD UTSTYR**

IGLAND 480 er en 11 tonnns tømmerhenger og leveres komplett utstyrt. Tømmertilhengeren leveres med kran, rotator og tømmerklo. Hengeren er utstyrt med 400/60 - 15,5/14 lag dekk, 2 stakesett, kran er på 3-punktstativ med hydrauliske lavett støtteben, sving i boggi og skivebrems på 2 hjul.

IGLAND 480 tømmerhenger har 9,5 tonn nyttelast. Hengeren leveres også med justerbare parkeringsben og svingindikator. Leveres ferdig montert med gjennomgående ledningsopplegg for baklys.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG402022	*IGLAND 480 Swingtrac med kran 49-68s, 2-spaks betjening	322.641

**Ekstra utstyr - KUN FABRIKKMONTERT:**

IG400090	*Black Bruin m. automatisk inn/utkobling - NYHET	112.222
IG400051	*IGLAND 1601 hydr. vinsj m/ radiostyring	24.398
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar	25.201
IG400057	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	28.545
IG400063	"500" Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	28.545
IG402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4), kun uten drift	19.107
IG426110	*Radio el. proposjonalstyring	93.368
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral (Kun til 49-68s)	19.173

**Ekstra utstyr - FOR ETTERMONTERING:**

IG402051	*Ekstra stakesett, komplett, justerbar	8.327
IG400067	Avstiving stag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	2.343
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	763
IG400066	Lyslist (baklys) m/ 5 kabel	3.614
IG400064	Kjettinger, 2 stk (For 400/60 - 15,5) SMT	7.986
IG400065	Kjettinger, 2 stk (For 19/45-17, 500") SMT	8.492
IG420065	Teleskopstag for sentral	3.647

ART.NR.	PAKKE	PRIS, NOK
*IG402022-1	Bestselgerkombinasjon pakke (spar 24.300 kr)	534.226

TEKN. DATA:	480
Total lengde:	6,4 meter
Lastelengde:	4,5 meter
Swingtrac:	Ja
*Nyttelast:	9500 kg (I SKOGEN)
Vekt uten kran:	1645 kg
Bredde:	2,2 meter

\* Ved registrering kan nyttelast blir noe redusert



## Henger / kran / 3-punkt /diverse


ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
<b>Henger (uten kran, 3-pkt ramme og støttebein)</b>		
IG407003	IGLAND 380 (med sving i boggi)	97.361
IG400027	IGLAND 450 Swingtrac med brems på 2 hjul	141.603
IG402008	IGLAND 480 Swingtrac med brems på 2 hjul	168.135

<b>Kraner (uten 3-pkt ramme og støttebein)</b>		
IG432900	IGLAND 32-51 komplett med rotator, tømmerklo (0,16) (101 cm) og 2-spaksbetjening	82.190
IG433000	IGLAND 37-52s komplett med rotator, tømmerklo (0,19) (118 cm) og 2-spaksbetjening	101.981
IG433100	IGLAND 37-64s komplett med rotator, tømmerklo (0,19) (118 cm) og 2-spaksbetjening	115.346
IG431200	IGLAND 49-68s komplett med rotator, tømmerklo (0,19) (118 cm) og 2-spaksbetjening	144.936


<b>3-punkt ramme og støttebein</b>		
IG431000	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 380 eller direkte på traktor med kran av typene 32-51, 37-52 og 37-64s)	19.349
IG423052	3-pkt. ramme med hydrauliske lavett støttebein (for påbygging på IGLAND tømmerhenger av type 450 og 480, eller direkte på traktor med kran av type 49-68s)	21.769

IG300005	IGLAND 1601 hydr. vinsj m/radio fjernbetjening RC-200, komplett med 40 m 8 mm ståltau med endekrok (for påbygging på alle IGLAND kraner, teknisk spes. finner du på; <a href="http://www.igland-as.com">www.igland-as.com</a> )	24.398
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg for kraftuttak 540 rpm - 55 L/190 bar, kun fabrikkmontert	25.201
IG426110	Radio el. proposjonalstyring for 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s, kun fabrikkmontert	93.368
IG430603	Lett 2 spaks multifunksjonssentral til 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s, kun fabrikkmontert	19.173

<b>Diverse krankomponenter</b>		
IG432110	Tømmerklo 0,16 Maks åpning 100 cm, innfesting Bolt $\varnothing$ 50 mm	10.043
IG430810	Tømmerklo 0,19 Maks åpning 118 cm, innfesting Bolt $\varnothing$ 50 mm	14.245
IG430700	Rotator GR-30 (Passer 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s). Innfesting Bolt $\varnothing$ 50 mm	15.719

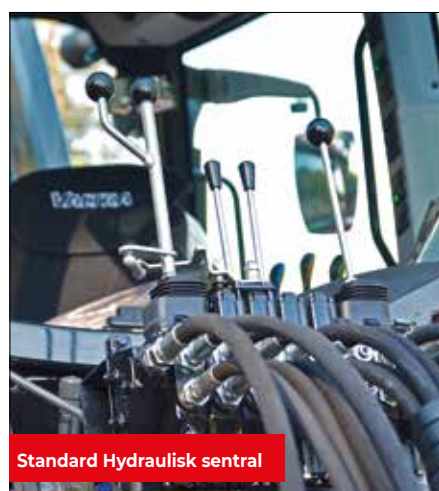

Standard Hydraulisk sentral

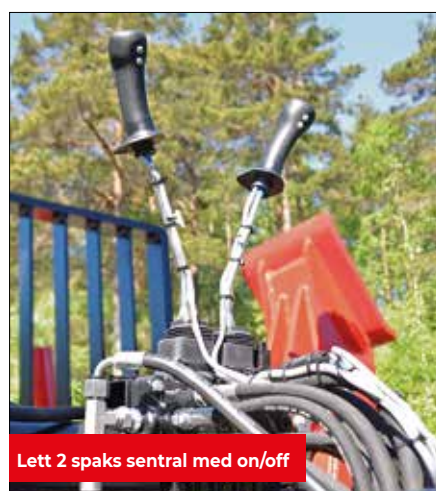

Lett 2 spaks sentral med on/off



Radiostyring





IGLAND

WF 3000



IGLAND VED



BESTSELGER

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver



## STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 220 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.

TEKN. DATA:	WS 65
Kløyvekraft:	Maks 6,5 tonn
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Mekanisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	165 kg



ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502010	IGLAND WS 65	19.514

Ekstrautstyr		
IG502020	6-delingskniv	2.618
IG143210	Triangel Hurtigkobling	4.142
IG143170	HMV hurtigkobling	4.142
IG502031	Plugg for John Deere lukket senter	376
IG502015	Kubbebord	751
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.602
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1.733
IG502018	Redskapskasse	1.315



## STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen. Spaker plassert midt på konstruksjonen.



TEKN. DATA:	WS 90
Kløyvekraft:	Maks 9 tonn (205 bar)
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Hydraulisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	205 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502210	IGLAND WS 90	26.950


Ekstra utstyr		
IG502220	6-delingskniv	3.223
IG143210	Triangel hurtigkobling	4.142
IG143170	HMV hurtigkobling	4.142
IG502031	Plugg for John Deere lukket senter	376
IG502015	Kubbebord	751
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.602
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1.733
IG502018	Redskapskasse	1.315





## IGLAND WP 3000 VEDPROSESSOR

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!

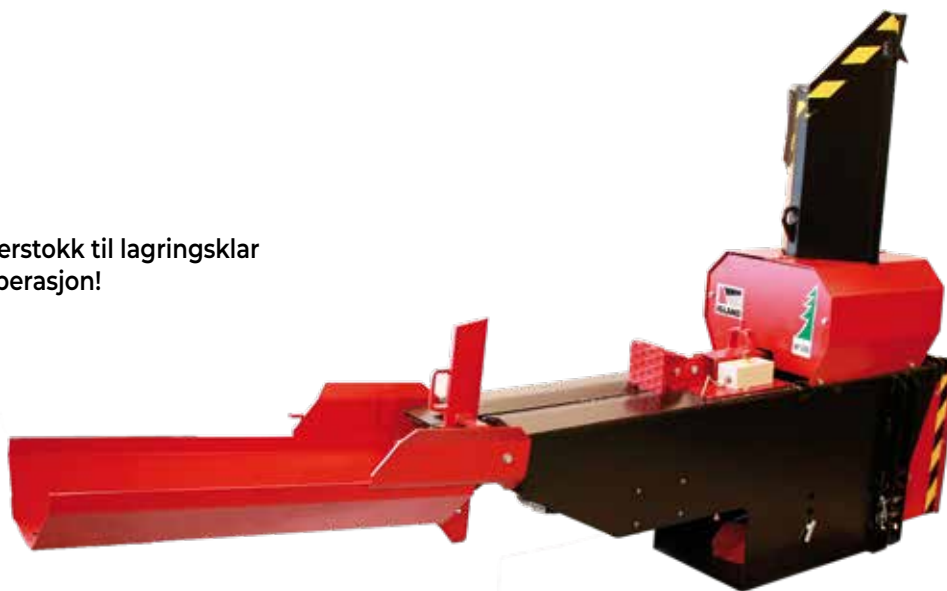

### STANDARD UTSTYR

Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12V, men kan også leveres med omformer til 24V som ekstrautstyr. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store vedkubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festeører. Ved «lukket senter hydraulikk», kontakt oss. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings- og opplastingkapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

TEKN. DATA:	WP 3000
Kløyvekraft:	Maks 15,7 tonn
Kløyvelengde:	30-50 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv (Automatisk)
Regulering av kløyvekniv:	Automatisk
Montering:	Gravemaskin / Traktor
Vekt:	575 kg
Max/min diameter	28-5 cm

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500012	IGLAND WP 3000 Vedprocessor (åpent senter)	81.015
IG500012-1	IGLAND WP 3000 Vedprocessor m. gravemaskinfeste	84.700

Ekstrautstyr		
IG500065	Universalfeste for gravemaskin, (skuffe-festeører ikke inkludert)	4.538
IG500050	SMS for frontlaster	890
IG500053	Gml. Ålø type 3 for frontlaster	890
IG500062	Euro-feste for frontlaster	1.551
IG500056	HMV og SMS for frontlaster	1.535
IG500059	Triangel-feste for frontlaster	2.618
IG500068	Elektrisk omformer fra 24 V til 12 V. (WP 3000 krever 12V)	1.689
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.602
IG500070	Fliseavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	1.733

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver i en operasjon.
- Maskinen kan reguleres fra 30-50 cm vedlengde.
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke.
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester.
- Kappeprosessen gjør at veden sprekker. Da tørker veden raskere og brenner bedre.
- Maskinen løfter og tilrettelegger virket for deg. Ingen tunge løft.
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica» for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.





## DIVERSE VED-UTSTYR

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500082	Storsekkstativ for europall	2.602
IG500070	Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	1.733
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	1.733

### Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000)

IG500040	Hydraulikkaggregat 85l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. Inkl.3-pkt, 80l olje.	30.129
IG209100	Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for 500040	2.393
IG143210	Triangel-feste for 500040	4.142
IG158508	HMV-feste for 500040	4.142



500040



500082



500083



500070





**IGLAND VEI**

## IGLAND RB 2245 Traktorskjær



Bildet viser RB 2245 med hjul, hydraulisk regulering av bom og trepunktfeste (ekstraustyr)

TEKN. DATA:	RB 2245
Traktorstørrelse:	35-65 HK
Skjærbladhøyde:	0,45 meter
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	200 kg

### IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange mulig-heter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstraustyr.

EKSTRAUSTYR - KUN FABRIKKMONTERT		PRIS, NOK
IG620011	Hydraulisk regulering av bom	3.487
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	4.246
IG621013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.535
IG620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 620012	4.351

EKSTRAUSTYR / RESERVEDELER		
IG621010	Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk.	4.752
IG621017	Kastevinge for snø	3.223
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	400
IG621080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad	5.770
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.923
IG621033	Tannet slitestål	2.734
IG621032	Slett slitestål	2.041



### PRODUKTPAKKER

### PRIS, NOK

	Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG621002 Igland RB 2245	13.849	X	X	X
IG620020 3 punkts kobling	2.959	X		
IG620022 Triangel hurtigkobling	3.861		X	
IG620024 HMV hurtigkobling	3.113			X
IG620010 Regulerbare støttehjul 4,00 x 8 2 stk	4.076	X	X	X
Sum brutto pris:		20.884	21.786	21.038
IG621002-1 Pakkepris 1 (Sparer 1.403 kr)		19.481		
IG621002-2 Pakkepris 2 (Sparer 1.524 kr)			20.262	
IG621002-3 Pakkepris 3 (Sparer 1.469 kr)				19.569

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE



## IGLAND RB 2555 Traktorskjær

BESTSELGER



Bildet viser RB 2555 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunkt feste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 2555
Traktorstørrelse:	55-85 HK
Skjærblad høyde:	0,55 meter
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	270 kg

### IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

#### Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG620011	Hydraulisk regulering av bom	3.487
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	4.246
IG620013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.744
IG620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for 620011 og 620012	4.351

#### EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER:

IG622010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	5.940
IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	8.778
IG620017	Kastevinge for snø	3.487
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	400
IG620080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216 →)	5.770
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.923
IG620033	Tannet slitestål	2.811
IG620032	Slett slitestål	2.321
IG620035	Perforert slitestål	3.806



### PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG620002 Igland RB 2555	15.895	X	X	X
IG620020 3 punkts kobling	2.959	X		
IG620022 Triangel hurtigkobling	3.861		X	
IG620024 HMV hurtigkobling	3.113			X
IG620012 Hydraulisk regulering av skjærblad	4.246	X	X	X
IG621010 Regulerbare støttehjul 5,00 x 8 2 stk	4.752	X	X	X
Sum brutto pris:		27.852	28.754	28.006
IG620002-1 Pakkepris 1 (Sparer 715 kr)		27.137		
IG620002-2 Pakkepris 2 (Sparer 2.002 kr)			26.752	
IG620002-3 Pakkepris 3 (Sparer 1.958 kr)				26.048

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE



## IGLAND RB 2870 Traktorskjær



Bildet viser RB 2870 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunkt-feste (ekstraustyr)

TEKN. DATA:	RB 2870
Traktorstørrelse:	80-125 Hk
Skjærblad høyde:	0,70 meter
Bredde:	2,8 meter
Vekt:	300 kg

### IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard». Godt utvalg av ekstraustyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

#### Ekstraustyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG622013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	2.211
----------	---------------------------------------	-------

#### EKSTRAUSTYR / RESERVEDELER

IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	8.778
IG622017	Kastevinge for snø	3.993
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	400
IG622080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 →)	5.929
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	4.923
IG622033	Tannet slitestål	2.882
IG622032	Slett slitestål	2.591
IG622035	Perforert slitestål	4.070



### PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

	Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG622002 Iglan RB 2870	24.013	X	X	X
IG620020 3 punkts kobling	2.959	X		
IG620022 Triangel hurtigkobling	3.861		X	
IG620024 HMV hurtigkobling	3.113			X
IG620011 Hydraulisk regulerbar bom	3.487	X	X	X
IG622012 Hydraulisk regulering av skjærblad	4.752	X	X	X
IG622016 Sjokkventil	4.351	X	X	X
IG622010 Regulerbare støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	5.940	X	X	X
Sum brutto pris:		45.502	46.404	45.656
IG622002-1 Pakkepris 1 (Sparer 3.042 kr)		42.460		
IG622002-2 Pakkepris 2 (Sparer 3.240 kr)			43.164	
IG622002-3 Pakkepris 3 (Sparer 3.169 kr)				42.460

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE



## IGLAND RB 30100 Traktorskjær



Bildet viser RB 30100 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunktfeste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 30100
Traktorstørrelse:	120 Hk ->
Skjærbladhøyde:	70 - 100 cm
Bredde:	3,0 meter
Vekt:	880 kg

### IGLAND RB 30100 TRAKTORSKJÆR

Proffskjær fra IGLAND som er 3,0 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, og kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjærets høyde er fra 70 til 100 cm. Meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard».

### PRODUKTPAKKER

PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG623002	Igländ RB 30100	54.417	X	X	X
IG623020	3 punkts kobling	6.083	X		
IG623022	Triangel Hurtigkobling	7.502		X	
IG623024	HMV Hurtigkobling	3.113			X
IG623011	Hydraulisk regulerbar bom	4.477	X	X	X
IG623016	Sjokkventil	4.351	X	X	X
IG623008	Regulerbare truck støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	12.452	X	X	X
	Sum brutto pris:		81.780	83.199	78.810
IG623002-1	Pakkepris 1 (Sparer 5.506 kr)		76.274		
IG623002-2	Pakkepris 2 (Sparer 5.814 kr)			77.385	
IG623002-3	Pakkepris 3 (Sparer 2.008 kr)				76.802

### Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG623013	Tannet slitestål	2.431
----------	------------------	-------

### EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER

IG623010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	9.218
IG623018	Hydraulisk regulering av ett støttehjul	4.527
IG623014	Sett for hydraulisk reg. av bom	5.984
IG623032	Slett slitestål - vendbart	3.020
IG623033	Kombi slitestål	3.020
IG623034	Perforert slitestål	4.505

### BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



VEI

## IGLAND DS 600/800/1400 SANDSTRØER



### IGLAND DS 600/800/1400 SANDSTRØER

IGLAND DS 600/800/1400 er selvlastende sandstrøere som kan monteres både foran og bak på en traktor. IGLAND tilbyr DS 600 for mindre traktorer. DS 800 er godt egnet for mellomstore traktorer. IGLAND tilbyr en større variant, DS 1400, for de som trenger større volum. Sandstrøerene har hydraulisk drevet omrører som sørger for at eventuelle klumper i sanden deles opp før utmatinga. DS 600 har 1,5 m strøbredde. DS 800 og DS 1400 har 2 meter strøbredde. Basismaskin er uten innfesting. Alternative festetyper, se under.

TEKN. DATA:	DS 600	DS 800	DS 1400
Strøbredde:	1,5 meter	2,0 meter	2,0 meter
Kapasitet:	600 liter	800 liter	1400 liter
Høyde/Bredde/Lengde:	90/170/95	90/220/95	115/220/112
Vekt:	300 kg	360 kg	450 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG611100	IGLAND DS 600 Sandstrøer - <b>UTEN INNFESTING</b>	29.557
IG610000	IGLAND DS 800 Sandstrøer - <b>UTEN INNFESTING</b>	34.595
IG611000	IGLAND DS 1400 Sandstrøer - <b>UTEN INNFESTING</b>	40.689
IG611100-1	IGLAND DS 600 m. reguleringsventil	33.660
IG610000-1	IGLAND DS 800 m. reguleringsventil	38.786
IG611000-1	IGLAND DS 1400 m. reguleringsventil	44.990

#### Ekstraustyr

IG500063	Trepunktfeste (ikke DS 1400)	2.382
IG500059	Triangelfeste (ikke DS 1400)	2.618
IG500066	For 3-pkt frontmontert og bakmontert feste, Kat. II	4.433
IG611007	Triangelfeste for DS 1400	4.433
IG500056	Kombi HMV og SMS	1.535
IG500062	Feste, Euro	1.551
IG500053	Feste, Ålø type 3	890
IG500050	Feste, SMS	890
IG500061	Euro (JD) Feste	2.530
IG610005	Reguleringsventil for utmatingshastighet, kun fabrikkmontert	4.411
IG610006	Reguleringsventil for utmatingshastighet, for ettermontering	5.220
IG610010	Dekkplate for 50% reduksjon av strøbredde (DS 800/DS 1400)	2.030
IG611104	Regntrekk DS 600	2.360
IG610004	Regntrekk DS 800	2.508
IG611004	Regntrekk DS 1400	2.618





## IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-Fres



### IGLAND SBV 2270 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,2 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mindre traktorer som har behov for en lett-dreven fres til mindre oppgaver. Fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir sideforskyvning av fresen på opptil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3-punkt feste, slepesko og slitestål er standard. Fresen leveres med hydraulisk sving av tut mens ned-brekk av tut er mekanisk. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG731000	IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-fres	50.677


### Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	3.960
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	4.004
IG731010	Hydraulisk nedbrekk av tut	2.915
IG731012	Kantskjær høyre side, øker bredden med 10 cm	4.318
IG731014	Kantstål venstre side, øker bredden med 5 cm	2.827
IG143170	Igland redskapsdel for HMV Hurtigkobling	4.142
IG143210	Igland redskapsdel for Lyng Triangelkobling	4.142
IG733010	Komplett hjulsett	12.452

TEKN. DATA:	SVB 2270
Passer traktorer:	60-80 Hk
Viftediameter:	70 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	545 kg



## IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-Fres

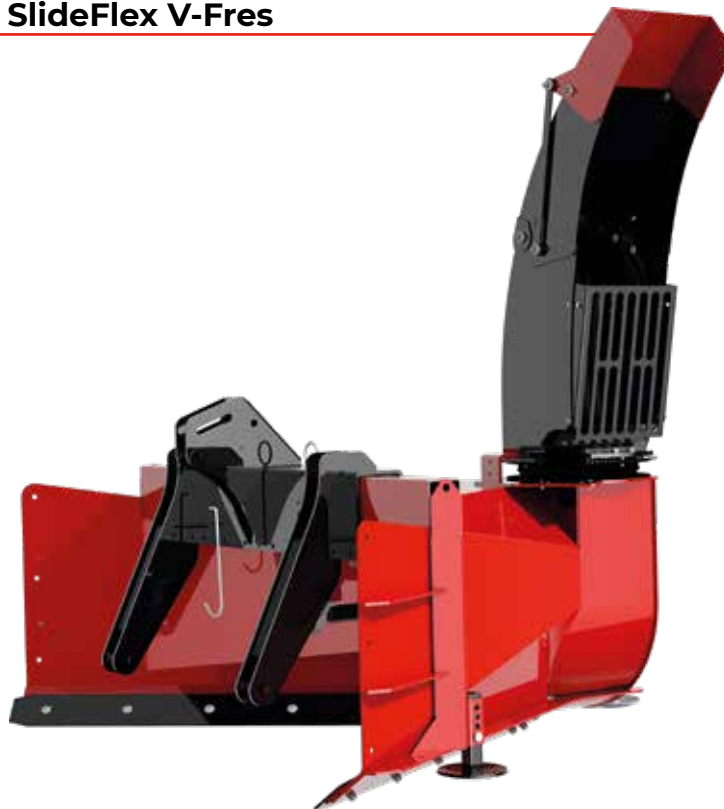

### IGLAND SBV 2380 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,3 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mellomstore traktorer som har behov for en lettdreven og effektiv fres til forskjellige oppgaver. V-fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir deg sideforskyvning på inntil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3 punkt feste, slegesko, slitestål og komplett hydraulisk tut er standard på denne fresen. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SVB 2380
Passer traktorer:	80-110 HK
Viftediameter:	80 cm
Bredde:	2,3 meter
Vekt:	795 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG732000	IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-fres	80.091


### Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4"	5.462
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	4.004
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4	12.452
IG732014	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	5.852
IG732016	Kantstål venstre side	4.752
IG143170	Igland redskapsdel for HVM Hurtigkobling	4.142
IG143210	Igland redskapsdel for Lyng Triangelkobling	4.142





## IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-Fres

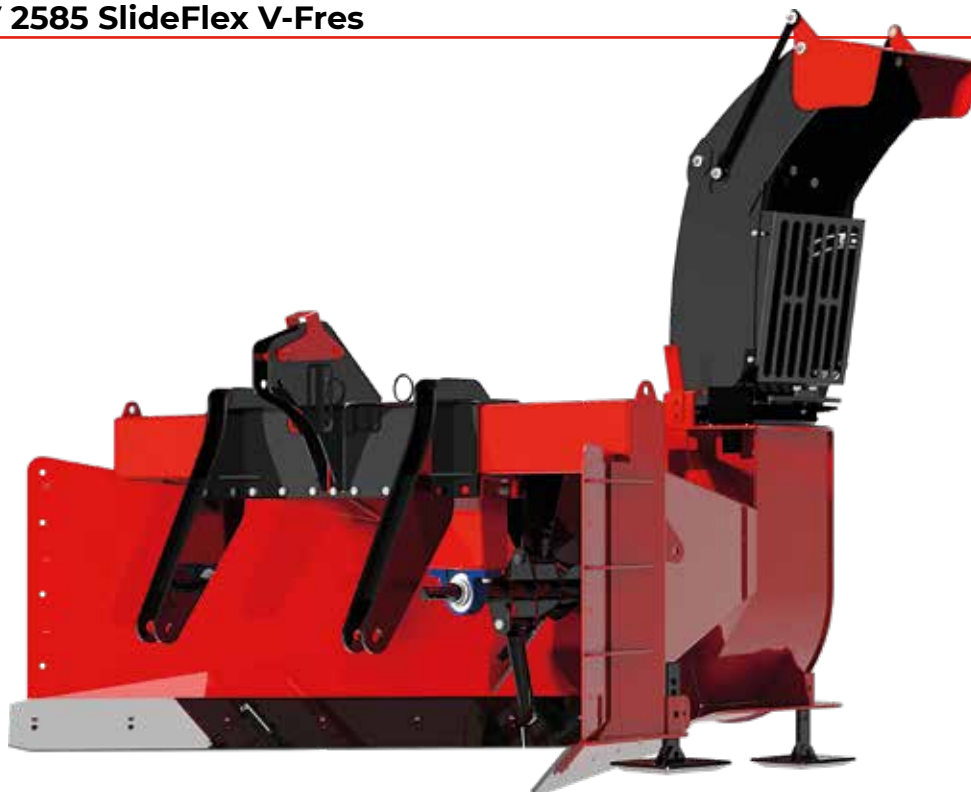

### IGLAND SBV 2585 SLIDEFLEX V-FRES

Kraftig og solid V-fres med det unike SlideFlex systemet som gir deg sideforskyvning av fresen på opp til 30 cm. Dette gjør V-fresen svært fleksibel da hele fresen flytter seg fra nøytral posisjon og 30 cm sideveis ut mot høyre. Denne fresen passer for de store oppgavene der effektivitet og kapasitet teller mest. Fresen har 2,5 meters arbeidsbredde, 3 punkt feste, slespesko og slitestål som standard. Fresen leveres komplett med hydraulisk tut og har en meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 85 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG733000	IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-fres	112.816

### Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM (Anbefales)	6.534
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P600 540 RPM	11.539
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	12.452
IG733012	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	7.293
IG733014	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	4.318
IG722016	HMV Hurtigkobling	5.308
IG721018	Triangel Hurtigkobling	4.752
IG733020	Markeringslys	2.684
IG733022	Arbeidslys utkaster tut	2.684

TEKN. DATA:	SVB 2585
Passer traktorer:	120-200 Hk
Vifte diameter:	85 cm
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	1150 kg



VEI

## IGLAND SB 2272



### IGLAND SB 2272

Rask og effektiv to-trinns snøfres. Standard med 3-punkt traktormonterin. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmeterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrbart utkast er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte, viftehus og slepesco er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SB 2272
Passer traktorer:	60-100 Hk
Viftediameter:	70,5 cm
Innmeterskrue:	40 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	730 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG720505	IGLAND SB 2272 Snøfres	81.543

#### Ekstraustyr

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	3.960
IG733010	Hjul, komplett, dim. 4.00 x 8, 2 stk.	12.452
IG143210	Triangel hurtigkobling	4.142
IG720508	HMW Hurtigkobling	4.037
IG720506	Fjærutløser på trekkstenger	6.457

#### Ekstraustyr - FOR ETTERMONTERING

IG720516	Tannet slitestål SB 2272	2.948
IG720515	Slett slitestål SB 2272	2.206
IG720510	Perforert slitestål SB 2272	4.164
IG731010	Hydraulisk nedbrekk av tut	2.915





## IGLAND SB 2580



## IGLAND SB 2580 Slideflex



### IGLAND SB 2580/ SB 2580 SLIDEFLEX

Rask og meget effektiv to-trinns snøfres. Standard med det smarte SlideFlex-systemet som sideforskyver chassiset med hele 30 cm. Fresen passerer elegant forbi kantstein og brøytetikker. Slepesco er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 3/4" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmaterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrt utkast og nedbrekk på tut er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80 cm. Både vifte og viftehuse er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SB 2580	SB 2580 SlideFlex
Passer traktorer:	80-120 Hk	80-150 Hk
Viftediameter:	80 cm	80 cm
Innmaterskrue:	44 cm	44 cm
Bredde:	2,5 meter	2,5 meter
Vekt:	930 kg	1100 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG723001	IGLAND SB 2580	104.390
IG723201	IGLAND SB 2580 SlideFlex Snøfres	115.071


#### Ekstrautstyr

IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	3.960
IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4" (Anbefales SB 2580)	5.462
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM	6.534
IG723010	Hjul, komplett, dim. 4.00 x 8, 2 stk.	9.713
IG722012	Fjærtløser på trekkstenger (passer ikke HMV eller Triangel) - for 2580	6.457
IG723212	Fjærtløser på trekkstenger - for 2580 Sideflex	6.457
IG723012	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	4.367
IG143170	HMV Hurtigkobling - for 2580 Sideflex	4.142
IG722016	HMV Hurtigkobling - for 2580	5.308
IG143210	Lyng Triangel (Kun for SB 2580 Sideflex)	4.142
IG723014	Hydraulisk Kantving m/ sjokkventil Høyre side - ØKER BREDDEN OPP TIL 30 CM	12.892
IG723214	Hydraulisk Kantving m/ sjokkventil Høyre side - for 2580 Sideflex	12.892

#### Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING

IG723090	Tannet slitestål SB 2580	3.427
IG723015	Slett slitestål SB 2580	2.646
IG723091	Perforert slitestål SB 2580	4.609



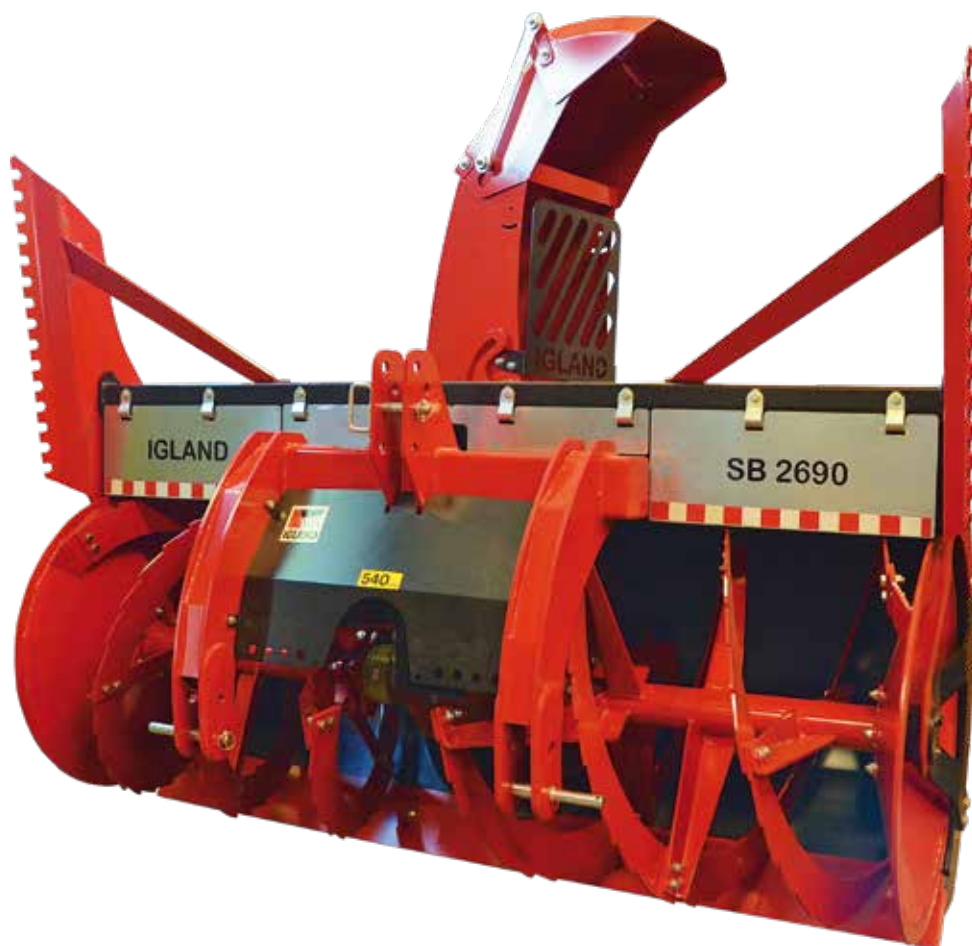

### IGLAND SB 2690 SNØFRES

Stor og kraftig to-trinns snøfres for de største oppgavene. Leveres standard for bakmontering.

Fresen leveres med vendbart 3-pkt kobling for front eller bakmontering, kantskåler med toppskjær, skvettlapper, gearkasse for 1000 o/min, automatisk utkobling, glidesko, markeringslys og hydraulisk utkastertut.

Se ekstrautstyr for rygging og frontmontert versjon.

Fresen er bygget for gjenåpning av nedsnødde veier eller effektiv rydding i snørike områder. Valgfri front- eller bakmontering, og kan også benyttes ved rygging. Destore og robuste innmeterskruene mater kontinuerlig viftehuset med snø.

Kraftig gearboks som fordeler seg i tre retninger, til begge innmeterskruene og direkte til viften, Innmeterskruene har hver sin automatiske overbelastningssikring, som kobler ut kraften et øyeblikk, for så å koble inn igjen når motstanden er normalisert. Viftehuset på 90 cm, inneholder en fem-bladet vifte som sørger for en jevn og kraftig stråle med veldig lang rekkevidde. Viften er også sikret mot overbelastning.

På alle strategiske deler av fresen, som vifte, viftehus og innmeterskruer, er det brukt Hardox stål slik at fresen tåler påkjenningene ved profesjonelt bruk år etter år.

TEKN. DATA:	SB 2690
Passer traktorer:	150-300 Hk
Høyde uten toppskjær:	1,45 meter
Høyde med toppskjær:	2,10 meter
Viftdiameter:	90 cm
Innmeterskruer:	95 cm
Bredde:	2,6 meter
Vekt:	1700 kg







ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG724002	Igland SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 1000 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	194.139
IG724003	Igland SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 1000 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	197.417
IG724004	Igland SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 540 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	195.338
IG724005	Igland SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 540 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	198.605



Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG724028	Sideplater, høyre og venstre, sett (tot bredde 2,75 meter)	18.436
IG724026	Kantskåler, høyre og venstre, sett	8.327
IG209191	PTO-aksel, Walterscheid (1000 RPM) 2500 M186 for frontmontering	5.462
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM for rygging og slep	6.534
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P 600 540 RPM for rygging og slep	11.539
IG724017	Truck slepehjul, komplett sett, dim. 6,00 x 9	12.342
IG724018	Gearboks for 3-pkt frontmontering 1000 o/min	2.0515
IG724024	Kantskjær sett (tot bredde 2,9 meter) Kun sammen med 724003 eller 724005	8.041
IG724020	Toppkjær, sett (tot bredde 2,6 meter) (ikke sammen med 724012 eller 724028)	6.248
IG724021	Perforert slitestål	5.500
IG724022	Tannet slitestål	3.713

Teleskopisk lastetut på forespørsel.



## IGLAND SP 180/220 V-plog



### IGLAND SP 180/220 V-PLOG

Frontmontert hydraulisk snøplog Tilpasset rammestyrte minilastere som har ca. 180/220 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk med vendebryter. Stillbare skålformede slespesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk.

TEKN. DATA:	SP 180	SP 220
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 148,2 cm Topp kantvinge 175,9 cm	Slitestål 181 cm Topp kantvinge 218 cm
Høyde:	71/80 cm	72/84 cm
Bredde:	1,8 meter	2,2 meter
Vekt:	215 kg	250 kg
Flyt/pendling:	190 mm/10 grader	

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG643000	IGLAND SP 180 (uten innfesting)	32.736
IG643200	IGLAND SP 220 (uten innfesting)	37.807

#### Ekstrautstyr - FOR MINILASTERE

IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	1.832
IG643008	Scan frame koblingsfeste	3.790
IG643009	Flytfeste med koblingsfeste for Scan frame	9.878
IG643010	Koblingsfeste for Avant og Multione	3.790
IG643011	Flytfeste med koblingsfeste for Avant og Multione	9.878
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	5.467

#### Ekstrautstyr - FOR TRAKTORLASTER

IG640018	Mellomstykke - <b>PÅKREVD</b>	5.308
IG640010	Flytfeste	11.000
IG500059	Triangelfeste	2.618
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	1.535
IG500062	Euro kombifeste	1.551
IG500061	Euro (JD) feste	2.530
IG500053	Ålö type 3 feste	890
IG500050	SMS feste	890
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	5.467





## IGLAND SP 250/280/310 V-plog



### IGLAND SP 250/280/310 V-PLOG

Lastermontert eller 3 punkts frontmontert hydraulisk snøplog med sjokkventil. Har 250/280/310 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har opptil 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk fra traktor med vendebryter. Stillbare skålformede slespesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlukk. (NB! Ved bruk av frontlaster må traktoren ha flyt-funksjon. Ved 3 p nkt frontmontering anbefaler vi bruk av flyt-feste.)

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG640002	IGLAND SP 250 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	53.867
IG641002	IGLAND SP 280 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	58.685
IG642002	IGLAND SP 310 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	63.228

### Ekstraustyr - FOR MINILASTERE

IG640010	Flytfeste	11.000
IG500059	Triangelfeste	2.618
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	1.535
IG500062	Euro kombifeste	1.551
IG500061	Euro (JD) feste	2.530
IG500053	Ålø type 3 feste	890
IG500050	SMS feste	890
IG500066	3-pkt frontmontert feste, Kat. II	4.433
IG500054	JCB 409 feste / Zettelmeyer	3.828
IG500055	Volvo BM feste	2.074
IG500064	Skid Steer feste (Bobcat)	2.651
IG500045	Atlas 65 feste	2.904
IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	1.832

TEKN. DATA:	SP 250	SP 280
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 207,5 cm Topp kantvinge 239 cm	Slitestål 230 cm Topp kantvinge 267 cm
Høyde:	73/84 cm	74/90 cm
Bredde:	2,5 meter	2,8 meter
Vekt:	325 kg	375 kg

TEKN. DATA:	SP 310
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 254 cm Topp kantvinge 295 cm
Høyde:	77/99 cm
Bredde:	3,1 meter
Vekt:	435 kg







**IGLAND LØFT**



## IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER



### IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER

Mekanisk rundballetipper fra Igland. Plukker opp liggende rundballer og transporterer dem på en sikker og skånsom måte. Du kan plassere dem valgfritt liggende eller stående ved hjelp av den mekaniske tippfunksjonen. Man snur ballen på en rask og enkel måte med snorutløser. RBT 120 er enkel i bruk og har meget høy kapasitet. De fleste festebraketter er tilgjengelig for denne modellen.

TEKN. DATA:	RBT 120
Diameter rundball:	120-130 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	153/ 73/ 111 cm
Max bealstning:	1200 kg
Vekt:	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226400	IGLAND RBT 120 Rundballetipper	10.142
IG226402	Hydraulisk utløser av tippfunksjon	3.526

Festebraketter		
ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226410	For 3-pkt enkel versjon	1.096
IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829



## IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO



### IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO

Er en kraftig og fleksibel hydraulisk rundballeklo. Kloa er ideell for skånsom og effektiv håndtering av rundballer. Er utformet slik at rundballen beholder sin form, for enklere å stable i høyden. Kloa er lavtbyggende, som gir god oversikt.

Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBG 150
Antisigeventil:	Ja
Sylinderkraft:	6,6 tonn
Min/ Max åpning:	0/ 192 cm
Vekt:	175 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226100	IGLAND RBG 150 Rundballeklo	16.357

Festebraketter		
ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.433
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.433
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829





## IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT



### IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT

Hydraulisk rundballeløft. Rullene reguleres med hydraulisk sylinder og rundballen blir da skånsomt løftet opp med to store roterende ruller. RBH 120 er utformet slik at rullene absorberer bevegelsen rundballen får uten å skade plasten. Ved bruk av overliggende arm (ekstrauststyr) kan rundballen klemmes fast og vendes.

De store rullene er montert på to rundballespyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballespyd som håndterer to rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Det er valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBH 120
Rundballespyd inkl.:	Ja
Lengde/ Høyde/ Bredde:	151/ 85/ 120 cm
Min/Max:	90-160 cm
Vekt:	165 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226200	IGLAND RBH 120 Rundballeløft	19.646
IG226214	Overliggende arm	3.036
IG226216	Parkeringsholder for to ruller	1.254

Festebraketter		
IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829



## IGLAND RBH x 2 200 RUNDBALLELØFT



### IGLAND RBH x 2 200 HYDRAULISK RUNDBALLELØFT

Rullene reguleres med hydrauliske sylindere slik at rundballen skånsomt løftes opp. Avstanden reguleres teleskopisk ved at de to ytterste rullene går ut og inn. RBH x 2 200 er utformet med store ruller som absorberer bevegelsen rundballen får, uten å skade plasten.

De store rullene er montert utenpå fire rundballekynd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballekynd som håndterer tre rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Disse kan parkeres i egen praktisk holder på maskinen. Det er valgfri festebrakett til denne maskinen. Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBH x 2 200
Rundballekynd inkl.:	Ja
Lengde/ Høyde/ Bredde:	140/ 53/ 235 cm
Min/Max:	230-350 cm
Vekt:	330 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226202	IGLAND RBH x 2 200 Rundballeløft	31.097

#### Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT

IG226212	Velgerventil med betjening	4.587
----------	----------------------------	-------

#### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	2.618
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829





## IGLAND BS 120 MEKANISK/BSH 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD IGLAND BSx3 120 MEKANISK/ BSHx3 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD



### IGLAND MEKANISK/HYDRAULISK RUNDBALLESPYD

Mekanisk eller hydraulisk rundballe spyd. Vipkes enkelt opp slik at spydet kommer i transportstilling når spydet ikke er i bruk. Sikrer trygg transport, spesielt mot møtende trafikk.

Leveres med et enkelt spyd eller med 3 spyd for mer stabil håndtering av rundballen. Solid og kraftig utførelse sikrer driftssikkerhet og lang levetid. Valgfri festebrakett.

TEKN. DATA:	BS
Spyd:	111/ 44 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	121/ 44/ 84 cm
Transportstilling:	Ja
Vekt:	Fra 65 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226000	IGLAND BS 120 Mekanisk Rundballe spyd	6.391
IG226002	IGLAND BSH 120 Hydraulisk Rundballe spyd	9.757
IG226500	IGLAND BSx3 120 Mekanisk Rundballe spyd	9.020
IG226502	IGLAND BSHx3 120 Hydraulisk Rundballe spyd	11.979

### Ekstrautstyr - FOR FABRIKKMONTERT

IG226010	Hydraulikksett for løft av spyd	3.531
----------	---------------------------------	-------

### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829



## IGLAND FL 95/115 Pallegaffel

BESTSELGER



### IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/ 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gafler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95	FL 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Lengde/ Høyde/ Bredde:	95/ 63/ 100 cm	115/ 63/ 100 cm
Vekt:	Fra 127 kg	Fra 152 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225010	IGLAND FL 95, 1600 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	7.700
IG225012	IGLAND FL 115, 2500 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	8.877

#### Festebraketter

IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	1.832
IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålö type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829





## IGLAND FL 95/115 Dobbel Pallegaffel



### IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/ 2500 kg målt ved optimal og balansert belastning. Gaffellengde 95/ 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95 DOBBEL	FL 115 DOBBEL
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Bredde:	220/ 240 cm	220/ 240 cm
Vekt:	Fra 255 kg	Fra 305 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225011	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	12.573
IG225014	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	16.687
IG225013	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	14.938
IG225015	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2,4 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	19.019

Festebraketter		
IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålö type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.433
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.433
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829





#### IGLAND MULTIGRIP

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Fabrikk-montert, eller enkel ettermontering. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.

NB!!!

Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.

TEKN. DATA:	FL 95
Gripearmåpning:	160°
Gripearmlengde:	121 cm
Tårnhøyde:	101 cm
Vekt:	79 kg




ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224500	IGLAND Multigrip	9.548





## IGLAND FLH 95/FLH 115

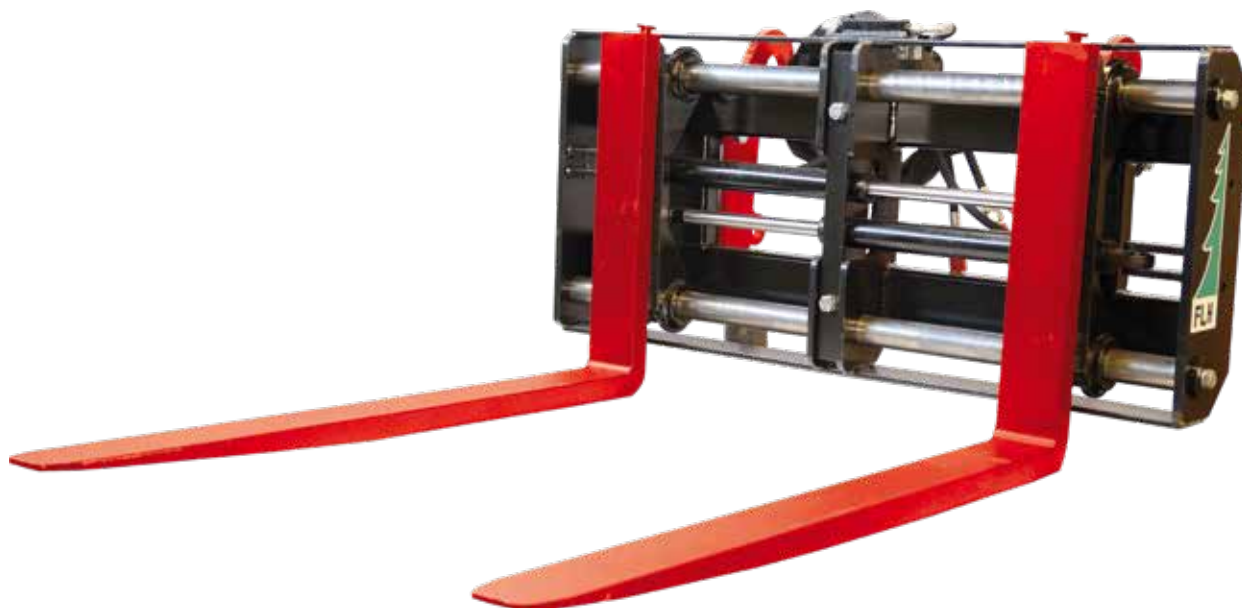

### IGLAND FLH 95/115 HYDRAULISK PALLEGAFFEL

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

TEKN. DATA:	FLH 95	FLH 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Min/ Max bredde:	29/120 cm	29/ 120 cm
Vekt:	237 kg	262 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225110	IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	23.298
IG225112	IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	24.431

### Ekstrautstyr

IG225114	Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler	3.795
----------	--	-------

### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HVM/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	4.433
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	4.433
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829



## IGLAND GR 20 Tømmerklo



Bildet viser IGLAND GR 20 med ekstrautstyr

### IGLAND GR 20 TØMMERKLO

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	GR 20
Min/ Max åpning:	0/ 103 cm
Sylinderkraft:	7 tonn v/ 180 bar
Lengde/ Høyde/ Bredde:	60/ 98/ 80 cm
Vekt:	145 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224010	IGLAND GR 20 Tømmerklo	15.972

#### Ekstrautstyr

IG224022	Forlengersett	757
IG224070	Steinplate	1.157

#### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829
IG224012	For gml. Ålø type 3 for GR 20 m/ hylser	890
IG224013	For Euro kombi	1.705
IG224028	For Euro (John Deere)	2.684
IG224016	For Type «John Deere» (Kun for eksport)	2.811
IG224017	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	2.811
IG224026	For JD 400 / 500 feste	3.047





## NYHET!



Bildet viser IGLAND GR 30

### IGLAND GR 30 TØMMERKLO

Stor og kraftig tømmerklo til de tyngste løftene. En rekke valgfrie hurtigkoblinger tilpasset nettopp din frontlaster. Effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av tømmer. Kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og andre materialer. GR 30 passer best på større lastere.

TEKN. DATA:	GR 30
Min/ Max åpning:	0/ 109 cm
Sylinderkraft:	7 tonn v/ 180 bar
Lengde/ Høyde/ Bredde:	78/ 100/ 113 cm
Vekt:	260 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224110	IGLAND GR 30 Tømmerklo	21.890

#### Ekstrautstyr

IG224022	Forlengersett	757
IG224070	Steinplate	1.157

#### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829
IG500053	For gml. Ålø type 3 for GR 20 m/ hylser	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500064	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	2.651
IG500067	For JD 400 / 500 feste	2.904



## IGLAND BL 1200 Storsekkløft



### IGLAND BL 1200 STORSEKKLØFT

BL 1200 er et stødig og sikkert redskap for håndtering av storsekk. Kroken er enkel å se fra førerhytta fordi den er bøyd til siden - praktisk og oversiktlig. Kraftig bygd krok og ramme for tøffe, men kontrollerte løft av ulike varer emballert i storsekk. Maks løftekapasitet 1200 kg. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	BL 1200
Høyde:	170 cm
Bredde:	100 cm
Vekt:	75 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG227200	IGLAND BL 1200 uten fester for laster	5.308

#### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829





## IGLAND DB frontskjærblad



### IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD

Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	DB 180	DB 200
Lengde/ Høyde/ Bredde:	180/ 80/ 25 cm	200/ 80/ 25 cm
Vekt:	110 kg	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG221031	IGLAND DB 180 1.8 m Basisblad uten fester for laster	7.810
IG221032	IGLAND DB 200 2.0 m Basisblad uten fester for laster	8.503

### Festebraketter

IG500050	For SMS	890
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.535
IG500048	For Avant	2.288
IG500053	For gml. Ålø type 3	890
IG500062	For Euro kombi	1.551
IG500061	For Euro (John Deere)	2.530
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	2.618
IG500063	For 3-pkt	2.382
IG500044	For Scan frame	2.382
IG500067	For JD 400/500	2.904
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	2.651
IG500054	For JCB	3.828
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	3.790
IG500046	For S 40 gravemaskiner	4.466
IG500047	For S 50 gravemaskiner	4.829



## LASTSURRINGER FRAM



### Standard: EN 12195-2

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301304	Lastesurring Fram 400 kg 5,5 + 0,5 m 25 mm	<b>39,60</b>	70 stk
L1301337	Lastesurring Fram 2000 kg 5,5 + 0,5 m 35 mm	<b>75,90</b>	30 stk
L1301390	Lastesurring Fram 4000 kg 4,5 +0,5 m 50 mm	<b>136,00</b>	12 stk
L1301391	Lastesurring Fram 4000 kg 9,5 +0,5 m 50 mm	<b>170,00</b>	10 stk
L1301395	Lastesurring Fram 8400 kg 9,5 + 0,5 m 75 mm	<b>495,00</b>	4 stk

## INNVEDIG LASTSURRINGER FRAM



### Standard: EN 12195-2

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301380	Innvendig lastesurringer Fram 4000 kg 3,5 + 0,5 m med E-Feste	<b>176,00</b>	10 stk
L1301381	Innvendig lastesurringer Fram 4000 kg 4,5 + 0,5 m med E-Feste	<b>198,00</b>	10 stk

## HJULSURRING FRAM



### Standard: EN 12195-2

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301338	Hjulsurring Fram 2000 kg 35 mm	<b>86,90</b>	20 stk

## KJETTINGSTRAMMER



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L601611	Kjettingstrammer 5/16" -3/8" Bruddkraft 84,3 kN 7-10 mm kj.	<b>282,00</b>
L601612	Kjettingstrammer 3/8" -1/2" Bruddkraft 147,1 kN 10-13 mm kj.	<b>339,00</b>



## SURREKJETTING



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L1305182	Surrekjetting - 8 mm - 2 m - 8,0 t	<b>396,00</b>
L1305183	Surrekjetting - 8 mm - 3 m - 8,0 t	<b>440,00</b>
L1305184	Surrekjetting - 8 mm - 4 m - 8,0 t	<b>509,00</b>
L1305185	Surrekjetting - 8 mm - 5 m - 8,0 t	<b>622,00</b>
L1305186	Surrekjetting - 8 mm - 6 m - 8,0 t	<b>735,00</b>
L1305188	Surrekjetting - 8 mm - 8 m - 8,0 t	<b>906,00</b>
L1305212	Surrekjetting - 10 mm - 2 m - 12,8 t	<b>566,00</b>
L1305213	Surrekjetting - 10 mm - 3 m - 12,8 t	<b>679,00</b>
L1305214	Surrekjetting - 10 mm - 4 m - 12,8 t	<b>792,00</b>
L1305215	Surrekjetting - 10 mm - 5 m - 12,8 t	<b>906,00</b>
L1305216	Surrekjetting - 10 mm - 6 m - 12,8 t	<b>1 075,00</b>
L1305218	Surrekjetting - 10 mm - 8 m - 12,8 t	<b>1 303,00</b>

## KJETTINGREDSKAP FRAM 1-PART



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
0430120	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 2 m	<b>1 483,00</b>
0430130	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 3 m	<b>1 655,00</b>
0430140	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 4 m	<b>1 827,00</b>
0430150	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 5 m	<b>1 995,00</b>
0431120	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 2 m	<b>1 621,00</b>
0431130	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 3 m	<b>1 890,00</b>
0431140	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 4 m	<b>2 159,00</b>
0431150	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 5 m	<b>2 412,00</b>

## KJETTINGREDSKAP FRAM 2-PART



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
0430220	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 2 m	<b>2 705,00</b>
0430230	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 3 m	<b>3 049,00</b>
0430240	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 4 m	<b>3 393,00</b>
0430250	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 5 m	<b>3 737,00</b>
0431220	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 2 m	<b>3 099,00</b>
0431230	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 3 m	<b>3 636,00</b>
0431240	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 4 m	<b>4 174,00</b>
0431250	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 5 m	<b>4 679,00</b>

Løftekapasitet er oppgitt på 45 graders løftevinkel

## YOKE KOBLINGSLENKE



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0213072	G-100 7/8 mm YOKE Leddet koblingsløyke	2,5 t	<b>112,00</b>
0213073	G-100 10 mm YOKE Leddet koblingsløyke	4,0 t	<b>119,00</b>
0213074	G-100 13 mm YOKE Leddet koblingsløyke	6,7 t	<b>209,00</b>

## YOKE SLAVEKROK MED GAFFEL



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312311	YM-7/8 YOKE Slavekrok m/gaffel	2,0 t	<b>199,00</b>
0312312	YM-10 YOKE Slavekrok m/gaffel	3,15 t	<b>302,00</b>
0312313	YM-13 YOKE Slavekrok m/gaffel	5,3 t	<b>515,00</b>
0312381	G-100 7/8 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	2,5 t	<b>224,00</b>
0312382	G-100 10 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	4,0 t	<b>339,00</b>
0312383	G-100 13 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	6,7 t	<b>578,00</b>

## YOKE INNKORTNINGSKROK MED ØYE



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312701	YH-7/8 YOKE innkortingskrok m/øye	2,0 t	<b>81,00</b>
0312702	YH-10 YOKE innkortingskrok m/øye	3,15 t	<b>138,00</b>
0312703	YH-13 YOKE innkortingskrok m/øye	5,3 t	<b>264,00</b>
0312771	G-100 7/8 mm YOKE innkortingskrok m/øye	2,5 t	<b>86,00</b>
0312772	G-100 10 mm YOKE innkortingskrok m/øye	4,0 t	<b>156,00</b>
0312773	G-100 13 mm YOKE innkortingskrok m/øye	6,7 t	<b>317,00</b>

## YOKE GRAVEMASKINKROK SVEISBAR



Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312901	YX-1 YOKE Gravemaskinkrok	1,0 t	<b>375,00</b>
0312903	YX-3 YOKE Gravemaskinkrok	3,0 t	<b>541,00</b>
0312905	YX-5 YOKE Gravemaskinkrok	5,0 t	<b>1124,00</b>
0312908	YX-8 YOKE Gravemaskinkrok	8,0 t	<b>1395,00</b>





**IGLAND**

**NYHET! GR 30**

s. 61



Nøsted &, avd. Jåbekk,  
Doneheia 17, 4516 Mandal,  
corporate@nosted.com  
www.nosted.com/igland  
Tel. +47 37 25 62 00



Igland



@igland.as



Nøsted&



@nosted\_and

nøsted &