

REGLER FÖR ETT SÄKRARE ARBETE PÅ BYGGPLATS

OBOS Bostadsutveckling AB

Version 2,0

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRSKRIFTER

<u>AVSER</u>	<u>SIDA</u>	<u>SIDA</u>	<u>SIDA</u>
Ordning och Reda	01	Elsäkerhet	07
Personlig skyddsutrustning	02	Skyddsanordningar	07
Brandsäkerhet	03	Kemiska produkter	08
Skydd mot 3:e man	04	Under / Sidoentreprenörer	08
Ankomstanmälan	04	OTO – Anmälning	09
Arbete på hög höjd (+2m)	05	Säkring av material och produkter	10
Temporära konstruktioner	05	Besiktning - Kompetenskrav	11
Arbete från stege	06	Besiktningspliktiga maskiner	11
Arbete från tak	06	Buller, damm, lukter, vibrationer	11
		Ergonomi	12
		Säkra lyft	13
		Alkohol och droger	14

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats

ORDNING OCH REDA

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Ordning och reda

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor.

En god ordning uppnås om man säkerställer följande:

- Avfallssortering sköts.
- Rätt sak på rätt plats.
- Uppmärkning / Skyltning.
- Säker byggarbetsplats (skylt).
- Arbetar enligt framtagen APD-Plan.
- Städning runt om / inuti fastigheten sköts löpande.
- Utrymningsvägar (Dörrar) hålls fria / tillfartsvägar till området hålls alltid fria/rene och framkomliga.
- Materialuppställning, enligt rutin.

- Brandsläckare finns, och ej blockerade samt att dess placering är kommunicerad med samtliga arbetstagare.
- Arbetsmiljöplan finns och är genomgången på byggarbetsplatsen, samt uppdateras vid ändring i arbetsmiljöarbetet.
- Nödlägesberedskapsplan finns utskriven och finns fast anslagen på byggarbetsplatsen.
- Vid ankomst till arbetsplatsen skall anmälan göras till platsledning. ID06 kort skall bäras synligt på arbetsplatsen, regler för ID06 skall följas (Gäller på de arbetsplatser som berörs av ID06).
- Inom arbetsområdet för parkering endast ske på anvisad plats (se APD-Plan).
- Ingrip om riskfyllt beteende observeras.
- Rapportera OTO till projektledare samt till skyddsombud på platsen.

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats

SKYDDSUSTRUSTNING

ORDNINGS - SKYDDREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Användning av personlig skyddsutrustning

Personal och besökare som vistas på byggarbetsplatsen skall använda den personliga skyddsutrustning som vi enligt gällande riskbedömning påvisat för användning.

Godkänd skyddshjälm skall användas om det inte framgår annat via aktuell riskbedömning, rätt klassade varselkläder samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras av alla på arbetsplatsen. Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar, arbetsberedningar, skyddsinstruktioner eller rutiner. Varje entreprenör ska se till att OBOS krav på skyddsutrustning följs, samt ev. särskilda skyddsanordningar som det egna arbetet därutöver kräver. De ska också se till att arbetstagarna använder skyddsutrustningen/anordningen och har nödvändig kompetens för detta, samt att den egna utrustningen/anordningen fortlöpande besiktigas och underhålls.

Skyddsutrustning som skall användas enligt OBOS Bostadsutveckling AB är följande;



Ovanstående är krav, och skall användas av samtliga som vistas på byggarbetsplatsen (Undantag kan endast göras om riskbedömning visar annat).

REKOMENDERAD SKYDDSUSTRUSTNING



OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggplats

BRANDSÄKERHET

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Brandsäkerhet

Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslådor för uppvärmningar eller upptining. Inga Heta Arbeten får påbörjas utan att den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd. Även brandvakt skall ha Godkänt utbildning i Heta Arbeten. Tillse att Brandskyddsföreningens säkerhetsarbete för Heta Arbeten är uppfyllda. Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Man bör förvisa sig om var brandsläckare finns. Gas- och Gasolflaskor ska då de ej används, samlas till särskilt anvisad och varningsskyltar plats.



Förbud
Mot öppen eld



Rökning
förbjuden



Se till att godkänd släckutrustning finns på plats



Se till att godkänd och påfyllda sjukvårdsväskor finns på plats

Se alltid till att det finns godkänd släckutrustning på din arbetsplats, samt att sjukvårdsväskor är påfyllda med nödvändig utrustning.

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ANKOMST ANMÄLAN OCH SKYDD MOT 3:E MAN

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Övriga regler

Säkring mot 3:e man

Området är avspärrat (Stängsel / Avspärrningsband).
Området är uppmärkt med skylt som påvisar att obehöriga äger ej tillträde
Ev. fartbegränsning enl. överenskommet med kommun
Tillfällig avspärrning av väg enl. överenskommet med kommun.

Endast behörig
personal har
behörighet att
tillträda denna
byggarbetsplats



Ankomst inskrivning

Vi anmäler vår ankomst till byggarbetsplatsen genom personalliggare eller ID06 på de platser där sådan utrustning finns tillgänglig.



ID06

På våra
byggarbetsplatser
använder vi oss utav
ID06

**Our
Safety**

VÄGEN TILL EN TRYGG ARBETSPLATS

Alla har rätten att komma hem oskadda efter en avslutad arbetsdag


OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats

ARBETE PÅ HÖG HÖJD (HÖJD ÖVER 2 METER)

Vid arbete som utförs på 2 meters höjd eller mer finns det två alternativ...

Arbeta Säkert
eller
Inte alls

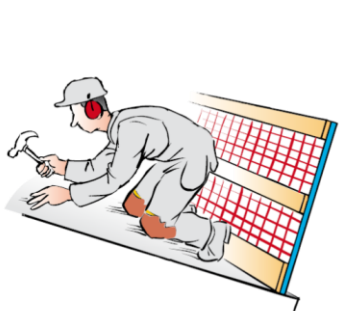

Skyddsräcke vid takarbete.



Byggnadsställning vid tak- och takfotsarbete.

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Arbete på hög höjd (Höjd över 2 meter).

Arbete på hög höjd (höjd över 2 meter)



Fallskyddssele
måste användas

Vid arbete på hög höjd (arbete över 2 meter) skall alltid godkänd fallskyddsutrustning användas. Personal som nyttjar fallskyddssele har även godkänd utbildning för att utföra arbete på hög höjd. (Se även Temporära konstruktioner)

OBS! Personlig fallskyddsutrustning får endast användas som ett sistahandsval

Takarbete avbryts vid olämpliga väderleksförhållanden (kraftig vind, snöfall, regn, is/snö på tak).


Temporära konstruktioner

Endast behörig personal får bygga, väsentligt förändra och flytta byggnadsställning. Vid risk för fallskador ska risken i första hand minskas genom skyddsräcken, skyddsteckningar eller i andra hand tekniska skyddslösningar. I andra hand ska exempelvis skyddsnet eller annat kollektivt skydd användas och i sista hand ska personlig fallskyddsutrustning användas. Arbetet med fallskyddsutrustning får ALDRIG utföras som ett ensamarbete. en plan för räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas. Vid användning av mobil arbetsplattform ex. bomlift och saxlift är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i definierad förankringspunkt. Arbete från stegar får endast ske undantagsvis och då under förutsättning att riskerna bedöms som så små att användning av annan säkrare utrustning inte är befogad.

Kontroll av ställning genomförs i samband med skyddsronder som utförs av BAS - U



Personligt fallskydd, helsele insydd i väst.

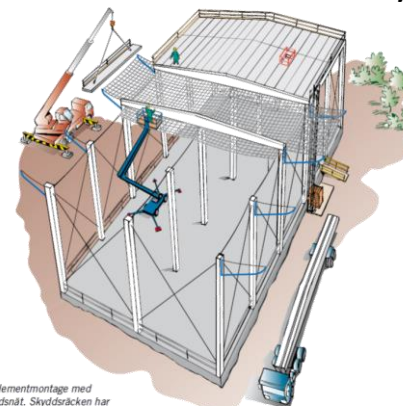

Takelementmontage med skyddsnet. Skyddsräcken har monterats på marken redan före lyft.

Our Safety
VÄGEN TILL EN TRYGG ARBETSPLATS

Alla har rätten att komma hem oskadda efter en avslutad arbetsdag

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats

ARBETE PÅ HÖG HÖJD (HÖJD ÖVER 2 METER)

Vid arbete som utförs på 2 meters höjd eller mer finns det två alternativ...

Arbeta Säkert
eller
Inte alls

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Arbete på hög höjd (Höjd över 2 meter).

Arbete från stege

Arbete från stege och arbetsbockar bör inte förekomma, arbete skall i första hand göras från ställning eller lift. Arbete från stege utan personlig fallskyddsutrustning är dock tillåten, men endast för enstaka arbeten som ta mindre än 15 minuter att utföra och samt kan utföras med en hand och den andra handen kan hålla i stegen, samt om stegen är kortare än 5 meter och nivåskillnaden understiger 4 meter.

Arbete från tak

Takarbete avbryts vid olämpligt väderleksförhållanden (kraftig vind, snöfall, regn, is/snö på tak).

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats
ELSÄKERHET & SKYDDSANORDNINGAR

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Elsäkerhet & Skyddsanordningar



Endast behörig installatör får göra ingrepp i elanläggningen- tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras av övrig personal på byggarbetsplatsen. Var rädd om kablarna de skadas lätt, därför skall kablar i första hand grävas ner för att minimera risk för skador och i andra hand täckas över. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks underrätta genast arbetsledningen på byggarbetsplatsen. Vid arbeten som kan medföra kontakt med befintliga ledningar t.ex. schakt och grävarbeten, borrar och rivning, samråd alltid med BAS-U angående arbetsområdets aktuella ledningar.

- Inga ej övertäckta / nergrävda kablar ligger ovan mark och riskerar påkörning, skada
- Eventuell EI central & Generator är påkörningsskyddad

Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadas sig. **Observera att om en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den.** Om skyddsanordningen ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd).

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Allmänna krav

Kemiska produkter och farliga ämnen

BAS-P har säkerhetsdatablad/varuinformation över alla kemiska produkter som används på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämnad säkerhetsdatablad/varuinformation över de kemiska produkter som hanteras av dem på arbetsplatsen. Om farliga ämnen måste används - tillse att information finns om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas. Vid misstanke om förekomst av farliga material som ej finns dokumenterade (PCD, asbest, mm..) skall plastledningen omedelbart kontaktas.

Under-/sidoentreprenör (UE/SE)

Samtliga UE/SE ska tillse att innehållet i arbetsmiljöplanen och dessa ordnings- och skyddsregler har förmedlats till de egna arbetstagarna på sådant sätt att vara och en har förstått dem. Om det behövs ska UE/SE ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det språk som de egna arbetstagarna förstår. Respektive UE/SE har som arbetsgivare för sina egna arbetstagare, inklusive ev. inhyrd personal, ett eget ansvar för att den egna organisationen har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att resp. UE/SE ansvarar för att bl.a. göra riskbedömningar och arbetsberedningar för sina egna arbeten, informera sina arbetstagare inklusive inhyrd personal om riskerna i arbetet och utbilda dem så att de vet hur de ska skydda sig mot riskerna, introducera all nytilkommen personal i arbetet samt samverka i arbetsmiljöarbetet med skyddsombud och andra arbetstagarrepresentanter. Varje UE/SE ska lämna sina riskbedömningar för egna arbeten till BAS-U. Förskjutning och/eller inarbetning får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats


ANMÄLNING AV OBSERVATIONER, TILLBUD OCH OLYCKA (OTO)

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Anmälning av OTO

Anmälning av OTO sker direkt efter att den inträffat, kontakt tas alltid med projektledare inom OBOS. Som säkerställer att händelsen anmäls i vårt interna system för OTO. Detta gör vi för att vi skall kunna minimera risken att en liknande händelse inträffar eller att konsekvensen inte ökar.


Projektledare inom OBOS ser därefter till att anmäla till sin närmsta chef, detta görs i enlighet med rutin för nödlägen (Nödlägesberedskap)

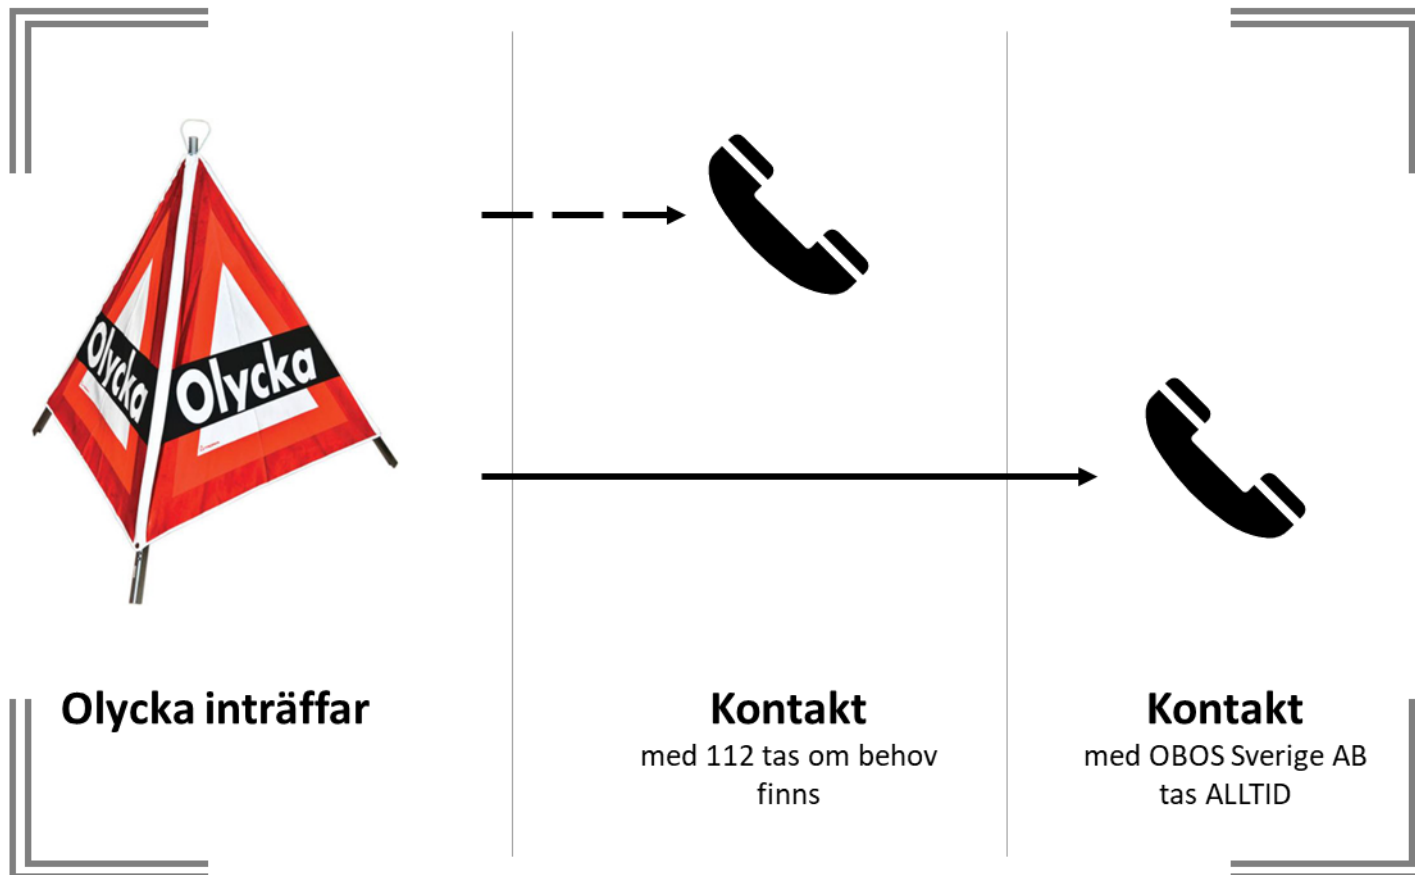


OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggplats

SÄKRING AV MATERIAL OCH PRODUKTER

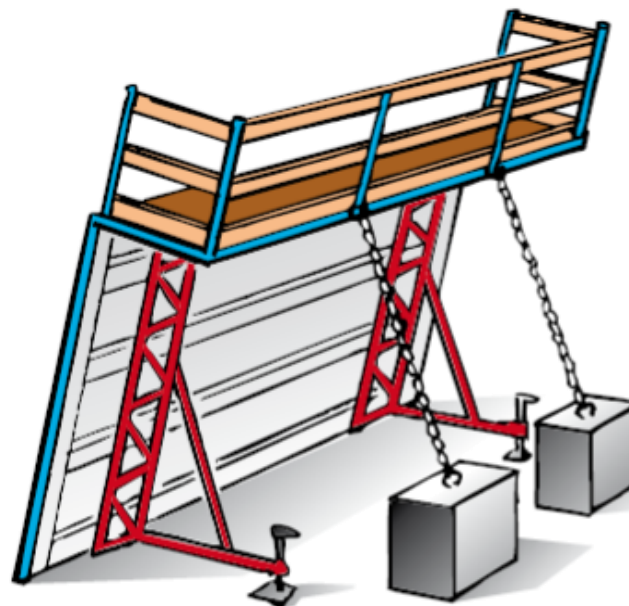

Förankring av form vid tillfällig uppställning. Tänk på vindpåverkan!

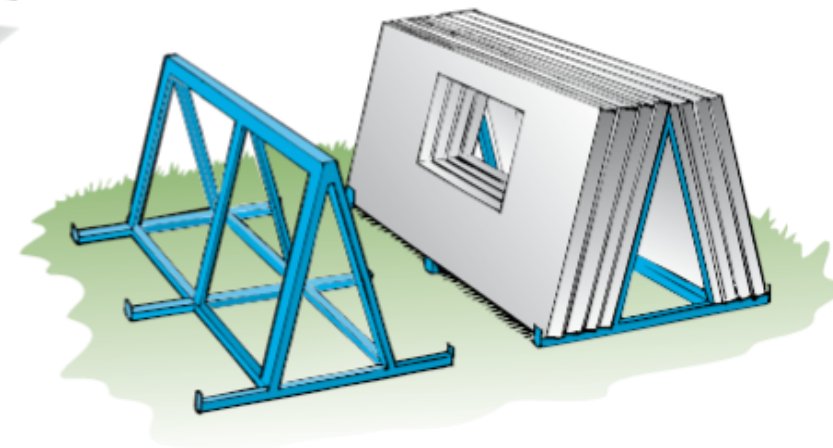

Stödkonstruktion för säker uppställning av t.ex. betongelement, så att ras och glidning förhindras.

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggsplats

ALLMÄNNA KRAV

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Allmänna krav

Besiktning- Kompetenskrav samt förarbevis för utrustning

Där förar- eller kompetensbevis krävs skall detta uppvisas för BAS-U och för lyftanordningar samt truckar ska även arbetsgivarens tillstånd uppvisas.

Besiktningsskyldiga maskiner och anordningar

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustning eller fordon måste besiktigas med visst tidsintervall. Utrustning eller fordon som saknar uppgift om godkänd besiktning eller har erhållit anmärkning i samband med besiktning får inte användas på våra byggsplatsar. Besiktningsskyldiga maskiner ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas.

Buller, damm, lukter och vibrationer

Förutom arbetet i sig så ger även fordonskörning inne på en arbetsplatsupphov till damm. Åtgärder för att minska dammande arbeten, buller störande lukter eller vibrationer ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. I första hand ska maskiner och arbetssätt väljas som ger så lite exponering som möjligt. I andra hand ska bullrande och dammande arbeten avskärmade samt individuella skydd användas mot damm, buller och vibrationer. Arbeten som skapar damm, buller och störande lukt, ska samordnas och planeras tillsammans med BAS-U för att minimeras exponering av damm, buller och störande lukt för arbetande i angränsande områden.

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ALLMÄNNA KRAV

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN


Allmänna krav

Ergonomi

Risker för att få besvär i muskler, leder och skelett uppstår framför allt när arbetet innebär påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering eller upprepat arbete. Organisatoriska förhållanden, till exempel tidspress, starkt styrd arbete och otillräcklig tid för återhämtning, kan också bidra till belastningsbesvär. Därför är det viktigt att alla arbeten på arbetsplatsen är planerade och utformade så att de kan utföras så skonsamt som möjligt, genom att bl a arbetsutrymmen är tillräckliga, att erforderliga tekniska hjälpmedel finns att tillgå, att möjlighet till arbetsrotation och återhämtning finns samt att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om arbetsteknik och hjälpmedel för att undvika risker för belastningsskador. Material och utrustning ska väljas utifrån att den ger bästa möjliga arbetsmiljöförhållanden såsom hanterbarhet, vikt, transportmöjlighet, möjlig användning av hjälpmedel etc.

Variera arbetet

Det är viktigt att få möjlighet att återhämta sig efter ansträngning. Detta tar tid, särskilt om ansträngningen pågått länge. Exempelvis kan långvarig eller återkommande skruvning med skruvdragare medföra belastningsskada i nacke och skuldra om musklerna i axeln inte hinner återhämta sig. När rörelsevariation ges i arbetet sprids belastningen på olika delar av kroppen. Bestämmelser om förebyggande åtgärder mot belastningsskador finns i föreskrifterna "Belastningsergonomi" och "Manuell hantering".

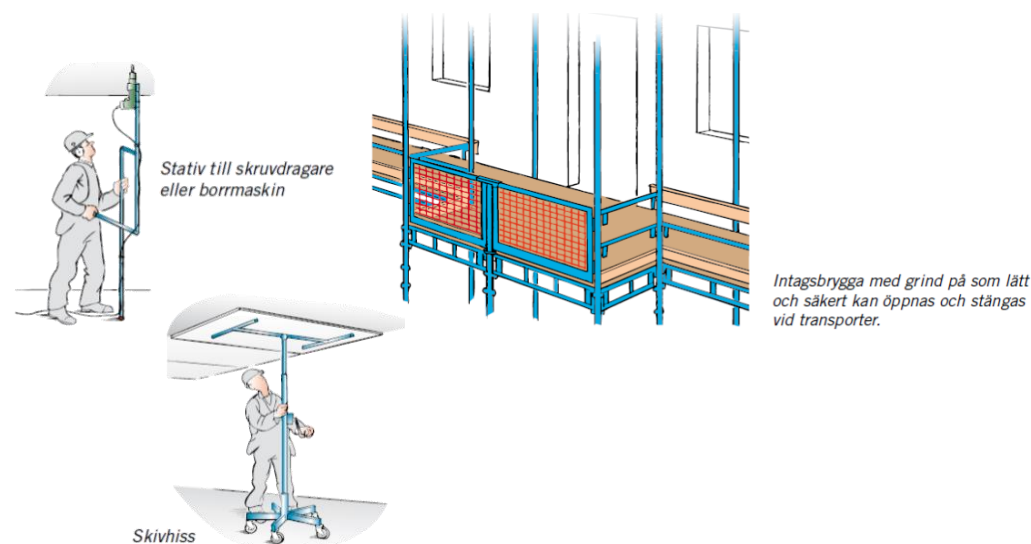

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ALLMÄNNA KRAV

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Säkra lyft

Lastkopplare och signalman skall kunna uppvisa för Säkra lyft. Det råder förbud mot lyft över områden som är inte är säkrade mot att personer kan uppehålla sig där. Det är viktigt att alla som är inblandade i lyftet kan kommunicera med varandra. Lyftanordningar och lyftredskap skall kontrolleras dagligen. en särskild lyftsamordnare skall utses i samband med extra riskfyllda lyftoperationer.



”Det råder förbud mot lyft över områden som inte är säkrade mot att personer kan uppehålla sig där.”

OBOS Bostadsutveckling AB

Regler för ett säkrare arbete på byggplats

Polycys

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Alkohol och droger

Alkohol och droger får inte förekomma inom OBOS arbetsplatser. Påverkade personer skall omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs.

