

**Bonnes pratiques Accessibility  
Steps  
Version 1.0 – 2012**

Version française

**Accessibility Steps best  
practices  
Version 1.0 – 2012**

English version

## Accessibility Steps - version 1.0 – 2012

### À propos

Le projet Opquast (Open Quality Standards) a pour objectif de faire avancer la qualité Web à travers des outils d'évaluation, des ressources, un annuaire. Le projet a notamment pour objectif d'élaborer, de faire vivre et d'assurer la diffusion libre de référentiels publics de bonnes pratiques.

### Crédits et remerciements

Merci à l'ensemble des contributeurs Opquast qui ont participé aux appels à commentaires qui ont permis d'élaborer la présente liste. Les projets de checklist Accessibility First et Second Steps ont été conduits par Aurélien Levy, Laurent Denis et Elie Sloim, sous la direction et à l'initiative d'Aurélien Levy. Ont également participé : Jean-Pierre Villain, Olivier Nourry, Igor Maynaud, Delphine Malassingne, Nicolas Hoffmann, Monique Brunel, Romain Gervois, Pascal Weber, Marie, Johan Ramon, Philippe Vayssière, Steven Mouret, Nathalie Rosenberg, Benjamin Ach, Claire Bizingre, Axel Roche, Régis Lapeze, Cyril Lamotte, Denis Boudreau, Arthur Rigaud, Grégory les participants à l'atelier ParisWeb 2011 et de tous les contributeurs Opquast. Le Logo Opquast a été élaboré par Aurélien Levy et Elie Sloim. Le Logo Temesis a été produit par Emmanuel Clément.

### Licences


Les bonnes pratiques sont publiées sous licence Creative Commons BY-SA. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez, même dans un cadre commercial, la licence choisie vous rend en quelque sorte co-proprétaire de ces contenus. La licence vous impose en revanche de maintenir la paternité du contenu, nous vous remercions donc par avance de citer l'origine, voire de faire un lien vers le site de la société Temesis ou celui du projet Opquast. Opquast est une marque française déposée à l'INPI.



<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/>

### Et après ?

Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de cette liste, et notamment effectuer vos audits. Nous vous conseillons toutefois vivement d'utiliser Opquast Reporting, service en ligne proposé par Temesis pour évaluer vos sites.

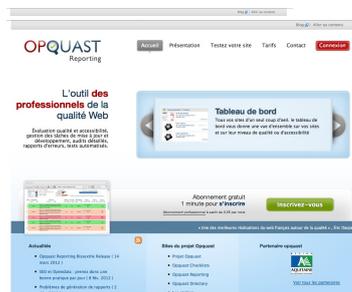

# Accessibility First Step : error detection – version 1.0 – 2012

N°	Thématique	Priorité	Sélecteur	description_fr
1	HTML	Erreur	html	Utiliser une dtd conforme aux recommandations du W3C avant l'élément html
2	HTML	Erreur	html	Ne pas utiliser de syntaxes d'attribut erronées ni d'imbrications d'éléments non conformes dans l'élément html
3	HTML	Erreur	head	Utiliser un élément title enfant de l'élément head
4	HTML	Erreur	title	Ne pas utiliser d'élément title vide
5	HTML	Erreur	meta[http-equiv=refresh]	Ne pas utiliser l'élément meta avec un attribut http-equiv ayant la valeur refresh
6	HTML	Erreur	html	Utiliser un attribut lang pour l'élément html
7	HTML	Erreur	lang	Utiliser un code de langue conforme dans l'attribut lang
8	HTML	Erreur	dir	Ne pas utiliser une valeur d'attribut dir autre que ltr, rtl ou vide
9	HTML	Erreur	frame	Utiliser un attribut title pour chaque élément frame
10	HTML	Erreur	frame[title]	Ne pas utiliser un attribut title vide pour l'élément frame
11	HTML	Erreur	iframe	Utiliser un attribut title pour l'élément iframe
12	HTML	Erreur	iframe[title]	Ne pas utiliser un attribut title vide sur l'élément iframe
13	HTML	Erreur	body	Utiliser au moins un élément h1 descendant de l'élément body
14	HTML	Erreur	h1	Ne pas utiliser d'élément h1 vide
15	HTML	Erreur	h2	Ne pas utiliser d'élément h2 vide
16	HTML	Erreur	h3	Ne pas utiliser d'élément h3 vide
17	HTML	Erreur	h4	Ne pas utiliser d'élément h4 vide
18	HTML	Erreur	h5	Ne pas utiliser d'élément h5 vide
19	HTML	Erreur	h6	Ne pas utiliser d'élément h6 vide
20	HTML	Erreur	h2	Utiliser un élément h1, h2, h3, h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h2 dans l'ordre du code source
21	HTML	Erreur	h3	Utiliser un élément h2, h3, h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h3 dans l'ordre du code source
22	HTML	Erreur	h4	Utiliser un élément h3, h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h4 dans l'ordre du code source
23	HTML	Erreur	h5	Utiliser un élément h4, h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h5 dans l'ordre du code source
24	HTML	Erreur	h6	Utiliser un élément h5 ou h6 comme premier élément de titrage précédant l'élément h6 dans l'ordre du code source
25	HTML	Erreur	dl	Utiliser un élément dt comme premier enfant de l'élément dl
26	HTML	Erreur	li	Ne pas utiliser d'élément li vide
27	HTML	Erreur	align	Ne pas utiliser l'attribut align
28	HTML	Erreur	xmp	Ne pas utiliser l'élément xmp
29	HTML	Erreur	p	Ne pas utiliser d'élément p vide
30	HTML	Erreur	a	Ne pas utiliser d'élément a vide à l'exception des ancrés
31	HTML	Erreur	button	Ne pas utiliser d'élément button vide
32	HTML	Erreur	vlink	Ne pas utiliser l'attribut vlink
33	HTML	Erreur	text	Ne pas utiliser l'attribut text
34	HTML	Erreur	link	Ne pas utiliser l'attribut link
35	HTML	Erreur	img	Utiliser un attribut alt pour l'élément img
36	HTML	Erreur	area	Utiliser un attribut alt pour l'élément area
37	HTML	Erreur	applet	Utiliser un attribut alt pour l'élément applet
38	HTML	Erreur	input[type=image]	Utiliser un attribut alt pour chaque élément input de type image
39	HTML	Erreur	img[alt]	Ne pas utiliser d'attribut alt vide si l'élément img est le seul enfant d'un élément a ou button
40	HTML	Erreur	input[type=image]	Ne pas utiliser d'attribut alt vide pour un élément input de type image
41	HTML	Erreur	area	Ne pas utiliser d'attribut alt vide sur un élément area doté d'un attribut href
42	HTML	Erreur	img[alt]	Ne pas utiliser un contenu d'attribut alt identique au texte présent dans un lien si l'élément img est un descendant d'élément a contenant également du texte
43	HTML	Erreur	border	Ne pas utiliser l'attribut border
44	HTML	Erreur	area[alt]	Ne pas utiliser un contenu d'attribut alt identique pour plusieurs éléments area ayant un attribut href différent
45	HTML	Erreur	img[longdesc]	Utiliser une URI comme valeur de l'attribut longdesc
46	HTML	Erreur	background	Ne pas utiliser l'attribut background
47	HTML	Erreur	bgsound	Ne pas utiliser l'élément bgsound
48	HTML	Erreur	table	Utiliser un élément caption comme premier enfant de l'élément table si le tableau contient au moins un élément th
49	HTML	Erreur	caption	Ne pas utiliser un contenu d'élément caption identique au contenu de l'attribut summary
50	HTML	Erreur	caption	Ne pas utiliser d'élément caption vide
51	HTML	Erreur	caption	Ne pas utiliser d'élément caption dans un élément table contenant uniquement des cellules td
52	HTML	Erreur	alink	Ne pas utiliser l'attribut alink
53	HTML	Erreur	table[summary]	Ne pas utiliser un contenu d'attribut summary identique au contenu de l'élément caption
54	HTML	Erreur	table[summary]	Ne pas utiliser d'attribut summary vide sur l'élément table si le tableau contient un élément th ou caption
55	HTML	Erreur	table[summary]	Ne pas utiliser d'attribut summary sur un élément table contenant uniquement des cellules td
56	HTML	Erreur	strike	Ne pas utiliser l'élément strike
57	HTML	Erreur	listing	Ne pas utiliser l'élément listing
58	HTML	Erreur	table	Utiliser au moins un élément th dans l'élément table contenant un élément caption ou ayant un attribut summary non vide
59	HTML	Erreur	th	Utiliser un attribut scope ou id pour chaque élément th non vide
60	HTML	Erreur	th[scope]	Ne pas utiliser une valeur d'attribut scope autre que row ou col
61	HTML	Erreur	bgcolor	Ne pas utiliser l'attribut bgcolor
62	HTML	Erreur	tt	Ne pas utiliser l'élément tt
63	HTML	Erreur	td	Mettre un attribut headers sur l'élément td s'il se rapporte à un élément th ayant un attribut id
64	HTML	Erreur	plaintext	Ne pas utiliser l'élément plaintext
65	HTML	Erreur	td[headers]	Ne pas utiliser un contenu d'attribut headers qui ne correspond à aucune valeur d'attribut id présent dans le même tableau
66	HTML	Erreur	form	Utiliser un élément button ou un élément input de type submit, image ou button dans chaque élément form
67	HTML	Erreur	input[type=submit]	Ne pas utiliser d'attribut value vide pour un élément input de type submit
68	HTML	Erreur	marquee	Ne pas utiliser l'élément marquee
69	HTML	Erreur	fieldset	Utiliser un élément legend enfant de l'élément fieldset
70	HTML	Erreur	fieldset	Ne pas utiliser l'élément fieldset en dehors d'un élément form
71	HTML	Erreur	legend	Ne pas utiliser d'élément legend vide

N°	Thématique	Priorité	Sélecteur	description_fr
72	HTML	Erreur	label	Utiliser l'attribut for pour l'élément label
73	HTML	Erreur	label[for]	Ne pas utiliser d'attribut for vide pour l'élément label
74	HTML	Erreur	label[for]	Ne pas utiliser un contenu d'attribut for qui ne correspond à aucune valeur d'attribut id existant dans le même élément form
75	HTML	Erreur	optgroup	Utiliser un attribut label pour chaque élément optgroup
76	HTML	Erreur	optgroup[label]	Ne pas utiliser un contenu d'attribut label identique pour plusieurs élément optgroup d'un même élément select
77	HTML	Erreur	optgroup[label]	Ne pas utiliser d'attribut label vide sur l'élément optgroup
78	HTML	Erreur	basefont	Ne pas utiliser l'élément basefont
79	HTML	Erreur	blink	Ne pas utiliser l'élément blink
80	HTML	Erreur	center	Ne pas utiliser l'élément center
81	HTML	Erreur	font	Ne pas utiliser l'élément font

## Accessibility second step Step : risk management – version 1.0 – 2012

N°	Thématique	Priorité	Sélecteur	description_fr
1	HTML	Risque	div	Utiliser avec précaution des éléments div successifs commençant chacun leur contenu par -, —, * ou •
2	HTML	Risque	p	Utiliser avec précaution des éléments p successifs commençant chacun leur contenu par -, —, * ou •
3	HTML	Risque	a[target=blank]	Utiliser avec précaution l'attribut target avec la valeur blank pour l'élément a
4	HTML	Risque	area[target=blank]	Utiliser avec précaution l'attribut target avec la valeur blank pour l'élément area
5	HTML	Risque	a[title]	Utiliser avec précaution un attribut title dont la valeur est plus courte que le contenu de l'élément a
6	HTML	Risque	img[alt]	Utiliser avec précaution un attribut alt non vide sur les éléments img descendant d'éléments a qui contiennent également du texte
7	HTML	Risque	object	Utiliser avec précaution la valeur transparent ou opaque pour l'attribut param de l'élément object
8	HTML	Risque	embed	Utiliser avec précaution l'attribut wmode avec la valeur transparent ou opaque pour l'élément embed
9	HTML	Risque	caption	Utiliser avec précaution des contenus identiques pour plusieurs éléments caption
10	HTML	Risque	table	Utiliser avec précaution les éléments table sans attribut summary et contenant au moins un élément th ou un élément caption
11	HTML	Risque	table[summary]	Utiliser avec précaution des contenus identiques pour plusieurs attribut summary
12	HTML	Risque	td	Utiliser avec précaution les éléments td quand l'ensemble des cellules d'une ligne contient du texte en gras
13	HTML	Risque	td	Utiliser avec précaution les éléments td quand l'ensemble des cellules d'une colonne contient du texte en gras
14	HTML	Risque	td[headers]	Utiliser l'attribut headers vide sur les éléments td avec précaution
15	HTML	Risque	form[target=blank]	Utiliser avec précaution l'attribut target avec la valeur blank pour l'élément form
16	HTML	Risque	legend	Utiliser avec précaution un contenu identique pour plusieurs éléments legend
17	HTML	Risque	input[type=checkbox]	Utiliser les éléments input de type checkbox sans attribut id avec précaution
18	HTML	Risque	input[type=file]	Utiliser les éléments input de type file sans attribut id avec précaution
19	HTML	Risque	input[type=password]	Utiliser les éléments input de type password sans attribut id avec précaution
20	HTML	Risque	input[type=radio]	Utiliser les éléments input de type radio sans attribut id avec précaution
21	HTML	Risque	input[type=text]	Utiliser les éléments input de type text sans attribut id avec précaution
22	HTML	Risque	textarea	Utiliser les éléments textarea sans attribut id avec précaution
23	HTML	Risque	select	Utiliser les éléments select sans attribut id avec précaution
24	HTML	Risque	label	Utiliser avec précaution un contenu d'élément label identique pour plusieurs éléments label dans le même fieldset
25	HTML	Risque	s	Utiliser l'élément s avec précaution
26	HTML	Risque	u	Utiliser l'élément u avec précaution
27	CSS	Risque	direction	Utiliser la propriété direction avec précaution
28	CSS	Risque	display	Utiliser les valeurs none et hidden des propriétés display et visibility avec précaution
29	CSS	Risque	font-size	Utiliser la propriété font-size avec une valeur définie en pixel avec précaution
30	CSS	Risque	outline	Utiliser la valeur 0 ou none pour la propriété outline avec précaution
31	CSS	Risque	text-align	Utiliser la valeur justify pour la propriété text-align avec précaution
32	CSS	Risque	text-indent	Utiliser avec précaution la propriété text-indent avec une valeur négative pour un selecteur ayant également la propriété background-image
33	JS	Risque	onblur	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onblur lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire d'événement onmouseout
34	JS	Risque	onblur	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onblur pour déclencher la méthode submit
35	JS	Risque	onchange	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onchange pour déclencher la méthode submit
36	JS	Risque	onchange	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onchange avec l'objet location
37	JS	Risque	onclick	Utiliser avec précaution l'événement onclick sur les éléments autre que a, area, button, select, textarea ou input
38	JS	Risque	ondblclick	Utiliser le gestionnaire d'événement ondblclick avec précaution
39	JS	Risque	onfocus	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onfocus lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire d'événement onmouseover
40	JS	Risque	onfocus	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onfocus pour déclencher la méthode blur
41	JS	Risque	onfocus	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onfocus pour déclencher la méthode submit
42	JS	Risque	onmouseout	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseout lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire d'événement onblur
43	JS	Risque	onmouseout	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseout pour déclencher la méthode submit
44	JS	Risque	onmouseover	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseover pour déclencher la méthode submit
45	JS	Risque	onmouseover	Utiliser avec précaution le gestionnaire d'événement onmouseover lorsque vous n'utilisez pas le gestionnaire d'événement onfocus
46	JS	Risque	onscroll	Utiliser le gestionnaire d'événement onscroll avec précaution
47	JS	Risque	setTimeout	Utiliser la méthode setTimeout avec précaution
48	JS	Risque	setInterval	Utiliser la méthode setInterval avec précaution
49	JS	Risque	window.open	Utiliser la méthode window.open avec précaution

## Accessibility Steps : version 1.0 – 2012

### About

The Opquast project (Open Quality Standards) aims to improve general Web quality and accessibility by producing various evaluation tools, resources, open standards. The project's goal is to elaborate and spread public lists of good practices.

### Credits

Many thanks go to all the Opquast contributors who have participated in the workshops that produced this list. This project has been conducted by Aurélien Levy, Laurent Denis and Elie Sloïm. Thank you to Jean-Pierre Villain, Olivier Nourry, Igor Maynaud, Delphine Malassingne, Nicolas Hoffmann, Monique Brunel, Romain Gervois, Pascal Weber, Marie, Johan Ramon, Philippe Vayssière, Steven Mouret, Nathalie Rosenberg, Benjamin Ach, Claire Bizingre, Axel Roche, Regis Lapeze, Cyril Lamotte, Denis Boudreau, Arthur Rigaud, Grégory and to everyone who attended the First Step workshop at ParisWeb 2011 and thanks to all the contributors. Opquast's logo was designed by Aurélien Levy and Elie Sloïm. Temesis's logo was designed by Emmanuel Clément.

### Translation

This checklist was translated from French to English by Aurélien Levy and Stéphane Deschamps.

### License

Opquast checklists are published under the Creative Commons BY-SA license. You're free to use them as you see fit, even for a commercial use, the chosen licence makes you a co-owner of their contents. On the other hand, you need to maintain their paternity, please quote their origin, or even better add a link to Temesis's website or Opquast's website. Opquast is a french trademark.



<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/>

### How do I evaluate my project ?

If you want to evaluate and benchmark your projects, feel free to use the tool provided to you by Opquast and Temesis : <http://reporting.opquast.com>



<http://reporting.opquast.com>

# Accessibility First Step : error detection – version 1.0 – 2012

#	Theme	Priority	Selector	description
1	HTML	Error	html	Use a W3C-conforming DTD syntax before the html element
2	HTML	Error	html	Don't use wrong attribute syntax or non-conforming element hierarchy inside the html element
3	HTML	Error	head	Use a title element as a child of the head element
4	HTML	Error	title	When you provide a title element, do not leave it empty
5	HTML	Error	meta[http-equiv=refresh]	Don't use a meta element with an http-equiv attribute and a value equal to refresh
6	HTML	Error	html	Use the lang attribute for the html element
7	HTML	Error	lang	Use a valid language code for the lang attribute
8	HTML	Error	dir	Don't use a value other than ltr, rtl or empty for the dir attribute
9	HTML	Error	frame	Use the title attribute for every frame element
10	HTML	Error	frame[title]	When you provide a title attribute for a frame element, do not leave it empty
11	HTML	Error	iframe	Use the title attribute for every iframe element
12	HTML	Error	iframe[title]	When you provide a title attribute for an iframe element, do not leave it empty
13	HTML	Error	body	Use at least one h1 element as a descendant of the body element
14	HTML	Error	h1	When you provide a h1 element, do not leave it empty
15	HTML	Error	h2	When you provide a h2 element, do not leave it empty
16	HTML	Error	h3	When you provide a h3 element, do not leave it empty
17	HTML	Error	h4	When you provide a h4 element, do not leave it empty
18	HTML	Error	h5	When you provide a h5 element, do not leave it empty
19	HTML	Error	h6	When you provide a h6 element, do not leave it empty
20	HTML	Error	h2	Use a h1, h2, h3, h4, h5 or h6 element as a first heading before a h2 element in the source order
21	HTML	Error	h3	Use a h2, h3, h4, h5 or h6 element as a first heading before a h3 element in the source order
22	HTML	Error	h4	Use a h3, h4, h5 or h6 element as a first heading before a h4 element in the source order
23	HTML	Error	h5	Use a h4, h5 or h6 element as a first heading before a h5 element in the source order
24	HTML	Error	h6	Use a h5 or h6 element as a first heading before a h6 element in the source order
25	HTML	Error	dl	Use a dt element as the first child of a dl element
26	HTML	Error	li	When you provide a li element, do not leave it empty
27	HTML	Error	align	Don't use the align attribute
28	HTML	Error	xmp	Don't use the xmp element
29	HTML	Error	p	When you provide a p element, do not leave it empty
30	HTML	Error	a	When you provide an a element, do not leave it empty except if it is used as an anchor
31	HTML	Error	button	When you provide a button element, do not leave it empty
32	HTML	Error	vlink	Don't use the vlink attribute
33	HTML	Error	text	Don't use the text attribute
34	HTML	Error	link	Don't use the link attribute
35	HTML	Error	img	Use the alt attribute for every img element
36	HTML	Error	area	Use the alt attribute for every area element
37	HTML	Error	applet	Use the alt attribute for every applet element
38	HTML	Error	input[type=image]	Use the alt attribute for every input type=image element
39	HTML	Error	img[alt]	If the img element is the only child of a button or an a element, do not leave its alt attribute empty
40	HTML	Error	input[type=image]	When you provide an alt attribute for an input type=image element, do not leave it empty
41	HTML	Error	area	When you provide an alt attribute for an area element, do not leave it empty
42	HTML	Error	img[alt]	If an img element is a child of an a element with text, do not use the same text for its alt attribute as the text inside the a element
43	HTML	Error	border	Don't use the border attribute
44	HTML	Error	area[alt]	Don't use the same value for alt attributes for multiple area elements with different href values
45	HTML	Error	img[longdesc]	Use a URI as the value for a longdesc attribute
46	HTML	Error	background	Don't use the background attribute
47	HTML	Error	bgsound	Don't use the bgsound element
48	HTML	Error	table	Use a caption element as the first child of a table element containing at least one th element
49	HTML	Error	caption	Don't use the same content for a caption element and a summary attribute
50	HTML	Error	caption	When you provide a caption element, do not leave it empty
51	HTML	Error	caption	Don't use a caption element in a table element containing only td elements
52	HTML	Error	alink	Don't use an alink attribute
53	HTML	Error	table[summary]	Don't use the same content for a summary attribute and a caption element
54	HTML	Error	table[summary]	When you provide a summary attribute for a table element containing a th or a caption element, do not leave it empty
55	HTML	Error	table[summary]	Don't use a summary attribute on a table element containing only td elements
56	HTML	Error	strike	Don't use the strike element
57	HTML	Error	listing	Don't use the listing element
58	HTML	Error	table	Use at least one th element inside a table element with a caption element or a non-empty summary attribute
59	HTML	Error	th	Use a scope or id attribute for every non-empty th element
60	HTML	Error	th[scope]	Don't use a value other than row or col for the scope attribute
61	HTML	Error	bgcolor	Don't use the bgcolor attribute
62	HTML	Error	tt	Don't use the tt element
63	HTML	Error	td	Use a headers attribute on every td element if the corresponding th element has an id attribute
64	HTML	Error	plaintext	Don't use the plaintext element
65	HTML	Error	td[headers]	Don't use a headers element a value which matches an id attribute used for a td of the table element
66	HTML	Error	form	Use a button, or an input of type submit, image or button inside a form element
67	HTML	Error	input[type=submit]	When you provide an input type=submit, do not leave its value attribute empty
68	HTML	Error	marquee	Don't use the marquee element
69	HTML	Error	fieldset	Use a legend element as a child of every fieldset element
70	HTML	Error	fieldset	Don't use a fieldset element without a form element
71	HTML	Error	legend	When you provide a legend element, do not leave it empty
72	HTML	Error	label	Use the for attribute for every label element
73	HTML	Error	label[for]	When you provide a for attribute for a label element, do not leave it empty
74	HTML	Error	label[for]	A for attribute must have a value that matches an id attribute inside the form element
75	HTML	Error	optgroup	Use the label attribute for every optgroup element
76	HTML	Error	optgroup[label]	Don't use the same label attribute for different optgroup elements of the same select element
77	HTML	Error	optgroup[label]	When you provide a label attribute for an optgroup element, do not leave it empty
78	HTML	Error	basefont	Don't use the basefont element

#	Theme	Priority	Selector	description
79	HTML	Error	blink	Don't use the blink element
80	HTML	Error	center	Don't use the center element
81	HTML	Error	font	Don't use the font element

## Accessibility Second Step : risk management – version 1.0 – 2012

#	Theme	Priority	Selector	description
1	HTML	Risk	div	Use with caution successive div elements whose contents start with -, -, -, * ou •
2	HTML	Risk	p	Use with caution successive p elements whose contents start with -, -, -, * ou •
3	HTML	Risk	a[target=blank]	Use with caution the target attribute with a blank value for an a element
4	HTML	Risk	area[target=blank]	Use with caution the target attribute with a blank value for an area element
5	HTML	Risk	a[title]	Use with caution a shorter title attribute than the textual content of an a element
6	HTML	Risk	img[alt]	Use with caution a non-empty alt attribute on an img element which is a descendant of a element containing text
7	HTML	Risk	object	Use with caution a param element with a transparent or opaque value inside an object element
8	HTML	Risk	embed	Use with caution a wmode attribute with a transparent or opaque value on an embed element
9	HTML	Risk	caption	Use with caution the same content for multiple caption elements
10	HTML	Risk	table	Use with caution a table without a summary attribute when it contains a th or a caption element
11	HTML	Risk	table[summary]	Use with caution the same content for multiple summary attributes
12	HTML	Risk	td	Use with caution the td element when all the cells in a row contain bold text
13	HTML	Risk	td	Use with caution the td element when all the cells in a column contain bold text
14	HTML	Risk	td[headers]	Use with caution an empty headers attribute on a td element
15	HTML	Risk	form[target=blank]	Use with caution a target attribute with a blank value for a form element
16	HTML	Risk	legend	Use with caution the same content for multiple legend elements
17	HTML	Risk	input[type=checkbox]	Use with caution the input type=checkbox element without an id attribute
18	HTML	Risk	input[type=file]	Use with caution the input type=file element without an id attribute
19	HTML	Risk	input[type=password]	Use with caution the input type=password element without an id attribute
20	HTML	Risk	input[type=radio]	Use with caution the input type=radio element without an id attribute
21	HTML	Risk	input[type=text]	Use with caution the input type=text element without an id attribute
22	HTML	Risk	textarea	Use with caution a textarea element without an id attribute
23	HTML	Risk	select	Use with caution a select element without an id attribute
24	HTML	Risk	label	Use with caution the same content for different label elements in the same fieldset element
25	HTML	Risk	s	Use with caution the s element
26	HTML	Risk	u	Use with caution the u element
27	CSS	Risk	direction	Use with caution the direction property
28	CSS	Risk	display	Use with caution a none or hidden value for the display and visibility properties
29	CSS	Risk	font-size	Use with caution pixel values for the font-size property
30	CSS	Risk	outline	Use with caution a 0 or none value for the outline property
31	CSS	Risk	text-align	Use with caution a justify value for the text-align property
32	CSS	Risk	text-indent	Use with caution a negative value for the text-indent property used together with the background-image property on the same selector
33	JS	Risk	onblur	Use with caution the onblur event handler when you don't use the onmouseout event handler
34	JS	Risk	onblur	Use with caution the onblur event handler to trigger the submit method
35	JS	Risk	onchange	Use with caution the onchange event handler to trigger the submit method
36	JS	Risk	onchange	Use with caution the onchange event handler with the location object
37	JS	Risk	onclick	Use with caution the onclick event handler on elements other than a, area, button, select, textarea or input
38	JS	Risk	ondblclick	Use with caution the ondblclick event handler
39	JS	Risk	onfocus	Use with caution the onfocus event handler when you don't use the onmouseover event handler
40	JS	Risk	onfocus	Use with caution the onfocus event handler to trigger the blur method
41	JS	Risk	onfocus	Use with caution the onfocus event handler to trigger the submit method
42	JS	Risk	onmouseout	Use with caution the onmouseout event handler when you don't use the onblur event handler
43	JS	Risk	onmouseout	Use with caution the onmouseout event handler to trigger the submit method
44	JS	Risk	onmouseover	Use with caution the onmouseover event handler to trigger the submit method
45	JS	Risk	onmouseover	Use with caution the onmouseover event handler when you don't use the onfocus event handler
46	JS	Risk	onscroll	Use with caution the onscroll event handler
47	JS	Risk	setTimeout	Use with caution the setTimeout method
48	JS	Risk	setInterval	Use with caution the setInterval method
49	JS	Risk	window.open	Use with caution the window.open method