



ROC RT 380-730-870-1000-1150

ANDAINEURS À TAPIS

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Atteindre le plein potentiel de votre activité c'est développer et faire croître votre entreprise, non seulement vos productions, mais également vos bénéfices. Améliorer la productivité et la rentabilité en se concentrant sur les gisements de croissance et en minimisant les contributeurs négatifs ceci, grâce à une gestion rigoureuse. Le succès découle du choix et de la clarté des objectifs, d'une stratégie appropriée et d'investissements judicieux pour l'avenir.

Des résultats satisfaisants requièrent les choix et équipements appropriés. Lorsque le travail doit être réalisé, vous devez pouvoir vous appuyer sur des solutions techniques optimales et intelligentes qui vous accompagnent et vous supportent pour un travail de qualité et rentable. Vous avez besoin de solutions qui rendent les conditions difficiles et exigeantes réalisables.





Améliorer la qualité des récoltes, réduire et augmenter le rendement du lait et de la viande avec l'andaineur à tapis Kverneland ROC 1000.



FENAISON

Un traitement efficace de la récolte améliorera la gestion de l'herbe, en garantissant une haute teneur en matière sèche et la meilleure valeur nutritionnelle possible.

ANDAINEURS À TAPIS KVERNELAND ROC

PERFORMANT ET EFFICACE

Les andaineurs à tapis Kverneland ROC proposent un système de ramassage révolutionnaire. La principale différence par rapport aux andaineurs traditionnels, ces andaineurs à tapis spécialement conçus fonctionnent avec un design des dents unique permettant de ramasser les cultures sans utiliser de rouleau ou d'autre guide sur le dessus du pick-up. Ceci est très important si vous souhaitez récolter vos cultures sensibles et ne pas écraser les feuilles. Nos andaineurs garantissent la récolte complète de la plante. Il s'agit d'une partie importante, qui garantit les meilleures qualités de votre récolte.

Les andaineurs à tapis Kverneland ROC sont conçus pour une flexibilité maximale dans toutes les conditions de récolte. Les andaineurs à tapis Kverneland offrent des largeurs de ramassage de 2,95 m à 10,35 m.

La gamme de produits:

Kverneland ROC RT 380

Andaineur à tapis avant et arrière en poste inversé sur 3 points avec une largeur de ramassage de 2,95 m

Kverneland ROC RT 730

Andaineur à tapis universel
Largeur de travail variable, de 5,95 m à 7,3 m - largeur de travail comme un andaineur central, largeur de ramassage comme un andaineur à dépose latérale

Kverneland ROC RT 870

Andaineur à tapis avec une largeur de travail de 8,7 m

Kverneland ROC RT 1000-1150


Andaineur à tapis professionnels
avec des largeurs de travail de 10 m à 11,5 m



UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE

– Protection maximale des cultures



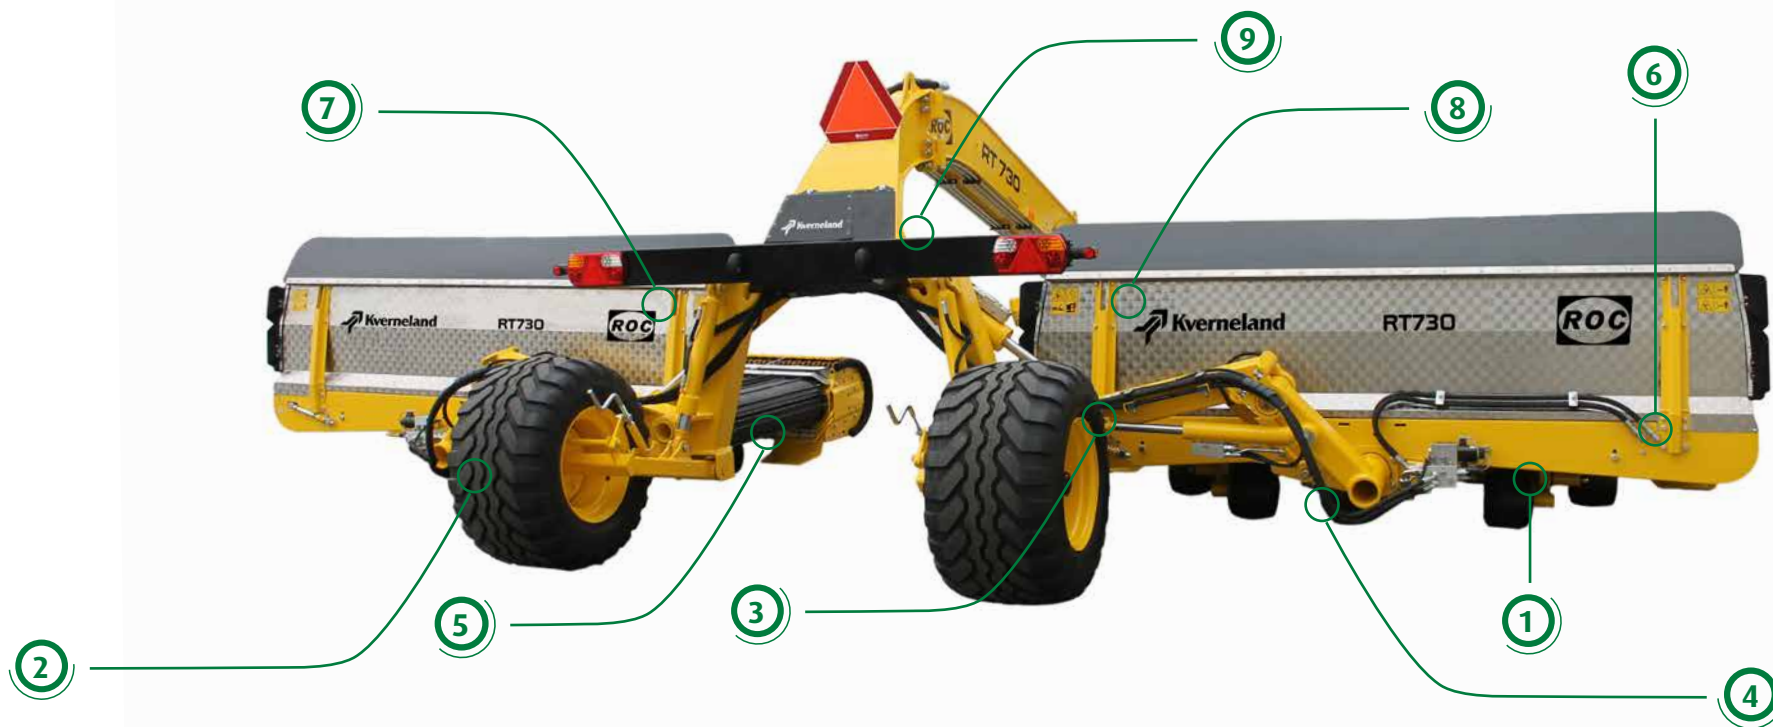

- ① Roues tandem** avec suspensions mécaniques
- ② Système de suspension hydraulique** sur le bras de relevage ou le châssis, ainsi que sur le point de rotation du pick-up
- ③ Suspension sur route** par accumulateur

- ④ Sécurité** en cas d'obstacles sur RT730
- ⑤ Conception modulaire des tapis :** Remplacement partiel des sections de tapis facilité
- ⑥ Facilité d'entretien,** qualité et remplacement des composants

- ⑦ Conception unique** du pick-up
- ⑧ Direction et manœuvrabilité** élevées
- ⑨ Système de commande électronique**

ANDAINEURS À TAPIS KVERNELAND ROC

AUCUN COMPROMIS PAR LES OPÉRATIONS DE RÉCOLTE

Grâce à leurs caractéristiques techniques, les andaineurs à tapis Kverneland ROC sont les meilleures solutions pour les professionnels qui ne peuvent pas se permettre de compromettre la productivité de leurs opérations de récolte et la qualité de leurs récoltes.



1. Suivi du sol

Quatre roues en caoutchouc solides avec suspension à ressort, fixées sur un tandem placé sous chaque pick-up, garantissent un transport parfait et assurent un suivi parfait du sol. Deux patins supplémentaires protègent le pick-up en cas d'ornières très profondes. De plus, les roues ne détériorent pas la surface et ne nécessitent pas d'attention particulière dans les régions pierreuses.



2. Système de suspension hydropneumatique

Suspension hydropneumatique indépendante avec jusqu'à 3 vérins sur chaque pick-up, fonctionne à l'huile et à l'azote. Peu importe que le terrain soit humide, rugueux ou rocailleux. Nos machines sont performantes.

- Elles assurent un flottement parfait et suivent les contours du sol.
- Le système de suspension absorbe les chocs, ce qui augmente la durée de vie de la machine.



3. Suspension pour l'essieu de transport par l'intermédiaire d'un accumulateur

- Système de suspension sur les roues arrière
- Système de levage de l'essieu arrière avec relevage de tout le châssis
- Réduction des pics de charge pendant le transport, pour une durée de vie plus longue



4. Sécurité Non-Stop

Les andaineurs à tapis Kverneland ROC sont équipés d'un système de protection contre les obstacles. En cas d'obstacle, le pick-up peut se replier vers l'arrière pour l'escquiver.




5. Système modulaire de tapis boulonnés

- La bande de tapis est fabriquée dans un système modulaire
- Entretien facile grâce à la possibilité de démonter toutes les pièces avec une seule clé.
- La bande de tapis est conçue pour durer plusieurs milliers d'heures



6. Facilité d'entretien, qualité et remplacement des composants

- Les andaineurs à tapis sont conçus et construits pour faciliter la maintenance.
- Tous les composants peuvent être facilement démontés

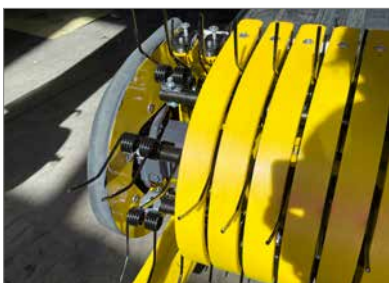

7. Construction unique du pick-up

- Système de ramassage solide avec 6 rangées dents
- La conception spéciale et unique des dents évite que le produit ne tombe devant la machine.
- Pas de pierres ni de saletés dans la récolte



8. Direction et manœuvrabilité élevées

- Les andaineurs à tapis sont conçus pour travailler dans un petit champ grâce à la possibilité de tourner au plus serré dans les fourrières.
- Adaptabilité pour travailler dans toutes les conditions de terrain comme les pentes



9. Système électronique

- Une simple unité de commande permet d'actionner toutes les fonctions importantes
- Des fonctions optionnelles telles que l'arrêt automatique de la bande de tapis pour garantir une fin d'andain propre peuvent être activées à partir du terminal.



KVERNELAND ROC RT 380 - UN PICK-UP ET UN TAPIS AU DESIGN UNIQUE



Largeur de travail 3,8 m et largeur de transport 2,95 m.



Kit de suspension.

Conception unique du pick-up et du tapis

Le Kverneland ROC RT380 peut être monté à l'avant ou à l'arrière en poste inversé du tracteur et permet de ramasser sans rouler sur la récolte. Avec une largeur de transport inférieure à 3 m et une longueur de seulement 1,83 m, il n'est pas plus grand qu'une faucheuse. Avec un poids de seulement 820 kg, il est possible d'utiliser des tracteurs plus petits. La conception unique du pick-up et du tapis permet de ramasser proprement la récolte et d'obtenir un flux de récolte régulier. Bien qu'il soit principalement utilisé pour le ramassage, il peut également être utilisé pour retourner des andains existants. Comme la récolte est transportée sur le tapis, il n'y a pas d'enroulement. L'andain peut donc, si nécessaire, être ramassé et transporté plusieurs fois.

Excellentes performances et bon suivi du terrain.

En utilisant le flux d'huile hydraulique du tracteur, le tapis peut tourner à gauche ou à droite. Le retour libre dans le réservoir garantit qu'une seule sortie à double effet suffit pour faire fonctionner la machine. Grâce aux roues tandem standard à suspension mécanique, la machine offre d'excellentes performances et un bon suivi du terrain. La tête peut tourner, mais elle est verrouillée automatiquement dès que la machine est soulevée.

Standard

Kit de suspension standard pour réduire la pression au sol. Le kit est intégré dans le flux d'huile et ne nécessite pas de système hydraulique supplémentaire. De plus, le kit de couverture du tapis est de série et comprend des rétroviseurs pour le transport sur route en toute sécurité.

Kverneland ROC RT 380





DÉCOUVRIR LE SAVOIR-FAIRE KVERNELAND ROC RT 730

Grande capacité dans toutes les conditions

Grâce à la grande flexibilité de cet andaineur, il est possible de l'adapter idéalement à toutes les conditions de récolte. La machine peut être utilisée comme unité d'andainage central pour les cultures à fort volume ou pour retourner des andains existants. Mettre la machine en position de dépose latérale pour ramasser autant de fourrage que vous le souhaitez. Pas d'enroulement car la récolte n'est pas transportée sur le sol.

Le Kverneland ROC RT 730 est construit en deux éléments et est équipé d'une double articulation hydraulique permettant à l'opérateur d'utiliser la machine pour une livraison latérale ou centrale. La livraison latérale avec la largeur de travail la plus étroite de 6 mètres, et s'écarte jusqu'à un maximum de 7,30 mètres pour centrer un andain ou retourner deux andains.


La machine peut être utilisée pour un déchargement latéral ou central.

Lorsque les pick-up se rejoignent, les peuvent transporter la récolte d'un côté, comme un convoyeur vers la droite ou la gauche, ou des deux côtés. Si les pick-up sont élargis, l'andaineur peut créer un andain central, ou des deux côtés avec des tapis tournant à gauche ou à droite, ou les deux vers l'extérieur. Comme la récolte est transportée sur le tapis, il n'y a pas d'enroulements qui se forment. L'andain peut donc être ramassé et transporté plusieurs fois afin de créer des andains de grand volume pour les ensileuses de forte puissance. En standard, la machine est livrée avec un système d'arrêt automatique du tapis et des roues montées sur les parties extérieures pour éviter les blocages éventuels.

Avantages:

- Ramassage propre de la récolte grâce à la conception unique et grâce au pick-up de 6 rangées de dents.
- Capacité élevée grâce au système de suspension.
- Protection de l'herbe grâce aux larges roues tandem suspendues sous le tapis.
- Des andains réguliers et aérés grâce à la conception unique de la bande de tapis.
- Grande polyvalence dans le positionnement de la récolte et le volume de l'andain.
- Possibilité de charger la récolte sur le tapis arrêté pour nettoyer les coins de champs.

**Kverneland
ROC RT 730**

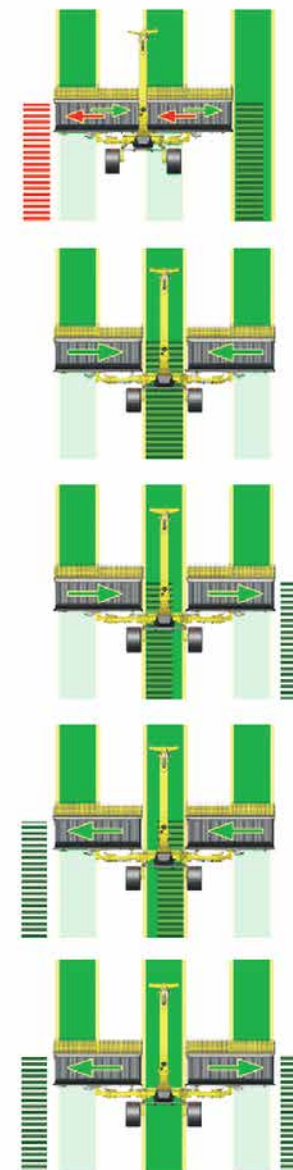



Le Kverneland ROC RT 730 peut être replié avec une largeur de seulement 2,5 m au transport.



Possibilité de charger la récolte sur le tapis arrêté pour nettoyer les coins de champs.

KVERNELAND ROC RT 870

LE SPÉCIALISTE DU FOIN

Le Kverneland ROC RT 870 est une machine exceptionnelle qui donne d'excellents résultats dans le foin, car le fourrage peut être soulevé, même dans la partie centrale.

Le Kverneland ROC RT 870 est une machine unique sur le marché de l'andaineur à tapis où le tapis central peut être facilement retiré. Le pick-up reste en position. Ceci permet, spécialement dans les cultures de foin, de soulever 100% de la matière du sol, garantissant ainsi la meilleure qualité possible. Grâce à cette grande polyvalence, c'est aussi une machine idéale pour alimenter tous les types de récolte.

La machine est dotée d'un système de suspension parfait pour le suivi du sol et une capacité élevée dans toutes les conditions de terrain. La conception du pick-up et du tapis garantit un levage et un transport propres de tous les types de récoltes, évitant ainsi la contamination du sol.


Levage et transport propres de tous les types de cultures.

Le Kverneland ROC RT 870 est facile à utiliser et dispose d'un système unique qui protège le pick-up et le châssis des dommages causés par des corps étrangers. La machine nécessite peu d'entretien et offre un accès facile aux réparations, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et de maximiser la productivité. Grâce à sa conception avec 3 pick-up, la machine suit idéalement les contours du terrain.

Avantages:

- Le seul andaineur à tapis sur le marché qui soulève toutes les cultures en travaillant comme un andaineur central
- La conception unique des 6 rangées de dents et le mécanisme de pick-up guidé par des cames
- Le système de suspension exceptionnel permet une grande capacité
- Les roues tandem suspendues évitent d'endommager la surface des champs.
- La conception unique du tapis permet d'obtenir des andains réguliers et aérés
- Possibilité de charger la récolte sur le tapis arrêté pour nettoyer les coins de champs.

Kverneland ROC RT 870

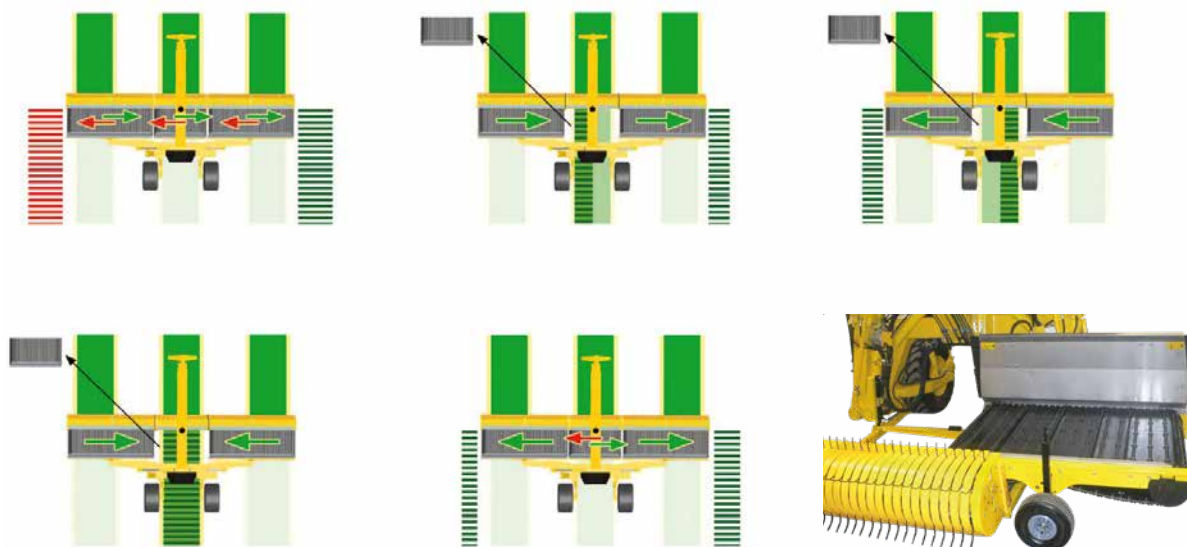

Position transport

Avec une largeur de transport de seulement 2,5 m, la machine peut se déplacer sur les routes étroites et ne nécessite pas de dispositif spécial.



Caractéristiques avancées

La machine est équipée de série d'un grand nombre de fonctions. Avec une paire de petites roues montées sur les extrémités du tapis, la machine est prête à travailler dans les cultures les plus longues et les plus difficiles sans blocage. Les roues peuvent être facilement détachées et rangées sur la machine si elles ne sont pas nécessaires. Grâce à la coupure automatique du tapis, la machine arrête le tapis pendant qu'elle soulève l'unité pour tourner en bout de champ et le redémarre après l'avoir abaissée.





OBTENIR LE MEILLEUR DE VOTRE RÉCOLTE ET AMÉLIORER LA SANTÉ DE VOS ANIMAUX

Andaineurs à tapis avec une grande largeur de travail

Les Kverneland ROC RT 1000 et 1150 sont des andaineurs à tapis conçus pour une utilisation professionnelle.

Ils permettent le ramassage de vos luzernes en petits ou grands andains. Nettoyer efficacement les champs, tout en étant capable de s'adapter si les conditions et les volumes de culture changent, est l'un des principaux atouts de ces plus grandes unités. Comme les plus petits modèles, les plus grandes machines sont dotées d'un système de suspension innovant qui leur permet de fonctionner intensivement jour après jour.

Grâce à la grande flexibilité de repliage de la machine, ainsi qu'au choix des différents sens de rotation de chaque tapis, il est possible d'adapter le dispositif d'andainage à la machine suivante. Pour les coupes de faible volume, ces unités permettent également de charger l'andain plusieurs fois et de fusionner plusieurs largeurs de travail en un seul andain afin d'être aussi efficace que possible lors de la récolte et de réduire au minimum les traces dans le champ.



Seul andaineur à tapis sur le marché qui peut fonctionner avec un seul tapis en position basse, l'autre restant en position de transport.



Position transport

Les machines ont une largeur de transport de 3 m, ce qui leur permet de circuler sur toutes les routes. C'est la seule machine sur le marché qui peut fonctionner avec un tapis descendu tandis que l'autre est en position de transport.

La conception unique des dents et le pick-up guidé par came permettent un ramassage propre des récoltes






Avantages :

- Possibilité de travailler partiellement ou totalement replié pour s'adapter au volume de la récolte ou pour retourner les andains existants.
- La conception unique des dents et le pick-up guidé par came permettent un ramassage propre des récoltes.
- Crée des andains aérés pour une récolte de qualité parfaite - pas de travail tardif puisqu'il peut être ramassé pendant la journée.
- Protection contre les corps étrangers pour les unités extérieures
- Le tracteur ne nécessite que 100 ch, pour une faible consommation d'énergie et un meilleur temps de récolte.
- Augmentation de la capacité de la prochaine machine avec des andains de grand volume

Kverneland ROC RT 1000-1150

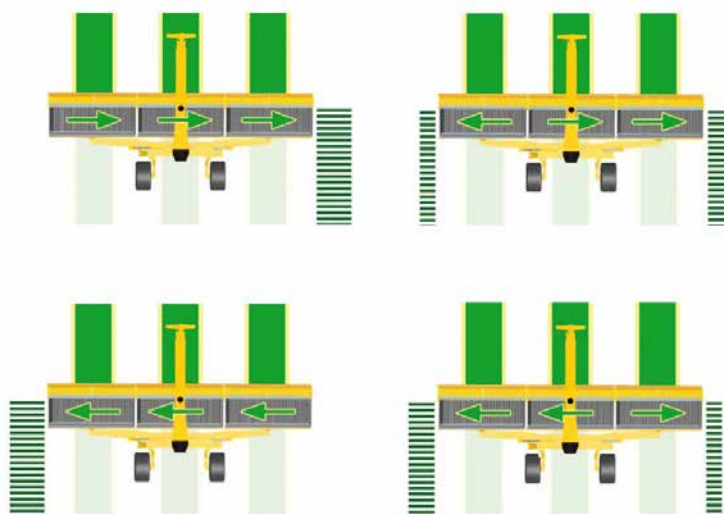

Trois pick-up

Grâce à une conception innovante utilisant trois pick-up, ne se limitant pas à la méthode peu coûteuse consistant à écarter les tapis, ces machines offrent un excellent suivi du terrain. Le système de suspension innovant des andaineurs à tapis Kverneland ROC est également utilisé sur ces unités plus grandes pour garantir un fonctionnement à grande vitesse et une longue durée de vie. Le grand volume d'huile dans la partie avant du châssis de la machine garanti également que la machine soit capable de fonctionner dans toutes les situations sans système de refroidissement supplémentaire.

SERVICE & PIÈCES D'ORIGINE

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE EXPLOITATION

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① LONGUE DURÉE - PIÈCES DE RECHANGE DE HAUTE QUALITÉ
 - ② PLUS DE 100 ANS DE CONNAISSANCE DES PIÈCES
 - ③ SOUTIEN D'UN VASTE RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES
 - ④ SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES 24H/24 ET 7J/7
 - ⑤ DES TECHNICIENS EN CONCESSION HAUTEMENT QUALIFIÉS

MYKVERNELAND

SMARTER FARMING ON THE GO

Une plateforme en ligne personnalisée, adaptée aux besoins de votre machine

“Avec MYKVERNELAND, vous bénéficierez d'un accès facile aux outils et services en ligne de Kverneland.”

Accès rapide aux informations sur les futurs développements et mises à jour, aux manuels d'utilisation et de pièces de rechange, aux Foires Aux Questions (FAQ) et aux offres spéciales. Toutes les informations sont rassemblées en un seul et même endroit.



ENREGISTREZ VOTRE MACHINE DÈS MAINTENANT :
MY.KVERNELAND.COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Andaineurs à tapis Kverneland ROC					
Modèles	RT 380	RT 730	RT 870	RT 1000	RT 1150	
Dimensions et poids						
Largeur de travail (m)	3,8	7,3*	8,7	10	11,5	
Largeur pick-up (m)	2,95	2x3**	7,6	8,9	10,25	
Largeurs des andains (m)	-	1,3	1,4			
Largeur au transport (m)	3,0	2,5	2,5	3,0	3,0	
Longueur au transport (m)	1,83	4,74	5,15	5,12	5,37	
Hauteur au transport (m)	-	3,2	3,0	3,0	3,2	
Poids (Kg)	890	3196	4440	4980	6340	
Attelage au tracteur						
Puissance requise (ch)	60 (45)	70 (52)	80 (60)	90 (67)	100 (75)	
Prise 12V nécessaire	1x	2x	2x	2x	2x	
Entraînement tracteur	hydraulique	PTO	PTO	PTO	PTO	
Débit d'huile (l/min)	35	50	60	60	60	
1 sortie simple effet avec retour libre pour la montée et descente	-	●	●	●	●	
1 sortie double effet et un retour libre	●	-	-	-	-	
1 double effet pour le repliage	-	●	●	-	-	
2 double effet pour le repliage droite et gauche	-	-	-	●	●	
Roues						
480/45 R17	-	●	-	-	-	
500/50 R17	●	-	-	-	●	
520/50 R17	-	-	●	●	-	
650/40 R22.5	-	-	-	-	●	
Fonctionnement						
Pick-up 6 barres	●	●	●	●	●	
Essieu tandem suspendu	●	●	●	●	●	
Kit de graissage automatique	-	○	○	○	○	
Arrêt automatique des tapis	-	●	●	●	●	
Kit de petites roues simples sur tapis	-	●	●	-	-	
Système de suspension hydropneumatique	●	●	●	●	●	
Kit de recouvrement du tapis	●	-	-	●	-	

- Standard
- Option
- Pas disponible
- * Andain central
- ** 2 cames
- *** 3 cames



Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d'un pays à l'autre. Merci de consulter votre distributeur local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d'accidents, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l'entretien, merci de contacter un technicien. © = Marque déposée et protégée par EU. © Kverneland Group Kerteminde AS

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com