



各部名称

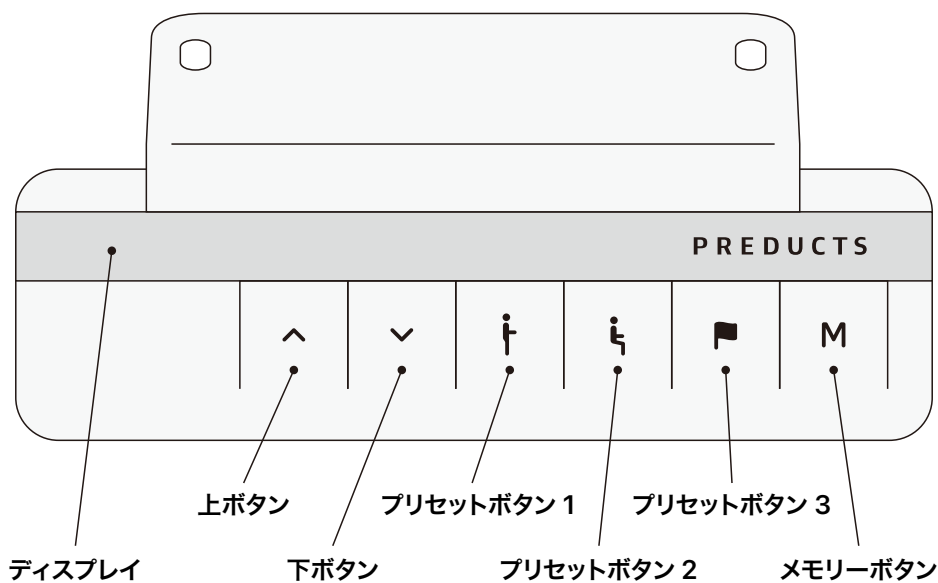


デスクを昇降させる



上ボタンもしくは下ボタンを押し続けるとデスクが昇降します。

デスクの高さを登録する




目的の高さまで昇降した状態で**Mボタン**を押します。

ディスプレイに S- と表示されるので、登録したい**プリセットボタン**を押します。

以降、**プリセットボタン**を押すと登録された高さまで自動で昇降します。

障害物検知機能



上ボタンと**下ボタン**を同時に5秒以上押し続けるとディスプレイにR-0～3と表示され検知機能のレベルが変更されます。

同じ操作を繰り返すことで、A-3（高感度）→ A-2（中感度）→ A-1（低感度）→ A-0（障害物検知機能オフ）・・・の順でレベルが変更されます。


リセット



メモリーボタンと**プリセットボタン3**を同時に5秒以上押し続けるとディスプレイに RSt もしくは rStと表示されます。

その後、**下ボタン**を押し続けデスクを一番低い位置まで下げると少しだけ上昇してから停止すればリセット完了です。

エラー



E01, E02

過熱の恐れがあります。電源コードをコンセントから抜いて18分程放置してから電源コードを繋げてください。

E03, E04

デスクの重量を確認し、リセットしてください。

E09

デスクへの荷重をなるべく均等にし、リセットしてください。

E05 E08, E010, E020 E023

ケーブルの接続を確認し、リセットしてください。

RSt, rSt

リセットしてください。