


## Fiche produit

### Caractéristiques

# KSB32CM55

Canalis KSB - connecteur dérivation modulaire  
32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE

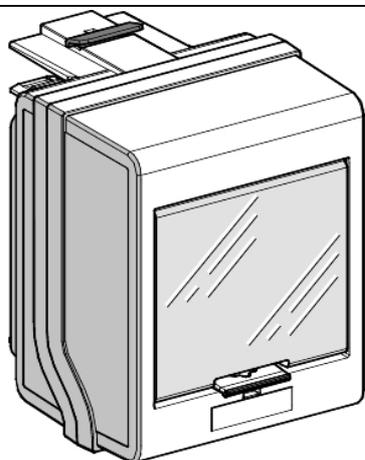

### Principales

Gamme de produits	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KS gaine électrique du jeu de barres
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Busbar trunking compatibility	Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable trappes
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
Type de protection	Disjoncteur: disjoncteur miniature (MCB)
Mode d'installation	Kit enfichable avec polarité fixe
Polarité dérivation	3L+N+PE
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Complémentaires

Fonction de l'appareil	Distribution de puissance moyenne
Équipement fournis	Disjoncteur à commander séparément obturateur
[Ue] tension assignée d'emploi	230...690 V en fonction du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6,8 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V en fonction du dispositif de protection 500 V en fonction du dispositif de protection 690 V en fonction du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Bornier pré câblé - ISO32 - câble : 6 mm <sup>2</sup> souple Bornier pré câblé - ISO32 - câble : 10 mm <sup>2</sup> rigide
Door/cover opening side	Avant
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par étirage
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Matière du corps	Plastique
Pas de 18&nbsp;mm	5
Largeur	135 mm
Profondeur	108 mm
Hauteur	175 mm
Poids du produit	0,6 kg

### Environnement

Système de mise à la terre	TT TN-S IT
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,650 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,600 dm
Largeur de l'emballage 1	1,750 dm
Longueur de l'emballage 1	1,360 dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------