

Entrée d'air hygroréglable

11014085

Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc

EHL est une entrée d'air hygroréglable idéale pour les besoins acoustiques.



Entrée d'air hygroréglable EHL : entraxe 370 mm

PLUS PRODUIT

- atténuation acoustique jusqu'à 42 dB,
- adapte son débit en fonction de l'occupation du logement,
- orientation du flux d'air vers le plafond,
- aucune vis de fixation apparente.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266
 N° d'avis technique : 14.5/17-2266;14.5/17-2267

Principes de fonctionnement

EHL permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté extérieur.

Description produit

EHL est une entrée d'air hygroréglable acoustique pour menuiserie. EHL assure l'amenée d'air neuf et la répartition des débits entrant dans le logement en fonction du taux d'humidité.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- entrée d'air EHL doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EHL doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm.

Argumentaire référence

Application :

- Entrée d'air fixe acoustique avec les débits 22, 30 et 45 m³/h,
- Livré en kit avec auvent standard.

Description :

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm,
- Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard,
- Isolement acoustique 39 dB,
- Dimensions : 44x418x56 mm,
- Couleur marron,
- Design innovant et intégration discrète,
- Facilité de mise en oeuvre.

Caractéristiques principales

- entrée d'air hygroréglable acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

Entrée d'air hygroréglable

11014085

Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc

Composition des kits

Entrée d'air + Auvent standard

Accessoires


| Désignations | Références |
|---|------------|
| Entretoise acoustique pour EHL | 11014127 |
| Auvent limitant - Blanc | 11011237 |
| Auvent menuiserie - Chêne clair | 11011274 |
| Auvent menuiserie - Anthracite | 11011424 |
| Auvent menuiserie - Ivoire | 11011699 |
| Auvent menuiserie - Aluminium | 11011753 |
| Auvent menuiserie - Noir | 11011813 |
| Auvent menuiserie - Marron | 11011814 |
| Auvent menuiserie - Chêne | 11011815 |
| Auvent menuiserie - Blanc | 11011988 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011972 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium | 11011755 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair | 11011271 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Marron | 11011260 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne | 11011261 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Noir | 11011262 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire | 11011263 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite | 11011425 |
| Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011426 |
| Auvent menuiserie pare-pluie APP - Blanc | 11011901 |
| Flasque long - Blanc | 11011413 |
| Flasque long - Chêne | 11011414 |
| Flasque long - Marron | 11011415 |
| Flasque long - Aluminium | 11011417 |
| Flasque long - Chêne clair | 11011418 |
| Flasque long - Ivoire | 11011419 |
| Flasque long - Noir | 11011416 |

Données générales

| Références | Matière de l'isolant | Taille | Couleur |
|------------|----------------------|--------|---------|
| 11014085 | - | L | Blanc |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Fente (mm) | l (mm) | Section (cm ²) |
|------------|--------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 11014085 | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 | 04-31 |

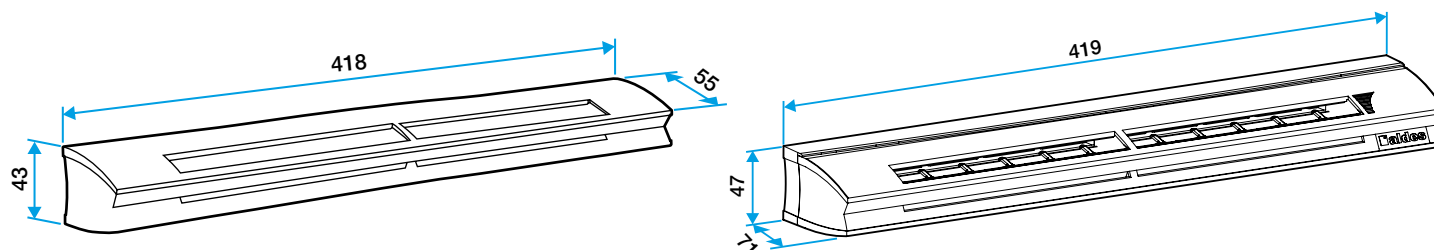

EHL S entraxe : 370 mm

EHL L entraxe : 370 mm

Données aérauliques

| Références | Plage de débit d'air (m ³ /h) |
|------------|--|
| 11014085 | 6-44 |

Données acoustiques

| Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique et entretoise acoustique (dB) |
|------------|---|---|
| 11014085 | 39 | 42 |

Entrée d'air hygroréglable

11014085

Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc