



Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	G4 [G4]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	330 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	122,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation électrique	2,7 W
Courant lampe (nom.)	340 mA
Puissance équivalente	28 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,65
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Températures

Température maximale du produit (nom.)	85 °C
--	-------

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de la lampe	Capsule
-------------------	---------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374876
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Données logistiques



Code EOC	871869976777800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Code de commande	76777800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929002389302
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699767785

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Données photométriques

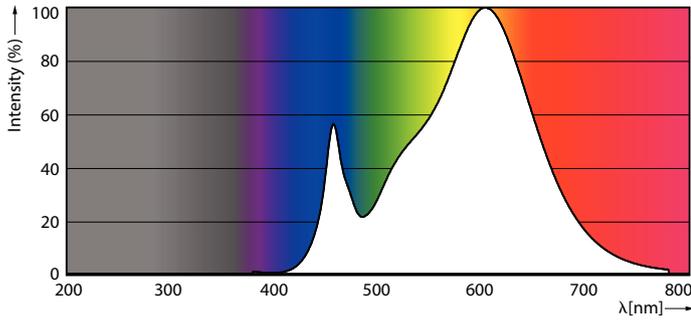


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

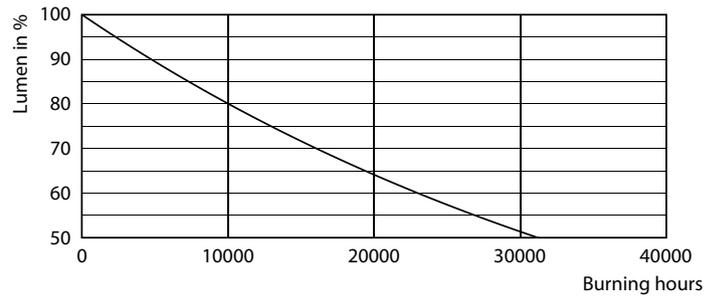

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

