

LBB 1995/00 - Console pompier du système de sonorisation et d'évacuation Plena

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Commande à distance du Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS
- ▶ Certification EN 54-16
- ▶ Microphone d'urgence
- ▶ État des appels d'urgence et indicateurs de défaillance
- ▶ Haut-parleur de contrôle des appels

Les consoles de commande à distance du Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS permettent de commander le système à distance, depuis un ou deux sites distants. Cinq modèles sont disponibles :

- La console pompier, qui présente des commandes éclairées surdimensionnées et une fonction appels généraux
- La console principale de commande à distance, qui reprend la structure du panneau avant du contrôleur pour Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS
- L'extension de la console de commande à distance, qui reprend la structure du panneau avant du routeur
- Le kit principal de la console de commande à distance
- Le kit d'extension de la console de commande à distance

Les kits offrent des fonctionnalités adaptées à la commande à distance et à l'extension de la console de commande à distance, avec des connecteurs sur le panneau avant au lieu de commandes et d'indicateurs.

Fonctions de base

La console pompier LBB 1995/00 est une commande à distance dotée de touches et d'indicateurs spéciaux destinés aux pompiers. Cette commande n'offre aucune sélection de zone, contrairement à la console de commande standard, mais présente de grandes touches rétroéclairées.

Il est possible de saisir ou de constater l'état d'urgence, ainsi que de constater et de réinitialiser l'état des défaillances. Les messages d'urgence ou d'alertes peuvent être initiés. Il est également possible de diffuser des annonces en direct.

Un indicateur à LED renseigne sur la présence et le niveau des appels actifs dans le système. L'indicateur de défaillance fournit des informations détaillées sur les éventuelles défaillances du système. La connexion au Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS s'effectue au moyen d'un câble CAT-5 blindé standard et de connecteurs RJ45. Les supports de montage en rack fournis permettent également de fixer les unités


au mur, avec un espace prévu pour les câbles, ou même sur une surface plane au-dessus ou en dessous des unités.

Certifications et accréditations

Sécurité	Conforme à la norme EN 60065
Immunité	Conforme à la norme EN 50130-4
Émissions	Conformes à la norme EN 55103-1
Urgence	Conforme à la norme EN 54-16

Région	Certification
Europe	CE
	CPD
	CPD
Pologne	CNBOP

Schémas/Remarques

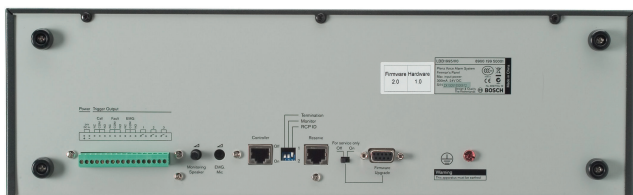

LBB 1995/00 - Vue arrière

Composants inclus

Quantité	Composant
1	LBB 1995/00 Console pompier
1	Jeu de supports de montage de 19"
1	Microphone d'urgence et câble
1	Clip de fixation du micro d'urgence
1	Câble CAT-5, 1 m

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Alimentation	
Tension	24 VDC, +20 %/-10 %
Courant type	100 mA
Courant maxi (test d'indicateur)	250 mA
Contacts de relais de priorité	30 V, 1 A
Contacts de relais d'urgence	30 V, 1 A

* Données techniques conformément à la norme CEI 60268-3

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	134 x 430 x 90 mm (largeur : 19", hauteur : 3U)
Poids	Environ 3 kg
Montage	mural ou en rack 19"
Couleur	Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

Informations de commande

LBB 1995/00 - Console pompier du système de sonorisation et d'évacuation Plena

Console pompier du système de sonorisation et d'évacuation, commande à distance (appels généraux) avec contrôle de l'évacuation et microphone.

Numéro de commande **LBB1995/00**

Accessoires

PLN-VASLB-NL - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, néerlandais (10 pièces)

Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de 10 pièces), néerlandais.

Numéro de commande **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, allemand (10 pièces)

Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de 10 pièces), allemand.

Numéro de commande **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, français (10 pièces)

Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de 10 pièces), français.

Numéro de commande **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, suédois (10 pièces)

Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de 10 pièces), suédois.

Numéro de commande **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL - Étiquettes pour système de sonorisation et d'évacuation Plena, polonais (10 pièces)

Étiquettes à apposer sur le panneau avant (jeu de 10 pièces), polonais.

Numéro de commande **PLN-VASLB-PL**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us