




NIEDAX

ETRIER GRKHV

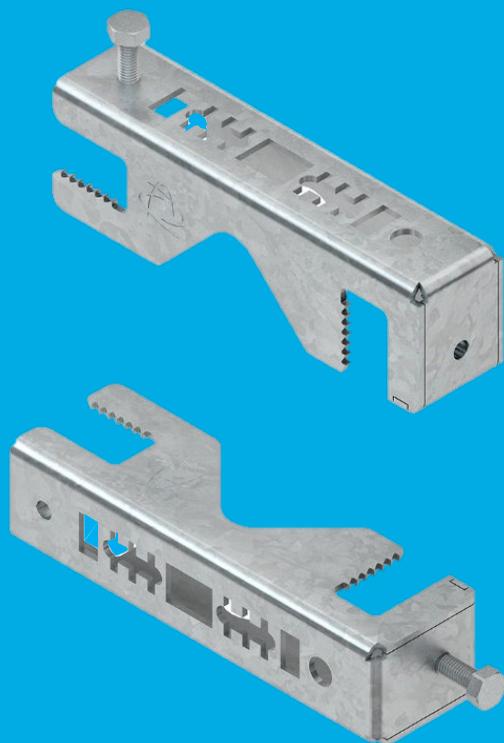

www.niedaxfrance.fr

- **2 en 1** : permet la fixation rapide **des chemins de câbles fil ou tôle** sur poutrelles métalliques de type IPN, IPE, HEA, HEB, à l'**horizontale** ou à la **verticale**. Peut se monter à l'**intérieur** comme à l'**extérieur** de la poutrelle.
- Permet également la **fixation directe** de chemins de câbles fil ou tôle de 150 mm de large **sur tubes** de diamètre inférieur ou égal à 30 mm.

- ① Fixation du chemin de câbles **directement sur le GRKHV** : largeur 100 à 150 mm
- ① Utilisation du GRKHV **en suspente avec tige filetée** : largeur 100 à 300 mm


ETRIERS GRKHV


		Désignation	Code	L. mm	L1. mm	F1 L/2 daN	F2 L/2 daN	Masse kg/p
SZ	10	GRKHV 173 SZ	710626	173	148	60	90	0.370
GC	10	GRKHV 173 GC	710729	173	148	60	90	0.403
I2	10	GRKHV 173 I2	710580	173	148	35	60	0.371

SZ : acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 (S220 GD/Z)

GC : acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123


I2-304 L : acier inoxydable X2CrNi 18-9 selon NF EN 10088 – AISI 304L – ASTM A240

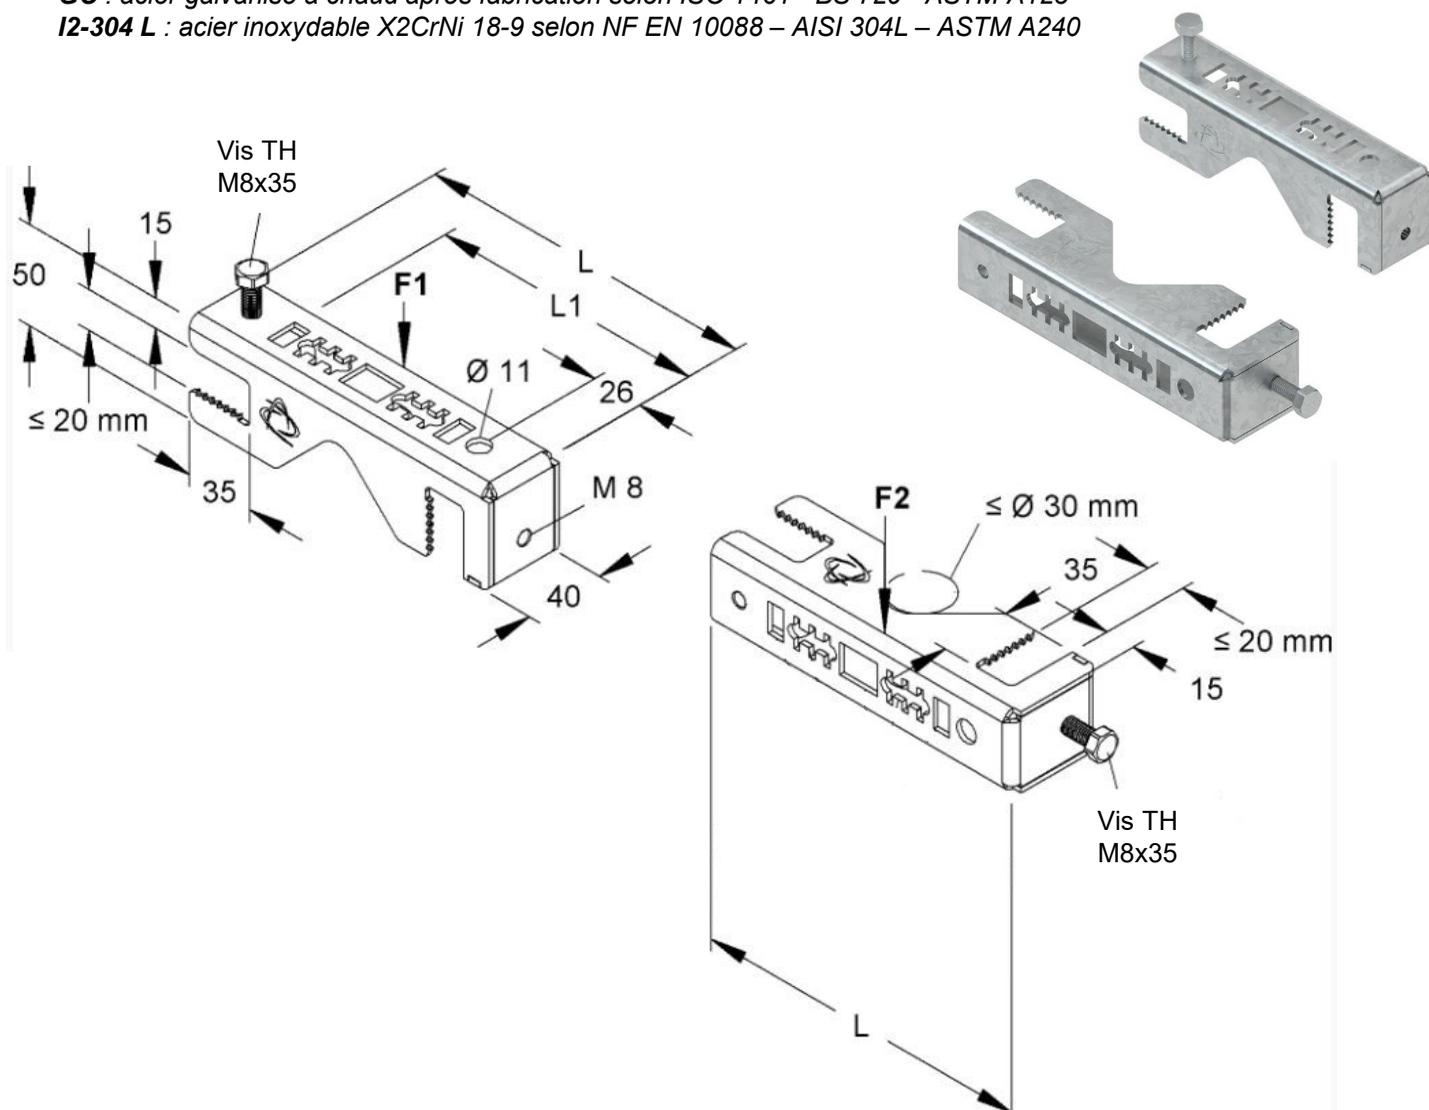


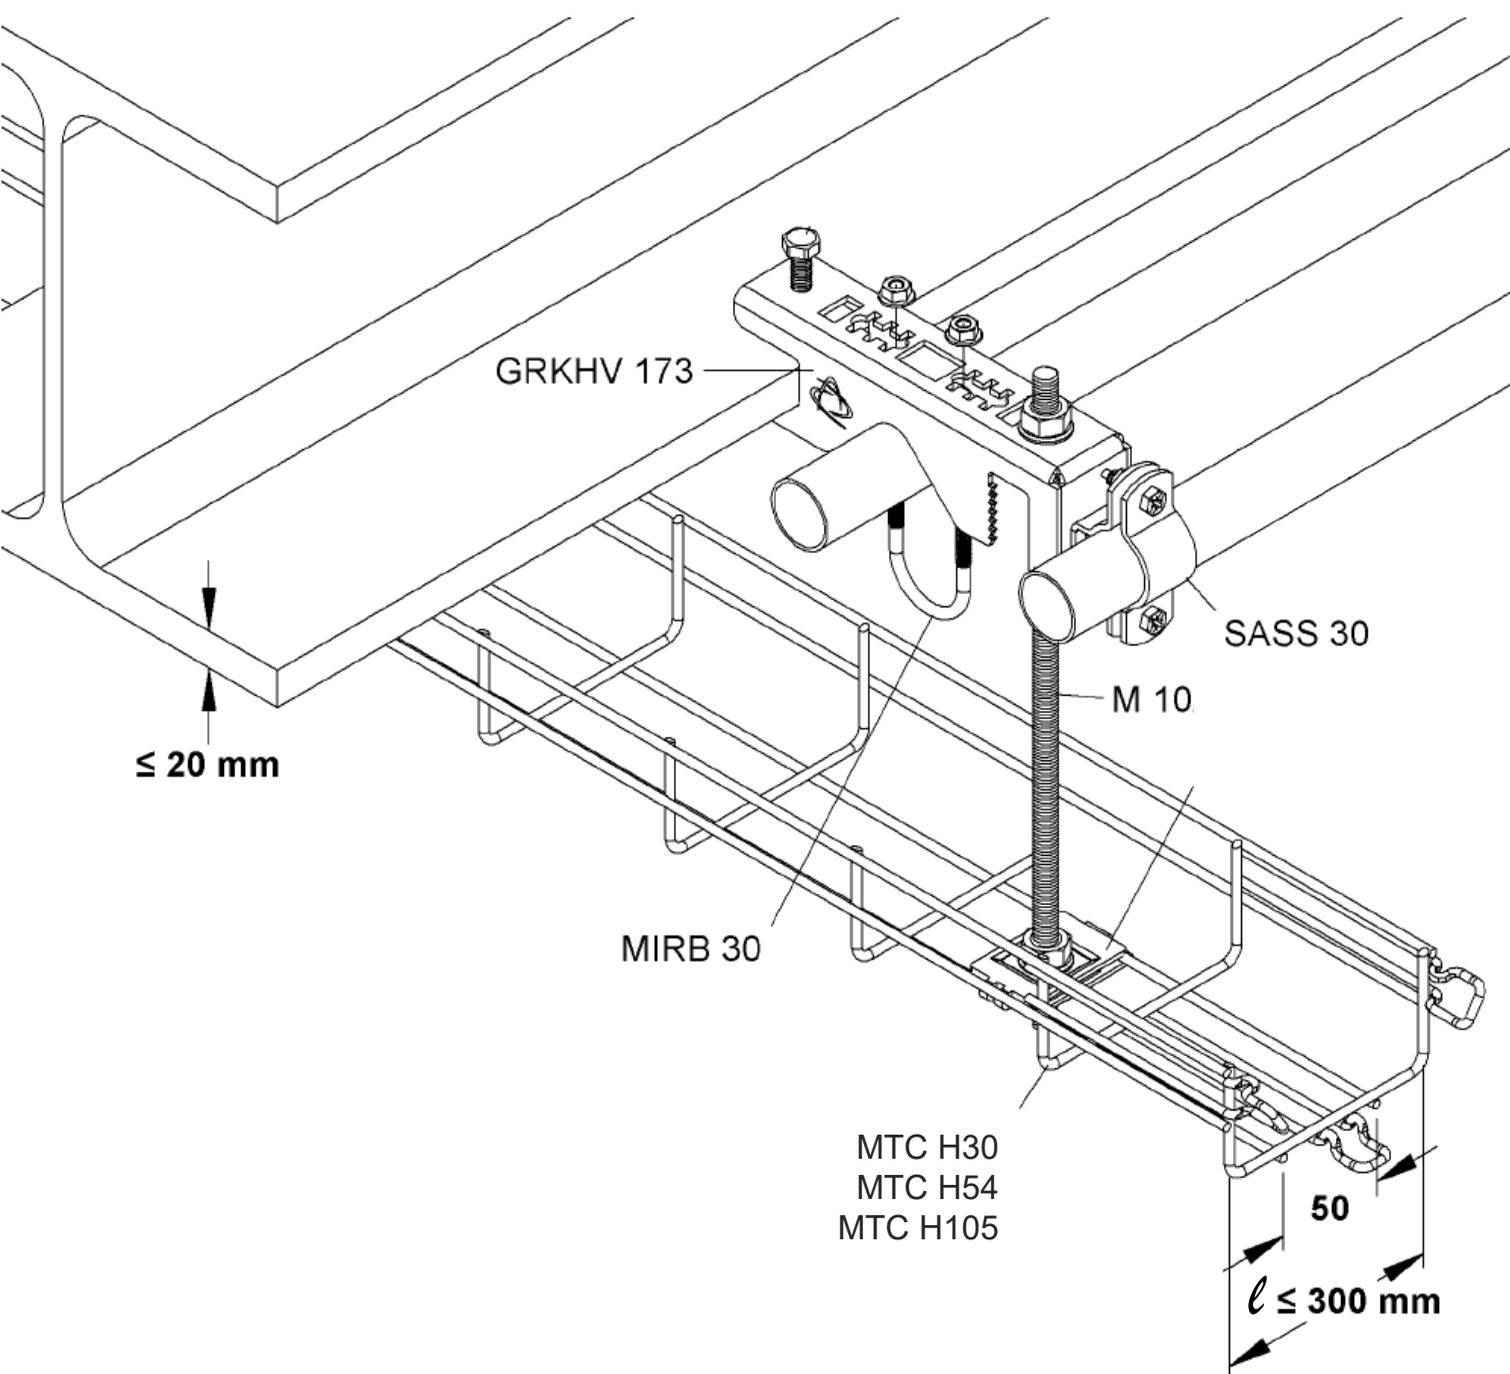FIXATION A L'HORIZONTALE – Perpendiculaire à la poutre métallique
Largeur 100 – 300 mm


- Bride **MIRB 30** : réf. **709139**
- Collier **SASS 30** : réf. **709138**

FIXATION A L'HORIZONTALE – Parallèle à la poutre métallique
Largeur 100 – 300 mm

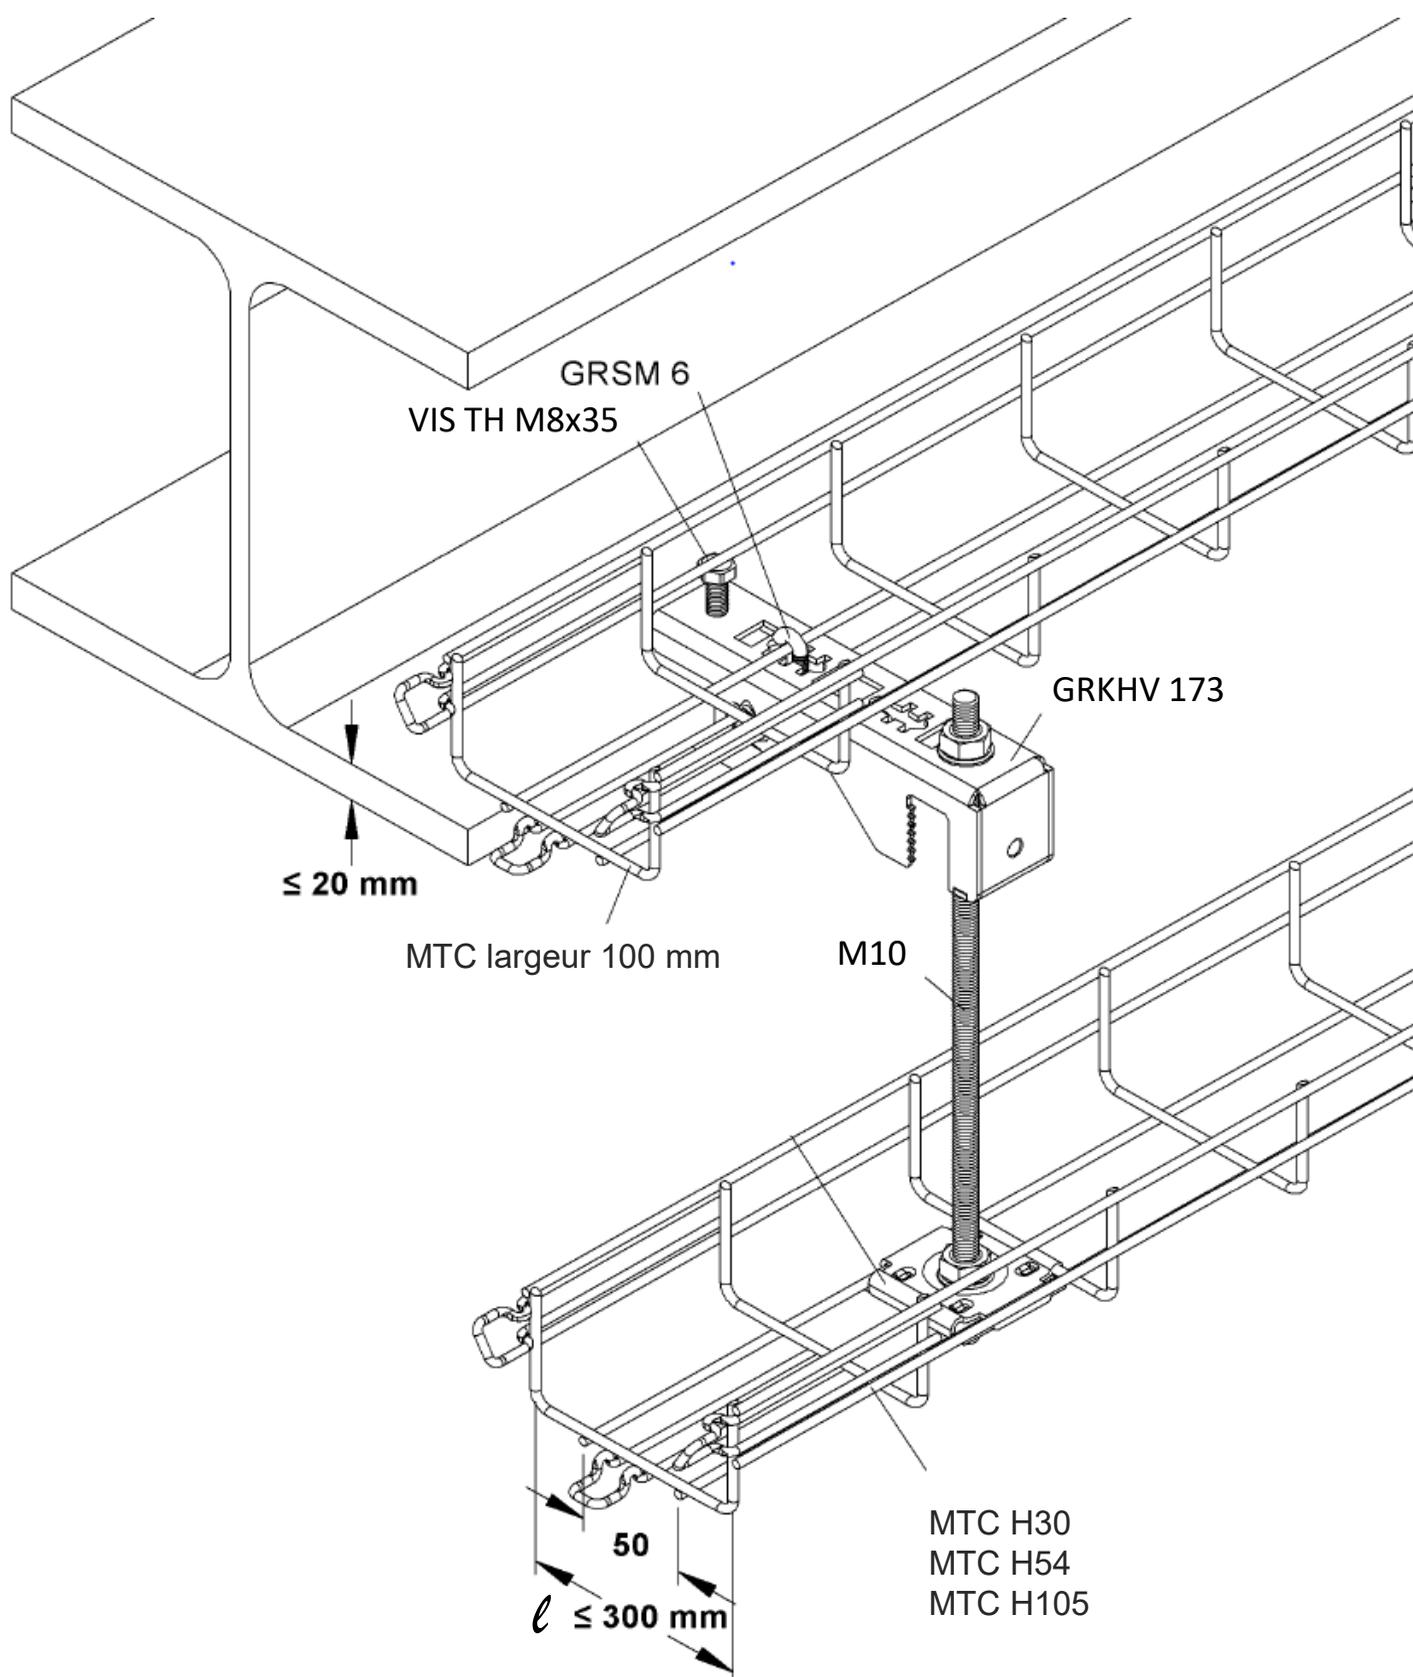

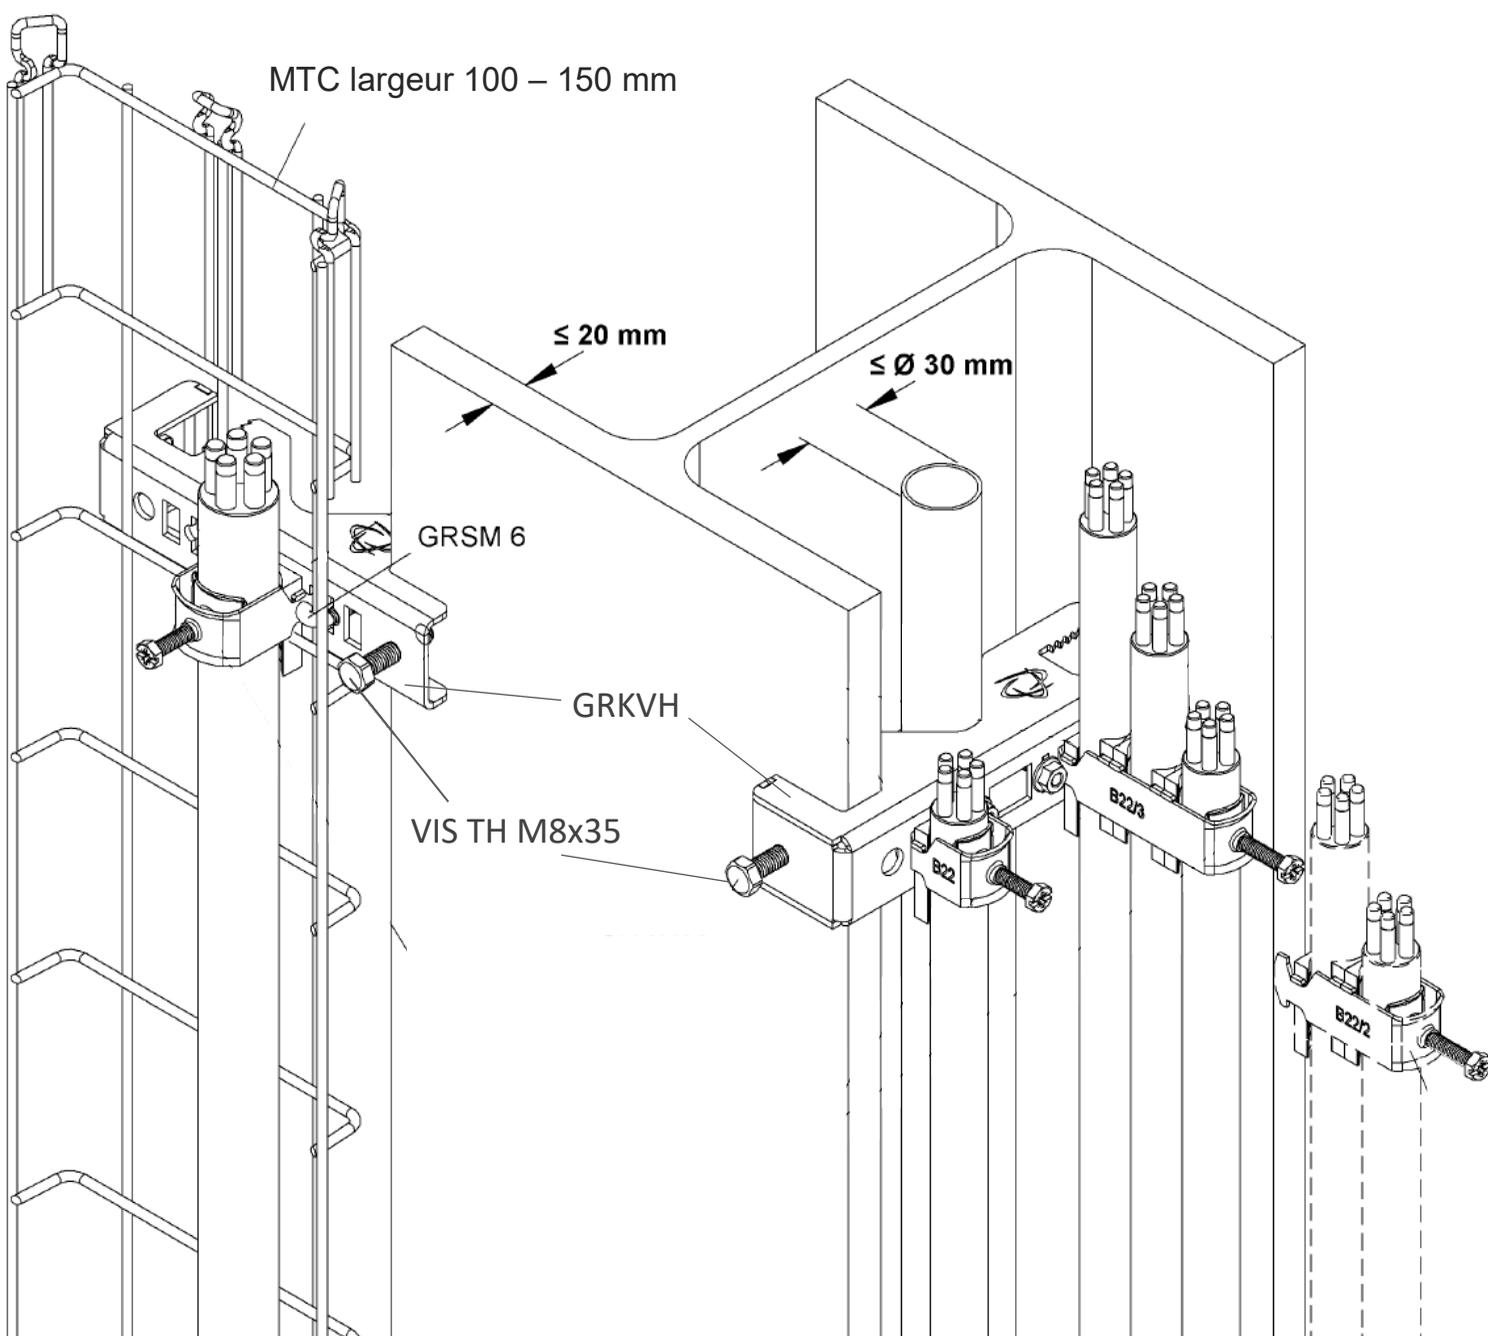FIXATION A LA VERTICALE
Largeur 100 – 150 mm


FIXATION A LA VERTICALE directement sur tube $\leq \varnothing 30$ mm
Largeur 150 mm