

Ludospot 50 - Corps

LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA

0005314



Caractéristiques

- LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA - Boîtier décoratif encastré pour LUDOSPOT diamètre 50 mm. Module LED non inclus. Corps aluminium moulé sous pression. Colerette ronde réglable horizontalement à 350° avec réflecteur blanc fixe. Réglable horizontalement et fixé avec sa source lumineuse encastrée, inclinaison verticale de 14°. IP20. RAL 9016. Dimension (Dxh) : 110x42 mm. Découpe 90 mm. Usage intérieur uniquement



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------|---|
| Nom du produit | LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA |
| Technologie | Accessoire |
| Caisson | Aluminium |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | Commerce |
| Classe ETIM | EC002557 |
| Garantie | 5 ans |
| Couleur du corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Code EAN | 5410288053141 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------|---|
| Nom du produit | LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA |
| Technologie | Accessoire |
| Caisson | Aluminium |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | Commerce |
| Classe ETIM | EC002557 |
| Garantie | 5 ans |

Données physiques

| | |
|--|--------------------------------|
| Couleur du corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK03 |
| Longueur (mm) | 110 |
| Largeur (mm) | 110 |
| Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm) | 90 |
| Poids (kg) | 0.35 |

Emballage

| | |
|------------------|--------|
| Type d'emballage | Carton |
|------------------|--------|







Ludospot 50 - Corps

LUDOSPOT 50 Boîtier ROND D 110 INCLINABLE BLA

0005314

| | |
|--|----------------|
| Code EAN | 5410288053141 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 11.5 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 11.5 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 5.5 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288053148 |
| unités par emballage extérieur | 50 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 60.0 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 24.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 30.0 |


PHOTOMÉTRIE

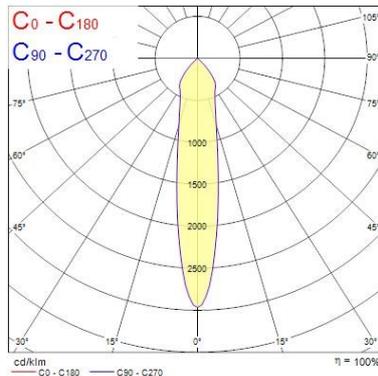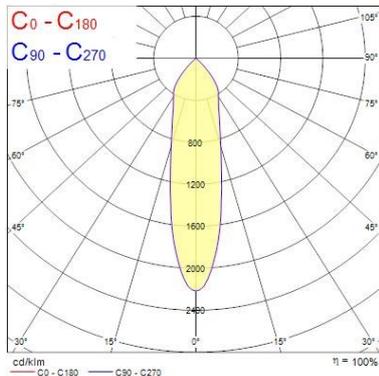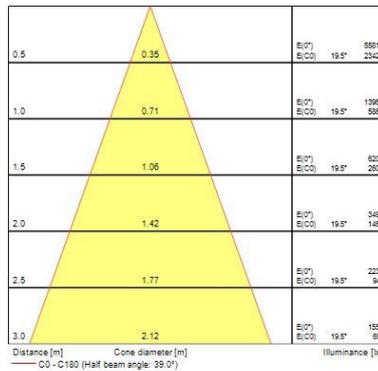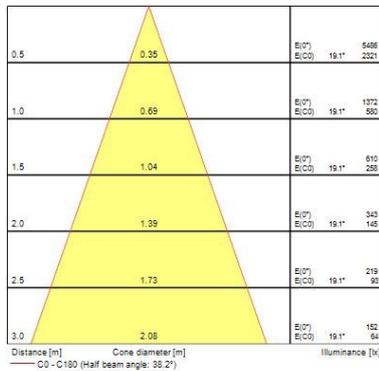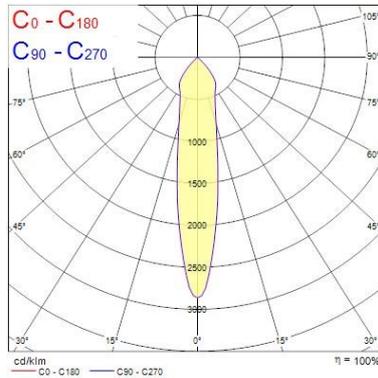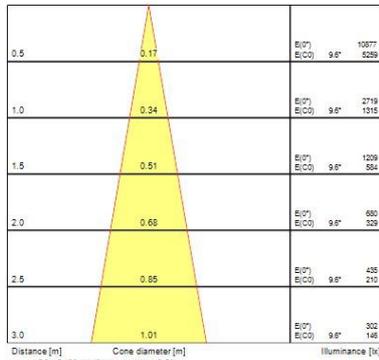

Ludospot 50 - Corps

LUDOSPOT 50 Boitier ROND D 110 INCLINABLE BLA

0005314

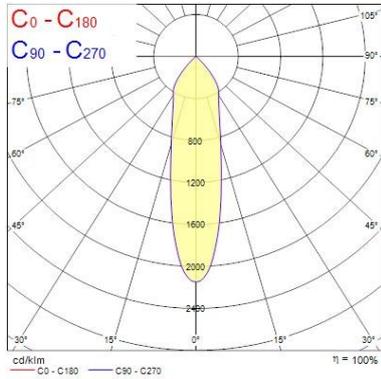


| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) E(C0) | E(0°) E(C90) | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 0.5 | 0.17 | 11749 | 5691 | |
| 1.0 | 0.33 | 2937 | 1423 | |
| 1.5 | 0.50 | 1305 | 632 | |
| 2.0 | 0.66 | 734 | 368 | |
| 2.5 | 0.83 | 470 | 228 | |
| 3.0 | 0.99 | 326 | 158 | |

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 18.8°) Illuminance [lx]


| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) E(C0) | E(0°) E(C90) | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 0.5 | 0.23 | 8590 | 4013 | |
| 1.0 | 0.45 | 2148 | 1003 | |
| 1.5 | 0.68 | 954 | 446 | |
| 2.0 | 0.91 | 587 | 281 | |
| 2.5 | 1.14 | 344 | 161 | |
| 3.0 | 1.36 | 239 | 111 | |

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.6°) Illuminance [lx]

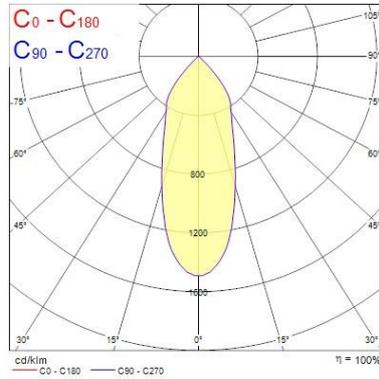

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) E(C0) | E(0°) E(C90) | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 0.5 | 0.22 | 8512 | 3960 | |
| 1.0 | 0.45 | 2103 | 960 | |
| 1.5 | 0.67 | 948 | 440 | |
| 2.0 | 0.89 | 502 | 247 | |
| 2.5 | 1.12 | 340 | 158 | |
| 3.0 | 1.34 | 238 | 110 | |

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.2°) Illuminance [lx]

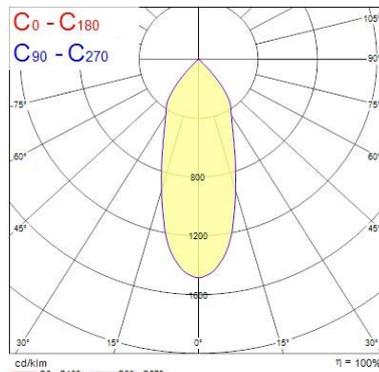

SCHÉMAS TECHNIQUES

