

➤ RÉGULER LA VAPEUR D'EAU DANS LA STRUCTURE DE L'HABITATION

Le Multibar® HYGRO Nouvelle membrane hygro-régulante !




Scannez ce QR code et accédez à notre fiche produit en ligne

Ubbink lance le Multibar® HYGRO, une membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante permettant de réguler la migration de la vapeur d'eau dans la structure. Adaptée à tous les types de construction, elle empêche les infiltrations d'air et assainie la structure, en évitant notamment les moisissures.


➤ Multibar® HYGRO

Le régulateur de vapeur régule la vapeur d'eau dans la structure de la maison.

En été, le régulateur de vapeur diffuse une partie de la vapeur d'eau accumulée dans la structure, diminuant ainsi son humidité.

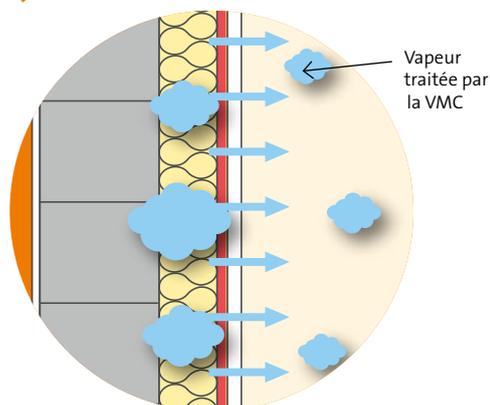

En hiver, le régulateur de vapeur bloque le passage de la vapeur d'eau : les murs restent secs, protégeant ainsi l'isolant.

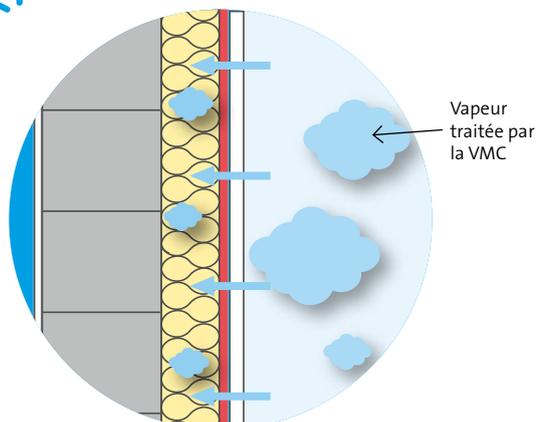

Composition




Caractéristiques techniques

	Multibar® HYGRO
Superficie	75 m ²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	100g/m ²
Épaisseur	0,2 mm
Poids du rouleau	8 Kg
Résistance à la rupture en traction	340 N/130 N
Résistance à la déchirure au clou	60 N/69 N
Valeur Sd	0,20 à 10m
Euroclasse	E

Mise en œuvre

Le marquage du régulateur de vapeur facilite sa mise en œuvre.

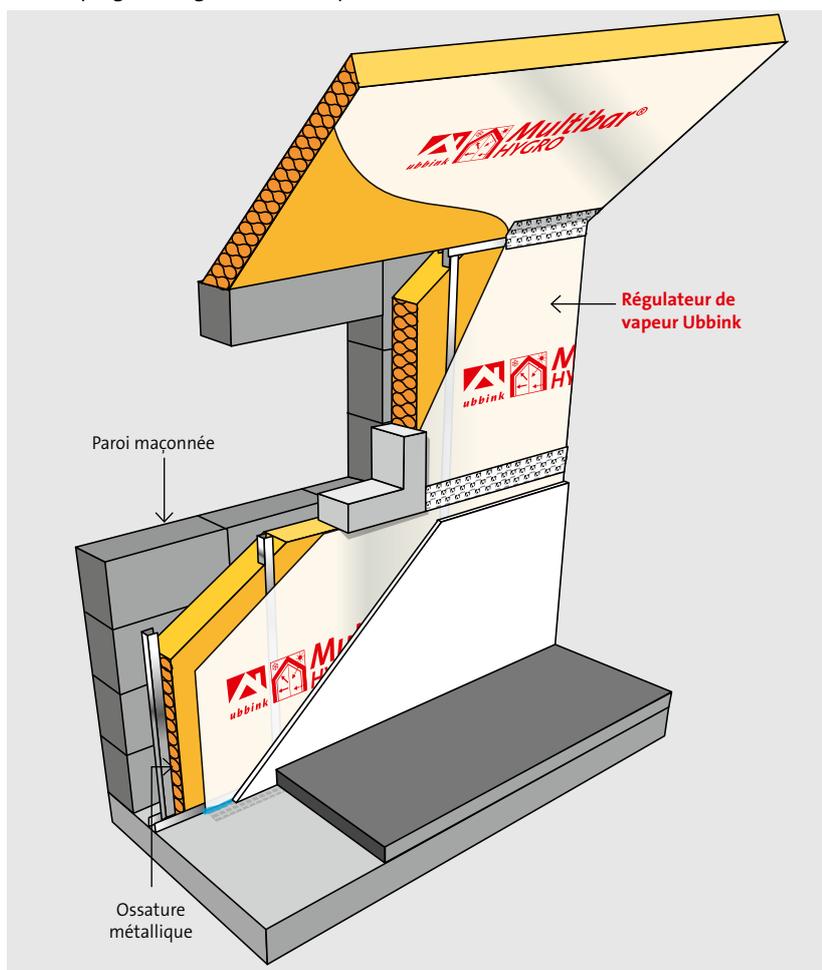

Multibar® HYGRO



Les recouvrements en about de lés seront étanchés avec la bande adhésive Ubbink.

➤ Produits complémentaires



Découvrez la gamme complète de bandes adhésives, la bande Butyl Elastic, la colle d'étanchéité pour pare-vapeur et les manchons universels d'étanchéité