



## CHARGEUR POUR BATTERIES PLOMB

**CEP9001/CEP9002**

### NOTICE D'INSTRUCTIONS

LED d'indication de l'état de charge :

1. LED VERTE: Fin de charge ou floating
2. LED ROUGE: Pleine charge

Processus de Charge :

1. Utiliser avec une tension d'entrée: 100-240VAC, 50/60Hz
2. Vérifier que la tension de sortie du chargeur corresponde bien à la tension de la batterie.
3. Brancher en premier le chargeur à la batterie et ensuite brancher le chargeur à la source de courant AC. La LED verte indique l'état de marche.
4. Après avoir connecté la batterie au chargeur, la LED rouge s'allume et indique la pleine charge.
5. Quand la LED verte s'allume, la charge passe en floating et la charge est bientôt terminée.
6. Une fois la charge terminée, débrancher la source de courant AC en premier et ensuite la batterie.
7. Ne pas laisser longtemps branché sur une prise de courant AC sans charger de batterie.

### PRÉCAUTIONS

Des précautions de base doivent toujours être prises telles que :

1. Veiller à connecter correctement le chargeur à la batterie en respectant la polarité des connectiques, positif (ROUGE) au positif et négatif (NOIR) au négatif.
2. Lire les instructions et les informations sur la charge avant l'utilisation du chargeur.
3. Eloigner les enfants pendant la charge
4. Utiliser à l'intérieur uniquement.
5. Débrancher de la prise de courant AC lorsque la charge est terminée.
6. Préserver de l'humidité et des chocs.


Tension de charge (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2.70	8.00	16.00	32.00	48.00
F	2.67	7.50	15.00	30.00	45.00
E	2.50	7.00	14.00	28.00	42.00
D	2.33	6.50	13.00	26.00	39.00
C	2.00	6.00	12.00	24.00	36.00
B	1.83	5.50	11.00	22.00	33.00
A	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

### IMPORTANT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

--- ATTENTION ---

**LORS DE L'UTILISATION DU CHARGEUR, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, INCLUANT : LECTURE DES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DU CHARGEUR - AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE, LA PLUS GRANDE VIGILANCE EST DEMANDÉE LORS DE L'UTILISATION DU CHARGEUR À PROXIMITÉ D'ENFANTS.**

### RECOMMANDATIONS DE CHARGE POUR UNE APPLICATION CYCLIQUE

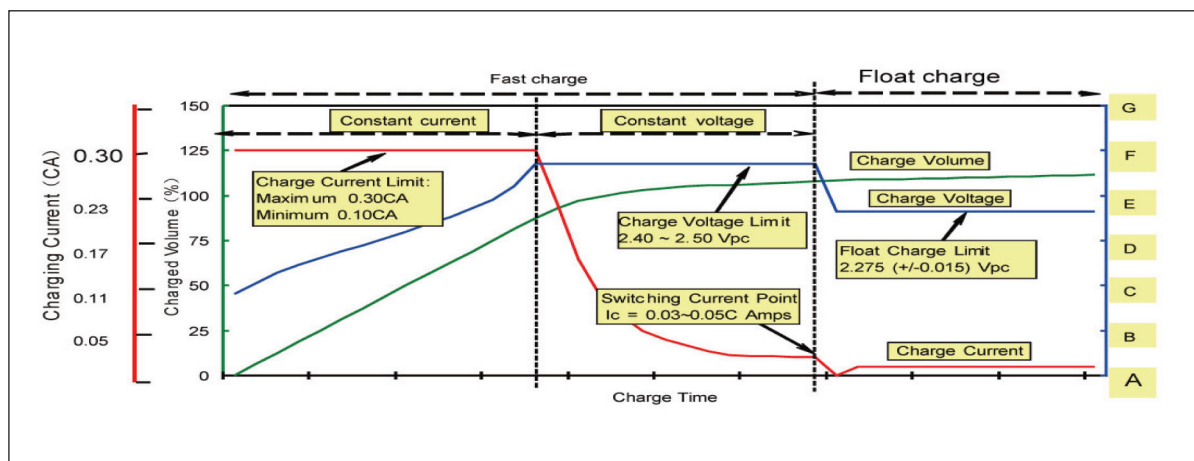



## SEALED LEAD- ACID BATTERY CHARGER

**CEP900/CEP9002**

### OPERATING INSTRUCTIONS

States Of Indicating LED:

1. GREEN: Power on, Float charge
2. RED: Fast charge

Proper Charging Procedures:

1. Input voltage: 100-240VAC, 50/60Hz
2. Make sure charger's output voltage matches battery's input voltage.
3. Plug in charger before connecting output leads to the battery.

GREEN LED indicates power is ON.

4. After hooking battery up to charger, RED LED will light up indicating FAST CHARGE.

5. GREEN LED will come on charger has switched to FLOAT CHARGE indicating that battery is close to be fully charged.

### CAUTIONS

Important Safety Information:

1. Always use basic precaution such as paying close attention to proper matching of charger and battery and correct polarity connection, positive (RED) to positive, negative (BLACK) to negative.
2. Read the instructions and charging information before using any charger. ·Keep children away from charging set-up.
3. Indoor use only. Remove charger from AC outlet when charging is completed.
4. Avoid shock and water.

Charge Voltage ( V )	2V	6V	12V	24V	36V
G	2.70	8.00	16.00	32.00	48.00
F	2.67	7.50	15.00	30.00	45.00
E	2.50	7.00	14.00	28.00	42.00
D	2.33	6.50	13.00	26.00	39.00
C	2.00	6.00	12.00	24.00	36.00
B	1.83	5.50	11.00	22.00	33.00
A	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

**--- WARNING ---**

**When using the charger, basic precautions should always be followed, including: Read all the instruction before using the charger; To reduce the risk of injury close supervision is necessary when the charger is used near children.**

### CHARGING RECOMMENDATIONS FOR CYCLIC APPLICATIONS

