

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cassette 2-voies : MMU-UP0561WH-E



DIFFUSION
GRANDE HAUTEUR
3,8 M MAX.




POMPE DE RELEVAGE
INTÉGRÉE

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence Cassette 2-voies		MMU-UP0561WH-E
Référence sous-face		RBC-UW1403PGW-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	16,0
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	18,0
Code puissance	CV	6,0
Puissance absorbée	kW	0,117
Intensité	A	0,75
Intensité de démarrage	A	1,13
Débit d'air (GV/PV)	m ³ /h	2040 / 1320
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	46 / 42 / 39
Dimensions (H x L x P)	mm	345 x 1600 x 570
Poids	kg	36
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	20 x 1835 x 680
Poids sous-face	kg	14
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	5/8 - 3/8
Diamètre extérieur des condensats	mm	32
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50



Dimensions :

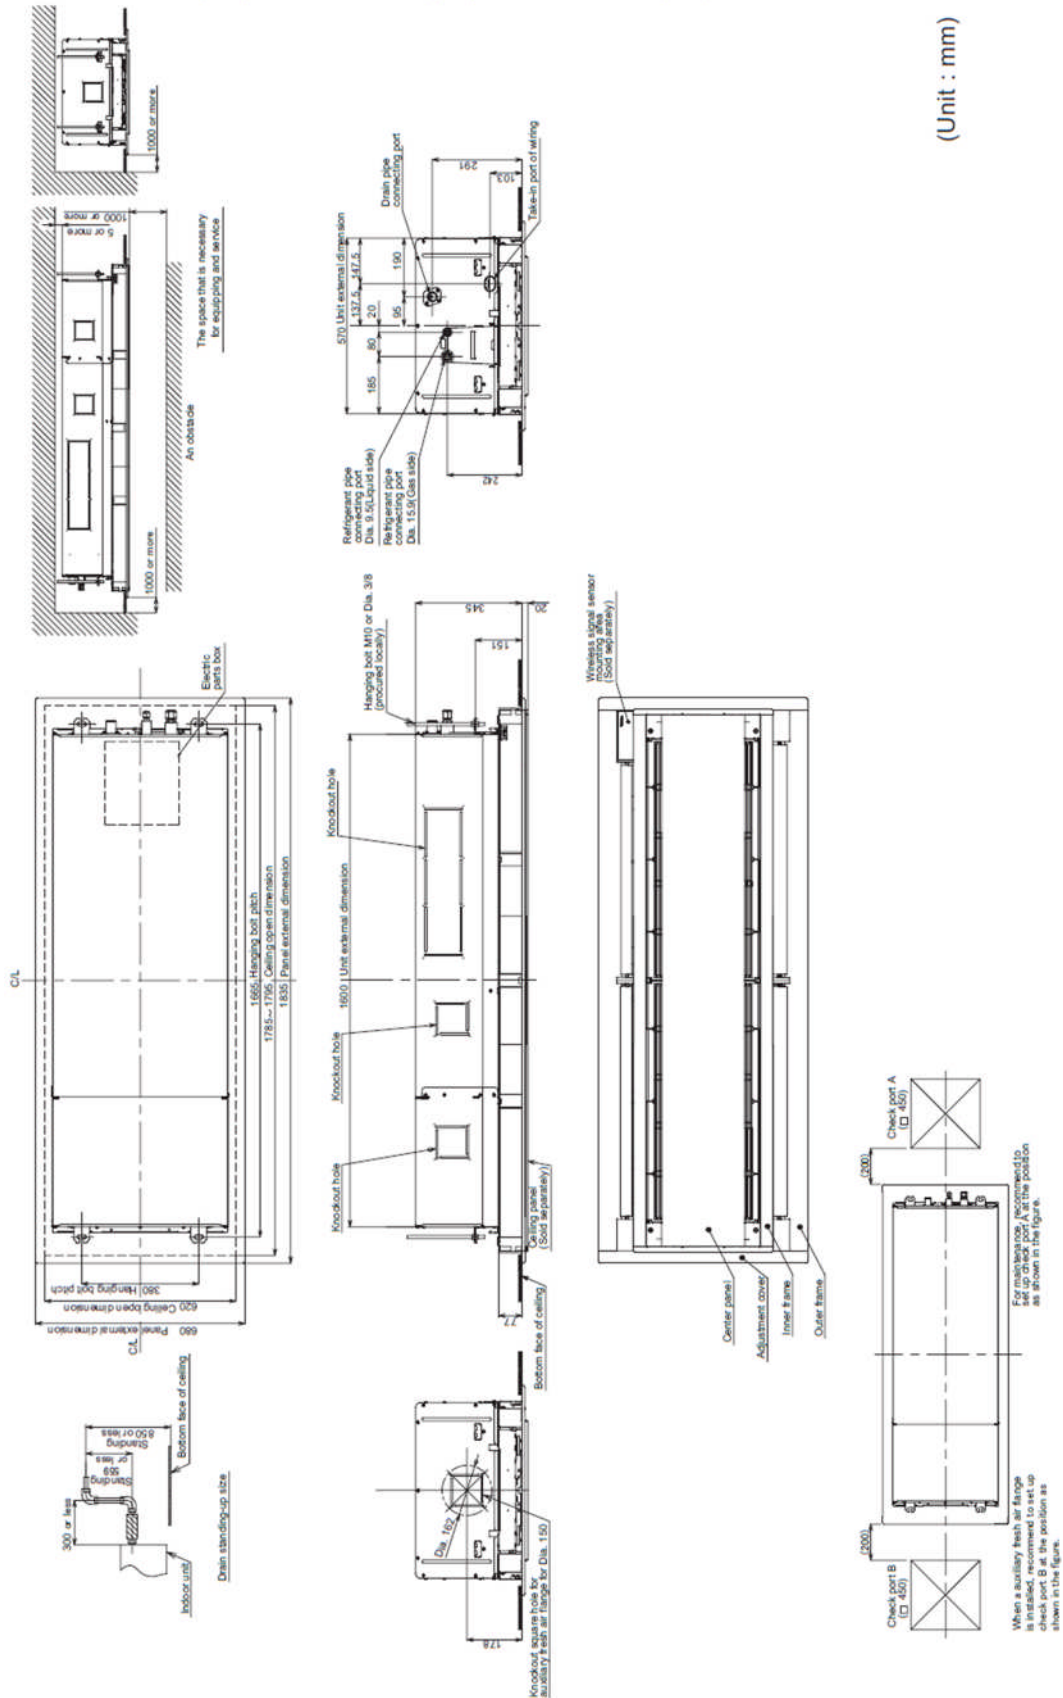

(Unit : mm)