


Fiche produit

Caractéristiques

83903

Mureva - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44

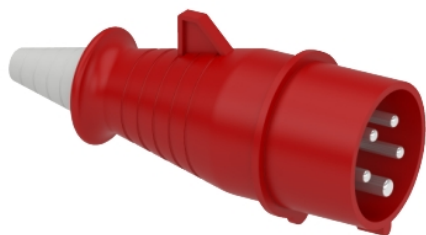

Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Fiche mobile inverseur de phases
Nom de l'appareil	Mureva plug
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	1...4 mm ²
Diamètre extérieur du câble	8...15 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,176 kg
Hauteur	142 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Rouge

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	160,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,0 cm
Largeur de l'emballage 2	26,5 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,7 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	5,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------