

Home-PACe™ - FTTH


Be-Box 24 : Boîtier de raccordement pour câble de distribution verticale

APPLICATIONS

La **Be-Box 24** permet de réaliser le raccordement de 24 fibres du câble de distribution verticale avec 6 câbles d'abonnés de 4 Fo chacun. Ce boîtier est compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu. (Technologie PACe™)

Ce produit possède des avantages notables : un système anti rotation du câble, une protection totale des fibres au point de dérivation, la compatibilité avec les épissures (fusions ou mécaniques), une séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection. La Be-box 24 est également facile et rapide à monter et à installer dans des endroits encombrés ou exigus. Des caches présents aux extrémités du boîtier permettent de masquer la sortie de câbles pour une fixation le long d'une goulotte (montage en apparent).

Ce produit est conçu pour une fixation murale.

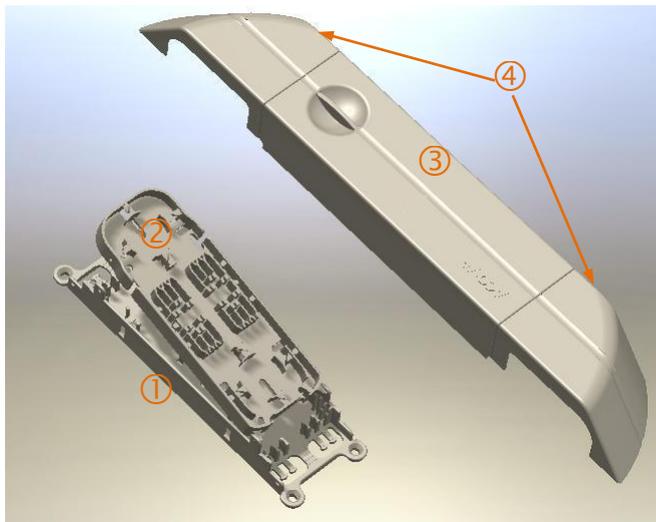

- ① Boîtier
- ② Cassette pour stocker jusqu'à 24 épissures fusions
- ③ Capot
- ④ Caches d'extrémités pour une installation le long d'une goulotte

CONTENU PRINCIPAL :

- 1 boîtier avec son cache principal
- 1 cassette de stockage d'épissures
- 1 système d'épanouissement du câble

FACULTATIF:

- 2 caches d'extrémités



Exemple 1 :
Be-box 24 installée dans une gaine technique



Exemple 2 :
Be-box 24 installée le long d'une goulotte en PVC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Be-BOX 24

- Dimensions
215x64x40mm (LxWxD)

Caches d'extrémités

- Dimensions
112x61x40mm (LxWxD)

Be-BOX 24 avec caches d'extrémités

- Dimensions
404x64x40mm (LxWxD)

Spécifications Communes

- Couleur
RAL 9010
- Degré de protection
IP41 / IK08 (EN 60-529)
- Matériel
Thermoplastique sans halogène
- Résistance au feu
UL 94 VO
- Fibre compatible
G657

REFERENCES

Produit	Conditionnement	Référence
BE-BOX 24 + Paires de caches d'extrémité	10	IC5164

COMPATIBILITE AVEC LES CABLES ACOME

Produit	Référence
Câble de distribution intérieur (1 à 288 Fo)	PAD1826
Câble de branchement d'intérieur (4 Fo)	COR1857
Kit abonné 4 Fo (câble abonné préconnectorisé SC/APC + prise terminale optique)	KIB4857