

# INTERRUPTEUR VARIATEUR 600 W

MOSAIC™

0 992 12



**legrand**

**legrand**®

Pro & Consumer Service  
 BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
[www.legrand.com](http://www.legrand.com)  
 Design and Quality by LEGRAND (France)

Boîte à encastrer prof. 40 mm conseillée

**2 ANS**  
Garantie légale



Fixation à vis



Fixation à griffes



Variation

Made in France



**FR** Cet appareil se recycle


À DÉPOSER EN MAGASIN  OU  À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)




100 - 230 V 50/60 Hz	 35° C 0° C	 Lampes à incandescence	 Lampes halogènes	 Lampes TBT
230 V	Maxi. Mini.	600 W 40 W	600 W 40 W	600 VA 40 VA

\*Transformateur ferromagnétique




Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière.  
 Utilisation possible avec 1 à 5 poussoirs pour une variation à partir de tous les points de commande.

Variateur seul




Associé avec 1 à 5 poussoirs maxi.

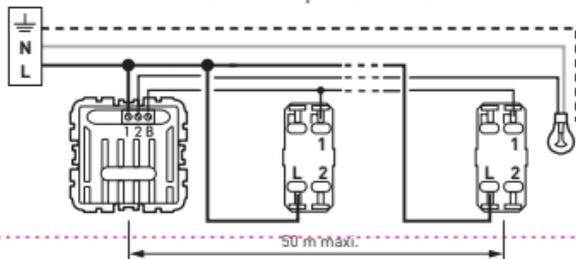

Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.



Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique.

Démontage




2,5 A - 230 V~ - 600 W

Montage



**⚠** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



Fil rigide ——— N (neutre) = bleu  
 section : ——— L (phase) = tout, sauf bleu et vert/jaune  
 1,5 mm<sup>2</sup> - - - - - ⊥ (terre) = vert/jaune