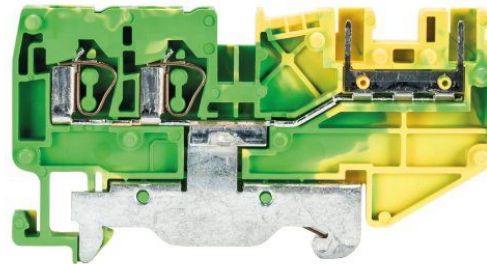


Fiche produit

Article n° 56.703.9253.0

Borne de terre WKF 2,5 D2/8113 SL/35

 Borne de terre avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: Vert jaune


Article n°	56.703.9253.0
EAN	4015573484337
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	4
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	76,5 mm


données de connexion


Type de connexion 1	Connexion enfichable
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,13 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Section traversante norme CSA	24-12 AWG


Dessin technique



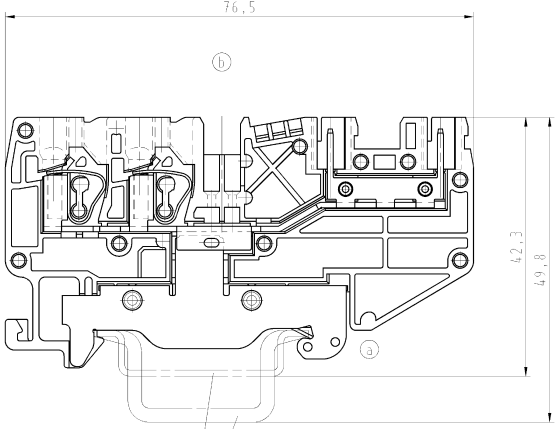


Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Bitte beachten: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Ausführung ist nur im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag zu verstehen. Die Ausführung ist nur im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag zu verstehen. Die Ausführung ist nur im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag zu verstehen.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Eigenschaften nach DIN		1:1 - Zeichnung, keine detailierten Zeichnungen		Terminierung:		Bl. / T.	von / 1
Maßstab	1:1	Werkstoff und Oberfläche	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	56.703.9253.0 01K b
		Farbe: grau/schwarz mattenlackiert eloxiert: grau/schwarz mattenlackiert	Silberfarben	19.07.	Silber-Blau		
			02/2011				
W	12.05.2002			Typ WLF 2.5/02 /SL35/8113		SCHUTZLEITERKLEMMEN PE-terminal	
A	29.05.2007						
Wandel	Datum / Blatt						
Änderung							

56.703.9253.0_01Kb_001.dwg | 25.07.2011 | 09:14:00 | 1:1