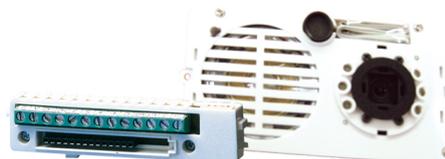


GROUPE AUDIO/VIDEO COULEUR SIMPLEBUS

Groupe audio-vidéo pour système Simplebus Couleur avec bornier de raccordement, équipé de caméra CCD grand-angle 1/4" couleurs orientable en face avant, éclairage caméra par leds. Système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des appels résidents. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Alimentation 33Vcc par Art. 1595. Fonction électronique ouvre-porte (3A) et contacts relais C, NF, NO de 10A. À insérer dans les modules platine de rue. Dimensions: 102x55x38 mm. Compatible avec toutes les fonctionnalités et les produits SBTOP. Permet l'adressage d'appel jusqu'à 120000 résidents. Entrée ouvre-porte temporisée et indication de porte ouverte.

**Compatible**

Simplebus Top system:	Oui
Simplebus Color system:	Oui
Simplebus 2 system:	Oui

Caractéristiques audio/video

Type capteur:	1/4" CCD
Rapport signal/bruit (dB):	48
Angle vue sur 3 axes (°):	D:86,30
Pixel caméra (H x V):	500x582
Résolution horizontale (TVL):	420
Système audio:	No
Système audio/vidéo:	Oui
Sortie vidéo:	1 / 75 PAL

Caractéristiques matériel

Fonction DDE:	Oui
---------------	-----

Fonctions - Réglages

Fonction bouton ouvre-porte:	Oui
Réglage volume haut-parleur:	Oui
Réglage volume microphone:	Oui

Propriétés techniques

Plage température (°C):	-25 / 55
Sensibilité (lux):	1
Type caméra:	COLOR

DATA SHEET

Caractéristiques électriques

Absorption maximum de courant (mA):	400
-------------------------------------	-----

Info générales

EAN product code:	8023903209174
-------------------	---------------

Code Intrastat:	85176910
-----------------	----------

Rapport S/N dB:	48
-----------------	----

Hauteur produit (mm):	55
-----------------------	----

Largeur produit (mm):	104
-----------------------	-----

Profondeur produit (mm):	35
--------------------------	----

Emballage

Hauteur emb. simple (mm):	53
---------------------------	----

Largeur emb. simple (mm):	110
---------------------------	-----

Poids emb. simple (g):	223
------------------------	-----

Profondeur emb. simple (mm):	94
------------------------------	----

Volume emb. simple (dm3):	0,548
---------------------------	-------