


Fiche produit

Caractéristiques

03217

Prisma - Plastron modulaire - 4 modules - L850mm

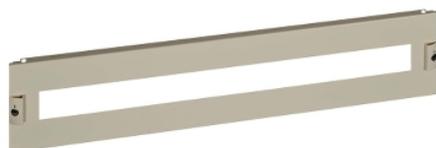

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G
Degré de protection IP	IP30
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Compact: fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
Nombre de pôles	4 3P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 4P: rail modulaire support: INS100 vertical installation 4 3P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 4P: rail modulaire support: INS125 vertical installation 4 3P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 4P: rail modulaire support: INS160 vertical installation 4 3P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 4P: rail modulaire support: INS40 vertical installation 4 3P: rail modulaire support: INS63 vertical installation 4 4P: rail modulaire support: INS63 vertical installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Matière du coffret	Face avant: feuille d'acier peint
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm

Poids du produit	1,22 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------