

Cosses de filerie préisolées
0,34 à 6 mm²




Caractéristiques

- Matière : Cuivre étamé
- Conforme à la norme NFF 00363
- Utilisation sur câbles et conducteurs cuivre selon normes NFF et EN
- Plan SNCF : 10-5050-309
- Plan RATP : MR-3-52964



Outillage : voir pages 40/41/42

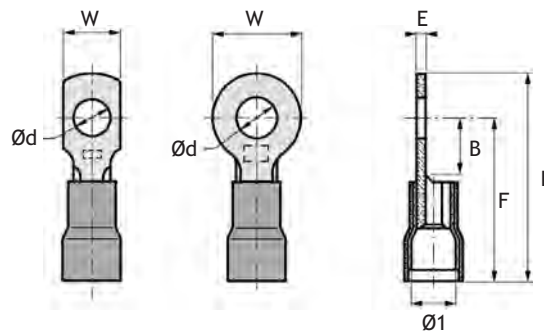

Sections (mm ²) (Couleur de l'isolant)	Références	Dimensions (mm)							Symbole SNCF	Réf. de la pince
		W	L	E	Ø d	F	B	Ø 1		
0,34 - 1,5	51143-2	5,6	17,3	0,80	3,2	14,5	3,5	3,6	7-847-4839	TH1 ou TH1 S
	51153-2	8	21	»	»	17	6	»	7-847-5643	»
	51153 R-2	6,5	20,5	»	»	16,5	5,5	»	7-847-5603	»
	51154-2	8	21	»	4,2	17	6	»	7-847-5028	»
	51154 R-2	6,5	20,5	»	»	16,5	5,5	»	7-847-4654	»
	51155-2	8	21	»	5,2	17	6	»	7-847-1112	»
	51134-2	12,5	27	»	4,2	20,7	6,5	»	»	»
	51135-2	»	»	»	5,2	»	»	»	7-847-4586	»
51136-2	»	»	»	6,3	»	»	»	7-847-4251	»	
51138-2	»	»	»	8,4	»	»	»	»	»	
1 - 2,5	51183-2	8,6	21	0,80	3,2	16,7	6	4,8	7-847-5237	TH2 ou TH2 S
	51184-2	»	»	»	4,2	»	»	»	7-847-5532	»
	51185-2	»	»	»	5,2	»	»	»	7-847-5483	»
	51174-2	12,5	27	»	4,2	20,7	»	»	»	»
	51175-2	»	»	»	5,2	»	»	»	7-847-5602	»
	51176-2	»	»	»	6,3	»	»	»	7-847-5484	»
	51178-2	»	»	»	8,4	»	»	»	7-847-4678	»
	51183 R-2	6,4	20,5	»	3,2	16,5	5,5	»	7-847-4426	»
51184 R-2	»	»	»	4,2	»	»	»	7-847-4250	»	

Nota : Les références avec le suffixe "R" correspondent à des cosses à plaque rectangulaire.

Plan SNCF : 10-5206-826

Sections (mm ²) (Couleur de l'isolant)	Références	Dimensions (mm)							Symbole SNCF	Réf. de la pince
		W	L	E	Ø d	F	B	Ø 1		
2,6 - 6	STC2-8-4 J	13,8	32,5	1	8,3	25,5	8	6,8	7-847-4215	TH3
	STC2-10-4 J	»	»	»	10,3	»	»	»	7-847-4485	»
— 2,6 - 6 —	STC2-8-2 JN	13,8	35	1	8,3	28	8	8,8	7-847-4363	TH3-2
	STC2-10-2 JN	»	»	»	10,3	»	»	»	7-847-5390	»