

## Boîte de jonction tripolaire avec manchons à visser

pour la connexion de câbles tripolaires sur 3-unipolaires synthétique

Les jonctions Hybrid CHMSV3-1 conviennent pour les raccordements de transition de tous câbles tripolaires à isolation synthétique sur trois câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semiconductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchons à visser.



### Description du produit

Nom de l'article	CHMSV3-1 24kV 16-95
Numéro d'article	297461
Notes	Boîtes de jonction pour sections supérieures sur demande.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés

#### Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques

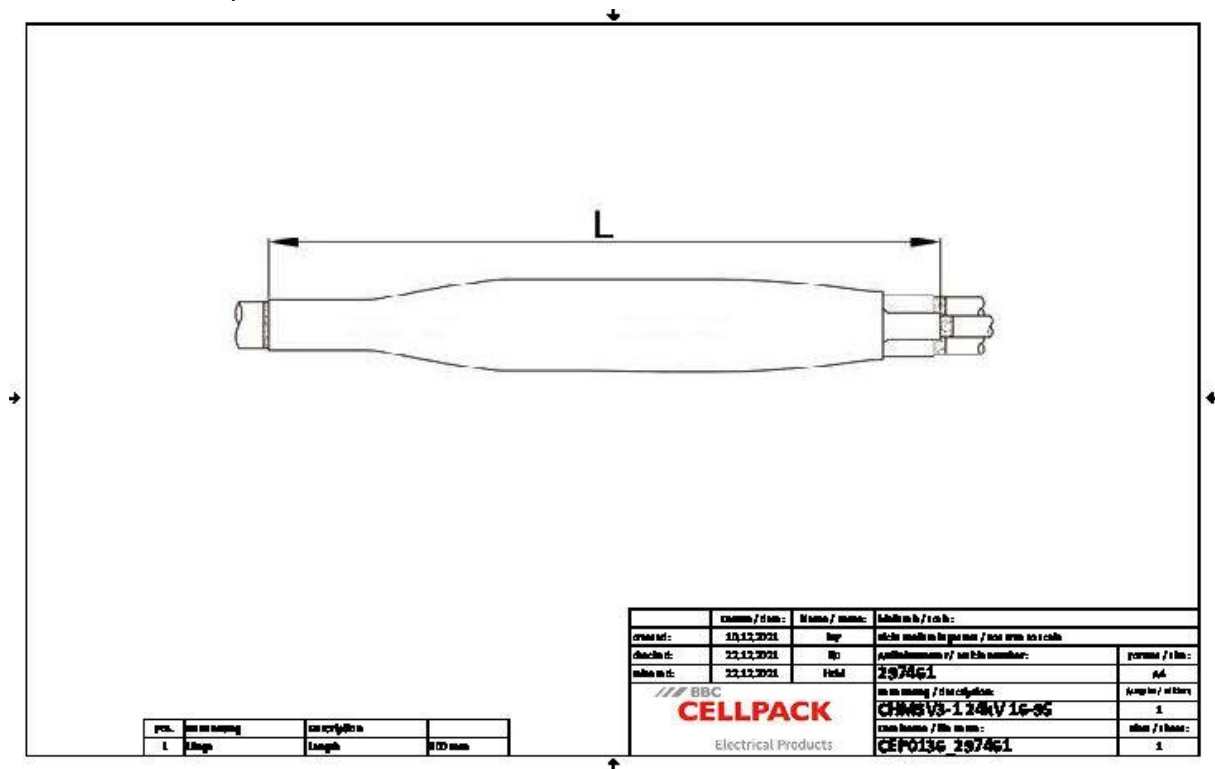

Nom de l'article	CHMSV3-1 24kV 16-95
Numéro d'article	297461
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	900 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Nominal cross section 24 kV min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CHMSV3-1 24kV 16-95
Numéro d'article	297461
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible Éléments répartiteurs de champ en silicone Tresse de cuivre Ruban de remplissage bleu Manchon à visser innovants gaines semi-conductrices intégrées Manchon de jonction à visser pour écran en fils Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311153766

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	726	1200
Largeur (mm)	235	800
Hauteur (mm)	192	1130
Poids net (kg)	3.769	94.225
Poids brut (kg)	3.769	112.425