


RIVET ALU 4x6 COURT

Référence : 52.42.30

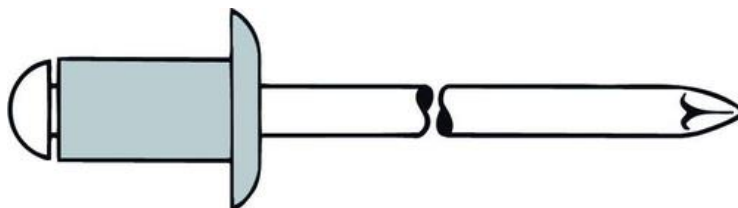

RIVET ALU 4x6 COURT

Spécifications techniques fixations	
Capacité de serrage min.	1,50 mm
Capacité de serrage max.	3,00 mm
Longueur de rivet tubulaire	6,00 mm
Diamètre de perçage	4,10 mm
Diamètre tête	8,00 mm
Diamètre clou	2,10 mm
Diamètre rivet creux	4,00 mm
Force de cisaillement	1.400 N
Force de traction	2.000 N
Matériau de rivet creux	Alliage d'aluminium
Matériau clou	Acier zingué
Forme de tête	Tête plate