




RIVET ALU 5x10 MOYEN / 4.5-6

Référence : 52.42.73

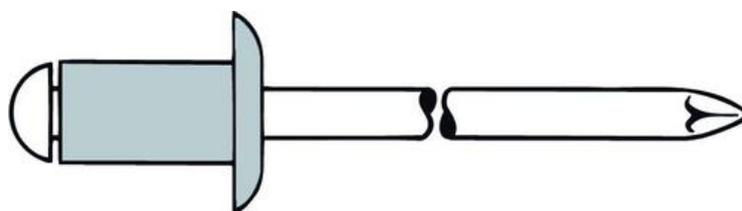

RIVET ALU 5x10 MOYEN / 4.5-6

Spécifications techniques fixations

Capacité de serrage min. 4,50 mm

Capacité de serrage max. 6,00 mm

Longueur de rivet tubulaire 10,00 mm

Diamètre de perçage 5,10 mm

Diamètre tête 9,50 mm

Diamètre clou 2,70 mm

Diamètre rivet creux 5,00 mm

Force de cisaillement 2.000 N

Force de traction 2.800 N

Matériau de rivet creux Alliage d'aluminium

Matériau clou Acier zingué

Forme de tête Tête plate