


Équerre T PushStrut

WR6594020

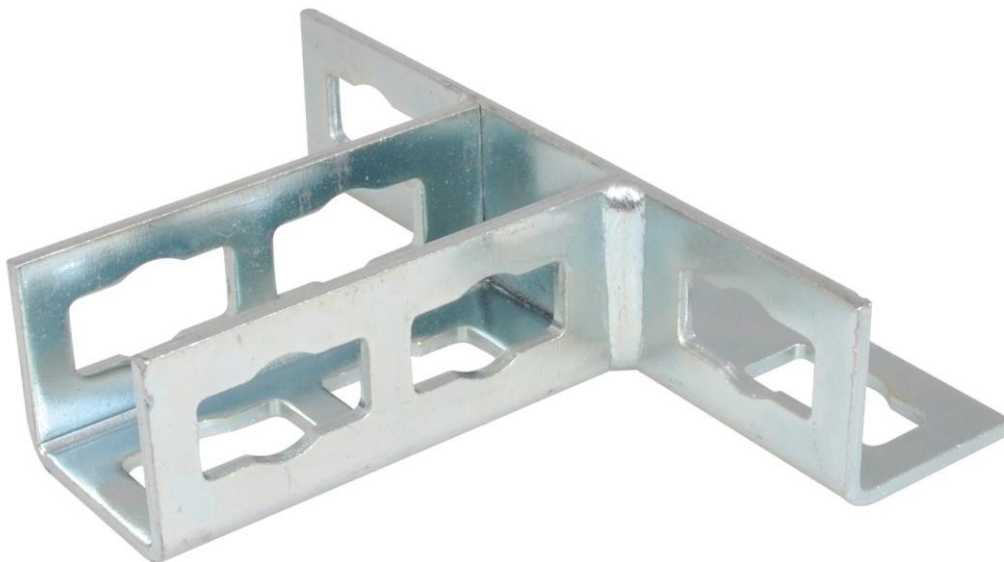

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- connexion en T stable grâce au bords latéraux
- grande flexibilité : les perforations sont utilisées selon les besoins de l'installation
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique


AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

Équerre T PushStrut

WR6594020

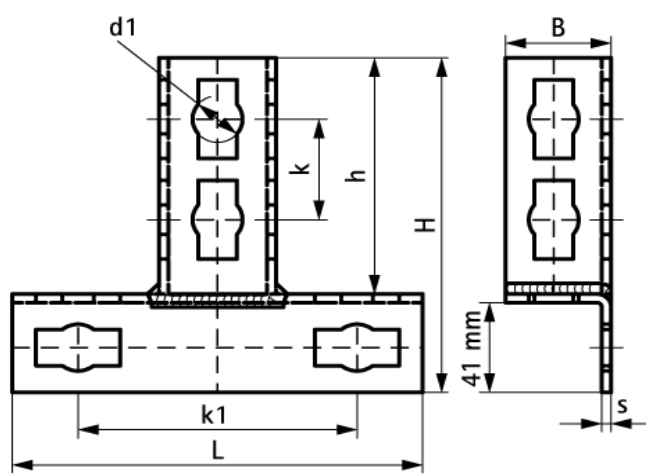

L : 175 mm

B : 45 mm

H : 153 mm

h : 108 mm

s : 4,0 mm

d1 : 21 mm

k : 46 mm

k1 : 119 mm